

Μοντέλο CMC 12000 V

Αριθμός αντικειμένου:
CMC-Modell 12000V

23.12.2023



Περιγραφή

Αντλία βαφής airless με κάθετη αντλία διαφράγματος
Χωρητικότητα αντλίας: 7,0 /min
Μέγιστη πίεση: 250 bar
Κινητήρας: 3,0 PS ηλεκτρικός
Τάση: 230 V

Απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός:

- Τοποθέτηση με μανόμετρο
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με μίνι φίλτρο, σωλήνας επιστροφής και σφαιρική βαλβίδα
- Σωλήνας υψηλής πίεσης 1/4 l = 10 m
- Πιστόλι χειρός με φίλτρο πιστολιού 60 ματιών (χωρίς ακροφύσιο και υποδοχή ακροφυσίου)
- Επέκταση για πιστόλι χειρός
- Βάση στήριξης 11/16 για αναστρέψιμο ακροφύσιο
- 1 τεμ. Αντίστροφο ακροφύσιο

Υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν

- Ακρυλικά χρώματα
- Χρώματα συνθετικής ρητίνης

Περιγραφή

- Υλικά 2K
- γαλακτώματα
- Χρώματα λατέξ
- Παράγοντες απελευθέρωσης
- Εκκινητές
- Βερνίκια και αστάρια
- πληρωτικά.

Βεβαιωθείτε πάντα ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για εξοπλισμό airless.



Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60

Αριθμός αντικειμένου: BER-22906

Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh



Φίλτρο εισαγωγής πιστολιού βαφής

Αριθμός αντικειμένου: BER-FM2002

Φίλτρο εισαγωγής φίλτρου πιστολιού ψεκασμού βαφής 50 ματιών (λευκό)

Για το φιλτράρισμα της μπογιάς σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού



Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-289391

Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless




Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο Trittech για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών

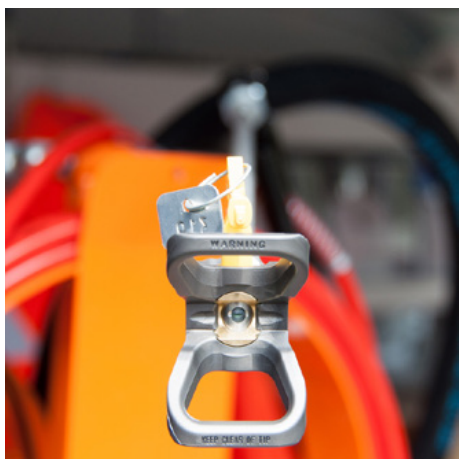

Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.



Χειροκίνητο πιστόλι airless κοντό - Μοντέλο C94

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94N

Αεροβόλο πιστόλι C94 κοντό.

Σύνδεση: 1/4 ίντσας

Χωρίς προστατευτικό χειρός, Χωρίς υποδοχή ακροφυσίου, Χωρίς ακροφύσιο airless



Μανόμετρο 400 bar

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00211

Μανόμετρο με μέγιστη ένδειξη πίεσης 400 bar.



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" 10 μέτρα

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/410MT

Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: 10 μέτρα

Σύνδεση: 4 ιντσών



Σετ εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και εύκαμπτου σωλήνα κυκλοφορίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00081

Κατάλληλο για τη σειρά AR 30 Pro με αντλίες διαφράγματος.

Αξεσουάρ/Επεκτάσεις



Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-289391

Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο Trittech για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.