

Модель СМС 12000 V

Артикул:

СМС-Modell 12000V

Створено 23.12.2023



Опис

Безповітряний малярний насос з вертикальним мембранним насосом

Продуктивність насоса: 7,0 /хв

Максимальний тиск: 250 бар

Двигун: 3,0 PS електричний

Напруга: 230 В

Необхідне додаткове обладнання:

- Фітинг з манометром
- Всмоктувальний шланг з міні-фільтром, зворотним шлангом і кульовим краном
- Шланг високого тиску 1/4 л = 10 м
- Ручний пістолет з фільтром 60 сіток (без сопла та тримача сопла)
- Подовжувач для ручного пістолета
- Тримач 11/16 для реверсивної насадки
- 1 шт. Реверсивне сопло

Матеріали, що використовуються

- Акрилові фарби
- Фарби на синтетичних смолах

Опис

- 2К матеріали
- емульсії
- Латексні фарби
- Розчинники
- Ґрунтовки
- Лаки та Ґрунтовки
- наповнювачі.

Завжди переконайтеся, що використовувані матеріали підходять для безповітряного обладнання.



Вхідний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Артикул: BER-22906

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 50 Mesh (білий)

Артикул: BER-FM2002

Вставний фільтр для фарборозпилювача 50 Mesh (білий)
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.



Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: СМС-289391

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Сопло Trittech для маркування поверхонь, нанесення символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Подовження насадки 45 см

Артикул: СМС-С94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



Ручний безповітряний пістолет короткий - модель С94N

Артикул: СМС-С94N

Безповітряний пістолет С94 короткий.

З'єднання: 1/4 дюйма

Без захисного кожуха, Без тримача сопла, Без безповітряного сопла



Манометр 400 бар

Артикул: СМС-PN00211

Манометр з максимальним показником тиску 400 бар.



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Артикул: СМС-TVAPR1/410MT

Фарбувальний шланг високого тиску

Довжина: 10 метрів

З'єднання: 1/4 дюйма




Комплект всмоктувального та циркуляційного шлангів

Артикул: СМС-VE00081

Підходить для серії AR 30 Pro з мембранними насосами.

Акcesуари / Розширення

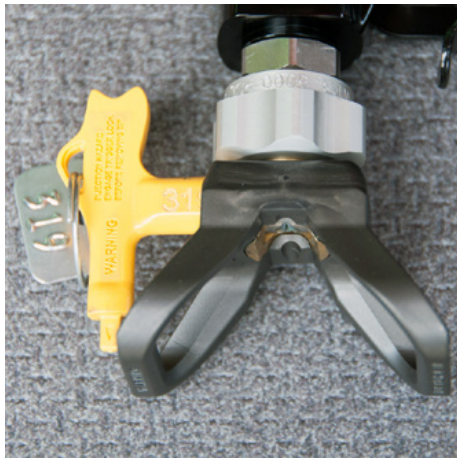

Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: СМС-289391

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Сопло Tritech для маркування поверхонь, нанесення символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Подовження насадки 45 см

Артикул: СМС-С94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.