

CMC 12000 V modell

Cikkszám:

CMC-Modell 12000V

Létrehozta 23.12.2023



Leírás

Airless festőszivattyú függőleges membránszivattyúval

Szivattyú teljesítménye: 7,0 /perc

Maximális nyomás: 250 bar

Motor: 3,0 PS elektromos

Feszültség: 230 V

További felszerelés szükséges:

- Szerelvény nyomásmérővel
- Szívótömlő miniszűrővel, visszatérő tömlővel és golyócsappal
- Nagynyomású tömlő 1/4 I = 10 m
- Kézi pisztoly 60 mesh pisztolyszűrővel (fúvóka és fúvóka tartó nélkül)
- Hosszabbítás kézfegyverhez
- Tartó 11/16 fordítható fúvókához
- 1 db. Fordított fúvóka

Felhasznált anyagok

- Akrilfestékek
- Szintetikus gyantafestékek

Leírás

- 2K anyagok
- emulziók
- Latex festékek
- Felszabadítószer
- Alapozó
- Lakkok és alapozók
- töltőanyagok.

Mindig győződjön meg arról, hogy a felhasznált anyagok alkalmasak-e az airless berendezésekhez.



Szívósűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Cikkszám: BER-22906

Szívósűrő 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Szívósűrő rövid. Megerősített változat.



Festéksűrő pisztolybetét 50 mesh (fehér)

Cikkszám: BER-FM2002

Festékszóró pisztoly betétes szűrő 50 Mesh (fehér)
A jelölőfesték szűréséhez a festékszóró pisztolyban.



Fúvókatartó airless fúvókához 1 1/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-289391

Fúvóka tartó 1 1/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz




Airless fúvóka felületi jelölésekhez 519

Cikkszám: CMC-662-519

Tritech fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,019 hüvelyk

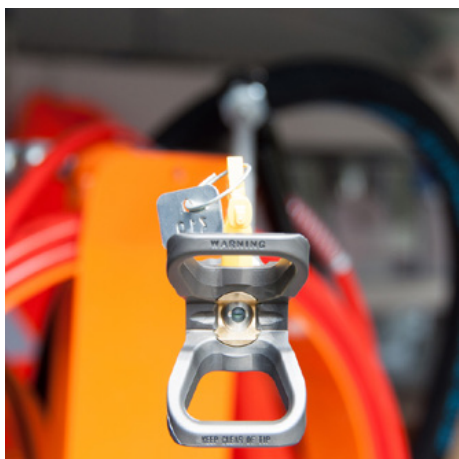

Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.



Kézi airless pisztoly rövid - C94 modell

Cikkszám: CMC-C94N

Airless pisztoly C94 rövid.

Csatlakozás: 1/4 hüvelyk
Kézzvédő nélkül, Fúvókatartó nélkül, Airless fúvóka nélkül



Nyomásmérő 400 bar

Cikkszám: CMC-PN00211

Nyomásmérő 400 bar maximális nyomáskijelzéssel.



Nagynyomású festéktömlő 1/4" 10 méter

Cikkszám: CMC-TVAPR1/410MT

Nagynyomású festéktömlő

Hosszúság: Hosszúság: 10 méter
Csatlakozás: csatlakozó: 1/4 hüvelyk



Szívótömlő és keringető tömlő készlet

Cikkszám: CMC-VE00081

Alkalmas AR 30 Pro sorozatú membránszivattyúkhöz.



Fúvókatartó airless fúvókához 1 1/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz

Cikkszám: CMC-289391

Fúvóka tartó 1 1/16 " (17,4 mm) airless fúvókákhoz



Airless fúvóka felületi jelölésekhez 519

Cikkszám: CMC-662-519

Tritech fúvóka felületek, szimbólumok stb. jelölésére.

Permetezési szög: 50 fok

Furat: 0,019 hüvelyk



Fúvóka meghosszabbítás 45 cm

Cikkszám: CMC-C94-017

45 cm hosszú fúvókahosszabbítás a felületek vagy akár szimbólumok könnyű felviteléhez.