

CMC U9 - Μηχανή οδικής σήμανσης με διάφορες δυνατότητες διαμόρφωσης



Αριθμός αντικειμένου:

CMC-U9-AR180

Μήκος:

220 cm

Πλάτος:

90 cm

Ύψος:

185 cm

Βάρος:

825 kg

24.07.2026



Περιγραφή

Αυτοκινούμενη μηχανή Airless με κάθισμα για εργασίες στις οποίες απαιτείται μεγάλη χωρητικότητα χρώματος, υψηλή απόδοση σήμανσης και σταθερότητα, σε συνδυασμό με μια συμπαγή μηχανή με κάθισμα και 4 τροχούς. Η αυτοκινούμενη μηχανή σήμανσης με κάθισμα και υδραυλική κίνηση μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Χάρη στη συμπαγή κατασκευή της, αυτή η ευέλικτη μηχανή οδικής σήμανσης αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδους (ακόμη και εκτεταμένες) εργασίες σήμανσης σε αστικό περιβάλλον.

Βενζινοκινητήρας:

- εξωτερική γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας
- φυγοκεντρικός δίσκος

Φώτα, φλας και φώτα περιμετρικής ορατότητας

Υδραυλική μετάδοση κίνησης με:

- 2 κινητήρες συνδεδεμένους απευθείας στους πίσω τροχούς
- Joystick: έλεγχος κίνησης προς τα εμπρός, προς τα πίσω και ουδέτερη θέση
- Αντλία με μεταβλητή παροχή

Περιγραφή

Ψυγείο υδραυλικού λαδιού

Αυτόματο σύστημα διαμόρφωσης γραμμών/κενού:

- C9000 με μέτρηση διαδρομής αντλίας ή

RMCD - Road Marking Control Device

Το πιθανώς πιο εύκολο στη χρήση σύστημα για τη διαγράμμιση δρόμων!

Με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης και το μοναδικό RMCD-Drive!

Δείτε τα βίντεο μας στο YouTube και τον σύνδεσμο προς τον ιστότοπο της RMCD.

2 φρένα στάθμευσης:

στους μπροστινούς τροχούς

Σύστημα διεύθυνσης:

στους μπροστινούς τροχούς

Ακτίνα στροφής:

6,7 m

Τηλεσκοπικό σκόπευτρο

για εύκολη προ-σήμανση ή ακριβή επανασήμανση υφιστάμενων γραμμών.

Αυτόματη απενεργοποίηση κινητήρα

όταν ο οδηγός σηκώνεται χωρίς να έχει τραβήξει το χειρόφρενο.

Κάθισμα

με ρυθμιζόμενη θέση (αριστερά / δεξιά, εμπρός / πίσω)

Αντηλιακή οροφή

Δοχείο χρώματος:

- Χωρητικότητα 150 l

- Από ανοξείδωτο χάλυβα

- Με χειροκίνητο αναδευτήρα

Δοχείο διαλύτη:

για το ξέπλυμα των πιστολιών και των σωλήνων χρώματος

Δοχείο υπό πίεση για γυάλινες χάντρες:

- Χωρητικότητα 35 l

- Με ρυθμιστή πίεσης και διαχωριστή υγρασίας

Υδραυλική εμβολοφόρα αντλία Airless:

- Μέγ. όγκος ροής 8,9 l / min

Δικύλινδρος συμπιεστής:

- Ρυθμός ροής 515 l / min

- με βαλβίδα περιορισμού πίεσης

Αυτόματο πιστόλι:

τοποθετημένο σε σταθερό στήριγμα σχήματος L (με ρυθμιζόμενο ύψος). Τυπικό ακροφύσιο για

Περιγραφή

γραμμή 10-20 εκ. Το πλάτος της γραμμής μπορεί να ρυθμιστεί από 10 εκ. έως 30 εκ., αλλάζοντας το ακροφύσιο και/ή ρυθμίζοντας το ύψος του πιστολιού.

Φίλτρο χρώματος υψηλής πίεσης

Αυτόματο πιστόλι γυάλινων σφαιριδίων:

Διαχύτης με ρυθμιζόμενη κλίση και γωνίες ανοίγματος. Ρυθμιστής καθυστέρησης κλεισίματος για το πιστόλι σφαιριδίων

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:

90 cm (Δυνατό μόνο με τα κατάλληλα εξαρτήματα)

Ηλεκτρονικός αυτόματος ελεγκτής γραμμών/κενού C8000 με:

- Δυνατότητα επιλογής 8 διαφορετικών προρυθμίσεων
- Δυνατότητα καταγραφής: συνολικός μετρητής (γραμμή με σήμανση + ενδιάμεσο τμήμα χωρίς σήμανση); συνολικά μέτρα γραμμής με σήμανση
- soundSpeedAlarm: Ηχεί όταν η ταχύτητα πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο ή υπερβεί το μέγιστο όριο. Οι ελάχιστες και μέγιστες ταχύτητες είναι ρυθμιζόμενες. (Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφο πάχος στρώσης του υλικού σήμανσης).
- Επιτρέπει τον έλεγχο έως και 3 πιστολιών (εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με 3 πιστόλια)



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-200-219



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 319

Αριθμός αντικειμένου: CMC-202-319



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών




Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.

Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.

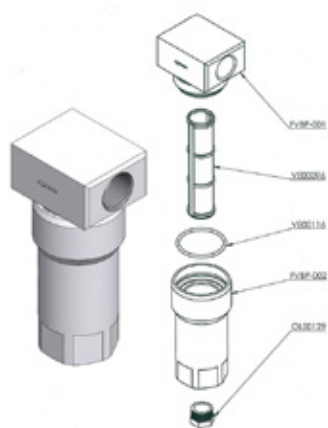

Έγχρωμο φίλτρο χαμηλής πίεσης FVBP

Αριθμός αντικειμένου: CMC-FVBP

Έγχρωμο φίλτρο χαμηλής πίεσης από αλουμίνιο κατάλληλο για μηχανές σήμανσης CMC.



Πνευματικός κύλινδρος για μονάδα σήμανσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-GD05

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC



Εύκαμπτος σωλήνας συστήματος εξάτμισης 2 μέτρα

Αριθμός αντικειμένου: CMC-MT00144

κατάλληλο για AR 180



Αριθμός αντικειμένου: CMC-OL00158

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Αντλία χωρίς αέρα CMC P20

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P20

Κατάλληλο για την αντλία airless P20 της CMC.



Πεντάλ ποδιού για την ενεργοποίηση των αυτόματων όπλων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PEDEL



Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ιντσών για σύστημα χρώματος ή πίεσης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00064

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Τροχός παραλαβής για κωδικοποιητή

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00031

Για την καταγραφή της ταχύτητας του μηχανήματός σας.

Εσωτερική διάμετρος στήριξης: 10 mm



Μοχλός ελέγχου κίνησης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00165
κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Σωλήνας αναρρόφησης μαύρος 1 ίντσα 600 mm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TA1FF90660
κατάλληλο για AR 180



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" 10 μέτρα

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/410MT
Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: 10 μέτρα
Σύνδεση: 4 ιντσών



Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης 1/4" μήκους 15 μέτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/415MT
Σωλήνας βαφής υψηλής πίεσης

Μήκος: Μήκος: 15 μέτρα
Σύνδεση: 4 ιντσών



Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 3/8 " L=1500 mm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR3/815000



Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 60 ματιών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00062

Κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Μήκος: Μήκος: 145 mm

Διάμετρος 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Αποσβεστήρας παλμών LT. 1

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00069

κατάλληλο για CMC P20



Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 30 ματιών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00110

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Μήκος: 145 mm

Διάμετρος: 145 mm: Διάμετρος: 25 mm



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-200-219



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 319

Αριθμός αντικειμένου: CMC-202-319



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών




Μπουκάλι με 250 ml λάδι αντλίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Κατάλληλο για εμβολοφόρες αντλίες CMC.

Το ειδικό λάδι αποτρέπει την πρόωρη φθορά της αντλίας.

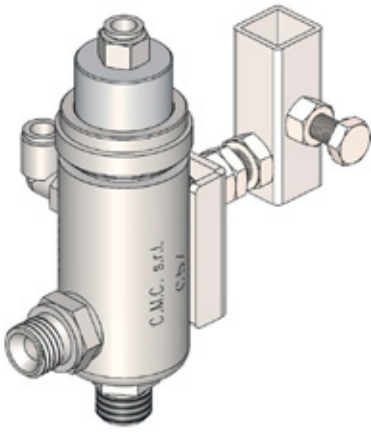


CMC Model C 57 - Αυτόματο πιστόλι airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C57

Αυτόματο πιστόλι airless C57

Το πιστόλι ανοίγει και κλείνει με πνευματικό έλεγχο.

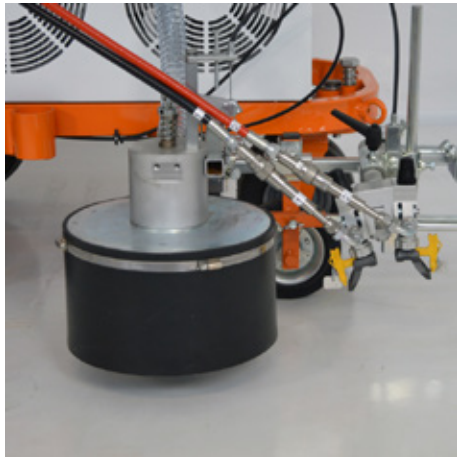

Σύστημα γυάλινων χαντρών με κωνικό αναδευτήρα γυάλινων χαντρών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-CON

Σύστημα διασποράς γυάλινων σφαιριδίων βαρύτητας με ειδικό σύστημα εξόδου.

Αυτό αποτρέπει το φύσημα των αντανάκλαστικών γυάλινων σφαιριδίων μέσω της ποδιάς και έτσι μειώνεται η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού.



Line-Gap-Automat C8000

Αριθμός αντικειμένου: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine για μηχανές σήμανσης CMC.

Σημειώστε επίσης τα προϊόντα της RMCD - Συσκευή ελέγχου οδικής σήμανσης.



Αυτόματη μέτρηση γραμμής- διακένου με μέτρηση διαδρομής αντλίας C9000

Αριθμός αντικειμένου: CMC-EL00039

C9000 - Αυτόματο μηχάνημα γραμμής-κενών


Αυτόματο μηχάνημα CMC line-gap με μέτρηση της διαδρομής της αντλίας για μηχανές σήμανσης CMC.

Λάβετε επίσης υπόψη σας τα προϊόντα της RMCD - Συσκευή ελέγχου σήμανσης οδών.



Πίνακας φωτισμού 90 x 90 cm με 13 λαμπτήρες

Αριθμός αντικειμένου: CMC-Panel9090_13L

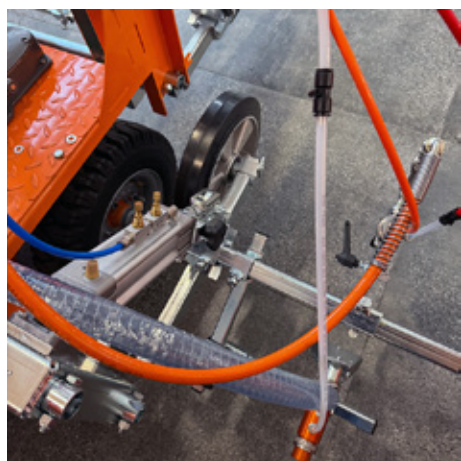

Αναστολή για πνευματικά πιστόλια (ένας δίσκος)


Αριθμός αντικειμένου: CMC-SPSK84-AR180

Πνευματικός πλαστικός τροχός

Για να διατηρείται σταθερή η απόσταση μεταξύ του πιστολιού και του υποστρώματος.



Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00097

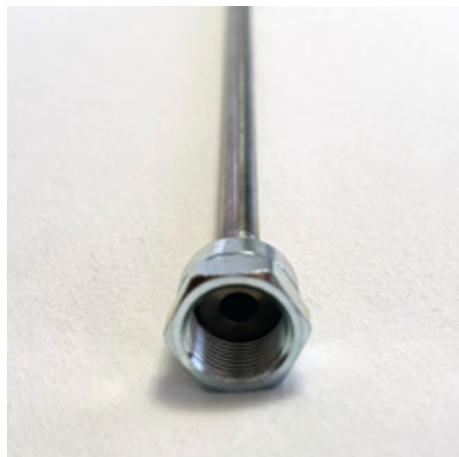

Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FM63010F

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ίντσας / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-Plus-ADV

Με το RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.



RMCD - Plus Professional

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-Plus-PRO

Με το RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.



Πρότυπο RMCD

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-Plus-STD

Με το RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, έχουμε αναπτύξει ένα εντελώς νέο σύστημα για τη λειτουργία των μηχανημάτων σήμανσης οδών με μεγαλύτερη ευκολία, βασισμένο στο σύστημα λεωφορείου RMCD-CAN. Το μεταβλητά διαμορφώσιμο σύστημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.



Εφαρμογή RMCD

Αριθμός αντικειμένου: STR_RMCD_APP

Εφαρμογή βασισμένη στο διαδίκτυο!

Για την εύκολη καταγραφή ημερήσιων αναφορών και τον εκ των υστέρων υπολογισμό του κόστους.

Θα κυκλοφορήσει το 2026!



Κατάλογος οδικής σήμανσης

Αριθμός αντικειμένου: STR_SM_92

Κατάλογος προϊόντων για χρήση ως διαδραστικό έγγραφο pdf!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο στην ενότητα Λήψεις στη γλώσσα της επιλογής σας.

Εάν χρειάζεστε επίσης τον κατάλογο με τις τιμές (μόνο για υφιστάμενους πελάτες ή κατόπιν αιτήματος), ενημερώστε μας.