

CMC U9 - Machine de marquage routier offrant différentes possibilités de configuration



Référence de l'article :
CMC-U9-AR180

Longueur :
220 cm

Largeur :
90 cm

Hauteur :
185 cm

Poids :
825 kg

Créé le 24.07.2026



Description

Machine de marquage airless autoportée et automotrice destinée aux travaux nécessitant une grande capacité de peinture, un rendement de marquage élevé et une bonne stabilité, le tout dans une machine autoportée compacte à 4 roues. Cette machine de marquage autoportée et automotrice à entraînement hydraulique peut être configurée sur mesure.

Grâce à sa conception compacte, cette machine de marquage routier maniable est la solution idéale pour tous les travaux de marquage (même de grande envergure) en milieu urbain.

Moteur à essence :

- alternateur externe pour recharger la batterie
- disque centrifuge

Feux de position, clignotants et gyrophare

Entraînement hydraulique comprenant :

- 2 moteurs couplés directement aux roues arrière
- Joystick : commande marche avant, marche arrière et point mort
- Pompe à débit variable

Description

Refroidisseur d'huile hydraulique

Dispositif automatique de tracé/espacement :

- C9000 avec mesure de la course de la pompe ou

RMCD - Road Marking Control Device

Sans doute le système le plus simple à utiliser pour le marquage routier !

Avec écran couleur haute résolution et le RMCD-Drive unique en son genre !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

2 freins de stationnement :

sur les roues avant

Direction :

sur les roues avant

Rayon de braquage :

6,7 m

Viseur télescopique

pour un pré-marquage facile ou un post-marquage précis des lignes existantes.

Coupure automatique du moteur

lorsque le conducteur se lève sans avoir serré le frein à main.

Siège

à position réglable (gauche / droite, avant / arrière)

Toit pare-soleil

Réservoir de peinture :

- Capacité 150 l
- En acier inoxydable
- Avec agitateur manuel

Réservoir de solvant :

pour le rinçage des pistolets et des flexibles de peinture

Réservoir sous pression pour billes de verre :,

- capacité de 35 l
- avec régulateur de pression et séparateur d'humidité

Pompe hydraulique à pistons airless :

- Débit volumétrique max. 8,9 l/min

Compresseur à deux cylindres :

- Débit 515 l/min
- Avec soupape de limitation de pression

Pistolet automatique :

monté sur un support en L fixe (à hauteur réglable). Buse standard pour une ligne de 10 à 20 cm. La

Description

largeur de la ligne peut être réglée de 10 cm à 30 cm en changeant de buse et/ou en ajustant la hauteur du pistolet.

Filtre à peinture haute pression

Pistolet automatique à billes de verre :

Diffuseur à inclinaison et angles d'ouverture réglables. Régulateur de temporisation de fermeture pour pistolet à billes

LARGEUR MAX. DE LIGNE :

90 cm (possible uniquement avec les accessoires adaptés)

Système électronique de marquage en traits et espaces C8000 comprenant :

- Possibilité de sélectionner 8 préréglages différents
- Possibilité d'enregistrement : compteur global (ligne marquée + section intermédiaire non marquée) ; longueur totale en mètres de la ligne marquée
- soundSpeedAlarm : retentit lorsque la vitesse minimale n'est pas atteinte ou que la vitesse maximale est dépassée. Les vitesses minimale et maximale sont réglables. (Afin de garantir une épaisseur de couche uniforme du matériau de marquage).
- Permet de contrôler jusqu'à 3 pistolets (si la machine est équipée de 3 pistolets)

Pièces de rechange



Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-200-219



Buse sans air pour le marquage de lignes 319

Référence de l'article : CMC-202-319



Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 20 degrés
Alésage : 0,019 pouce



Buse Airless pour le marquage de surface 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.
Angle de pulvérisation : 40 degrés
Trou de perçage : 0,021 pouce

Pièces de rechange



Buse Airless pour le marquage de surface 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,023 pouce



Buse Airless pour le marquage de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,019 pouce



Buse Airless pour le marquage de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce

Pièces de rechange



Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce

Pièces de rechange



Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce



Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce



Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe


Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Convient aux pompes à piston CMC.

Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.

Pièces de rechange

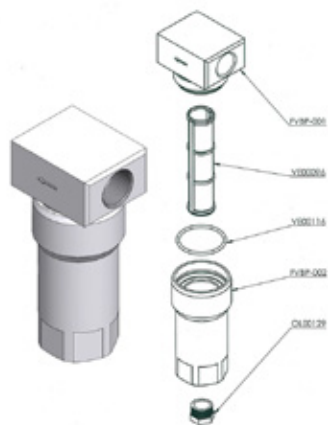

Filtre couleur basse pression FVBP

Référence de l'article : CMC-FVBP

Filtre couleur basse pression en aluminium adapté aux machines de marquage CMC.



Vérin pneumatique pour unité de marquage

Référence de l'article : CMC-GD05

adapté à la machine de marquage CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Partie intérieure de la pédale - sans boîtier

Référence de l'article : CMC-KIT00014



Tuyau flexible système d'échappement 2 mètres

Référence de l'article : CMC-MT00144

convient à l'AR 180



Filtre à huile hydraulique

Référence de l'article : CMC-OL00158

adapté à la machine de marquage CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Pompe airless CMC P20

Référence de l'article : CMC-P20

Convient à la pompe airless CMC P20.



Pédale de déclenchement des pistolets automatiques

Référence de l'article : CMC-PEDEL



Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

Pièces de rechange



Roue de lecture pour encodeur

Référence de l'article : CMC-SU00031

Pour enregistrer la vitesse de votre machine.

Diamètre intérieur du logement : 10 mm



Levier de régulation de la propulsion

Référence de l'article : CMC-SU00165

adapté à la machine de marquage CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Tuyau d'aspiration noir 1 pouce 600 mm

Référence de l'article : CMC-TA1FF90660

convient à l'AR 180



Tuyau de peinture haute pression 1/4" 10 mètres

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/410MT

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 10 mètres

Raccord : 1/4 pouce

Pièces de rechange



Tuyau de peinture haute pression 1/4" 15 mètres de long

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/415MT

Tuyau de peinture haute pression

longueur : 15 mètres

Raccord : 1/4 pouce



Tuyau haute pression 3/8 " L=1500 mm

Référence de l'article : CMC-TVAPR3/815000



Filtre couleur haute pression 60 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00062

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm

Diamètre: 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Amortisseur de pulsations LT. 1

Référence de l'article : CMC-VE00069

adapté au CMC P20



Filtre couleur haute pression 30 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00110

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm

diamètre : 25 mm



Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-200-219



Buse sans air pour le marquage de lignes 319

Référence de l'article : CMC-202-319



Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,019 pouce



Buse Airless pour le marquage de surface 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,021 pouce



Buse Airless pour le marquage de surface 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,023 pouce



Buse Airless pour le marquage de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,019 pouce



Buse Airless pour le marquage de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce

Accessoires/extensions



Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce



Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce




Bouteille avec 250 ml d'huile de pompe

Référence de l'article : CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Convient aux pompes à piston CMC.

Cette huile spéciale prévient l'usure prématurée de la pompe.

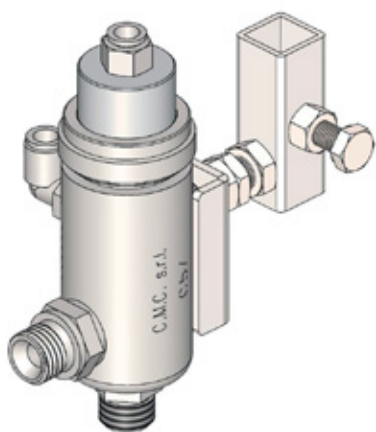


CMC Model C 57 - Pistolet Airless automatique

Référence de l'article : CMC-C57

C57 pistolet automatique airless

Le pistolet s'ouvre et se ferme au moyen d'une commande pneumatique.

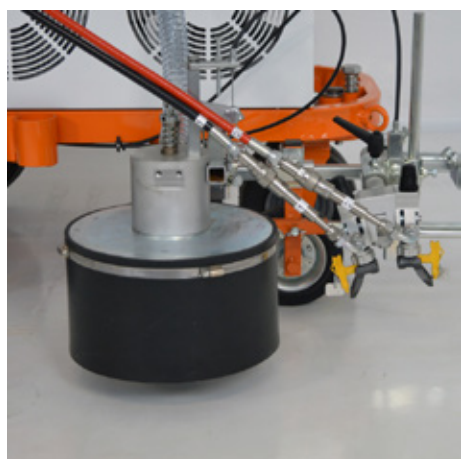

Système de perles de verre avec shaker conique

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-CON

Système d'épandage de billes de verre par gravité avec système d'évacuation spécial.

Celui-ci empêche, grâce à la jupe, que les billes de verre réfléchissantes s'envolent et réduit ainsi la quantité de matériau utilisée.



Automate à fente de ligne C8000

Référence de l'article : CMC-EL00032

Automate de marquage d'espaces de traits C8000 :

Automate à espacement de traits CMC pour les machines de marquage CMC.

Consultez également les produits de RMCD - Road Marking Control Device.



Machine automatique à fente linéaire avec mesure de la course de la pompe C9000

Référence de l'article : CMC-EL00039

C9000 - Automate de marquage d'espaces de traits


Automate à espacement de traits CMC avec mesure de la course de la pompe pour les machines de marquage CMC.

Consultez également les produits de RMCD - Road Marking Control Device.



Panneau lumineux 90 x 90 cm avec 13 lampes

Référence de l'article : CMC-Panel9090_13L

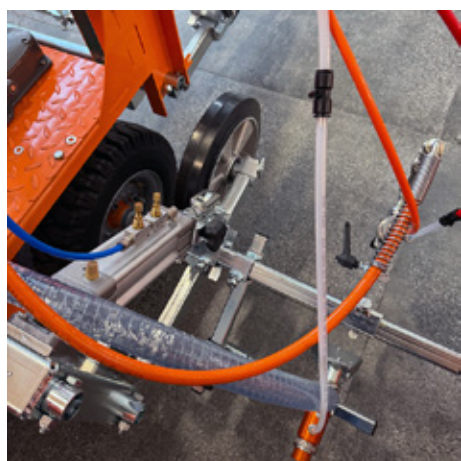

Suspension pour pistolets pneumatiques (une cible)

Référence de l'article : CMC-SPSK84-AR180

roue pneumatique en plastique


Pour maintenir une distance constante entre le pistolet et le support.



Filtre pour AR 180

Référence de l'article : CMC-VE00097

Filtre du réservoir de diluant

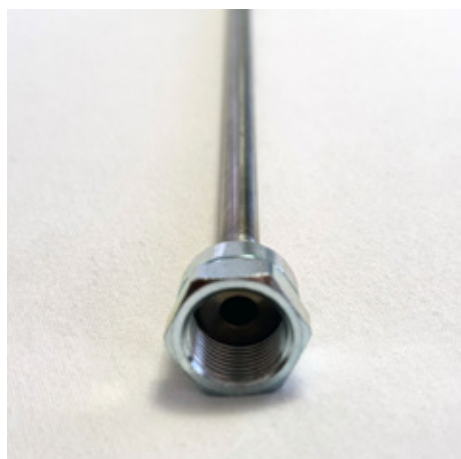

Rallonge de buse 45 cm - filetage 11/16 pouce / 17,46 mm en acier inoxydable

Référence de l'article : RMCD-FM63010F

Rallonges de buse pour filetage 11/16 pouce (17,46 mm).

Longueur : 45 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 17,46 mm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Référence de l'article : RMCD-Plus-ADV

Avec le RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.



RMCD - Plus Professional

Référence de l'article : RMCD-Plus-PRO


Avec le RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.



Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-Plus-STD

Avec le RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort. La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.

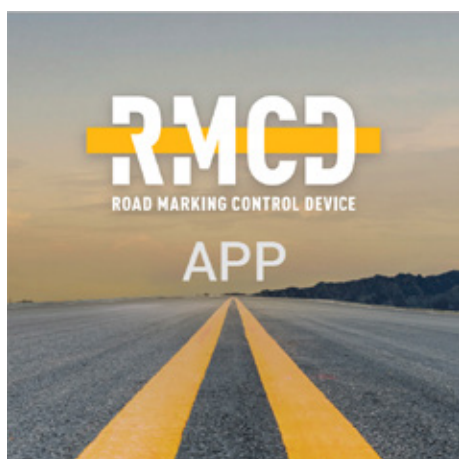

Application RMCD

Référence de l'article : STR_RMCD_APP

Application web !

Pour faciliter la saisie des rapports quotidiens et le calcul a posteriori des coûts.

Sortie prévue en 2026 !



Catalogue Marquage routier

Référence de l'article : STR_SM_92

Catalogue de produits à utiliser comme document pdf interactif !
Vous pouvez utiliser le catalogue sous Téléchargements dans la langue de votre choix.

Si vous avez également besoin du catalogue avec les prix (uniquement pour les clients existants ou sur demande), veuillez nous le faire savoir.
