

CMC U9 – stroj na značení vozovek s různými možnostmi konfigurace



Číslo položky:
CMC-U9-AR180

Délka:
220 cm

Wide:
90 cm

Výška:
185 cm

Hmotnost:
825 kg

tvořeno 24.07.2026



Popis

Samojízdný sedací airlessový stroj pro práce, u nichž je třeba zajistit velkou kapacitu barvy, vysoký výkon značení a stabilitu pomocí kompaktního čtyřkolového sedacího stroje. Tento samojízdný sedací značkovací stroj s hydraulickým pohonem lze individuálně konfigurovat.

Díky kompaktní konstrukci je tento obratný stroj na značení vozovek ideálním řešením pro jakékoli (i rozsáhlé) značení v městském prostředí.

Benzínový motor:

- externí generátor pro dobíjení baterie
- odstředivý disk

Světla, blinkry a maják

Hydraulický pohon s:

- 2 motory přímo spojenými se zadními koly
- joystick: ovládání jízdy vpřed, vzad a neutrálu
- čerpadlo s proměnným průtokem

Popis

Chladič hydraulického oleje

Automatické zařízení pro značení čar a mezer:

- C9000 s měřením zdvihu čerpadla nebo

RMCD – Road Marking Control Device

Pravděpodobně nejjednodušší systém pro značení vozovek!

S barevným displejem s vysokým rozlišením a jedinečným RMCD-Drive!

Podívejte se na naše videa na YouTube a na odkaz na webové stránky RMCD.

2 parkovací brzdy:

na předních kolech

Řízení:

na předních kolech

Poloměr otáčení:

6,7 m

Teleskopické zaměřovací zařízení

pro snadné předběžné značení nebo přesné dodatečné značení stávajících čar.

Automatické vypnutí motoru

pokud řidič vstane, aniž by zatáhl ruční brzdou.

Sedadlo

s nastavitelnou polohou (vlevo / vpravo, dopředu / dozadu)

Sluneční stříška

Nádrž na barvu:

- objem 150 l
- z nerezové oceli
- s ručním míchadlem

Nádrž na rozpouštědlo:

k proplachování pistolí a hadic na barvu

Tlaková nádrž na skleněné kuličky;

- objem 35 l
- s regulátorem tlaku a odlučovačem vlhkosti

Airless hydraulické pístové čerpadlo:

- max. objemový průtok 8,9 l/min

Dvouválcový kompresor:

- průtok 515 l/min
- s omezovacím ventilem tlaku

Automatická stříkácí pistole:

namontovaná na pevném L-nosníku (s nastavitelnou výškou). Standardní tryska pro čáru o šířce 10–20 cm. Šířku čáry lze nastavit v rozmezí 10 cm až 30 cm výměnou trysky a/nebo nastavením výšky

Popis

pistole.

Vysokotlaký barevný filtr

Automatická pistole na skleněné perličky:

Difuzor s nastavitelným sklonem a úhly otevření. Regulátor zpoždění uzavření pro pistoli na perličky

MAX. ŠÍŘKA ČÁRY:

90 cm (možné pouze s odpovídajícím příslušenstvím)

Elektronický automat pro značení čar a mezer C8000 s:

- možnost výběru 8 různých předvoleb
- Možnost záznamu: celkový počítadlo (značená čára + neznačený mezikus); celková délka značené čáry
- soundSpeedAlarm: Spustí se, pokud je překročena minimální nebo maximální rychlost. Minimální a maximální rychlosti jsou nastavitelné. (Pro zajištění rovnoměrné tloušťky vrstvy značkovacího materiálu).
- Umožňuje kontrolovat až 3 pistole (pokud je stroj vybaven 3 pistolemi)



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska pro značení čar 319

Číslo položky: CMC-202-319



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce




Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.

Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.

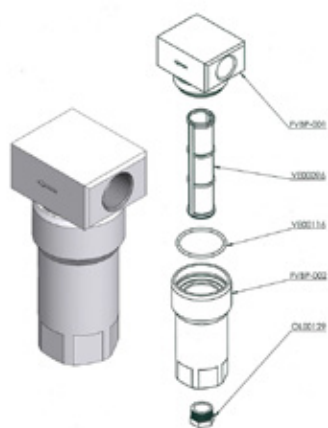

Nízkotlaký barevný filtr FVBP

Číslo položky: CMC-FVBP

Nízkotlaký barevný filtr z hliníku vhodný pro značkovací stroje CMC.



Pneumatiský válec pro označovací jednotku

Číslo položky: CMC-GD05

vhodné pro značkovací stroj CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sada vnitřního dílu pedálu - bez pouzdra

Číslo položky: CMC-KIT00014



Flexibilní hadicový výfukový systém 2 metry

Číslo položky: CMC-MT00144

vhodné pro AR 180



Filtr hydraulického oleje

Číslo položky: CMC-OL00158

vhodné pro značkový stroj CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Bezvzduchové čerpadlo CMC P20

Číslo položky: CMC-P20

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Nožní pedál pro spouštění automatických zbraní

Číslo položky: CMC-PEDEL



Regulátor tlaku 1/4 palce pro barevný nebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Sběrací kolečko pro snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Pro záznam rychlosti stroje.

Vnitřní průměr držáku: 10 mm



Ovládací páka pohonu

Číslo položky: CMC-SU00165

vhodné pro značkovací stroj CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sací hadice černá 1 palec 600 mm

Číslo položky: CMC-TA1FF90660

vhodné pro AR 180



Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" 10 metrů

Číslo položky: CMC-TVAPR1/410MT

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 10 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce



Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" dlouhá 15 metrů

Číslo položky: CMC-TVAPR1/415MT

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 15 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce



Vysokotlaká hadice 3/8" L=1500 mm

Číslo položky: CMC-TVAPR3/815000



Vysokotlaký barevný filtr 60 ok

Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pro značkovací stroj CMC

Délka: délka: 145 mm

průměr 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Tlumič pulzace LT. 1

Číslo položky: CMC-VE00069

vhodné pro CMC P20



Vysokotlaký barevný filtr 30 ok

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pro značkovací stroj CMC

Délka: délka: 145 mm

Průměr: 25 mm



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska pro značení čar 319

Číslo položky: CMC-202-319



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce




Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.

Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.

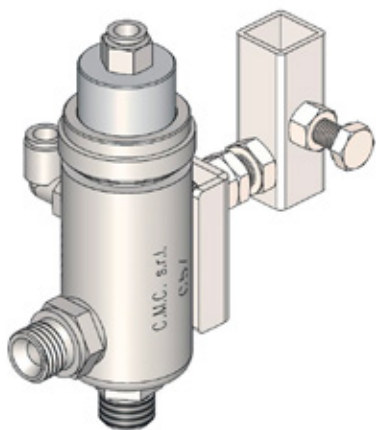


CMC Model C 57 - Automatická bezvzduchová pistole

Číslo položky: CMC-C57

Automatická bezvzduchová pistole C57

Pistole se otevírá a zavírá pomocí pneumatického ovládání.

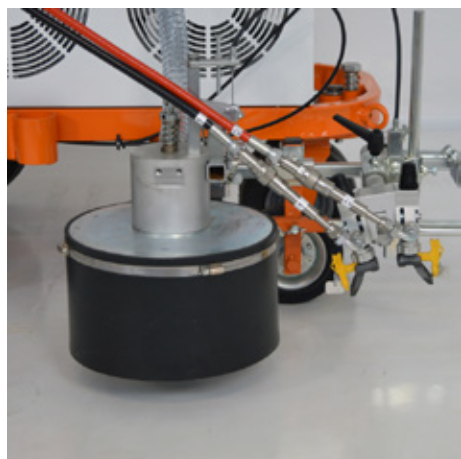

System skleněných kuliček s kužlovou skleněnou šejkrou na kuličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitační systém rozptýlu skleněných kuliček se speciálním výstupním systémem.

Ten zabraňuje vyfukování reflexních skleněných kuliček skrz zástěru a snižuje tak množství použitého materiálu.



Line-Gap-Automat C8000

Číslo položky: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine pro značkovací stroje CMC.

Všimněte si také výrobků od společnosti RMCD - Road Marking Control Device.



Automatické měření mezery v potrubí s měřením zdvihu čerpadla C9000

Číslo položky: CMC-EL00039

C9000 - Automatický stroj s mezerou mezi řádky


CMC line-gap automat s měřením zdvihu čerpadla pro značkovací stroje CMC.

Všimněte si také produktů RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení.



Světelný panel 90 x 90 cm s 13 svítidly

Číslo položky: CMC-Panel9090_13L

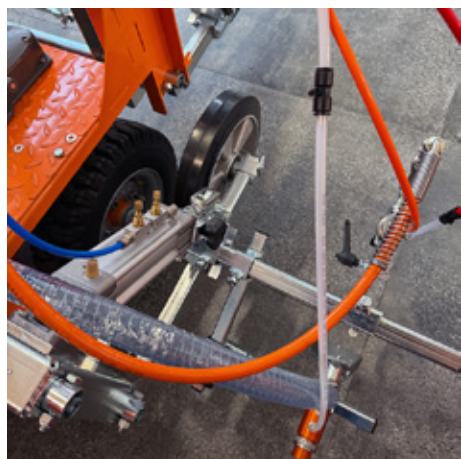

Závěs pro pneumatické pistole (jeden kotouč)

Číslo položky: CMC-SPSK84-AR180


Pneumatické plastové kolo
K udržování konstantní vzdálenosti mezi pistolí a podkladem.



Filtr pro AR 180

Číslo položky: CMC-VE00097

Filtr z nádrže na ředidlo

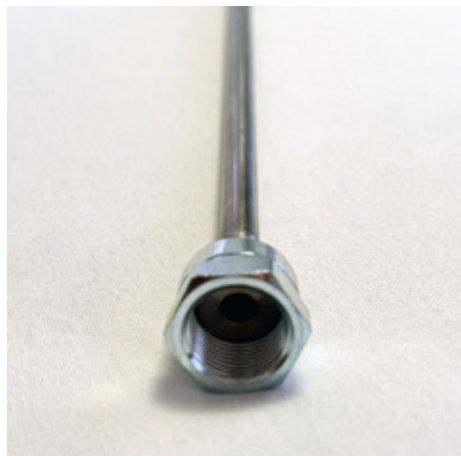

Prodloužení trysky 45 cm - závit 11/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Nástavce trysek pro závit 11/16 palce (17,46 mm).

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

Připojení k malířské pistolí: 11/16 palce / 17,46 mm

Připojení držáku trysky: 11/16 palce / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Číslo položky: RMCD-Plus-ADV

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



RMCD - Plus Professional

Číslo položky: RMCD-Plus-PRO

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů na značení silnic, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



Standard RMCD

Číslo položky: RMCD-Plus-STD

Se zařízením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD jsme vyvinuli zcela nový systém pro pohodlnější ovládání strojů pro dopravní značení, založený na sběrníkovém systému RMCD-CAN. Variabilně konfigurovatelný systém nabízí širokou škálu aplikací.



Aplikace RMCD

Číslo položky: STR_RMCD_APP

Webová aplikace!

Pro snadné zadávání denních zpráv a následné kalkulace.
Bude k dispozici v roce 2026!



Katalog dopravního značení

Číslo položky: STR_SM_92

Katalog produktů pro použití jako interaktivní dokument pdf!
Katalog můžete použít v sekci Ke stažení v jazyce, který si vyberete.
Pokud požadujete také katalog s cenami (pouze pro stávající zákazníky nebo na vyžádání), dejte nám prosím vědět.
