L 120 Máquina de marcação por jacto de ar com accionamento hidráulico para marcações largas

Número do artigo:
CMC-L120

Comprimento:
190 cm

Largura:
80 cm

Altura:
138 cm

Peso:
490 kg

Criado em 07.02.2024

Descrição do produto

Máquina de marcação rodoviária Airspray autopropulsada com acionamento hidráulico. Para actividades de marcação muito amplas.

Motor a gasolina:
- Potência 25 hp
- Arranque elétrico
- Alternador para carregar a bateria
- Disco centrífugo

Luz de trabalho e luz de rotação

Acionamento hidráulico:
- 2 motores diretamente acoplados às rodas traseiras
- Controlo: avanço, ponto morto e travagem
- BOMBA DE CAUDAL VARIÁVEL: garante mais segurança para o condutor e melhores desempenhos. Permite a marcação mesmo em estradas íngremes.

Travagem:

Descrição do produto

Dois travões nas rodas traseiras - integrados no sistema hidráulico

RMCD - Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária
Opcionalmente disponível com, provavelmente, o sistema mais fácil de operar para marcação de estradas!
Com ecrã a cores de alta resolução e o exclusivo RMCD-Drive!

Veja os nossos vídeos no YouTube e a ligação para o sítio Web do RMCD.

Roda dianteira com molas estabilizadoras para marcar raios muito acentuados. Pode ser bloqueada ou desbloqueada durante o trabalho através de um comando pneumático no painel de instrumentos. Também é possível retirar completamente as molas e regular a dureza da direção através de um ajuste manual.

Reboque:
- para montar

Viseira telescópica:
- Para uma marcação fácil de novas linhas ou uma remarcação exacta das marcações existentes.

Dispositivo de corte do motor:
- quando o condutor larga o guiador

Depósito de tinta:
- Capacidade de 120 litros
- Depósito em aço inoxidável
- com agitador manual e tampa (completamente amovível para uma limpeza mais fácil e rápida)

Depósito de solvente:
- Para lavagem da pistola e da mangueira de pintura

Compressor de dois estágios e dois cilindros:
- Caudal de ar 1210 l / min
- com válvula de alívio de pressão

Pistola de pintura automática:
- Montagem fixa (altura regulável)
- Opção de suspensão pneumática da pistola ou discos de marcação (ver acessórios).
- Bico standard para linha de 10 - 20 cm

LARGURA MÁX. LARGURA MÁXIMA DA LINHA: 90 cm
(Apenas possível com os acessórios correspondentes)

Automatismo de linha e de espaço
- C8000

Peças de substituição

Cilindro pneumático para unidade de marcação

Número do artigo: CMC-GD05

adequado para máquina de marcação CMC

Regulador de pressão de 1/4 polegada para sistema de cor ou pressão

Número do artigo: CMC-PN00064

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Regulador de pressão de 1/4 polegada para sistema de cor ou pressão

Número do artigo: CMC-PN00064

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Roda de levantamento para codificador

Número do artigo: CMC-SU00031

Para mudar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Acessórios/Extensões

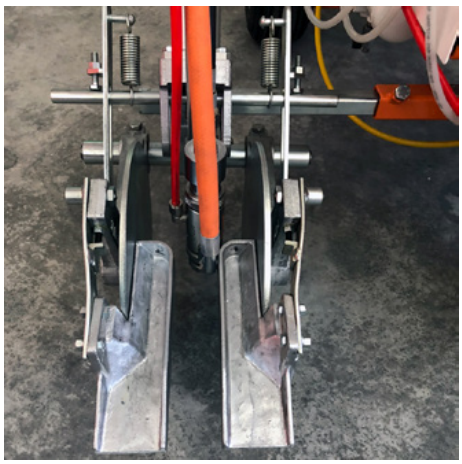

Unidade de disco rolante 10 a 20 cm

Número do artigo: CMC-GD001

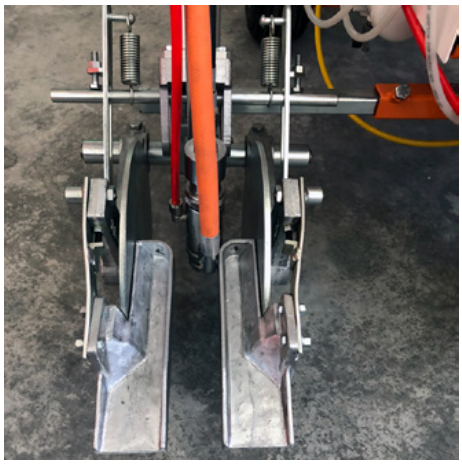

Unidade de disco rolante 10 a 30 cm

Número do artigo: CMC-GD003

Pistola de jacto de ar manual CMC Modelo 7

Número do artigo: CMC-K7-39

Pistola de jacto de ar manual CMC Modelo 5

Número do artigo: CMC-PSSP5

Acessórios/Extensões

Pistola de projecção de ar manual CMC Modelo 5 com mangueiras

Número do artigo: CMC-PSSP5+5h

Norma RMCD

Número do artigo: RMCD-STD

Com o RMCD-Dispositivo de Controlo de Marcação Rodoviária STANDARD, desenvolvemos um sistema completamente novo para operar máquinas de marcação rodoviária com maior comodidade, baseado no sistema de bus RMCD-CAN. O sistema, de configuração variável, oferece uma vasta gama de aplicações.

Informações adicionais

Número do artigo: STR_zz_§

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.
Os preços são preços líquidos. Entrega à saída da fábrica (Incoterm - EXW)
Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.
Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf