# L 250 SN machine articulée de marquage par pulvérisation d'air

Référence de l'article :
CMC-L 250 SN

Longueur :
345 cm

Largeur :
110 cm

Hauteur :
210 cm

Poids :
1300 kg

Créé le 23.12.2023

## Description

Machine de marquage routier autoportée Airspray à entraînement hydraulique. Pour le marquage routier en milieu urbain ou sur les routes de campagne avec des virages serrés.

Moteur diesel
- Puissance de 34 CV
- refroidi par eau
- Alternateur pour recharger la batterie

Feux de travail, clignotants et feux tournants

Dispositif de guidage d'avertissement avec flèches pour guider le trafic à gauche/à droite. 2 feux à éclats

Entraînement hydraulique avec :
- 2 moteurs directement couplés aux roues arrière
- freins hydrauliques
- joystick : commande en avant, en arrière et au point mort
- pompe à débit variable

# Description

RMCD - Dispositif de contrôle du marquage routier
En option, probablement le système le plus facile à utiliser pour le marquage routier !
Avec un écran couleur haute résolution et l'unique RMCD-Drive !

Consultez nos vidéos YouTube et le lien vers le site web de RMCD.

2 freins de stationnement :
- sur les roues avant

Articulation des roues :
- servo-assistés par ZF
- pour marquer les virages serrés

Diamètre de direction :
- 6,50 m

visière télescopique
- pour un re-marquage facile des lignes existantes

Arrêt du moteur :
- si le conducteur se lève sans serrer le frein à main
- Réglable en fonction du poids du conducteur

Volant de direction :
- avec résistance réglable

Siège :
- avec position réglable (gauche / droite, avant / arrière)

Réservoir d'encre d'impression :
- capacité de 250 l
- en acier inoxydable
- avec mélangeur hydraulique

Réservoir de solvant :
- pour rincer le pistolet et le tuyau de peinture

Réservoir sous pression pour les billes de verre :
- capacité 100 l
- avec régulation de la pression
- Séparateur d'humidité

Compresseur à deux étages et deux cylindres :
- débit 1390 l / min
- avec soupape de limitation de pression

Pistolet à peinture automatique :
- avec limiteur de conduite, monté sur un support fixe avec pistolet, réglable en hauteur.
- Le support fixe peut être remplacé par une suspension pneumatique ou par des disques de marquage. (Voir en option).
- Buse standard pour ligne de 10-20 cm

# Description

Pistolet à billes de verre automatique :
- Diffuseur avec angles d'inclinaison et d'ouverture réglables.
- Régulateur de temporisation pour pistolet à verre.

MAX. LIGNE LARGEUR : 90 cm
(uniquement possible avec les accessoires correspondants)

Automate à traits et à espaces électronique :
- C8000

## Régulateur de pression 1/4 pouce pour système de peinture ou d'impression

Référence de l'article : CMC-PN00064

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

# Accessoires/extensions

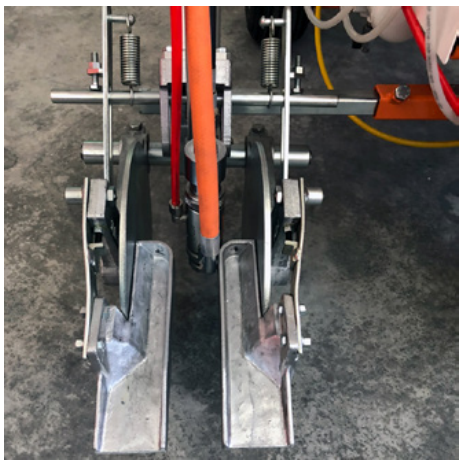

## Unité de disques roulants 10 à 20 cm

Référence de l'article : CMC-GD001

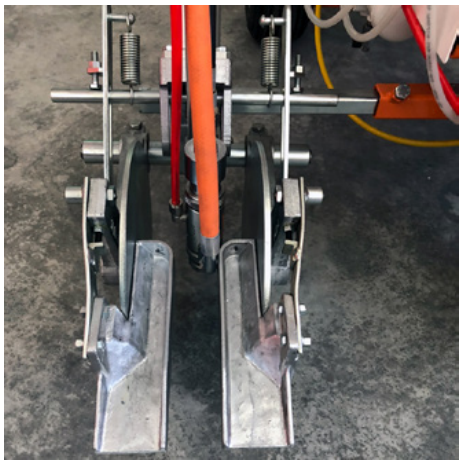

## Unité de disques roulants 10 à 30 cm

Référence de l'article : CMC-GD003

## Pistolet manuel CMC modèle 5 avec tuyaux

Référence de l'article : CMC-PSSP5+5h

## Norme RMCD

Référence de l'article : RMCD-Standard

Avec le RMCD-Road Marking Control Device, nous avons développé un tout nouveau système permettant de commander les machines de marquage routier avec plus de confort.La base est le système RMCD-CAN-Bus. Ce système à configuration variable offre un large éventail d'applications.