

Einbauanleitung für BECK® - Geruchsfilter GF-AK/600-STD

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN



1. Arbeitsstelle absichern,
Geruchsfilter und Werkzeug
bereithalten.

2. Schachtdeckel mit geeignetem
Deckelhebergerät öffnen.




3. Rahmen säubern und alten
Schmutzfänger entnehmen.

4. Filterwanne in den Schachtrahmen
einlegen. Ist die aufgezugene Hohl-
kammerdichtung zu dick: Kabelbinder
lösen, und den beiliegenden dünnen
Gummidichtring verwenden.
Dieser muss gleichmäßig sitzen.



5. Den Aktivkohlebehälter einsetzen.
Das Netz mit dem Granulat so einlegen,
dass das Granulat den Behälterboden
gleichmäßig dick bedeckt.

6. Schmutzfänger des Geruchsfilters
einlegen und alten Schmutzfänger
entsorgen.

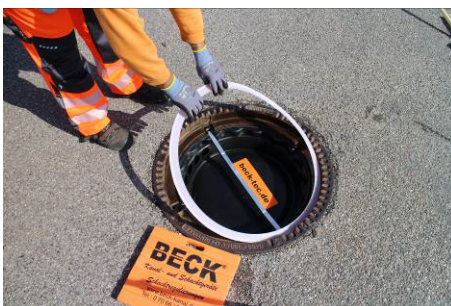

7. Optional: Beck® Lila Antiklapperring
oder Antiklappereinlage® einlegen.
Schachtdeckel wieder einsetzen.

Auch für andere Schachtabdeckungen erhältlich!



Beck GmbH

Kanal- und Schachtgeräte ■ Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 ■ 74906 Bad Rappenau-Bonfeld ■ Deutschland
Tel.: +49 (0) 70 66 / 99 20-0 ■ Fax: +49 (0) 70 66 / 99 20-20
E-Mail: info@beck-tec.de ■ Internet: www.beck-tec.de

