TR 600 I Cultivador hidráulico de desmarque

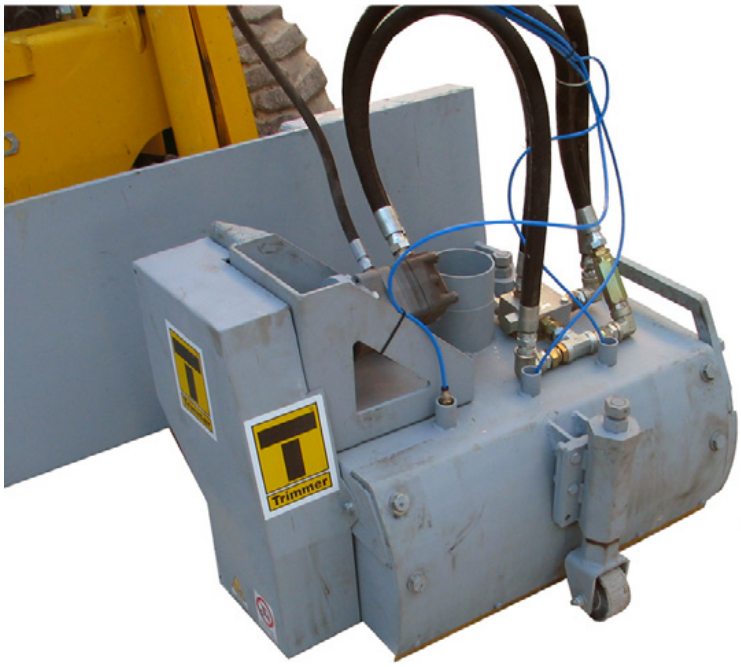

Número de artículo:
TRIM-00304011

Largo:
700 mm

Anchura:
1250 mm

Altura:
450 mm

Peso:
540 kg

Creado el 28.12.2023

Descripción

Fresadora montada con accionamiento hidráulico de la unidad de fresado. Para montar en tractores, camiones o similares. Adecuado para grandes trabajos de fresado en carreteras, autopistas o incluso aeropuertos. Con una unidad de fresado de accionamiento hidráulico.

Anchura de trabajo: 600 mm
Dimensiones: 700 x 1250 x 450 mm
Peso con tambor: 540 kg
Poder: 30 kW
Velocidad: 800 RPM
Número de ejes del tambor: 6

Requisitos para el accionamiento hidráulico: montado en una minicargadora, potencia de accionamiento mínima de 30 kW y gran caudal.



tambor con 6 ejes laminares y láminas de 8 bordes

Número de artículo: TRIM-04300250

Tambor para TR 600. Equipado con 6 ejes de listones y listones de 8 bordes.
Anchura de trabajo: 600 mm
Número de ejes del tambor: 6 unid.
Número de lamas de corte de 8 cantos l: 276 uds.
Número de discos intermedios: 300 uds.



Juego de cuchillas para TR 600, cuchillas de 8 filos y discos intermedios

Número de artículo: TRIM-04300253

Juego de cuchillas para TR 600. Compuesto por cuchillas de 8 filos y discos intermedios.
Número de cuchillas de 8 filos l: 276 piezas.
Número de discos intermedios: 300 uds.



tambor con 6 ejes laminares y láminas de 8 bordes

Número de artículo: TRIM-04300250

Tambor para TR 600. Equipado con 6 ejes de listones y listones de 8 bordes.
Anchura de trabajo: 600 mm
Número de ejes del tambor: 6 unid.
Número de lamas de corte de 8 cantos l: 276 uds.
Número de discos intermedios: 300 uds.



Juego de cuchillas para TR 600, cuchillas de 8 filos y discos intermedios

Número de artículo: TRIM-04300253

Juego de cuchillas para TR 600. Compuesto por cuchillas de 8 filos y discos intermedios.
Número de cuchillas de 8 filos l: 276 piezas.
Número de discos intermedios: 300 uds.