

DAL 1979  
SINCE 1979

# Trimm*SCARIFIER*



## TR 120EM COD: 00301100

Larghezza di lavoro	Working width	115 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	20 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	320 x 1070 x 975h mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	42 kg
Potenza	<i>Power</i>	0,75 kW
Giri del motore	<i>RPM</i>	1350 giri/min
Alimentazione Elettrica monofase	<i>Feed Electric Single phase</i>	230V 50/60 Hz - 6 A
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 1,5 kW



## TR 200 SMART 230V COD: 00301076

Larghezza di lavoro	Working width	200 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	60 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	370 x 1060 x 960h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 50 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	64 kg
Potenza	<i>Power</i>	2,2 kW (3 HP)
Giri del motore	<i>RPM</i>	2750 giri/min
Alimentazione Elettrica monofase	<i>Feed Electric Single phase</i>	230V 50/60 Hz 16 A
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



## TR 200 SMART 400V COD: 00301077

Larghezza di lavoro	Working width	200 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	60 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	370 x 1060 x 960h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 50 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	64 kg
Potenza	<i>Power</i>	2,2 kW (3 HP)
Giri del motore	<i>RPM</i>	2750 giri/min
Alimentazione Elettrica monofase	<i>Feed Electric Single phase</i>	230V 50/60 Hz 16 A
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



## TR 200 SMART benzina / petrol COD: 00302052

Larghezza di lavoro	Working width	200 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	55 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	370 x 1060 x 960h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 50 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	56 kg
Potenza	<i>Power</i>	4,1 kW
Giri del motore	<i>RPM</i>	3000 giri/min
Alimentazione	<i>Feed</i>	benzina / lead free petrol
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



## TR 250 E 400V COD: 00301074

Larghezza di lavoro	Working width	250 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	75 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	475 x 970 x 1150h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 50 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	130 kg
Potenza	<i>Power</i>	4 kW
Giri del motore	<i>RPM</i>	2885 giri/min
Alimentazione Elettrica monofase	<i>Feed Electric Single phase</i>	400V 50/60 Hz 16 A
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



## TR 250 benzina / petrol COD: 00302053

Larghezza di lavoro	Working width	250 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	75 mm mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	475 x 970 x 1150h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 50 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	120 kg
Potenza	<i>Power</i>	6,6 kW
Giri del motore	<i>RPM</i>	3600 giri/min
Alimentazione	<i>Feed</i>	benzina / lead free petrol
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



## TR 300V E 400V COD: 00301067

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	75 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	530 x 970 x 1150h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 50 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	145 kg
Potenza	<i>Power</i>	5,5 kW
Giri del motore	<i>RPM</i>	2890 giri/min
Alimentazione Elettrica monofase	<i>Feed Electric Single phase</i>	400 V - 50/60 Hz - 16 A
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



# Trimmer **SCARIFIER**

## TR 300 V benzina / petrol COD: 00302055

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	75 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	530 x 970 x 1150h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 50 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	140 kg
Potenza	<i>Power</i>	8,1 kW
Giri del motore	<i>RPM</i>	3600 giri/min
Alimentazione	<i>Feed</i>	benzina / lead free petrol
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



## TR 300 I/4 E 400V COD: 00301090

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	90 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	600 x 1400 x 1100h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 60 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	340 kg
Potenza	<i>Power</i>	7,5 kW - 10 HP
Giri del motore	<i>RPM</i>	1450 giri/min
Alimentazione Elettrica monofase	<i>Feed Electric Single phase</i>	400 V - 50/60 Hz - 16 A
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



## TR 300 I/4 benzina / petrol COD: 00302060

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	<i>Distance to wall</i>	90 mm
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	600 x 1400 x 1100h mm
Raccordo di aspirazione	<i>Connection to vacuum</i>	Ø 60 mm
Peso con tamburo	<i>Weight with drum</i>	340 kg
Potenza	<i>Power</i>	9,5 kW - 13 Hp
Giri del motore	<i>RPM</i>	1450 giri/min
Alimentazione	<i>Feed</i>	benzina / lead free petrol
Aspiratore consigliato	<i>Recommended vacuum</i>	≥ 2 kW



# Trimmer

## TR 300 I/6 E 400V COD: 00301080

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza parete-traccia scarificatrice	Distance to wall	100 mm
Dimensioni	Dimensions	610 x 1400 x 1150 mm
Raccordo di aspirazione	Connection to vacuum	Ø 70 mm
Peso con tamburo	Weight with drum	430 kg
Potenza	Power	11 kW
Giri del motore	RPM	1450 giri/min
Alimentazione Elettrica monofase	Feed Electric Single phase	400V 50/60 Hz 32 A
Aspiratore consigliato	Recommended vacuum	≥ 2 kW



## STIV 25 COD: 00304009

Larghezza di lavoro	Working width	250 mm
Distanza bordo di lavorazione	Distance to wall	70 mm
Dimensioni	Dimensions	485 x 485 x 605h mm
Manicotto di aspirazione	Vacuum hose	Ø 50 mm
Peso con tamburo	Weight with drum	120 kg
Potenza	Power	4 kW
Raccordo di aspirazione	Connection to vacuum	Ø 50 mm
Pressione di lavoro	Working pressure	18 MPa
Motore idraulico cilindrata	Hydraulic Engine Displacement	8 cc



## RS300 rumble strip benzina / petrol COD: 00302070

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza bordo di lavorazione	Distance to edge	90 mm
Dimensioni	Dimensions	600 x 1900 x 1100h mm
Raccordo di aspirazione	Connection to vacuum	Ø 60 mm
Peso con tamburo	Weight with drum	360 kg
Potenza	Power	9,5 kW - 13 Hp
Giri del motore	RPM	1450 giri/min
Alimentazione	Feed	Benzina / lead free petrol
Aspiratore consigliato	Recommended vacuum	≥ 2 kW



## RS306 I rumble strip COD: 00304012

Larghezza di lavoro	Working width	da/from 10 a/to 300 mm
Distanza bordo di lavorazione	Distance to edge	100 mm
Dimensioni con piastra skid loader	Dimensions with skid loader attachment plate	475 x 970 x 1150h mm
Raccordo di aspirazione	Connection to vacuum	Ø 120 mm
Peso con tamburo	Weight with drum	530 kg
Potenza	Power	30 kW High Flow
Giri del motore	RPM	600 giri/min
Motore idraulico	Motor Hydraulic	130 cm <sup>3</sup>
Innesti rapidi (intercambiabili a norma ISO 16028)	Quick coupling (interchangeable according to ISO 16028 directive)	2 x 3/4 + 1 x 1/2



## TR 306 duplex idraulica / hydraulic COD: 00304006

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza bordo di lavorazione	Distance to edge	100 mm
Dimensioni con piastra skid loader standard	Dimensions with standard skid loader attachment plate	1700 x 1350 x 900h mm
Dimensioni senza piastra	Dimensions without attachment plate	650 x 1350 x 900h mm
Manicotto di aspirazione	Connection to vacuum	Ø 120 mm
Peso completa di n°2 tamburi e piastra per skid loader standard	Weight with n°2 drums and attachment plate	580 kg
Potenza minima	Power min.	30 kW
Velocità	Speed	600 giri/min
Motori idraulici:	Hydraulic motors:	2 x 130 cc.



## TR 306 duplex meccanica / mechanical COD: 00304007

Larghezza di lavoro	Working width	300 mm
Distanza bordo di lavorazione	Distance to edge	100 mm
Dimensioni con barra per trattore standard	Dimensions with bar for standard tractor	1700 x 1350 x 900h mm
Dimensioni senza barra	Dimensions without bar	650 x 1350 x 900h mm
Manicotto di aspirazione	Connection to vacuum	Ø 120 mm
Trattore: potenza minima	Tractor: power min.	30 kW
Presenza di forza	PTO	540 giri/min




<b>TR 600 I</b> COD: 00304011		
Larghezza di lavoro	Working width	600 mm
Profondità di intervento	Depth of removal	0-10 mm
Dimensioni	Dimensions	700 x 1.250 x 450h mm
Peso complessivo	Overall weight	540 kg
Potenza minima	Minimum drive power	30 kW
Velocità di rotazione del tamburo	Revolution per minute drum	800 giri/min
Alberi a lamelle	Number shafts of drum	6
<i>VERSIONE IDRAULICA: montaggio su skid loader con potenza richiesta minimo 30 kW e high-flow</i>	<i>HYDRAULIC MACHINE: mounted on skid loader, minimum drive power 30 kW and high-flow</i>	peso macchina completa di piastra 500 Kg weight with plate for tractor 500 Kg



<b>TR 600 M</b> COD: 00303040		
Larghezza di lavoro	Working width	600 mm
Profondità di intervento	Depth of removal	0-10 mm
Dimensioni	Dimensions	700 x 1.250 x 450h mm
Peso complessivo	Overall weight	540 kg
Potenza minima	Minimum drive power	30 kW
Velocità di rotazione del tamburo	Revolution per minute drum	800 giri/min
Alberi a lamelle	Number shafts of drum	6
<i>VERSIONE MECCANICA: montaggio dietro a trattore con potenza richiesta minimo 30 kW, preso da PTO motore trattore</i>	<i>MECHANICAL MACHINE: mounted behind tractor with minimum drive power 30 kW, taken from PTO tractor motor</i>	peso macchina completa di piastra 500 Kg weight with plate for tractor 500 Kg



<b>TR 1800</b> COD: 00303050		
Larghezza di lavoro	Working width	1800 mm
Dimensioni	Dimensions	2400 x 1300 x 1100 mm
Profondità massima	Maximum depth	5-6 mm
Peso con tamburo	Weight with drum and flails	1800 kg
Potenza di traino	Towing power	min 50 kW
Velocità di lavoro	Working speed	min 140 mt/h max 560 mt/h

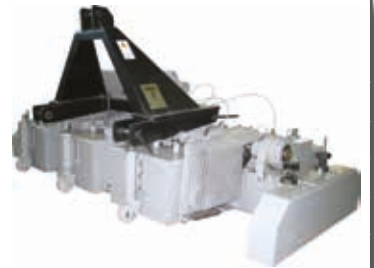



# Trimmer

26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) - Italy  
z.i. via Piave, 47 - Tel. +39.0377.700125 r.a.  
[info@trimmer.it](mailto:info@trimmer.it) - [www.trimmer.it](http://www.trimmer.it)



Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione.  
Trimmer Srl si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento senza preavviso.

***All written and visual data contained in this document are based on the latest product information available at the time of publication.  
Trimmer Srl reserves the right to make changes at any time without notice.***