

RMCD дисплей OPUS B3 Eco Basic QT



Номер на артикула:

BPL-4001903

Създадена 19.02.2024



Описание

Тип: TFT цветен графичен LCD дисплей с LED подсветка

Размер: 5, 108 мм (Ш) x 64,8 мм (В)

Разделителна способност: 800 x 480 px (WVGA), 15:9

Цветовете: 16,7 милиона

Яркост: типично 800 cd/m²

Контрастно съотношение: типично 700:1

подходящ за:

Стандарт RMCD

RMCD-Advanced

RMCD-Professional



Джойстик за управление на кабината RMCD-Drive

Номер на артикула: BPL-4000109

Джойстикът за кабината RMCD-Drive е блокът за управление на вашето решение RMCD



Щепсел Deutsch, 3-полюсен, свръхформован, IP67, 0,75mm²

Номер на артикула: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0.75/2m

за сензор за налягане на RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка



RMCD дисплей OPUS B3 Eco Basic QT

Номер на артикула: BPL-4001903

Подходящ за:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD сензор за налягане

Номер на артикула: BPL-4001945

Електронен сензор за налягане; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" външна резба
Аналогов сигнал; 4...20 mA

RMCD енкoдер




Номер на артикула: BPL-4001946

Размери:

Диаметър 36,5 мм / L = 76 мм

без повдигащо колело

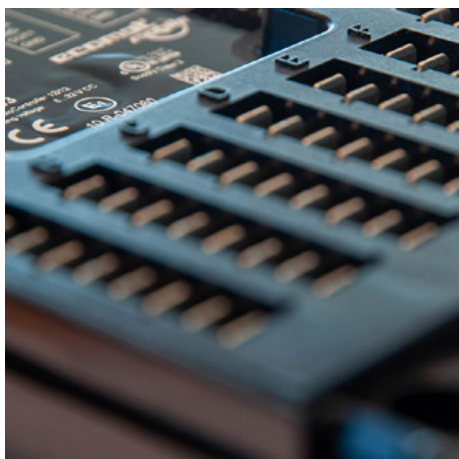

RMCD CAN шина

Номер на артикула: BPL-4001977

подходящ за RMCD-Road-Marking-Control-Device



Y-кабел KMM RMCD-Drive към RMCD-KeyPad

Номер на артикула: BPL-4002134

подходящ за RMCD-Key-Pad - Professional



Корпус с платка и кабел

Номер на артикула: BPL-A1005812

Включва сглобяване на печатната платка и комплект кабели.
Кабел за енкoдера в комплекта.

Кабел за допълнителни сензори, телематичен модул и задвижващи механизми.

Резервни части



Кабелно гнездо M12 под ъгъл 5 м

Номер на артикула: BPL-B12090-CPS-002

5 метра 4-полюсен CAN кабел със 120-омов резистор

за енкодера на RMCD - устройство за контрол на пътната маркировка



Модул с клавиатура RMCD 8 бутона - За въвеждане на маркировки

Номер на артикула: BPL-B12500

RMCD клавиатура - За RMCD Professional

За бърз и лесен избор на предварителни настройки за маркиране.

2 реда с по 4 клавиша


Номерирани от 1 до 8



Кабел на антената

Номер на артикула: PRO-136000198

сглобени с черни нишки, 1mm², L=2m

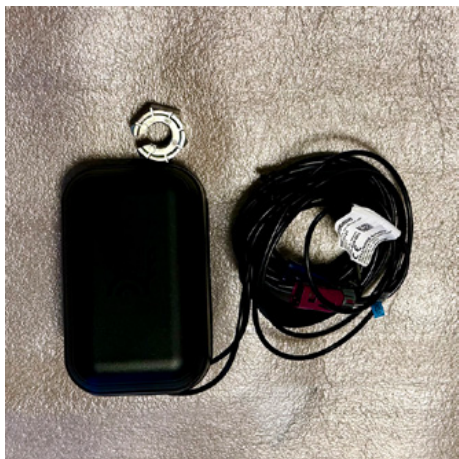

Антенa за телематична система

Номер на артикула: PRO-157000121

Комбинирана покривна антенa за мобилно радио/GNSS, плоско-правоъгълна, за монтиране на покрива с винтове



CANlink mobile 3657 за телематичен модул

Номер на артикула: PRO-253004097

Безжичен CAN интерфейс за обмен на данни гчрез 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA и 4G/LTE в цял свят

Акcesoари/разширения



Уред за измерване на влажността и температурата

Номер на артикула: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Предавател за свързващи се сонди



Миниатюрен пирометър СТ-SF22-С3

Номер на артикула: МЕР-4800103.003

подходящ за RMCD - Advanced



RMCD-Advanced

Номер на артикула: RMCD-ADV

С устройството за управление на пътната маркировка RMCD ADVANCED разработихме напълно нова система за управление на машини за пътна маркировка с по-голямо удобство, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.



RMCD-Професионален

Номер на артикула: RMCD-PRO

С RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL разработихме напълно нова система за управление на машини за пътна маркировка с по-голямо удобство, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.



Стандарт RMCD

Номер на артикула: RMCD-STD

С RMCD-Road Marking Control Device STANDARD разработихме напълно нова система за по-удобно управление на машини за пътна маркировка, базирана на шинната система RMCD-CAN. Системата, която може да се конфигурира по различен начин, предлага широк спектър от приложения.
