

RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT



Artikelnummer:

BPL-4001903

Gemaakt 19.02.2024



Beschrijving

Type: TFT grafisch kleuren-LCD met LED-achtergrondverlichting

Afmetingen: 5,108 mm (B) x 64,8 mm (H)

Resolutie: 800 x 480 px (WVGA), 15:9

Kleuren: 16,7 miljoen

Helderheid: typ. 800 cd/m²

Contrastverhouding: typisch 700:1

geschikt voor:

RMCD-standaard

RMCD Geavanceerd

RMCD-Professional



RMCD-Drive Cabine Control Joystick

Artikelnummer: BPL-4000109

De RMCD-Drive cabine joystick is de besturingseenheid voor je RMCD oplossing.



Deutsch-stekker, 3-polig, ommanteld, IP67, 0,75mm²

Artikelnummer: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

voor druksensor van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Artikelnummer: BPL-4001903

Past bij:
RMCD-Standaard
RMCD-Geavanceerd
RMCD-professional



RMCD druksensor

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronische druksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" buitendraad
rAnaloog signaal; 4...20 mA


RMCD-encoder



Artikelnummer: BPL-4001946

Afmeting:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
zonder opraapwiel

RMCD CAN-bus

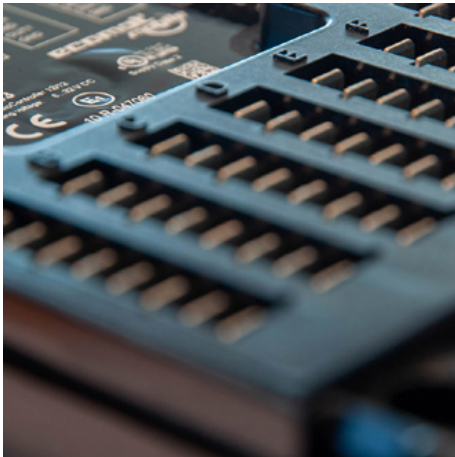

Artikelnummer: BPL-4001977

geschikt voor RMCD-Road-Marking-Control-Device

Y-kabel KMM RMCD-Drive naar RMCD-KeyPad



Artikelnummer: BPL-4002134

geschikt voor RMCD-Key-Pad - Professional

Behuizing met printplaat en kabel



Artikelnummer: BPL-A1005812

Incl. montage van de printplaat en kabelset.
Kabel voor encoder meegeleverd.

Kabel voor extra sensoren, telematicamodule en actuatoren.



M12 kabelaansluiting schuin 5m

Artikelnummer: BPL-B12090-CPS-002

5 meter 4-polige CAN-kabel met 120 Ohm weerstand

voor encoder van het RMCD - wegmarkeringscontroleapparaat



RMCD-toetsenmodule 8 toetsen - Voor het invoeren van markeringen

Artikelnummer: BPL-B12500

RMCD toetsenbord - Voor RMCD Professional

Voor snelle en eenvoudige selectie van markeringspresets.

2 regels met elk 4 toetsen


Genummerd van 1 tot 8



Antennekabel

Artikelnummer: PRO-136000198

geassembleerd met zwarte strengen, 1mm², L=2m

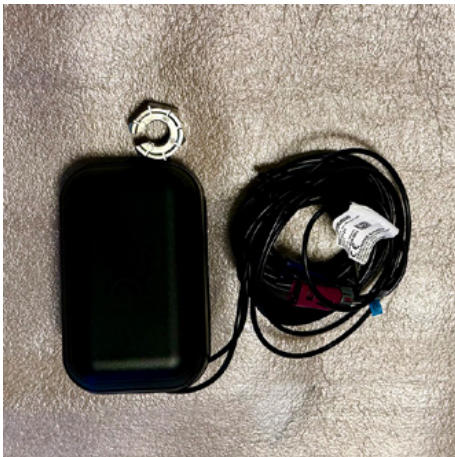

Antenne voor telematicasysteem

Artikelnummer: PRO-157000121

Mobiele radio/GNSS combi dakantenne, plat-rechthoekig, dakbevestiging voor schroeven



CANlink mobile 3657 voor telemati- camodule

Artikelnummer: PRO-253004097

Draadloze CAN-interface voor gegevensuitwisseling
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA en 4G/LTE wereldwijd

Vochtigheids- en temperatuurmeter

Artikelnummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Zender voor insteekbare tasters



CT-SF22-C3 miniatuur pyrometer

Artikelnummer: MEP-4800103.003

geschikt voor RMCD - Gevorderd



RMCD-gevorderd

Artikelnummer: RMCD-ADV

Met de RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.



RMCD-Professioneel

Artikelnummer: RMCD-PRO

Met de RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.





Standaard RMCD

Artikelnummer: RMCD-STD

Met de RMCD-Road Marking Control Device STANDARD hebben we een volledig nieuw systeem ontwikkeld om wegmarkeringsmachines met meer gemak te bedienen, gebaseerd op het RMCD-CAN bussysteem. Het variabel configureerbare systeem biedt een breed scala aan toepassingen.
