

RMCD ekranas OPUS B3 Eco Basic QT



Prekės numeris:

BPL-4001903

Sukurta 19.02.2024



Aprašymas

Tipas: TFT spalvotas grafinis LCD ekranas su LED apšvietimu

Dydis: 5,108 mm (plotis) x 64,8 mm (aukštis)

Skiriamoji geba: 800 x 480 px (WVGA), 15:9

Spalvų: 16,7 mln.

Ryškumas: tipinis 800 cd/m²

Kontrastinis santykis: tipinis 700:1

tinka:

RMCD standartas

RMCD-Advanced

RMCD-Professional



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Prekės numeris: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick yra jūsų RMCD sprendimo valdymo blokas.



Kištukas Deutsch, 3 polių, perlenktas, IP67, 0,75 mm²

Prekės numeris: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

RMCD - kelio ženklavimo kontrolės įrenginio - slėgio jutikliui



RMCD ekranas OPUS B3 Eco Basic QT

Prekės numeris: BPL-4001903

Tinka:

RMCD-Standard

RMCD-Advanced

RMCD-Professional



RMCD slėgio jutiklis

Prekės numeris: BPL-4001945

Elektroninis slėgio jutiklis; 0...250 bar; 0...3625 psi;

1/4" išorinis sriegis

rAnaloginis signalas; 4...20 mA

RMCD kodavimo įrenginys




Prekės numeris: BPL-4001946

Matmenys:

Skersmuo 36,5 mm / L = 76 mm

be paėmimo rato

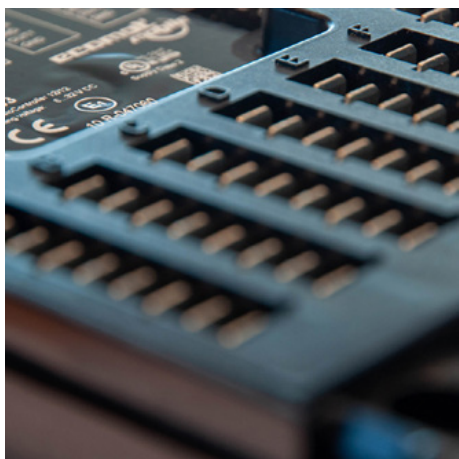

RMCD CAN magistralė

Prekės numeris: BPL-4001977

tinka RMCD-Road-Marking-Control-Device



KMM RMCD-Drive ir RMCD-KeyPad Y-laidas

Prekės numeris: BPL-4002134

tinka RMCD-Key-Pad - Professional



Korpusas su plokšte ir kabeliu

Prekės numeris: BPL-A1005812

Įskaičiuotas spausdintinės plokštės ir kabelių rinkinio montavimas. Pridedamas koderio kabelis.

Papildomų jutiklių, telematikos modulio ir pavaros kabelis.



M12 kabelio lizdas kampu 5 m

Prekės numeris: BPL-B12090-CPS-002

5 metrų ilgio 4 polių CAN kabelis su 120 omų rezistoriumi

RMCD - kelių ženklavimo kontrolės įrenginio - kodavimo įrenginiui



RMCD klaviatūros modulis 8 mygtukai - Žymenims įvesti

Prekės numeris: BPL-B12500

RMCD klavišų bloknoras - RMCD Professional

Skirtas greitai ir lengvai pasirinkti išankstinius žymėjimo nustatymus.

2 eilutės po 4 klavišus


Numeruoti nuo 1 iki 8



Antenos kabelis

Prekės numeris: PRO-136000198

sumontuota su juodomis gijomis, 1 mm², L=2m

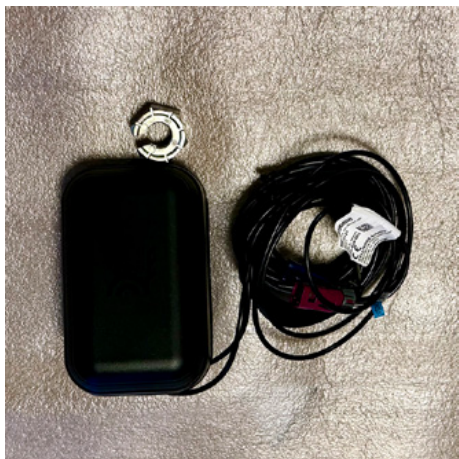

Telematikos sistemos antena

Prekės numeris: PRO-157000121

Mobiliojo radijo ryšio/GNSS kombinuotoji stogo antena, plokščia stačiakampė, tvirtinama ant stogo, prisukama varžtais



CANlink mobile 3657 telematikos moduliui

Prekės numeris: PRO-253004097

Belaidė CAN sąsaja duomenų mainams
per 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA ir 4G/LTE visame pasaulyje



Drėgmės ir temperatūros matuoklis

Prekės numeris: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Siųstuvas prijungiamiems zondams



CT-SF22-C3 miniatiūrinis pirometras

Prekės numeris: MEP-4800103.003

tinka RMCD - Išplėstinė



RMCD-Advanced

Prekės numeris: RMCD-ADV

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.



RMCD-profesionalus

Prekės numeris: RMCD-PRO

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.



RMCD standartas

Prekės numeris: RMCD-STD

Naudodami RMCD-Road Marking Control Device STANDARD, sukūrėme visiškai naują sistemą, skirtą patogesniai kelių ženklavimo mašinų valdymui, paremtą RMCD-CAN magistralės sistema. Keičiamai konfigūruojama sistema siūlo platų pritaikymo spektrą.
