


## Кодер RMCD

Артикул:

BPL-4001946

Створено 19.02.2024

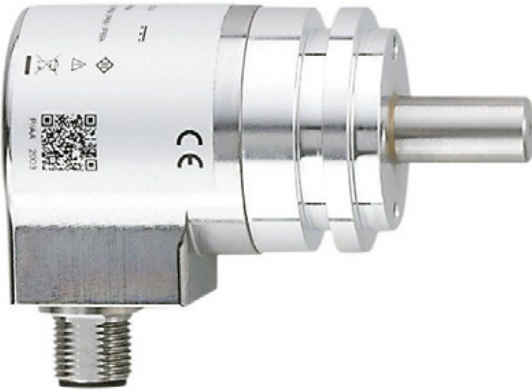

## Опис

Розмір:  
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм  
Суцільний вал: 10 мм  
Роздільна здатність: 4096 кроків,  
r4096 обертів,  
24 біт; IP68; IP 69K

без підхоплювального колеса



## Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Артикул: BPL-4000109

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD



## RMCD-дисплей OPUS B3 Eco Basic QT

Артикул: BPL-4001903

Підходить:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



## Датчик тиску RMCD

Артикул: BPL-4001945


Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;  
зовнішня різьба 1/4"  
Аналоговий сигнал; 4...20 мА



## Кодер RMCD

Артикул: BPL-4001946

Розмір:  
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм  
без підйомного колеса

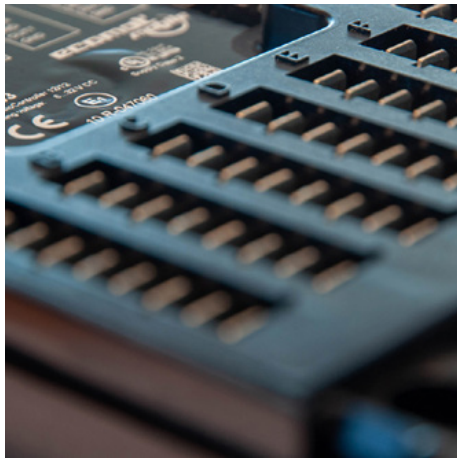

## Шина RMCD CAN

Артикул: BPL-4001977

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем



## Корпус з друкованою платою та кабелем

Артикул: BPL-A1005812

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів. Кабель для енкодера в комплекті.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.



## Кутовий кабельний роз'єм M12 5м

Артикул: BPL-B12090-CPS-002

5-метровий 4-полюсний CAN кабель з резистором 120 Ом

для кодера RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою



## Коліщатко підхоплювача для енкодера

Артикул: CMC-SU00031

Для перемикання з функції зворотного промивання на функцію маркування.



## Вимірювач вологості та температури

Артикул: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Передавач для змінних зондів



## Мініатюрний пірометр СТ-SF22-С3

Артикул: МЕР-4800103.003

підходить для RMCD - Advanced