

RMCD kódoló

Cikkszám:

BPL-4001946

Létrehozta 19.02.2024



Leírás

Méret:

Átmérő 36.5mm / L = 76mm

Tömör tengely: 10mm

Felbontás: 4096 lépés,

r4096 fordulat,

24 bit; IP68; IP 69K

felkapókerék nélkül



RMCD-Drive Cab vezérlő joystick

Cikkszám: BPL-4000109

Az RMCD-Drive Cab Joystick az Ön RMCD megoldásának vezérlőegysége.



RMCD kijelző OPUS B3 Eco Basic QT

Cikkszám: BPL-4001903


Illeszkedik:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD nyomásérzékelő

Cikkszám: BPL-4001945


Elektronikus nyomásérzékelő; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" külső menet
rAnalog jel; 4...20 mA



RMCD kódoló

Cikkszám: BPL-4001946

Méret:
Átmérő 36,5mm / L = 76mm
felkapókerék nélkül

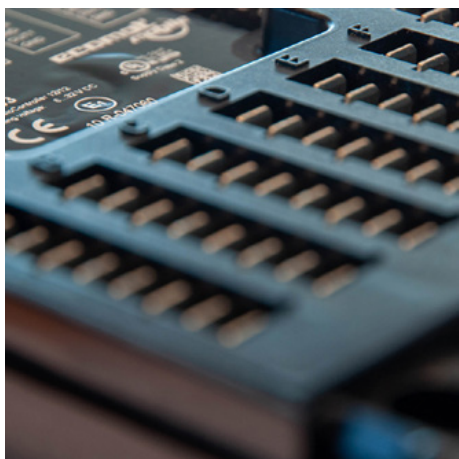

RMCD CAN-busz

Cikkszám: BPL-4001977

alkalmas RMCD-Road-Marking-Control-Device-hez



Ház áramköri kártyával és kábellel

Cikkszám: BPL-A1005812

Az áramköri lap és a kábelkészlet összeszerelésével együtt.
A kódolóhoz tartozó kábel mellékelve.

Kábel további érzékelőkhöz, telematikai modulhoz és működtetőkhöz.



M12 kábel aljzat ferde 5m

Cikkszám: BPL-B12090-CPS-002

5 méteres 4 pólusú CAN kábel 120 Ohm ellenállással
az RMCD - Útburkolati jelzőberendezés - kódolójához



Felvételi kerék a kódolóhoz

Cikkszám: CMC-SU00031

A visszamosó funkcióról a jelölő funkcióra való átkapcsoláshoz.

Páratartalom- és hőmérsékletmérő

Cikkszám: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Adókészülék dugaszolható szondákhoz



CT-SF22-C3 miniatűr pirométer

Cikkszám: MEP-4800103.003

alkalmas RMCD - haladó

