

Датчик тиску RMCD



Артикул:

BPL-4001945

Створено 19.02.2024

Опис

Датчик тиску 0...250 бар, 4...20 мА

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;
зовнішня різьба 1/4"

Аналоговий сигнал; 4 ... 20 мА

Німецький роз'єм (DT04-3P)



Джойстик керування кабіною приводу RMCD

Артикул: BPL-4000109

Джойстик кабіни RMCD-Drive - це блок керування для вашого рішення RMCD



RMCD-дисплей OPUS B3 Eco Basic QT

Артикул: BPL-4001903

Підходить:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Датчик тиску RMCD

Артикул: BPL-4001945

Електронний датчик тиску; 0...250 бар; 0...3625 psi;
зовнішня різьба 1/4"
Аналоговий сигнал; 4...20 мА



Кодер RMCD

Артикул: BPL-4001946

Розмір:
Діаметр 36,5 мм / L = 76 мм
без підйомного колеса



Шина RMCD CAN

Артикул: BPL-4001977

підходить для RMCD - Пристрою керування дорожньою розміткою та контролем



Корпус з друкованою платою та кабелем

Артикул: BPL-A1005812

У комплекті збірка друкованої плати та набір кабелів. Кабель для енкодера в комплекті.

Кабель для додаткових датчиків, телематичного модуля та виконавчих механізмів.




Вимірювач вологості та температури

Артикул: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Передавач для змінних зондів

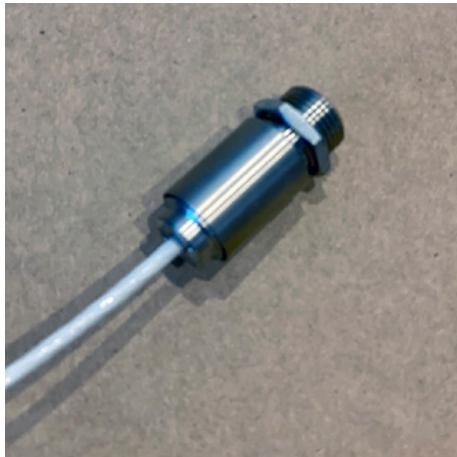

Мініатюрний пірометр СТ-SF22-С3

Артикул: МЕР-4800103.003

підходить для RMCD - Advanced