

СМС модель Р20-СВ - безповітряний розпилювач / малярний насос з двигуном Honda

Артикул:

СМС-Р20-СВ-СН

Створено 24.12.2023



Опис

Безповітряний розпилювач СМС з поршневим насосом Р20-СВ для всіх фарбувальних робіт.

Продуктивність насоса: 6,17 л/хв

Максимальний тиск: 250 бар

Двигун: двигун внутрішнього згоряння 6 к.с.

Вага: 87 кг

- Фільтр високого тиску з манометром
- Всмоктувальний шланг з міні-фільтром, зворотним шлангом і кульовим краном
- Шланг високого тиску 1/4 л = 10 м
- Ручний пістолет з фільтром 60 сіток (без сопла та тримача сопла)
- Тримач 11/16 для реверсивного сопла
- 1 шт. Реверсивне сопло

Матеріали, що використовуються

- Акрилові фарби
- Фарби на синтетичних смолах
- 2К матеріали

Опис

- емульсії
- Латексні фарби
- Розчинники
- Ґрунтовки
- Лаки та Ґрунтовки
- наповнювачі.

Завжди переконайтеся, що використовувані матеріали підходять для безповітряного обладнання.



Вхідний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Артикул: BER-22906

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 50 Mesh (білий)

Артикул: BER-FM2002

Вставний фільтр для фарборозпилювача 50 Mesh (білий)
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.



Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: СМС-289391

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Сопло Trittech для маркування поверхонь, нанесення символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма

Запасні частини



Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Підходить для поршневих насосів CMC.

Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.



Подовження насадки 45 см

Артикул: CMC-C94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.




Ручний безповітряний пістолет короткий - модель C94N

Артикул: CMC-C94N

Безповітряний пістолет C94 короткий.

З'єднання: 1/4 дюйма

Без захисного кожуха, Без тримача сопла, Без безповітряного сопла

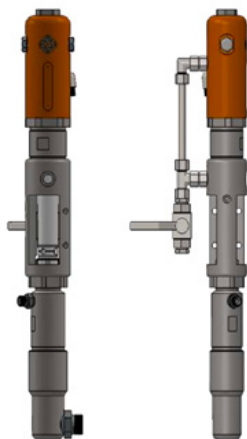

Безповітряний насос CMC P20

Артикул: CMC-P20

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.

Запасні частини




Ущільнення для безповітряного насоса P20

Артикул: СМС-P20-039

Ущільнення для безповітряного насоса СМС P20
ЗРЕ + HD + 2RJ (стандарт)

Для ремонту необхідно 2 штуки!

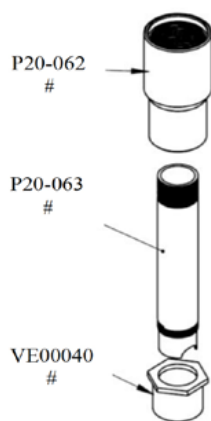

Корпус коаксіального клапана

Артикул: СМС-P20-062

підходить для СМС P20



Манометр 400 бар

Артикул: СМС-PN00211

Манометр з максимальним показником тиску 400 бар.



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Артикул: СМС-TVAPR1/410MT

Фарбувальний шланг високого тиску

Довжина: 10 метрів
З'єднання: 1/4 дюйма



Комплект всмоктувального та циркуляційного шлангів

Артикул: СМС-VE00081

Підходить для серії AR 30 Pro з мембранними насосами.

Акcesуари / Розширення



Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: СМС-289391

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Сопло Trittech для маркування поверхонь, нанесення символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: СМС-ВІО46

Fluido Bio 46

Підходить для поршневих насосів СМС.

Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.



Подовження насадки 45 см

Артикул: СМС-С94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.