

M12-kabeluttag vinklad 5m



Artikelnummer:

BPL-B12090-CPS-002

Längd:

5000 mm

Skapad den 19.02.2024

Beskrivning

5 meter 4-polig CAN-kabel med 120 Ohm motstånd

för kodare för RMCD - Road Marking Control Device (kontrollanordning för vägmarkering)



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Artikelnummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick är styrenheten för din RMCD-lösning



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Artikelnummer: BPL-4001903

Passar till:
RMCD-standard
RMCD Avancerad
RMCD-Professionell



RMCD-tryckgivare

Artikelnummer: BPL-4001945

Elektronisk tryckgivare; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" utvändig gänga
rAnalog signal; 4...20 mA



RMCD-kodare

Artikelnummer: BPL-4001946

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
utan uppsamlingshjul

Reservdelar



RMCD CAN-buss

Artikelnummer: BPL-4001977

lämplig för RMCD-Road-Marking-Control-Device



Hölje med kretskort och kabel

Artikelnummer: BPL-A1005812

Inkl. montering av kretskort och kabelsats.
Kabel för pulsgivare medföljer.


Kabel för ytterligare givare, telematikmodul och ställdon.

Fukt- och temperaturmätare

Artikelnummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Sändare för pluggbara prober

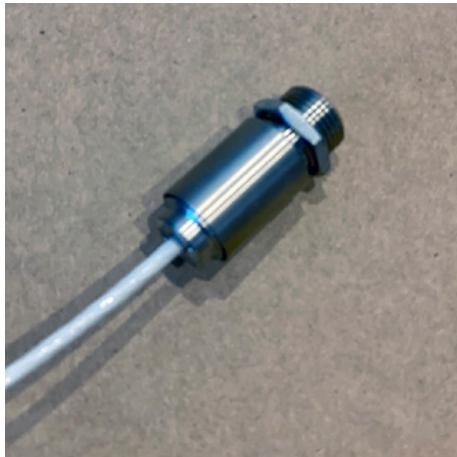

CT-SF22-C3 miniatyrpyrometer

Artikelnummer: MEP-4800103.003

lämplig för RMCD - Avancerad