

Огляд



Рішення проти брязкоту

Канальне та колодязне обладнання

Фільтр запаху



Розчин для затірки та кладки

Суглобові стрічки

Охорона будівельного майданчика




Інструменти зі стисненим повітрям

Майстерня та склад

Одяг безпеки

Огляд

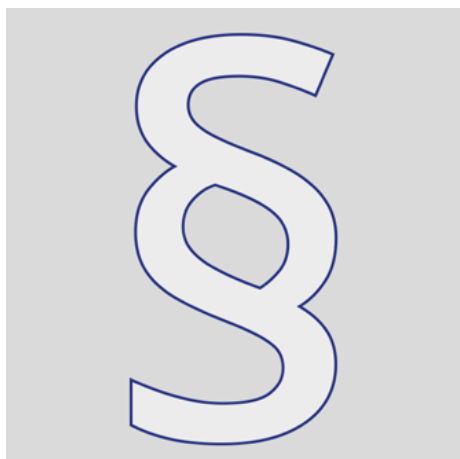

Додаткова інформація

Рішення проти брязкоту



Вставка проти брязкоту

Прокладка проти брязкоту - амортизаційна прокладка з самозастигаючої пасти.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Вміст пакета: приблизно 440 г
Пакувальна одиниця: Коробка з 10 мішечками



Вкладиш проти брязкоту міні-пакет

Прокладка проти брязкоту - амортизаційна прокладка з самозастигаючої пасти.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Вміст пакета: приблизно 220 г
Пакувальна одиниця: Коробка з 10 пакетиками



Оригінальне кільце проти брязкалець BECK® LILA Ø 66 см

Кільце проти брязкоту LILA - це швидкий і простий засіб для усунення брязкоту кришок каналізаційних люків.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Діаметр: 66 см
Товщина кільця близько 2 мм
Вага кільця приблизно 0,1 кг/шт
Пакувальна одиниця: В'язка по 25 штук



Оригінальне кільце проти брязкалець BECK® LILA Ø 68 см

Кільце проти брязкоту LILA - це швидкий і простий засіб для усунення брязкоту кришок каналізаційних люків.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Діаметр: 68 см
Товщина кільця близько 2 мм
Вага кільця приблизно 0,1 кг/шт
Пакувальна одиниця: В'язка по 25 штук



Канальне та колодязне обладнання



Форми для валів



Блокувальні пластини підйомника рами вала



Захисна решітка вала



Підйомник кришки люка



Shaft accessories



Форми для валів



Сталеві бітумні опалубки

Бітумна тротуарна опалубка, регульована, для самовирівнюючих кришок каналізаційних люків.

Діапазон регулювання: приблизно 75 - 93 см
Висота близько 30 см

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Сталеві бітумні опалубки

Бітумна тротуарна опалубка, регульована, для самовирівнюючих кришок каналізаційних люків.

Діапазон регулювання: приблизно 58 - 75 см
Висота близько 30 см

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Опалубка шахти з повітряною рубашкою, міні - приблизно від 25 см до 45 см

Опалубка шахти з повітряною рубашкою для дорожніх канав з внутрішнім діаметром від 25 см до 45 см

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Опалубка шахти з повітряною рубашкою для дорожніх канав - приблизно від 35 см до 45 см

Опалубка шахти з повітряною рубашкою для дорожніх канав з внутрішнім діаметром від 35 см до 45 см

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Опалубка шахти з повітряною рубашкою для шахт при бл. 62,5 см

Опалубка для шахт з повітряною рубашкою для шахт з внутрішнім діаметром приблизно 62,5 см

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Опалубка для шахт з повітряною рубашкою для шахт бл. 70 см

Опалубка для шахт з повітряною рубашкою для шахт з внутрішнім діаметром близько 70 см

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Опалубка для шахт з повітряною рубашкою для шахт бл. 80 см

Опалубка для шахт з повітряною рубашкою для шахт з внутрішнім діаметром близько 80 см

BEC-RH-LS/080
1 Stk.

Форми для валів



Металева шахтна опалубка припл. Ø 600 мм для каналізаційних колодязів

Спеціальне швидкознімне гвинтове з'єднання забезпечує рівномірне притискання до стінки валу.

Еластичний поролон на нижньому краю забезпечує герметизацію. Розчин для цементзації шахти можна наносити на всю поверхню під, а завдяки висоті конструкції, також і за рамою шахти.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Блокувальні пластини підйомника рами вала



Запірна пластина для дощоприймачів з внутрішнім діаметром близько 350 мм

Захисна пластина для каналізаційних люків з внутрішнім діаметром близько 350 мм.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Запобігає потраплянню в каналізацію будівельного сміття, інструментів або навіть окулярів, мобільних телефонів, сигарет, ключів від машини тощо.



Заглушка для каналізаційних люків з внутрішнім діаметром близько 625 мм

Захисна пластина для каналізаційних люків з внутрішнім діаметром близько 625 мм.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Запобігає падінню в каналізацію будівельного сміття, інструментів або навіть окулярів, мобільних телефонів, сигарет, ключів від машини тощо.



Заглушка люка, кутова - 590 x 590 мм

Пластина обмежувальна для валів, кутова, для квадратних конусів валів
Зовні (з гумою): 590 x 590 мм
Металева частина: 530 x 530 мм

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Заглушка для каналізаційних люків з внутрішнім діаметром близько 700 мм

Захисна решітка для каналізаційних люків з внутрішнім діаметром близько 700 мм.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Запобігає падінню в каналізацію будівельного сміття, інструментів або навіть окулярів, мобільних телефонів, сигарет, ключів від машини тощо.



Заглушка для каналізаційних люків з внутрішнім діаметром близько 800 мм

Захисна решітка для каналізаційних люків з внутрішнім діаметром близько 800 мм.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Запобігає падінню в каналізацію будівельного сміття, інструментів або навіть окулярів, мобільних телефонів, сигарет, ключів від машини тощо.



Механічний підйомник рами вала для валів діаметром приблизно 625 мм

Круглі або квадратні витяжні рами валів з внутрішнім діаметром близько 600 мм можуть бути підняті або повністю замінені з точністю до міліметра за допомогою цього підйомника рами вала завдяки механічному принципу роботи.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm

Блокувальні пластини підйомника рами вала



Напівгідравлічний підйомник рами люка для люків діаметром приблизно 625 мм

Нові запатентовані три подвійні долота забезпечують більшу контактну поверхню і, таким чином, розподіл навантаження на розтягнення.

Долота можна легко втиснути під раму каналізаційного люка за допомогою гідравліки, розташованої зверху.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Внутрішній захват для підйому відкритих шахтних рам Ø 600 мм

Ідеальний інструмент для перенесення та переміщення рам каналізаційних люків і вирівнювальних кілець без перенапруження спини.

Захват для рами дозволяє легко і безпечно транспортувати і встановлювати кришки каналізаційних люків відповідно до стандарту EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.



Захисна решітка вала



Решітка люка, проста конструкція, відкидна, закрита LW 600

Для захисту люків каналізаційних колодязів і дорожніх дренажів під час проведення робіт з огляду, ремонту та промивання.

Решітка, проста конструкція, шарнірна по центру, закрита - для каналізаційних люків шириною 600 мм.

Зовнішній діаметр 65,5 см

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Решітка для захисту вала, проста конструкція з вирізом 120 мм, відкидна, закрита LW 600

Захисна решітка, проста конструкція, шарнірна по центру, закрита - для шахт з чистою шириною 600 мм.

Зовнішній діаметр 65,5 см

Виріз: 120 мм

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Підйомник кришки люка



Універсальний підйомник кришки в комплекті

Дуже компактний, легкий і, перш за все, розбірний візок для підйому кришок каналізаційних люків.
За допомогою цього підйомника люків можна піднімати, переміщати і встановлювати на місце всі звичайні люки каналізаційних колодязів.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



ВАЛІФУВАЛЬНИК - Механік підйомника

Він має складну ручку, легкий та індивідуально регульований. Це єдиний у світі інструмент для відкриття каналізаційних люків, що має сертифікат ергономічності.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Конструкція: Механічний



ВАЛІФУВАЛЬНИК - Механік підйомника, сертифікований за стандартом АТЕХ

Він має складну ручку, легкий та індивідуально регульований. Це єдиний у світі інструмент для відкриття каналізаційних люків, що має сертифікат ергономічності.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Конструкція: Механічний
Сертифікований за стандартом АТЕХ



VALIFTER - підйомний магнітний

Він має складну ручку, легкий та індивідуально регульований. Це єдиний у світі інструмент для відкриття каналізаційних люків, що має сертифікат ергономічності.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Конструкція: Магнітна



ВАЛІФТЕР - підйомний магнітний, сертифікований за стандартом АТЕХ

Він має складну ручку, легкий та індивідуально регульований. Це єдиний у світі інструмент для відкриття каналізаційних люків, що має сертифікат ергономічності.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Конструкція: Магнітна
Сертифікований за стандартом АТЕХ



Shaft accessories



Ручний тампер, амортизуючий

Ручна вібротрамбовка з амортизацією для ущільнення холодних асфальтобетонних матеріалів.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Ручний гачок 40 см

Ручний гач, довжиною 40 см, оцинкований.
Для відкривання кришок каналізаційних люків. З ручкою.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Ручний гачок 60 см

Ручний гач, довжиною 60 см, оцинкований.
Для відкривання кришок каналізаційних люків. З ручкою.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Ручний гачок 70 см

Ручний гач, довжиною 70 см, оцинкований.
Для відкривання кришок каналізаційних люків. З ручкою.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Ручний гач 70 см з відривними пристроями

Ручний гач з пристроєм для відриву ідеально підходить для всіх:

- кришок каналізаційних люків, особливо для закритих кришок
- дорожніх канав і
- кришки каналізаційних люків

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Ручний гачок 80 см

Ручний гач, довжина 80 см, оцинкований.
Для відкривання кришок каналізаційних люків. З ручкою.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Ручний гач 80 см з відривними пристосуваннями для застіпок

Ручний гач, 80 см,
з відривними пристосуваннями для застібок із захопленням для
грязеуловлювачів з круглою ручкою

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Shaft accessories



4-сторонній операційний ключ 17 x 17 мм

Ключ дозволяє легко відкривати щільно припасовані кришки люків, що загвинчуються.

Ширина в поперечнику: 17 мм

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-сторонній робочий ключ 19 x 19 мм

Ключ дозволяє легко відкривати щільно припасовані кришки люків, що загвинчуються.

Ширина в поперечнику: 19 мм

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-сторонній робочий ключ 22 x 22 мм

Ключ дозволяє легко відкривати щільно припасовані кришки люків, що загвинчуються.

Ширина в поперечнику: 22 мм

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Ручний гайковий ключ 50 см

Ручний гайковий ключ 50 см

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Ручний ключ 70 см, нижня тонка версія

нижня тонка версія

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Рожковий ключ 70 см із захистом від зриву

Рожковий ключ 70 см з насадками для відриву для різних замків

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Універсальна захисна решітка люка

зі зсувним замком - для валів зі сталі, оцинкованих

- закритий
- зовнішній діаметр: приблизно 65,5 см
- максимальне навантаження: 100 кг
- вага: припл. 8 кг

BEC-RO/01

1 Stk.



Shaft accessories



Захисна решітка кришки люка з вирізом 12 см

з перекидним замком

- зовнішній діаметр: бл. 65,5 см
- Максимальне навантаження: 100 кг
- вага: приблизно 8 кг
- Оздоблення: сталь, оцинкована

BEC-RO/02

1 Stk.



Захисна решітка кришки люка Натяжний шків

З перекидним замком.

- Зовнішній діаметр при бл. 65,5 см
- Максимальне навантаження: 100 кг
- Вага: приблизно 10 кг
- Оздоблення: сталь, оцинкована

BEC-RO/03

1 Stk.



Фільтр запаху



Пакети з активованим вугіллям для GF-AK/600 STD

Сітчастий фільтр BECK® для каналізаційних колодязів LW 600 мм.
Зменшує, запобігає появі неприємних запахів з каналізаційних люків.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Проста заміна (залежно від ступеня навантаження) приблизно через 2-3 роки експлуатації.

ВІО фільтр запаху Фільтр з активованим вугіллям для каналізаційних колодязів LW 600 мм



BECK®-ВІО фільтр запаху для шахт повітропроводів LW 600 мм

BEC-GF-AK/600-BIO

Діаметр 600 - 630 мм

1 Stk.

Зменшує та запобігає появі неприємних запахів з каналізаційних колодязів.

Протизапальний фільтр з активованим вугіллям для шахт повітропроводів LW 600 мм



BECK® фільтр запаху для шахт повітропроводів LW 600 мм

BEC-GF-AK/600-STD

Діаметр 600 - 630 мм

1 Stk.

Зменшує та запобігає появі неприємних запахів з каналізаційних люків.

Фільтр запаху Фільтр з активованим вугіллям для шахт повітропроводів Viator LW 600 мм



BECK® фільтр неприємного запаху для шахт повітропроводів Viator LW 600 мм


BEC-GF-AK/600-VIA

1 Stk.

Діаметр 600 - 630 мм

Зменшує та запобігає появі неприємних запахів з каналізаційних люків.

Поповнення біофільтрувального матеріалу для GS-BIO/600



Замінний матеріал для фільтра неприємних запахів BECK®-ВІО для GF-BIO/600.

BEC-GF-BIO/600-BNF

Зменшує та запобігає появі неприємних запахів з каналізаційних колодязів.

5 Stk.

Заміна (залежно від ступеня навантаження) приблизно через 4 - 6 років експлуатації.



Розчин для затірки та кладки



EBRALIT Super-Fix Розчин для затирання валів EBRALIT Super-Fix

Оптимальний будівельний матеріал для фундаментів шахтних колодязів. Оптимальні умови обробки завдяки завжди свіжому виробництву.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT - це добре текучий, безусадковий, швидкотверднучий і надміцний тампонажний розчин, який використовується для повного заповнення швів під шахтними рамами.



EBRAPLAST Розчин для стін шахт

EBRAPLAST - Спеціальний розчин для кладки шахт для будівництва каналів. Готова до використання суха суміш, зернистість 0 - 2 з коротким робочим часом.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- безусадковий, морозостійкий, стійкий до впливу солей та сульфатів, відповідно до ÖNorm
- непроникна для води



Ремонтна суміш STRAMAT у тарі 8 кг

Ремонтна суміш STRAMAT - це міцне, стійке до стирання та атмосферних впливів покриття для плавного пристосування перешкод, таких як кришки люків, сходинок тощо, до існуючої основи. Нашим ремонтним розчином можна заповнювати дорожні люки та менші вибоїни.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Ремонтна суміш UF 7 кг без наповнювачів

Ремонтна суміш STRAMAT - це міцне, стійке до стирання та атмосферних впливів покриття для плавного пристосування перешкод, таких як кришки каналізаційних люків, сходові площадки тощо, до існуючої основи.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Чистий смоляний матеріал, який можна змішувати з сухим піском!



Суглобові стрічки



Стрічка для з'єднання швів JET-E 40 x 10 мм

Самоклеючі стрічки для ущільнення швів під час асфальтування.

Розмір: 40 x 10 мм

Довжина: 10 метрів

Також доступні інші розміри.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.


10.000 x 10 x 40 mm




Охорона будівельного майданчика



Загороджувальні паркани / бар'єрні огорожі

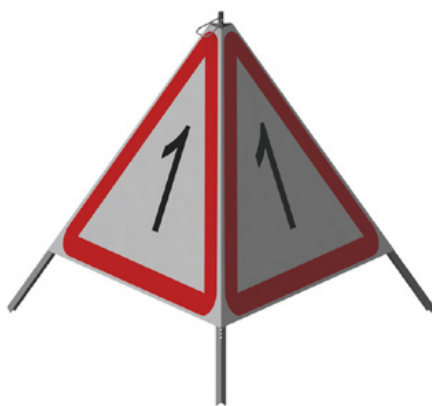

Сигнали фолдингу



Конуси



Попереджувальні індикатори



Загороджувальні паркани / бар'єрні огорожі



Решітка для захисту вала згідно з TL, 1,00 м x 1,00 м, 2-секційна

Захисна решітка вала згідно з TL
1,00 м x 1,00 м
2-секційна

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Решітка для захисту вала згідно з TL, 1,60 м x 1,60 м, 2 шт.

Захисна решітка вала згідно з TL
1,60 м x 1,60 м
2-секційна

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Решітка для захисту вала згідно з TL, 2,00 м x 2,00 м, 2-секційна

Захисна решітка вала згідно з TL
2,00 м x 2,00 м
2-секційна


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Ножиці для загороджень, висувні до 2,50 м, червоні / білі

Шлагбаумні ворота
розсувні до 2,50 м
червоний / білий

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ножиці для загороджень, висувні до 2,50 м, жовті / чорні

Шлагбаумні ворота
розсувні до 2,50 м
жовтий / чорний


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ножиці для загороджень, висувні до 3,50 м, червоні / білі

Ножиці для загороджень
висувні до 3,50 м
червоний / білий

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Ножиці для загороджень, висувні до 3,50 м, жовті / чорні

Ножиці для загороджень
висувні до 3,50 м
жовтий / чорний

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Загороджувальні паркани / бар'єрні огорожі



Решітка для захисту каналізаційного люка, ширина 1,00 м, 2 шт.

Решітка для захисту каналізаційного люка
1,00 м завширшки
2-секційна

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Решітка для захисту каналізаційного люка, ширина 1,20 м, 2 шт.

Решітка для захисту каналізаційного люка
1,20 м завширшки
2-секційна

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Пластиковий бар'єрний паркан / будівельний паркан з ПВХ білого/ червоного кольору

Пластикова бар'єрна огорожа / будівельна огорожа для захисту від падіння.

Довжина: 2 000 мм
Висота: 1 100 мм
Ширина: 50 мм

Опорні пластини не входять до комплекту поставки.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Дорожній бар'єр

Алюмінієве дорожнє огородження, покрите плівкою, тип 2.

- Закритий 12 x 32 x 92 см
- Можливе подовження до 5 метрів
- Вага 13,5 кг

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Сигнали фолдингу



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 70 см

TRI-200-SO145392

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 60 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 60 см

TRI-300.016

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 70 см

TRI-300.017

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 90 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 90 см

TRI-300.018

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
90 cm



Тріопан Стандарт (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 110 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 110 см

TRI-300.019

З усіх боків розкладний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
110 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 60 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 60 см

TRI-300.036-60R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
60 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 70 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 70 см

TRI-300.037-60R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
70 cm



Сигнали фолдингу



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 90 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 90 см

TRI-300.038-90R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
90 cm



Комбінація з триопану (сторони надруковані по-різному)
Висота: 110 см - R1 Світловідбиваючий

Фініш: R1 - світловідбиваюче
Висота 110 см

TRI-300.039-110R1

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
110 cm



Triопан Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 90 см - R2 Високовідбиваючий

Покриття: R2 - Високовідбивне
Висота: 90 см
З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 90 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 90 см

TRI-310.359-90R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
90 cm



Triопан Standard (однаковий з усіх трьох сторін)
Висота: 70 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 70 см

TRI-323.760

З усіх боків згорнутого сигналу з однаковим принтом.

1 Stk.
70 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 70 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 70 см

TRI-324.508-70R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
70 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному)
Висота: 60 см - R2 Високовідбивний

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 60 см

TRI-324.600-60R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
60 cm

Сигнали фолдингу



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін) Висота: 60 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 60 см

TRI-325.511

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (однаковий з усіх трьох сторін) Висота: 110 см - R2 Високовідбиваючий

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 110 см

TRI-328.562

З усіх боків складаний сигнал з однаковим принтом.

1 Stk.
110 cm



Комбінований триопан (сторони надруковані по-різному) Висота: 110 см - R2 Високовідбивний

Фініш: R2 - Високовідбивне
Висота 110 см

TRI-328.563-110R2

Всі три сторони можуть бути надруковані з різними символами.

1 Stk.
110 cm



Тріопан Стандарт 60 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 60 см

TRI-STA-300.011-60N

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
60 cm



Тріопан Стандарт 70 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 70 см

TRI-STA-300.012-70N

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
70 cm



Тріопан Стандарт 90 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 90 см

TRI-STA-300.013-90N

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.

1 Stk.
90 cm



Сигнали фолдингу



Тріопан Стандарт 110 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 110 см

TRI-STA-300.014-110N

1 Stk.
110 cm

Всі сторони складного сигналу з однаковим принтом.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Робочий діапазон до -35 градусів за Цельсієм.



Тріопан комбі 60 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 60 см

TRI-STA-300.031-60N

1 Stk.
60 cm

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.



Тріопан комбі 70 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 70 см

TRI-STA-300.032-70N

1 Stk.
70 cm

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.



Тріопан комбі 90 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 90 см

TRI-STA-300.033-90N

1 Stk.
90 cm

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.



Тріопан комбі 110 см звичайна версія

Фініш: N - Не віддзеркалююче
Висота 110 см

TRI-STA-300.034-110N

1 Stk.
110 cm

На всі три сторони можна нанести різні символи.
Версія для денного використання з червоним флуоресцентним попереджувальним трикутником. Діапазон застосування до -35 градусів за Цельсієм.



Конуси



Направляючий конус денного світла - висота: 200 мм

Дорожній конус, денне світло, червоний / білий, висота: 200 мм

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Направляючий конус денного світла - висота: 320 мм

Дорожній конус, денне світло, червоний / білий, висота: 320 мм

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Направляючий конус денного світла - висота: 500 мм

Дорожній конус, денне світло, червоний / білий, висота: 500 мм

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Направляючий конус денного світла - висота: 500 мм

Направляючий конус денного світла, червоний / білий світловідбиваючий, висота: 500 мм

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Направляючий конус цілісний згідно TL - Висота: 500 мм

Направляючий конус цілісний згідно TL, тип фольги 1, висота: 500 мм

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Направляючий конус цілісний згідно TL - Висота: 500 мм

Направляючий конус цілісний згідно TL, тип фольги 2, висота: 500 мм

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двокомпонентний дорожній конус хорошої стійкості, можна штабелювати, опорна плита виготовлена з переробленого матеріалу,

Висота: 500 мм, колір фольгованих кілець: білий

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Конуси



Двокомпонентний дорожній конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою - висота 500 мм - тип

Направляючий конус з двох частин відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою з фольги, висота: 500 мм, тип фольги 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двокомпонентний дорожній конус згідно TL зі світловідбиваючою плівкою - висота 500 мм

Двокомпонентний дорожній конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою, висота: 500 мм, тип фольги 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двокомпонентний дорожній конус хорошої стійкості, можна штабелювати, опорна плита виготовлена з переробленого матеріалу,

Висота: 750 мм, колір фольгованих кілець: білий

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляючий конус з двох частин згідно TL зі світловідбиваючою фольгою - висота 750 мм - тип фольги 1

Двокомпонентний дорожній конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою, висота: 750 мм, тип фольги 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляючий конус з двох частин згідно TL зі світловідбиваючою фольгою - висота 750 мм

Двокомпонентний дорожній конус відповідно до TL зі світловідбиваючою фольговою оболонкою, висота: 750 мм, тип фольги 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляючий конус денного світла - висота: 750 мм

Світлофорний конус денного світла, червоний / білий, висота: 750 мм

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляючий конус денного світла - висота: 750 мм

Світлофорний конус денного світла, червоний / білий світловідбиваючий, висота: 750 мм

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Конуси



Направляющий конус цілісний згідно TL - Висота: 750 мм

Направляющий конус цілісний згідно з TL, тип фольги 1, висота: 750 мм

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус цілісний згідно TL - Висота: 750 мм

Направляющий конус цілісний згідно TL, тип фольги 2, висота: 750 мм

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Направляющий конус 320 мм

ПВХ, 320 мм, 0,64 кг
світловідбиваюча плівка
Клас RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Направляющий конус 500 мм

ПВХ, 500 мм, 1,30 кг
світловідбиваюча плівка
Клас RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Направляющий конус 750 мм

ПВХ, 750 мм, 3,20 кг
світловідбиваюча плівка
Клас RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Попереджувальні індикатори



Попереджувальне світло на будівельному майданчику - помаранчева оптика

Попереджувальне світло на будівельному майданчику
Жовта оптика

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Попереджувальне світло на будівельному майданчику - червона оптика

Попереджувальне світло на будівельному майданчику
Червона оптика

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Світильник прожекторний TL PowerNox, випробуваний BAST, одностороннє випромінювання світла, жовтий

Ліхтар маячковий TL PowerNox
протестований BAST
випромінювання світла одностороннє
жовта оптика

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Світильник маячковий TL PowerNox, випробуваний BAST, двостороннє випромінювання світла, жовтий

Ліхтар маячковий TL PowerNox
протестований BAST
двостороннє випромінювання світла
жовта оптика

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Світильник прожекторний TL PowerNox, випробуваний BAST, одностороннє випромінювання світла, червоний

Ліхтар маячковий TL PowerNox
протестований BAST
випромінювання світла одностороннє
червона оптика

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Світильник прожекторний TL PowerNox, випробуваний BAST, двостороннє випромінювання світла, червоний

Ліхтар маячковий TL PowerNox
Протестовано BAST
Двостороннє випромінювання світла
червона оптика

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master жовтий двосторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.784

Попереджувальні індикатори



Triopan Helios Master зелений 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та тривалим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла зелений, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.791



Triopan Helios Master червоний 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та тривалим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла червоний, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.793



Triopan Helios Master синій 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.795



Triopan Helios Master червоний/білий 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та тривалим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла червоний, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.797



Triopan Helios Master білий 2-сторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF жовтий 2-сторонній без зовнішнього вимикача

Функції:- Одинарний, подвійний і потрійний спалах
- Підсвічування
- Поверхневе світло, ходове світло, грозовий генератор/випадковий генератор

TRI-777.801

Інтенсивність світла 350 кд, колір світла жовтий, частота спалахів 60 спалахів/хв.



Попереджувальні індикатори



Triopan Helios Master жовтий/червоний двосторонній

Функції: Одинарний, подвійний та потрійний спалах
Подвійний батарейний відсік (без тримача), великий кронштейн, супер-світлодіод з надзвичайно високою енергоефективністю та довгим терміном служби, без заміни лампочки
Інтенсивність світла 270 кд, колір світла жовтий/червоний, частота спалахів 60 спалахів/хв.

TRI-777.805



Triopan Fireball Yellow

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд, колір світла: Жовтий
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батарейках типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд, колір світла: Червоний
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батарейках типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд, колір світла: Зелений
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батарейках типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Функції: Поодинокий спалах
Технічні дані: Сила світла 280 кд, колір світла: Синій
Частота спалахів: 60 спалахів/хв.
Час роботи з акумуляторним обладнанням при 20 градусах і 6 батарейках типу AA: Один спалах приблизно 45 годин

TRI-777.903

Інструменти зі стисненим повітрям

23 В Зубило



Відбійний молоток Von Arx 23 В ідеально підходить для зняття килимового покриття, сколювання старої штукатурки, довбання природного каменю, довбання швів і точкових робіт по цегляній кладці. Для кожної роботи є відповідний відбійний молоток Von Arx з різними долотоподібними насадками.

ARX - 700314

1 Stk.

34 В Зубило



Відбійний молоток Von Arx 34 В ідеально підходить для зняття килимового покриття, сколювання старої штукатурки, довбання природного каменю, довбання швів і точкових робіт по цегляній кладці. Для кожної роботи є відповідний відбійний молоток Von Arx з різними долотоподібними насадками.

ARX - 700366

1 Stk.

45 В Зубило



Відбійний молоток Von Arx 45 В ідеально підходить для зняття килимового покриття, сколювання старої штукатурки, довбання природного каменю, довбання швів і точкових робіт по цегляній кладці. Для кожної роботи є відповідний відбійний молоток Von Arx з різними долотоподібними насадками.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Молоток-зубило



Відбійний молоток Von Arx 23 BG ідеально підходить для зняття килимового покриття, сколювання старої штукатурки, довбання природного каменю, довбання швів і точкових робіт у цегляній кладці. Для кожної роботи є відповідний відбійний молоток Von Arx з різними долотоподібними насадками.

ARX - 700441

1 Stk.

МН 23 Відбійний молоток



Відбійний молоток Von Arx МН 23 ідеально підходить для зняття килимового покриття, сколювання старої штукатурки, довбання природного каменю, довбання швів і точкових робіт по цегляній кладці. Для кожної роботи є відповідний відбійний молоток Von Arx з різними насадками для довбання.

ARX - 700738

1 Stk.

МН 34 Відбійний молоток



Відбійний молоток Von Arx МН 34 ідеально підходить для зняття килимового покриття, сколювання старої штукатурки, довбання природного каменю, довбання швів і точкових робіт по цегляній кладці. Для кожної роботи є відповідний відбійний молоток Von Arx з різними насадками для довбання.

ARX - 700751

1 Stk.

МН 23 К Молоток-зубило (пластиковий корпус)



Відбійний молоток Von Arx МН 23К ідеально підходить для зняття килимового покриття, сколювання старої штукатурки, довбання природного каменю, довбання швів і точкових робіт по цегляній кладці. Для кожної роботи є відповідний відбійний молоток Von Arx з різними насадками для довбання.

ARX - 706092

1 Stk.



Інструменти зі стисненим повітрям

Короткий пневматичний молоток Scrap Air 24 V1



Пневматичний відбійний молоток Scrap Air S24 V1 має антивібраційну систему в головці інструменту. З прямою ручкою, оптимізованою для роботи в умовах обмеженого простору. Ідеальний інструмент для деревообробки, видалення штукатурки або промислового очищення.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Короткий пневматичний молоток Scrap Air 24 V2



Пневматичний відбійний молоток Scrap Air S24 V2 має антивібраційну систему в головці та ручці інструменту. Створений з пістолетною рукояткою - оптимізованою для роботи в обмежених умовах. V2 забезпечує додатковий захист користувача завдяки другій антивібраційній системі.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Короткий пневматичний молоток Scrap Air 36 V1



Короткий пневматичний відбійний молоток Scrap Air S36 V1 має антивібраційну систему в головці інструменту. З прямою ручкою, оптимізованою для роботи в умовах обмеженого простору. Ідеальний інструмент для деревообробки, видалення штукатурки, промислового очищення або легких демонтажних робіт.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air 36 V1



Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air S36 V1 має антивібраційну систему в головці інструменту. Виготовлений з прямою ручкою. Ідеальний інструмент для деревообробки, видалення штукатурки, промислового очищення або легких демонтажних робіт.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Короткий пневматичний молоток Scrap Air 38 V1



Короткий пневматичний відбійний молоток Scrap Air S38 V1 має антивібраційну систему в головці інструменту. Розроблений з прямою ручкою - оптимізованою для роботи в обмежених умовах. Ідеальний інструмент для деревообробки, видалення штукатурки, промислового очищення або легких демонтажних робіт.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air 38 V1



Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air S38 V1 має антивібраційну систему в головці інструменту. Створений з прямою ручкою. Ідеальний інструмент для деревообробки, видалення штукатурки, промислового очищення або легких демонтажних робіт.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Довгий пневматичний молоток Scrap Air 55 V1



Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air S55 V1 має антивібраційну систему в головці інструменту. Створений з прямою ручкою. Ідеальний інструмент для деревообробки, видалення штукатурки, промислового очищення або легких демонтажних робіт. Також ідеально підходить для роботи на асфальтованих поверхнях або для демонтажних робіт.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Інструменти зі стисненим повітрям

Короткий пневматичний молоток Scrap Air 36 V2



Пневматичний відбійний молоток Scrap Air S36 V2 має антивібраційну систему в головці та ручці інструменту. Розроблений з пістолетною рукояткою - оптимізованою для роботи в обмежених умовах. V2 забезпечує додатковий захист користувача завдяки другій антивібраційній системі, розташованій в пістолетній рукоятці. До 60% зменшення вібрації в руках і кистях користувача.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Короткий пневматичний молоток Scrap Air 38 V2



Пневматичний відбійний молоток Scrap Air S38 V2 має антивібраційну систему в головці та рукоятці інструменту. Створений з пістолетною рукояткою - оптимізованою для роботи в обмежених умовах. Ідеальний інструмент для деревообробки, видалення штукатурки, промислового очищення або легких демонтажних робіт.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

T-подібна ручка Scrap Air 55 V2



Пневматичний молоток Scrap Air S55 V2 з T-подібною рукояткою має антивібраційну систему в головці та ручці інструменту. Створений з пістолетною рукояткою. V2 забезпечує додатковий захист користувача завдяки другій антивібраційній системі, розташованій в пістолетній рукоятці. До 60% зменшення вібрації в руках і кистях користувача.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air 36 V2



Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air S36 V2 має антивібраційну систему в головці та ручці інструменту. Створений з пістолетною рукояткою. V2 забезпечує додатковий захист користувача завдяки другій антивібраційній системі, розташованій в пістолетній рукоятці. До 60% зменшення вібрації в руках і кистях користувача.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air 38 V2



Пневматичний молоток середньої довжини Scrap Air S38 V2 має антивібраційну систему в головці та ручці інструменту. Створений з пістолетною рукояткою. V2 забезпечує додатковий захист користувача за допомогою другої антивібраційної системи, розташованої в пістолетній рукоятці. До 60% зменшення вібрації в руках і кистях користувача.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Довгий пневматичний молоток Scrap Air 55 V2



Довгий пневматичний молоток Scrap Air S55 V2 має антивібраційну систему в головці та ручці інструменту. Створений з пістолетною рукояткою. V2 забезпечує додатковий захист користувача за допомогою другої антивібраційної системи, розташованої в пістолетній рукоятці. До 60% зменшення вібрації в руках і кистях користувача.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Майстерня та склад



Clean Tower Flexi жовтий

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi жовтий

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi срібло

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi жовтий

CleanTower Flexi ідеально підходить для всіх приміщень, де потрібні різні аксесуари для прибирання.
Включає мітлу, совок і ручну щітку,
5 отворів в опорній плиті для кріплення до підлоги або роликів.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Одяг безпеки



Футболки та світшоти

Штани

jackets



Акcesуари



Футболки та світшоти



Футболка з високим ступенем захисту, клас 2 жовта

Футболка з високим рівнем видимості для довговічності та безпеки під час роботи з підвищеними вимогами до видимості. Може бути персоналізована з логотипами компанії, ідеально підходить для повсякденного використання. Доступна в різних розмірах.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Футболка з довгими рукавами, клас захисту 2, помаранчева

Універсальна футболка, яка характеризується високою видимістю у повсякденному використанні. Поліестерова тканина зручна в носінні та легка в догляді. Привабливі деталі, що привертають увагу, забезпечують додаткову безпеку в умовах низької освітленості.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Футболка з довгими рукавами, клас захисту 2, жовта

Універсальна футболка, яка характеризується високою видимістю у повсякденному використанні. Поліестерова тканина зручна в носінні та легка в догляді. Привабливі деталі, що привертають увагу, забезпечують додаткову безпеку в умовах низької освітленості.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Футболка з високим рівнем видимості, клас видимості 2, помаранчева

Футболка з високим рівнем видимості для довговічності та безпеки під час роботи з підвищеними вимогами до видимості. Може бути персоналізована з логотипами компанії, ідеально підходить для повсякденного використання. Доступна в різних розмірах.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Сорочка-поло з високим рівнем видимості, клас видимості 2, помаранчева

Футболка-поло з високим рівнем видимості для довговічності та безпеки під час роботи з підвищеними вимогами до видимості.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Сорочка-поло з високим ступенем захисту, клас 2 жовтого кольору

Футболка-поло з високим рівнем видимості для довговічності та безпеки під час роботи з підвищеними вимогами до видимості.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Толстовка з високим ступенем захисту від вологи, клас 2/3, помаранчева

Високопрозорий світшот для комфорту під час повсякденної роботи. Висока видимість відповідно до класу видимості 2/3 та зручний крій гарантують, що світшот легко носити та бути готовим до всього.

SNI-8037-5500

1 Stk.

Футболки та світшоти



Толстовка з високим ступенем захисту від вологи, клас 2/3, жовта

Високопрозорий світшот для комфорту під час повсякденної роботи. Висока видимість відповідно до класу видимості 2/3 та зручний крій гарантують, що світшот легко носити та бути готовим до всього.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Штани



Робочі штани з високим ступенем захисту з кишенями для кобури класу highvis 2 помаранчеві

Робочі штани для повсякденного використання для гарного огляду та особистого захисту в небезпечних зонах. Робочі штани з поєднанням комфорту, захисту та гнучкості.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Робочі штани з високим ступенем захисту з кишенями для кобури класу 2 жовтого кольору

Робочі штани для повсякденного використання для гарного огляду та особистого захисту в небезпечних зонах. Робочі штани з поєднанням комфорту, захисту та гнучкості.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Робочі штани з високим ступенем захисту високого класу 2 жовті

Робочі штани для повсякденного використання для гарного огляду та особистого захисту в небезпечних зонах. Робочі штани з поєднанням комфорту, захисту та гнучкості.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Робочі штани з високим ступенем захисту класу 2 помаранчеві

Робочі штани для повсякденного використання для гарного огляду та особистого захисту в небезпечних зонах. Робочі штани з поєднанням комфорту, захисту та гнучкості.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Шорти з високим рівнем захисту з кишенями для кобури класу 1 оранжевого кольору

Облягаючі шорти класу видимості 1 з кишенями для кобури для працівників будівельної, дорожньої та транспортної галузей.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Шорти з високим рівнем захисту з кишенями для кобури класу high-vis 1 жовтого кольору

Облягаючі шорти класу видимості 1 з кишенями для кобури для працівників будівельної, дорожньої та транспортної галузей.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Шорти з високим ступенем захисту класу 1 помаранчеві

Облягаючі шорти класу видимості 1 з кишенями для кобури для працівників будівельної, дорожньої та транспортної галузей.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Штани



Шорти з високим ступенем захисту класу 1 жовті

Облягаючі шорти класу видимості 1 з кишенями для кобури для працівників будівельної, дорожньої та транспортної галузей.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jackets



Робоча куртка з утепленням High-Vis 37.5®, клас 3, помаранчева

Термоізольована робоча куртка з високим рівнем видимості для всіх робіт в холодних і вологих умовах взимку. Сертифікація EN ISO 20471 Клас 3 забезпечує оптимальну видимість для більшої безпеки.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Утеплена робоча куртка High-Vis 37.5®, клас 3, жовта

Термоізольована робоча куртка з високим рівнем видимості для всіх робіт в холодних і вологих умовах взимку. Сертифікація EN ISO 20471 Клас 3 забезпечує оптимальну видимість для більшої безпеки.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Водонепроникна робоча куртка з високим ступенем захисту 37,5, клас 3, помаранчева

Тепла, водонепроникна робоча куртка з чудовим оглядом для всіх робіт в холодних і вологих зимових умовах.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Водонепроникна робоча куртка з високим ступенем захисту 37,5, клас 3, жовта

Тепла, водонепроникна робоча куртка з чудовим оглядом для всіх робіт в холодних і вологих зимових умовах.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Робоча куртка з утепленою серцевиною, клас захисту 3, помаранчева

Термоізольована куртка з високим рівнем видимості, яка забезпечує тепло, хороший огляд і захист від негоди для роботи в холодних і вітряних умовах.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Робоча куртка з утепленою серцевиною, клас захисту 3, жовта

Термоізольована куртка з високим рівнем видимості, яка забезпечує тепло, хороший огляд і захист від негоди для роботи в холодних і вітряних умовах.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, робоча куртка з м'якої оболонки з високим ступенем захисту, клас видимості 3, помаранчева

Робоча куртка з матеріалу Softshell, що поєднує в собі високу видимість, відмінну посадку та оптимальний комфорт з розширеною функціональністю. Вітрозахисна та водовідштовхувальна.

SNI-1230-5558

1 Stk.

jackets



Робоча куртка AllroundWork з м'якої оболонки з високим ступенем захисту, клас видимості 3, жовта

Робоча куртка з матеріалу Softshell, що поєднує в собі високу видимість, відмінну посадку та оптимальний комфорт з розширеною функціональністю. Вітрозахисна та водовідштовхувальна.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, водонепроникна куртка з високим рівнем видимості з софтшелу, клас 3, помаранчева

Водонепроникна робоча куртка з м'якої оболонки зі світловідбиваючими смужками забезпечує відмінну і безпечну видимість в небезпечних робочих умовах.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, водонепроникна куртка з високим рівнем видимості з софтшелу, клас 3, жовта

Водонепроникна робоча куртка з м'якої оболонки зі світловідбиваючими смужками забезпечує відмінну і безпечну видимість в небезпечних робочих умовах.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Водонепроникна куртка AllroundWork з високим ступенем захисту, клас 3, помаранчева

Водонепроникна та теплоізоляційна робоча куртка з високим рівнем видимості. Захищає від холодної та вологої погоди для оптимальної продуктивності.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Водонепроникна куртка AllroundWork з високим ступенем захисту, клас 3, жовта

Водонепроникна та теплоізоляційна робоча куртка з високим рівнем видимості. Захищає від холодної та вологої погоди для оптимальної продуктивності.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Куртка із застібною-блискавкою по всій довжині, клас видимості 2, помаранчева

Робоча куртка із застібною-блискавкою по всій довжині. Сертифікована за класом видимості 2 відповідно до EN ISO 20471, що забезпечує високу видимість в умовах низької освітленості - для більш безпечного робочого дня.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Куртка з високим ступенем захисту від вітру з застібною-блискавкою по всій довжині, клас захисту від вітру 2, жовта

Робоча куртка із застібною-блискавкою по всій довжині. Сертифікована за класом видимості 2 відповідно до EN ISO 20471, що забезпечує високу видимість в умовах низької освітленості - для більш безпечного робочого дня.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Аксессуары



Наколінник KneeGuard, один розмір

Наколінники ергономічної форми для найкращого захисту колін під час роботи, яка вимагає частого стояння на колінах. Легкі, гнучкі та міцні наколінники були розроблені, щоб зменшити навантаження та забезпечити оптимальний комфорт під час повсякденної роботи.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



Наколінники XTR Craftsman D3O, 2-шарові, один розмір

Найсучасніший захист колін для роботи, яка часто вимагає стояння на колінах. Матеріал D3O® тривалий час зберігає форму та забезпечує захист від ударів. Легка конструкція та вентиляція забезпечують гнучкість та комфорт.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Додаткова інформація



Додаткова інформація

Будь-які ціни дійсні протягом 2 місяців з дати публікації.
Ціни вказані на умовах нетто. Поставка на умовах франко-завод (Інко-термс - EXW)
Ми не несемо відповідальності за актуальність, правильність і повноту інформації.
Діють наші загальні умови!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_s

