

Overzicht



Anti-ratel oplossingen



002 Uitrusting voor kanalen en mangaten



Odour filter



Voegen en metselspecie



Joint tapes



Bescherming van de bouwplaats



007 Gereedschap met perslucht




Werkplaats en magazijn



009 Veiligheidskleding

Overzicht

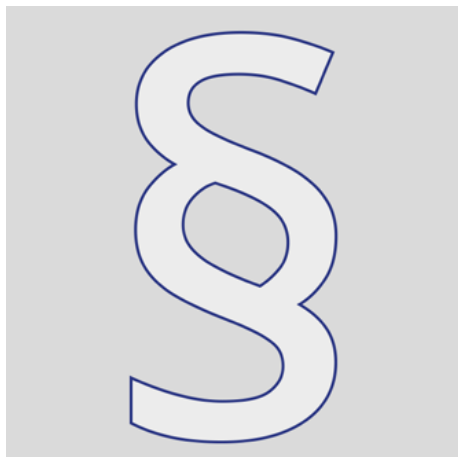

Bijkomende informatie

Anti-ratel oplossingen



Anti-ratel inzetstuk

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.

Inhoud zak: ca. 440 g

Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Anti-ratel inlegverpakking Mini-Pack

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.

Inhoud zakje: ca. 220 g

Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Originele BECK® LILA anti-ratelring Ø 66 cm

De LILA anti-rammelring is een snelle en eenvoudige oplossing voor rammelende putdeksels.

Diameter: 66 cm

Dikte ring: ca. 2 mm

Gewicht ring: ca. 0,1 kg / stuk

Verpakkingseenheid: Bundel á 25 stuks

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Originele BECK® LILA anti-ratelring Ø 68 cm

De LILA anti-rammelring is een snelle en eenvoudige oplossing voor rammelende putdeksels.

Diameter: 68 cm

Dikte ring: ca. 2 mm

Gewicht ring: ca. 0,1 kg / stuk

Verpakkingseenheid: Bundel á 25 stuks


BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



002 Uitrusting voor kanalen en mangaten



Schachtmallen

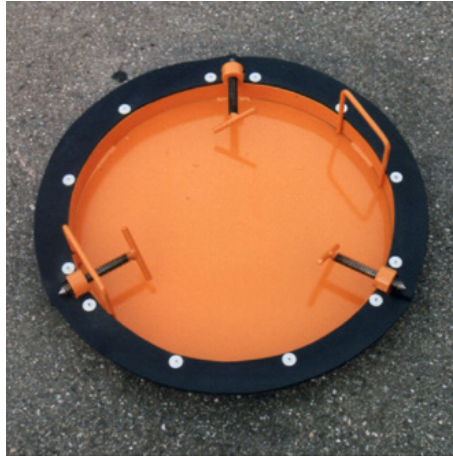

Blokkeerplaten asframe-
heffer



Afsluitrooster



Mgatdekselheffer



Accessoires voor assen



Schachtmallen



Bitumineuze bestratingsbekisting van staal

Bitumen bestratingsbekisting, verstelbaar, voor zelfnivellerende putdeksels.

Verstelbereik: ca. 75 - 93 cm

Hoogte: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075

15 kg

1 Stk.

30 cm



Bitumineuze bestratingsbekisting van staal

Bitumen bestratingsbekisting, verstelbaar, voor zelfnivellerende putdeksels.

Verstelbereik: ca. 58 - 75 cm

Hoogte: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093

15 kg

1 Stk.

30 cm



Luchtkokerbekisting, mini - ca. 25 cm tot 45 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor kolken met een binnendiameter van ca. 25 cm tot ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045

1 Stk.



Luchtgeveerde schachtbekisting voor straatdrainage - ca. 35 cm tot 45 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor kolken met een binnendiameter van ca. 35 cm tot ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045

1 Stk.



Luchtbekisting voor schachten ca. 62,5 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060

1 Stk.



Luchtbekisting voor schachtbekisting ca. 70 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070

1 Stk.



Luchtbekisting voor schachten ca. 80 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Schachtmallen



Metalen schachtbekisting ca. Ø 600 mm voor mangaten

De speciale snelkoppelingsschroefverbinding zorgt ervoor dat hij gelijkmatig tegen de schachtwand wordt gedrukt.

Het elastische schuimrubber aan de onderrand zorgt voor afdichting. De schachtvoegmortel kan over het hele oppervlak onder, en door de constructiehoogte ook achter het schachtframe worden aangebracht.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokkeerplaten asframeheffer



Putafsluitplaat voor regenwaterinlaten met binnendiameter ca. 350 mm

Putafsluitplaat voor regenwaterafvoeren met een binnendiameter van ongeveer 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in de afvoer vallen.



Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 625 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



Mangatafsluitplaat, vierkant - 590 x 590 mm

Asafsluitplaat, hoekig, voor vierkante asconussen

BEC-RH-AP/060-060

Buitenkant (met rubber): 590 x 590 mm

12 kg

Metalen deel: 530 x 530 mm

1 Stk.

[Gewicht:

530 x 530 mm



Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 700 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 800 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



Mechanische asframeheffer voor assen met Ø ca. 625 mm

Ronde of vierkante uittrekbare asframes met een binnendiameter van ca. 600 mm kunnen met deze asframelifters tot op de millimeter nauwkeurig gelift of compleet vervangen worden dankzij de mechanische werkingsmodus.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Putframeheffer semi-hydraulisch voor putten met Ø ca. 625 mm

De nieuwe, gepatenteerde drie dubbele beitels zorgen voor een groter contactoppervlak en dus voor een betere verdeling van de trekbelasting. De beitels kunnen eenvoudig onder het mangatframe worden gedrukt met behulp van de hydrauliek aan de bovenkant.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm

Blokkeerplaten asframeheffer



Inwendige schachtgrijper voor het heffen van open schachtframes Ø 600 mm

Een ideaal hulpmiddel voor het dragen en verplaatsen van putframes en egalisatieringen zonder je rug te belasten.
Met de framegrijper kunnen putdeksels eenvoudig en veilig worden getransporteerd en geïnstalleerd volgens EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Afsluitrooster



Mangatrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend, gesloten LW 600

Voor het beveiligen van mangatopeningen en wegafvoeren tijdens inspectie-, renovatie- en spoelwerkzaamheden.
Afdekrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend in het midden, gesloten - voor mangaten met een vrije breedte van 600 mm.
Buitendiameter: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Asafdekrooster, eenvoudig ontwerp met 120 mm uitsparing, scharnierend, gesloten LW 600

Afdekrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend in het midden, gesloten - voor assen met een vrije breedte van 600 mm.
Buitendiameter: 65,5 cm
Uitsparing: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Mgatdekselheffer



Allround dekselheffer compleet

Een zeer compacte, lichtgewicht en vooral inklapbare hefwagen voor putdeksels.
Met deze putdekselheffer kunnen alle gangbare putdeksels worden opgetild, verplaatst en weer teruggeplaatst.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Liftmonteur

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Mechanisch



VALIFTER - Liftopzetter ATEX gecertificeerd

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Mechanisch
ATEX-gecertificeerd



VALIFTER - Liftop magneet

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Magnetisch



VALIFTER - Liftop Magnetic Ex

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Magnetisch
ATEX-gecertificeerd



Accessoires voor assen



Handtamper, schokabsorberend

Handtamper met schokdemping voor het verdichten van koud asfaltmateriaal.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Handhaak 40 cm

Handhaak, 40 cm lang, gegalvaniseerd.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Handhaak 60 cm

Handhaak, 60 cm lang, verzinkt.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Handhaak 70 cm

Handhaak, 70 cm lang, gegalvaniseerd.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Handhaak 70 cm met breekhulpen

De handhaak met breekhulpen is ideaal voor iedereen:

- Mangatdeksels, speciaal voor vergrendelde deksels
- straatkolken en
- putdeksels

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Handhaak 80 cm

Handhaak, 80 cm lang, gegalvaniseerd.
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Handhaak 80 cm met breekhulpen voor snapsloten

Handhaak, 80 cm, met breekhulpen voor drukknopen met grijper voor vuilvangens met rond handvat

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Accessoires voor assen



4-zijdige bedieningsleutel 17 x 17 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-zijdige bedieningsleutel 19 x 19 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-zijdige bedieningsleutel 22 x 22 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Handmoersleutel 50 cm

Handmoersleutel 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Handmoersleutel 70 cm, onderkant dun

bodem dunne versie

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Draaisleutel 70 cm met breekhulp

Roterende moersleutel 70 cm met breekhulpen voor diverse snapsloten

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Universeel veiligheidsrooster voor mangatdeksels

met verdringingsvergrendeling - voor assen van staal, gegalvaniseerd


- gesloten
- buitendiameter: ca. 65,5 cm
- belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Accessoires voor assen



Veiligheidsmangatdeksel rooster 12 cm uitsparing

met schakelslot

- buitendiameter: ca. 65,5 cm
- Belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- gewicht: ca. 8 kg
- Afwerking: staal, gegalvaniseerd

BEC-RO/02

1 Stk.



Veiligheidsmangatdeksel rooster Afbuigrol

Met schakelslot.


- Buitendiameter ca. 65,5 cm
- Belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Afwerking: staal, gegalvaniseerd

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filter

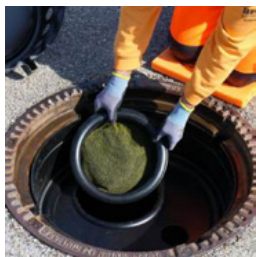

Navulzak actiefkoolkorrels voor GF-AK/600 STD

BECK® geurfilter navulzak voor mangaten LW 600 mm.
Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Eenvoudige vervanging (afhankelijk van de belastingsgraad) na ca. 2 - 3 jaar gebruik.

BIO-luchtfILTER actief koolstoffilter voor mangaten LW 600 mm



BECK®-BIO geurfilter voor kanaalschachten LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

Geurfilter actief koolstoffilter voor mangaten LW 600 mm



BECK® geurfilter voor kanaalschachten LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

Geurfilter actief koolstoffilter voor Viatop LW 600 mm mangaten



BECK® geurfilter voor Viatop kanaalschachten LW 600 mm


BEC-GF-AK/600-VIA

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vermindert en voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

Vul biofiltermateriaal voor GS-BIO/600 bij

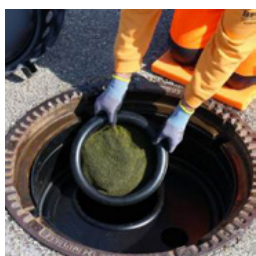

BECK®-BIO geurfilter navulmateriaal voor GF-BIO/600.
Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw rioolputten.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Vervangen (afhankelijk van belastingsgraad) na ca. 4 - 6 jaar gebruik.



Voegen en metselspecie



EBRALIT Super-Fix schacht-voegmortel

Het optimale bouw materiaal voor putbodems. Optimale verwerkingsomstandigheden door altijd vers geproduceerde goederen.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT is een zeer vloeibaar, krimpvrij, snel uithardende en zwaar belastbare voegmortel die wordt gebruikt om voegen onder schachtframes volledig te vullen.



EBRAPLAST schachtmetselmortel

EBRAPLAST - Speciale schachtmortel voor grachtenbouw. Gebruiksklaar droog mengsel, korrelgrootte 0 - 2 met korte verwerkingstijd.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- krimpvrij, vorst-, dooizout- en sulfaatbestendig, volgens ÖNorm
- ondoordringbaar voor water
- Zeer snel belastbaar



STRAMAT reparatiemortel in 8 kg verpakking

STRAMAT reparatiemortel is een duurzame, slijtvaste en weerbestendige coating om obstakels zoals putdeksels, bordessen enz. probleemloos aan te passen aan de bestaande ondergrond. Putten in wegen en kleinere kuilen kunnen worden gevuld met onze reparatiemortel.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT reparatiemortel UF 7 kg zonder vulstoffen


STRAMAT reparatiemortel is een duurzame, slijtvaste en weerbestendige coating om obstakels zoals putdeksels, bordessen enz. probleemloos aan te passen aan de bestaande ondergrond.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Het zuivere harsmateriaal om zelf te mengen met droog zand!



Joint tapes



Voegband JET-E 40 x 10 mm

Zelfklevende voegband voor het afdichten van voegen tijdens asfalteringswerkzaamheden.

Afmetingen: 40 x 10 mm

Lengte: 10 meter

Andere afmetingen zijn ook verkrijgbaar.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm




Bescherming van de bouwplaats



Barrièrehekken / slagboomhekken



Vouwsignalen

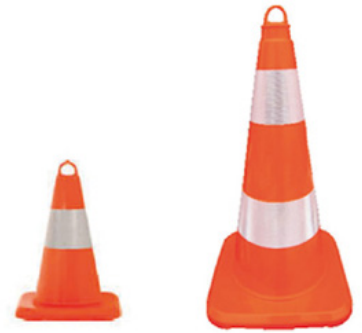

Cones



waarschuwingslichten



Barrièrehekken / slagboomhekken



Schachtbeschermmrooster volgens TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL
1,00 m x 1,00 m
2-delig

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Schachtbeschermmrooster volgens TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL
1,60 m x 1,60 m
2-delig

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Schachtbeschermmrooster volgens TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL
2,00 m x 2,00 m
2-delig


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 2,50 m, rood / wit

Slagbomen
uitschuifbaar tot 2,50 m
rood / wit

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm

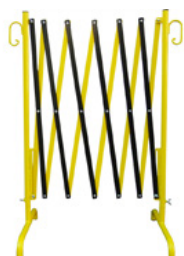

Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 2,50 m, geel / zwart

Slagbomen
uitschuifbaar tot 2,50 m
geel / zwart


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 3,50 m, rood / wit

Slagboomschaar
uitschuifbaar tot 3,50 m
rood / wit

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

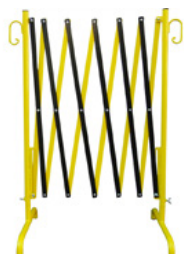

Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 3,50 m, geel / zwart

Slagboomschaar
uitschuifbaar tot 3,50 m
geel / zwart

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrièrehekken / slagboomhekken



Mangatbeschermerrooster, 1,00 m breed, 2-delig

Mangatbeschermerrooster
1,00 m breed
2-delig

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Mangatbeschermerrooster, 1,20 m breed, 2-delig

Mangatbeschermerrooster
1,20 m breed
2-delig

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Kunststof barrièrehek/bouwhek van PVC wit/rood

Kunststof barrièrehek/bouwhek voor valbeveiliging.

Lengte: 2.000 mm
Hoogte: 1.100 mm
Breedte: 50 mm

De voetplaten worden niet meegeleverd.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Wegversperring

Aluminium vangrail bedekt met folie type 2.

- Gesloten 12 x 32 x 92 cm
- Verlenging mogelijk tot 5 meter
- Gewicht 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Vouwsignalen



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden) Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-300.016

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-300.017

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-300.018

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden) Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-300.019

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
110 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
60 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
70 cm



Vouwsignalen



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
90 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)
Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-310.357

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
90 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)
Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-323.760

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
70 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
70 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)
Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
60 cm

Vouwsignalen



Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-325.511

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden) Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-328.562

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.
110 cm



Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standaard 60 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standaard 70 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standaard 90 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standaard 110 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Werkbereik tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
110 cm



Vouwsignalen



Triopan combi 60 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend
Hoogte: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 200 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 320 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Geleide kegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 1, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 2, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 500 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 500 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 500 mm - foliotype1

Geleide kegel in twee delen volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende folieafdekking - hoogte 500 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, foliotype 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 750 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 750 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 750 mm - foliotype1

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel in twee delen volgens TL met reflecterende folie - hoogte 750 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, foliotype 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 1, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 2, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Geleidingskegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Geleidingskegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflecterende folie
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



waarschuwingslichten



Bouwplaats waarschuwingslicht - oranje optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht
Gele optiek

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Bouwplaats waarschuwingslicht - rode optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht
Rode optiek

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtuitstraling eenzijdig
gele optiek

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtemissie dubbelzijdig
gele optiek

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
lichtemissie eenzijdig
rode optiek

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox
BAST getest
Lichtuitstraling dubbelzijdig
rode optiek

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master geel 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van
lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.784

waarschuwingslichten



Triopan Helios Master groen 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur groen, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rood 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blauw 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master rood/wit tweezijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master wit 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van lampjes
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF geel 2-zijdig zonder externe schakelaar

Functies:- Enkele, dubbele en drievoudige flitser
- Achtergrondverlichting
- Oppervlakteverlichting, looplicht, bliksemstorm/willekeurige generator

Lichtintensiteit 350 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master geel/rood 2-zijdig

Functies: Enkele, dubbele en drievoudige flitser
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen gloeilampvervanging
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel/rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.805



waarschuwingslichten



Triopan vuurbal geel

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Geel
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.900



Triopan Vuurbal Rood

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Rood
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.901



Triopan Vuurbal Groen

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Groen
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.902



Triopan Vuurbal Blauw

Functies: Enkele flitser
Technische gegevens: Lichtsterkte 280 cd,
lichtkleur: Blauw
Flitssnelheid: 60 flitsen/min.
Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.903



007 Gereedschap met perslucht

23 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 23 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 34 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 45 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 23 BG is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk aan metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700441

1 Stk.

MH 23 Beitelhamer



De Von Arx MH 23 beitelhamer is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700738

1 Stk.

MH 34 Beitelhamer



De Von Arx MH 34 beitelhamer is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uitbeitelen van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700751

1 Stk.

MH 23 K Beitelhamer (kunststof behuizing)



De Von Arx MH 23K beitelhamer is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 706092

1 Stk.



007 Gereedschap met perslucht

Schroot Air 24 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S24 V1 pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen of industriële reiniging.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Scrap Air 24 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S24 V2 pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistool-greep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antivibratiesysteem.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Schroot Air 36 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S36 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Schroot Air 36 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Schroot Air 38 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Ontworpen met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Schroot Air 55 V1 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industrieel reinigen of licht sloopwerk. Ook ideaal voor het werken op asfaltoppervlakken of sloopwerk.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



007 Gereedschap met perslucht

Scrap Air 36 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Ontworpen met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer kort heeft een anti-vibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Schroot Air 55 V2 T-handgreep



De Scrap Air S55 V2 pneumatische hamer met T-greep heeft een antivibratiesysteem in de kop en de handgreep van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V2 lange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% vermindering van trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Werkplaats en magazijn



Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi zilver

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.
Inclusief bezem, stoffer en blik,
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



009 Veiligheidskleding



T-shirts en sweatshirts



Broek



jassen



004-Accessoires



T-shirts en sweatshirts



High-vis T-shirt, high-vis klasse 2 geel

T-shirt met hoge zichtbaarheid voor duurzaamheid en veiligheid bij werkzaamheden met verhoogde zichtbaarheidseisen. Kan worden aangepast met bedrijfslogo's, ideaal voor dagelijks gebruik. Verkrijgbaar in verschillende maten.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Hogevis-T-shirt met lange mouwen, hogevisieklasse 2 oranje

Veelzijdig T-shirt dat wordt gekenmerkt door zijn hoge zichtbaarheid bij dagelijks gebruik. De polyester stof is comfortabel om te dragen en gemakkelijk te onderhouden. Opvallende zichtbaarheidsdetails zorgen voor extra veiligheid bij weinig licht.

SNI-2433-5504

1 Stk.



High-vis T-shirt met lange mouwen, high-vis klasse 2 geel

Veelzijdig T-shirt dat wordt gekenmerkt door zijn hoge zichtbaarheid bij dagelijks gebruik. De polyester stof is comfortabel om te dragen en gemakkelijk te onderhouden. Opvallende zichtbaarheidsdetails zorgen voor extra veiligheid bij weinig licht.

SNI-2433-6604

1 Stk.



High-vis T-shirt, hoge zichtbaarheidsklasse 2 oranje

T-shirt met hoge zichtbaarheid voor duurzaamheid en veiligheid bij werkzaamheden met verhoogde zichtbaarheidseisen. Kan worden aangepast met bedrijfslogo's, ideaal voor dagelijks gebruik. Verkrijgbaar in verschillende maten.

SNI-2536-5500

1 Stk.



High-vis poloshirt, hoge zichtbaarheidsklasse 2 oranje

Hoge zichtbaarheid poloshirt voor duurzaamheid en veiligheid bij het werken met verhoogde zichtbaarheidseisen.

SNI-2730-5500

1 Stk.



High-vis poloshirt, high-vis klasse 2 geel

Hoge zichtbaarheid poloshirt voor duurzaamheid en veiligheid bij het werken met verhoogde zichtbaarheidseisen.

SNI-2730-6600

1 Stk.



High-vis sweatshirt, high-vis klasse 2/3 oranje

High-vis sweatshirt voor comfort tijdens het dagelijkse werk. De hoge zichtbaarheid in overeenstemming met hoge zichtbaarheidsklasse 2/3 en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het sweatshirt gemakkelijk te dragen is en overal klaar voor is.

SNI-8037-5500

1 Stk.



T-shirts en sweatshirts



High-vis sweatshirt, high-vis klasse 2/3 geel

High-vis sweatshirt voor comfort tijdens het dagelijkse werk. De hoge zichtbaarheid in overeenstemming met hoge zichtbaarheidsklasse 2/3 en een comfortabele pasvorm zorgen ervoor dat het sweatshirt gemakkelijk te dragen is en overal klaar voor is.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Broek



High-vis werkbroek met holsterzakken high-vis klasse 2 oranje

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3233-5574

1 Stk.



High-vis werkbroek met holsterzakken high-vis klasse 2 geel

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3233-6674

1 Stk.



High-vis werkbroek high-vis klasse 2 geel

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3333-5574

1 Stk.



High-vis werkbroek high-vis klasse 2 oranje

Werkbroek geschikt voor dagelijks gebruik voor goede zichtbaarheid en persoonlijke bescherming in gevaarlijke gebieden. Werkbroeken met een combinatie van comfort, bescherming en flexibiliteit.

SNI-3333-6674

1 Stk.



High-vis shorts met holsterzakken high-vis klasse 1 oranje

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegebouw en transportsector.

SNI-6135-5504

1 Stk.



High-vis shorts met holsterzakken high-vis klasse 1 geel

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegebouw en transportsector.

SNI-6135-6604

1 Stk.



High-vis shorts high-vis klasse 1 oranje

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegebouw en transportsector.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Broek



High-vis shorts high-vis klasse 1 geel

Slim-fit korte broek in hoge zichtbaarheidsklasse 1 met holsterzakken voor vakmensen in de bouw, wegenbouw en transportsector.

SNI-6136-6604

1 Stk.



jassen



High-Vis 37.5@ geïsoleerde werkjas, klasse 3, oranje

Thermisch geïsoleerde werkjas met hoge zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte omstandigheden in de winter. De EN ISO 20471 klasse 3 certificering zorgt voor optimale zichtbaarheid voor meer veiligheid.

SNI-1130-5558

1 Stk.



High-Vis 37.5@ geïsoleerde werkjas, klasse 3, geel

Thermisch geïsoleerde werkjas met hoge zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte omstandigheden in de winter. De EN ISO 20471 klasse 3 certificering zorgt voor optimale zichtbaarheid voor meer veiligheid.

SNI-1130-6658

1 Stk.



High-vis waterdichte 37,5 geïsoleerde werkjas, klasse 3, oranje

Warme, waterdichte werkjas met uitstekende zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte winterse omstandigheden.

SNI-1132-5504

1 Stk.



High-vis waterdichte 37,5 geïsoleerde werkjas, klasse 3, geel

Warme, waterdichte werkjas met uitstekende zichtbaarheid voor alle werkzaamheden in koude en natte winterse omstandigheden.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Core thermisch geïsoleerde werkjas, hoge zichtbaarheidsklasse 3, oranje

Thermisch geïsoleerde jas met hoge zichtbaarheid die warmte, goed zicht en bescherming tegen weersinvloeden biedt voor werken in koude en winderige omstandigheden.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Core thermisch geïsoleerde werkjas, hoge zichtbaarheidsklasse 3, geel

Thermisch geïsoleerde jas met hoge zichtbaarheid die warmte, goed zicht en bescherming tegen weersinvloeden biedt voor werken in koude en winderige omstandigheden.

SNI-1138-6658

1 Stk.



AllroundWork, high-vis softshell werkjas, high-visibility klasse 3, oranje

Softshell werkjas die hoge zichtbaarheid, een uitstekende pasvorm en optimaal comfort combineert met geavanceerde functionaliteit. Winddicht en waterafstotend.

SNI-1230-5558

1 Stk.



jassen



AllroundWork, high-vis softshell werkjas, high-visibility klasse 3, geel

Softshell werkjas die hoge zichtbaarheid, een uitstekende pasvorm en optimaal comfort combineert met geavanceerde functionaliteit. Winddicht en waterafstotend.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, waterdichte softshell jas met hoge zichtbaarheid, klasse 3, oranje

Waterdichte softshell werkjas met reflecterende strips zorgt voor uitstekende en veilige zichtbaarheid in gevaarlijke werkomgevingen.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, waterdichte softshell jas met hoge zichtbaarheid, klasse 3, geel

Waterdichte softshell werkjas met reflecterende strips zorgt voor uitstekende en veilige zichtbaarheid in gevaarlijke werkomgevingen.

SNI-1330-6658

1 Stk.



AllroundWork waterdichte parka, klasse 3, oranje

Waterdichte en thermisch isolerende werkparka met hoge zichtbaarheid. Beschermt tegen koude en natte weersomstandigheden voor optimale prestaties.

SNI-1830-5558

1 Stk.



AllroundWork high-vis waterdichte parka, klasse 3, geel

Waterdichte en thermisch isolerende werkparka met hoge zichtbaarheid. Beschermt tegen koude en natte weersomstandigheden voor optimale prestaties.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Hoge veiligheidsjas met doorlopende ritssluiting, hoge zichtbaarheidsklasse 2, oranje

Werkjas met doorlopende ritssluiting. Gecertificeerd voor hoge zichtbaarheidsklasse 2 volgens EN ISO 20471, die een goede zichtbaarheid bij weinig licht biedt - voor een veiligere werkdag.

SNI-8035-5504

1 Stk.



High-vis jacket met doorlopende ritssluiting, high-vis klasse 2, geel

Werkjas met doorlopende ritssluiting. Gecertificeerd voor hoge zichtbaarheidsklasse 2 volgens EN ISO 20471, die een goede zichtbaarheid bij weinig licht biedt - voor een veiligere werkdag.

SNI-8035-6604

1 Stk.



004-Accessoires



Kniebeschermer KneeGuard, één maat

Ergonomisch gevormde kniebeschermers voor de beste kniebescherming bij werk waarbij vaak geknield moet worden. De lichtgewicht, flexibele en duurzame kniebeschermers zijn ontwikkeld om overbelasting te verminderen en optimaal comfort te garanderen tijdens het dagelijkse werk.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O kniebeschermers, 2-laags, één maat

Geavanceerde kniebescherming voor werk waarbij vaak geknield moet worden. Het D3O®-materiaal behoudt lang zijn vorm en biedt bescherming tegen schokken. Een lichtgewicht constructie en ondersteunende ventilatie bieden flexibiliteit en comfort.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Bijkomende informatie



Aanvullende informatie

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.
Prijzen zijn nettoprijzen. Levering af fabriek (Incoterm - EXW)
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

