

Βασικός καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα - Lotos 600 x 800 mm

Αριθμός αντικειμένου:

SPI-VLB600

Μήκος:

670 mm

Πλάτος:

870 mm

Βάρος:

9 kg

10.05.2024



Περιγραφή

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός λαμπρού ανοξείδωτου καθρέφτη με μια ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

Για εποχές με ομίχλη και αντίστοιχες περιοχές με επίστρωση Lotos.

Όλα τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να παραγγελθούν ως ανταλλακτικά. Συμπεριλαμβανομένου του μπροστινού καθρέφτη.

Ο καθρέφτης παρέχεται με εντυπωσιακή κόκκινη/λευκή άκρη!
Επιπλέον με το υλικό στερέωσης - για στύλους με διάμετρο 60 - 90 mm.

Το μέγεθος του καθρέφτη κυκλοφορίας είναι ιδανικό για εφαρμογές σε τοπικούς δρόμους.

Επιφάνεια καθρέφτη: 600 x 800 mm

Συνολικό εμβαδόν: 670 x 870 mm

Απόσταση παρατήρησης: 0 έως 15 μέτρα

Ιδανική περιοχή εφαρμογής: Τοπικοί δρόμοι, logistics κ.λπ.

Περιγραφή


Εγγύηση: 6 χρόνια



Τοποθέτηση καθρέφτη μικρού μεγέθους - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS40B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 1 σφιγκτήρας
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας

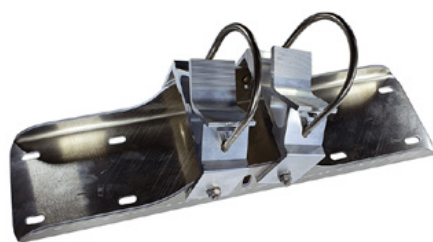

Μέσο τοποθέτησης καθρέφτη - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS60B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση μεγάλου καθρέπτη - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS80B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 800 - 1.000 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση καθρέφτη μικρού μεγέθους - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS40B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 1 σφιγκτήρας

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Μέσο τοποθέτησης καθρέφτη - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS60B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση μεγάλου καθρέπτη - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS80B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 800 - 1.000 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας