

Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - Lotos 700 x 900 mm, οβάλ

Αριθμός αντικειμένου:

SPI-VLB700

Μήκος:

770 mm

Πλάτος:

970 mm

Βάρος:

16 kg

10.05.2024



Περιγραφή

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός λαμπερού ανοξείδωτου καθρέφτη με μια ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς.

Για εποχές με ομίχλη και αντίστοιχες περιοχές με επίστρωση Lotos.

Όλα τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να παραγγελθούν ως ανταλλακτικά. Συμπεριλαμβανομένου του μπροστινού καθρέφτη.

Ο καθρέφτης παρέχεται με εντυπωσιακή κόκκινη/λευκή άκρη!
Επιπλέον με το υλικό στερέωσης - για στύλους με διάμετρο 60 - 90 mm.

Το μέγεθος του καθρέφτη κυκλοφορίας είναι ιδανικό για εφαρμογές σε τοπικούς δρόμους.

Επιφάνεια καθρέφτη: 700 x 900 mm

Συνολικό εμβαδόν: 770 x 970 mm

Απόσταση παρατήρησης: 0 έως 25 μέτρα

Ιδανική περιοχή εφαρμογής: Δημοτικοί δρόμοι, ανοικτοί επαρχιακοί δρόμοι

Περιγραφή

Εγγύηση: 6 χρόνια



Τοποθέτηση καθρέφτη μικρού μεγέθους - 450 x 600 mm - \varnothing 600 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS40B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 1 σφιγκτήρας
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Μέσο τοποθέτησης καθρέφτη - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS60B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση μεγάλου καθρέπτη - 800 x 1.000 mm - \varnothing 800 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS80B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 800 - 1.000 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση καθρέφτη μικρού μεγέθους - 450 x 600 mm - Ø 600 mm


Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS40B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 1 σφιγκτήρας

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας

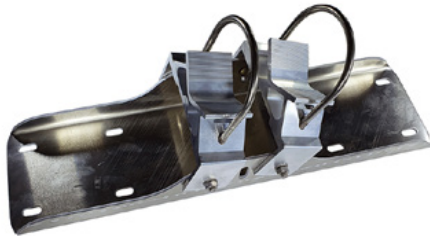

Μέσο τοποθέτησης καθρέφτη - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS60B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση μεγάλου καθρέπτη - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS80B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 800 - 1.000 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας