


Specchio per il traffico in acciaio inox Basic - Standard 600 x 600 mm, rotondo

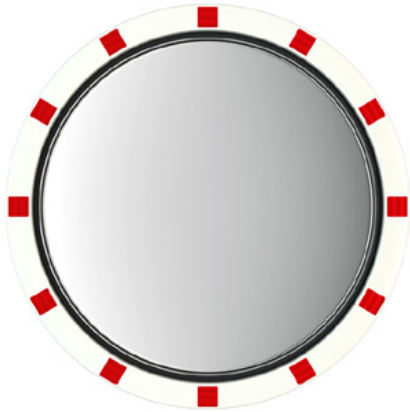

Numero articolo:

SPI-VLBR60

Lunghezza:

714 mm

Larghezza:

714 mm

Peso:

7.5 kg

Creato il 10.05.2024



Descrizione del prodotto

Lo specchio in acciaio inox Basic combina i vantaggi dell'immagine brillante dello specchio in acciaio inox con la struttura leggera e resistente agli urti in plastica Hi-ABS resistente ai raggi UV.

Disponibile anche con protezione antiappannamento e antighiaccio. Grazie alla tecnologia gel brevettata, non è necessario alcun collegamento alla rete elettrica!

Per le stagioni più nebbiose e le regioni corrispondenti, il Basic è disponibile anche con rivestimento Lotos.

Tutti i componenti possono essere ordinati come parti di ricambio. Anche la parte anteriore dello specchio.

Lo specchio viene fornito con un accattivante bordo rosso/bianco!
Viene fornito anche il materiale di fissaggio, per pali con un diametro di 60-90 mm.

Le dimensioni dello specchio stradale sono perfette per le applicazioni su strade locali.

Superficie dello specchio: 600 x 600 mm

Descrizione del prodotto

Superficie totale: 714 x 714 mm

Distanza di osservazione: Da 0 a 10 metri

Area di applicazione ideale: Ingresso della casa

Garanzia: 6 anni



Montaggio a specchio piccolo - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numero articolo: SPI-EBS40B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 1 morsetto

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Supporto per il montaggio dello specchio - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numero articolo: SPI-EBS60B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numero articolo: SPI-EBS80B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari da 800 a 1.000 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio piccolo - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numero articolo: SPI-EBS40B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 1 morsetto

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Supporto per il montaggio dello specchio - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numero articolo: SPI-EBS60B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numero articolo: SPI-EBS80B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari da 800 a 1.000 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto
