


Overzicht



Hoog-vaste-kleuren

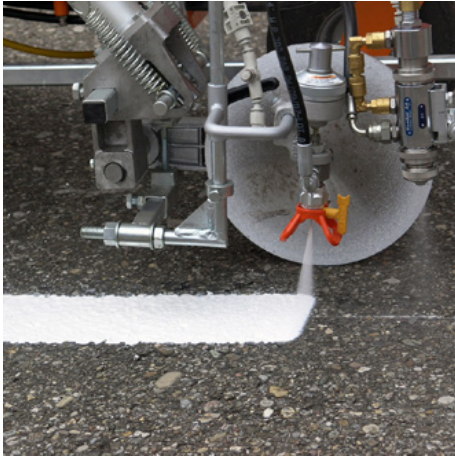

Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren




003Koudspuitkunststoffen




004Koud plastic markeringsmateriaal



Polyurethaan kleuren

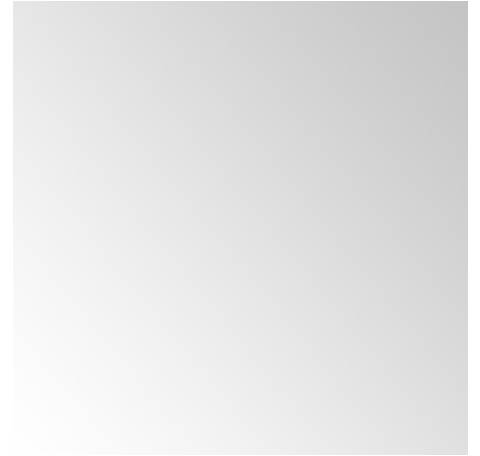

Dunner

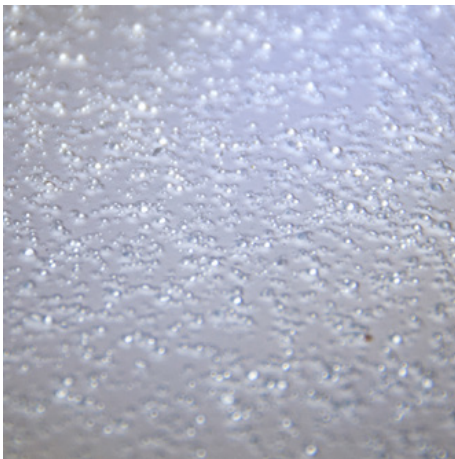

Verspreidingsmiddel




Asphalt Art®



LongLife zaalmarkeringsfilms

Overzicht

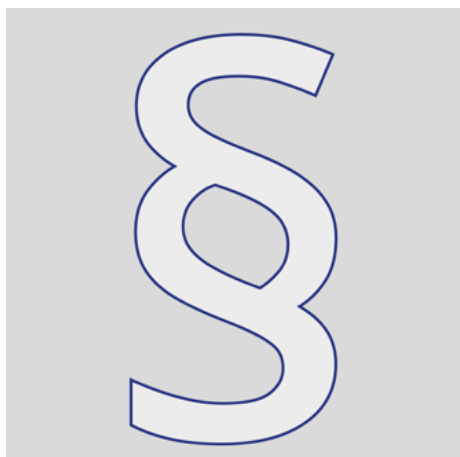

Bijkomende informatie

Hoog-vaste-kleuren



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf wit in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgeel in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.2100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersrood in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersblauw in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf verkeersgroen in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf grijs in container van 25 kg

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Hoog-vaste-kleuren



STRAMAT TM/56 wegmarkeringsverf zwart in 25 kg verpakking

STRAMAT wegmarkeringsverven worden voornamelijk gebruikt op asfalt of betonnen oppervlakken, voor rand- en middenlijnen, parkeerplaatsen, opruimingsmarkeringen of andere markeringen in openbare of privégebieden.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf wit in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf geel in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf rood in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf blauw in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxygemodificeerde HS verf groen in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf rood in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-gemodificeerde HS verf zwart in 25 kg verpakking

De 2-componenten wegmarkeringsverf STRAMAT 2-K-TM/56 EP is extra epoxy gemodificeerd, wat zorgt voor een hogere weerstand, betere hechting en langere duurzaamheid. Het is vooral populair voor gebruik op moeilijke bodems. Vaak ook in combinatie met een kleurloze polyurethaan sealer.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoxy-gemodificeerde high-solid kleuren



Verharder voor STRAMAT TM/56-EP in 2,5 kg verpakking

Verharder voor epoxy gemodificeerde HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



003Koudspuitkunststoffen



STRAMAT koudspuit kunststof wit in 25 kg verpakking

STRAMAT koudspuitplastic is oplosmiddelvrij en gebaseerd op reactieve methacrylaatharsen. Dit is universeel toepasbaar op het gebied van permanente markering en is geschikt voor machinale spuitapplicatie (lage druk of airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



004 Koud plastic markeringsmateriaal



001 Koud plastic om op te rollen

002 Koude kunststoffen voor nivellering



001 Koud plastic om op te rollen



Koud plastic poederverharder in 150 g verpakking

Verharder poeder (peroxide verharder) voor alle koude plastic materialen

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H wit in verpakkingen van 12 kg

STRAMAT 2K coating voor verkeersoppervlakken is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H geel in verpakkingen van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgroen in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersrood in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rolplastic 2K/4H blauw in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgrijs in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

001 Koud plastic om op te rollen



STRAMAT 2K Rolplastic 2K/4H zwart in container van 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H verkeersgroen in 12 kg verpakking

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating is een reactief meercomponenten koud plasticsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge slipweerstand.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



002 Koude kunststoffen voor nivellering



Koud plastic poederverharder in 150 g verpakking

Verharder poeder (peroxide verharder) voor alle koude plastic materialen

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H wit in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersrood in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgroen in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgeel in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H verkeersblauw in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K wrijfplastic 2K/4H verkeersgrijs in 10 kg verpakking

STRAMAT 2K verkeersoppervlakcoating is een reactief meercomponenten koud kunststofsysteem met een uitstekende slijtvastheid en hoge grip. De geproduceerde markeringsoppervlakken zijn blijvend elastisch, weerbestendig en hebben een lange levensduur.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Polyurethaan kleuren



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf RAL wit 9010 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf geel RAL 1023 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf rood RAL 3020 in 5 kg verpakking

Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op polyurethaanbasis. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Verharder voor STRAMAT 2K PU hallenmarkeringsverf in 0.5 kg verpakking

Verharder voor - Oplosmiddelhoudende 2-componenten halmarkeringsverf op basis van polyurethaan. Voor de hoogste eisen aan mechanische en chemische weerstand, hoge hechting en lage gevoeligheid voor vervuiling.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Dunner



Stramat verdunner

Universele verdunner 23 kg (26,65 liter) in blikken van 30 liter
Voor het verdunnen van 1-component verven en voor gebruik als schoon-
maakverdunner

OKA-610
23 kg
30 kg



STRAMAT SPUITBUS reactieve verdunner in 5 kg verpakking

Voor het verdunnen van spuitbussen en koude kunststoffen.

OKA-670-05
5 kg



STRAMAT SPUITBUS reactieve verdunner in 30 kg verpakking

Voor het verdunnen van spuitbussen en koude kunststoffen.

OKA-670-30
30 kg



Verspreidingsmiddel



Reactieve korrels 100-600 gecoat

Rekativ glasparels voor koud spuitplastic in het na-strooiproces
Swarco 0,1 tot 0,6 mm met grip

OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Reflexglasparels 180-850

Reflecterende glasparels 180/850
in 25 kg verpakking


OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Reflecterende glasparels korrelgrootte 100 - 600 µm

Refexglass korrels Lux® - producten van hoge kwaliteit in het productiebereik van 100 tot 600 µm.
Geleverd in zakken van 25 kg.

WEI - 3H1
25 kg



Reflecterende glasparels korrelgrootte 180 - 850 µm

Refexglass Lux® - producten van hoge kwaliteit in het productiebereik van 63 tot 850 µm.
Geleverd in zakken van 25 kg.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg



Asphalt Art®



Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI_BeHi_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.
100 x 100 cm



Gehandicaptenparkeerplaats van markeringsfolie, blauw/wit, 100 x 140 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie.
Voor een langdurige duurzaamheid is het aanbevolen om een primer aan te brengen.

ASA-ORI_BeHi_100_140

Afmetingen: 100 x 140 cm

Versie: zelfklevend, blauw/wit

1 Stk.
100 x 140 cm



Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_HPvQ_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Afwerking: zelfklevend, grijs/rood/blauw

Op maat gesneden: vierkant 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Verboden te stoppen en te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_HPvR_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, rood/blauw

Op maat snijden: rond ca. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeersymbool van markeerfolie, blauw/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_Par_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, blauw/wit

Op maat snijden: vierkant 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Verboden te parkeren bord van markeerfolie, grijs/blauw/rood, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_PvQ_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Afwerking: zelfklevend, grijs/rood/blauw

Op maat gesneden: vierkant 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Verboden te parkeren bord van markeringsfolie, blauw/rood, 100 x 100 cm rond

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

ASA-ORI_PvR_100_100

Afmetingen: 100 x 100 cm

Afwerking: zelfklevend, rood/blauw

Op maat snijden: rond ca. 100 x 100 cm

1 Stk.
100 x 100 cm



Asphalt Art®



Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, zwart/rood/wit

Op maat snijden: vierkant 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stop van markeerfolie, zwart/rood/wit, 100 x 100 cm

Gemaakt van zelfklevende Asphalt-Art® vloermarkeringsfolie. Aanbrengen met primer voor langdurige duurzaamheid.

Afmetingen: 100 x 100 cm

Ontwerp: zelfklevend, zwart/rood/wit

Op maat gesneden: 8-hoekig gesneden

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



LongLife zaalmarkeringsfilms



LongLife vloermarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife vloermarkeringstape antislip 100 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife vloermarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape antislip 50 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 50 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife vloermarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen voor bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. longLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het aanzetten van de markering.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife vloermarkeringstape antislip 75 mm, 18 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en gemakkelijk aan te brengen. rLongLife antislip vloermarkeringen zijn geschuurd en daardoor slipvast.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife zaalmarkeringsfilms



LongLife vloermarkeringstape gearceerd zwart/geel 75 mm, 25 meter

myLean® vloermarkeringen kunnen op bijna alle oppervlakken binnen worden gebruikt. Onze vloermarkeringen zijn zelfklevend en daarom snel en eenvoudig aan te brengen. rLongLife vloermarkeringen zijn vorkheftruckbestendig, zelfs tegen het draaien van de markering.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A5-etikettering



Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

Transparant bodemvenster met lange levensduur voor DIN A4-etikettering



Onze vloerramen worden gebruikt om bedrukte documenten aan de vloer of muren te bevestigen, zodat ruimtes gemakkelijk en veilig kunnen worden gelabeld.

Verpakkingseenheid: 10 stuks

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Bijkomende informatie



Aanvullende informatie

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.
Prijzen zijn nettoprijzen. Levering af fabriek (Incoterm - EXW)
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

