

Áttekintés



High-Solid-Colours



Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek



Cold spray műanyagok



Cold műanyag jelölő- anyagok




Poliuretán színek



Markierfarben für Rennstrecken



Hígító

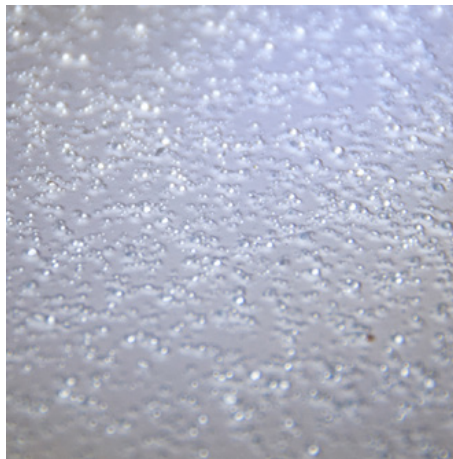

Újra szóróanyag




Asphalt Art®

Áttekintés



LongLife csarnokjelölő
filmek

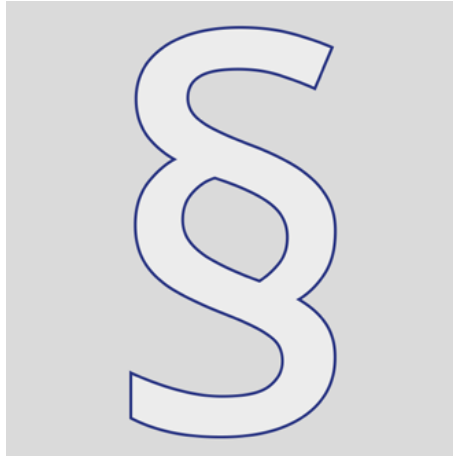

Kiegészítő információk

High-Solid-Colours



STRAMAT TM/56 útburkolati festék fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék sárga színben, 25 kg-os kiszerelésben

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék sárga színben, 25 kg-os kiszerelésben

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési piros 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési kék, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útburkolati festék közlekedési zöld 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 útjelző festék szürke, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



High-Solid-Colours



STRAMAT TM/56 útburkolati festék fekete 25 kg-os tartályban

A STRAMAT útburkolati festékeket elsősorban aszfalt- vagy betonfelületeken használják, szegély- és középvonalak, parkolóhelyek, útburkolati jelek vagy egyéb jelölések felfestésére köz- vagy

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék sárga színben, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék piros színben 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék kék 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék zöld színben, 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék piros színben 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxi-modifikált HS festék fekete 25 kg-os tartályban

A STRAMAT 2-K-TM/56 EP 2-komponensű útburkolati festék epoxi-módosítású, ami nagyobb ellenállást, jobb tapadást és hosszabb élettartamot tesz lehetővé. Különösen népszerű a nehéz talajokon való használatra. Gyakran szintelen poliuretán tömítőanyaggal is kombinálva.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoxi-modifikált magas szilárdságú színek



STRAMAT TM/56-EP keményítő 2,5 kg-os kiszerelésben

Epoxi-modifikált HS-Farbe keményítője.

OKA-105.K200.001

2.5 kg

2.5 kg



Cold spray műanyagok



STRAMAT hideg spray műanyag fehér 25 kg-os tartályban

A STRAMAT hidegspriccelő műanyag oldószermentes, és reaktív metakrilát gyantákon alapul. Univerzálisan alkalmazható a tartós jelölések területén, és alkalmas gépi permetezéssel történő felhordásra (alacsony nyomású vagy airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT hidegpermetező műanyag fehér komp. B 1:1-re, 25 kg-os tartályokban

A STRAMAT hidegspriccelő műanyag oldószermentes, és reaktív metakrilát gyantákon alapul. Univerzálisan használható a tartós jelölések területén, és alkalmas gépi permetezéses (alacsony nyomású vagy airless) felhordásra. B komponens az 1:1 hidegpermetező műanyaghoz.

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Cold műanyag jelölőanyagok



Cold műanyag felgöngyölítése



Cold műanyag a kiegyenlítéshez



Cold műanyag felgöngyöltése



Hideg műanyag por keményítő 150 g-os tartályban

Keményítőpor (peroxidos keményítő) minden hideg műanyaghoz

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H fehér 12 kg-os tartályokban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H sárga 12 kg-os tartályokban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H közlekedési zöld 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H közlekedési piros 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H kék 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H közlekedési szürke 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Cold műanyag felgöngyöltése



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H fekete 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H közlekedési zöld 12 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív, többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és magas csúszásállósággal rendelkezik.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



Cold műanyag a kiegyenlítéshez



Hideg műanyag por keményítő 150 g-os tartályban

Keményítőpor (peroxidos keményítő) minden hideg műanyaghoz

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H fehér 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési piros 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési zöld 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési sárga 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H közlekedési kék 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K dörzsölő műanyag 2K/4H forgalmi szürke 10 kg-os tartályban

A STRAMAT 2K közlekedési felületi bevonat egy reaktív többkomponensű hideg műanyag rendszer, amely kiváló kopásállósággal és nagy tapadással rendelkezik. Az előállított jelölőfelületek tartósan rugalmasak, időjárásállóak és hosszú élettartamúak.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Poliuretán színek



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék RAL fehér 9010 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyező-désérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék sárga RAL 1023 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyező-désérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festék piros RAL 3020 5 kg-os kiszerelésben

Oldószeres 2 komponensű csarnokjelölő festék poliuretán alapon. A mechanikai és vegyi ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyező-désérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Keményítő a STRAMAT 2K PU csarnokjelölő festékhez 0,5 kg-os kiszerelésben

Keményítő - Oldószermentes, poliuretán alapú, 2 komponensű csarnokjelölő festék. A mechanikai és kémiai ellenállással, magas tapadással és alacsony szennyező-désérzékenységgel szemben támasztott legmagasabb követelményekhez.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Markierfarben für Rennstrecken



TNS versenypálya - fehér Jelölőfesték versenypályákhoz

A TNS Race Track egy gyorsan filmképződő jelölő termék, amely akrilgyantán és kiválasztott töltőanyagokon alapul, vizes diszperzióban. Kifejezetten erre a célra lett kifejlesztve, és az országúti versenypályák aszfaltcsíkjainak jelölésére szolgál.

MAP-12345
22 kg



Hígító

Stramat hígító

Minden célra használható hígító 23 kg (26,65 liter) 30 literes konzervdobozokban
1 komponensű festékek hígítására és tisztító hígítóként való használatra.

OKA-610
23 kg
30 kg

STRAMAT spray műanyag reaktív hígító 5 kg-os tartályban

Hígító spray és hideg műanyagok hígításához.

OKA-670-05

5 kg

STRAMAT spray műanyag reaktív hígító 30 kg-os tartályban


Hígító spray és hideg műanyagok hígításához.

OKA-670-30

30 kg




Újra szóróanyag



Reaktív gyöngyök 100-600 bevonattal

Rekatív üvegyöngyök hidegspricelésű műanyaghoz a szórás utáni eljáráshoz
Swarco 0,1 és 0,6 mm között markolattal


OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Reflex üvegyöngyök 180-850

Fényvisszaverő üvegyöngyök 180/850
25 kg-os tartályban


OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Reflex üvegyöngyök szemcsemérete 100 - 600 µm

Refexglass gyöngyök Lux® - kiváló minőségű termékek a 100 és 600 µm közötti gyártási tartományban.
25 kg-os zsákokban szállítjuk.

WEI - 3H1
25 kg



Fényvisszaverő üvegyöngyök szemcsemérete 180 - 850 µm

Refexglass gyöngyök Lux® - kiváló minőségű termékek a 63 és 850 µm közötti gyártási tartományban.
25 kg-os zsákokban szállítjuk.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg



Asphalt Art®



Mozgássérült parkolóhely jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült.
A tartós tartósság érdekében ajánlott alapozóval felhordani.
Méret: 1,5 mm: 100 x 100 cm
Kialakítás: öntapadós, kék/fehér

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Mozgássérült parkolóhely jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 140 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült.
A tartós tartósság érdekében ajánlott alapozóval felhordani.
Méret: 1,5 mm: méret: 100 x 140 cm
Változat: öntapadós, kék/fehér

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Megállni és parkolni tilos tábla jelölőfóliából, szürke/kék/piros, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Felület: szürke/piros/kék
Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_HPVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Megállni és parkolni tilos tábla jelölőfóliából, kék/piros, 100 x 100 cm kör alakban

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Kialakítás: öntapadós, piros/kék
Méretre vágva: kb. 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolási szimbólum jelölőfóliából, kék/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Kialakítás: öntapadós, kék/fehér
Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolni tilos tábla jelölőfóliából, szürke/kék/vörös, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Felület: szürke/piros/kék
Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkolni tilos tábla jelölőfóliából, kék/piros, 100 x 100 cm kör alakban

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.
Méret: 100 x 100 cm
Felület: öntapadós, piros/kék
Méretre vágva: 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Asphalt Art®



Jelölőfóliából készült stop, fekete/piros/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, fekete/piros/fehér

Méretre vágva: 100 x 100 cm négyzet alakban

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Jelölőfóliából készült stop, fekete/piros/fehér, 100 x 100 cm

Öntapadó Asphalt-Art® padlójelölő fóliából készült. Alkalmazza alapozóval a tartós tartósság érdekében.

Méret: 100 x 100 cm

Kialakítás: öntapadós, fekete/piros/fehér

Méretre vágva: 8-szögletű vágás

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



LongLife csarnokjelölő filmek



LongLife padlójelölő szalag 100 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife padlójelölő szalag csúszásgátló 100 mm, 18 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife csúszásgátló padlójelölések csiszoltak és ezért csúszásgátlók.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife padlójelölő szalag 50 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag csúszásgátló 50 mm, 18 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife csúszásgátló padlójelölések csiszoltak és ezért csúszásgátlók.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag sraffozott fekete/sárga 50 mm, 25 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife padlójelölő szalag 75 mm, 50 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. longLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felforgatása ellen is.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife padlójelölő szalag csúszásgátló 75 mm, 18 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife csúszásgátló padlójelölések csiszoltak és ezért csúszásgátlók.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife csarnokjelölő filmek



LongLife padlójelölő szalag sraffozott fekete/sárga 75 mm, 25 méter

A myLean® padlójelölések szinte minden beltéri felületen használhatók. Padlójelöléseink öntapadósak, ezért gyorsan és egyszerűen felhelyezhetők. rA LongLife padlójelölések targoncabiztosak, még a jelölés felfordulásával szemben is.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife átlátszó alsó ablak DIN A5 címkéhez



Padlóablakaink a nyomtatott dokumentumok padlóra vagy falra történő rögzítésére szolgálnak, lehetővé téve a területek egyszerű és biztonságos címkézését.
Csomagolási egység: 10 darab

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife átlátszó alsó ablak DIN A4-es címkéhez



Padlóablakaink a nyomtatott dokumentumok padlóra vagy falra történő rögzítésére szolgálnak, lehetővé téve a területek egyszerű és biztonságos címkézését.
Csomagolási egység: 10 darab

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Kiegészítő információk



További információk

A feltüntetett árak a kiadástól számított 2 hónapig érvényesek.
Az árak nettó árak. Szállítás gyárilag (Incoterm - EXW)
Az információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget.
Általános szerződési feltételeink érvényesek!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

