

# Øversigt



Høje-faste-farver



Epoxy-modificerede high-solid farver




Koldt sprøjteplast




Mærkningsmaterialer af kold plast



Polyurethan-farver

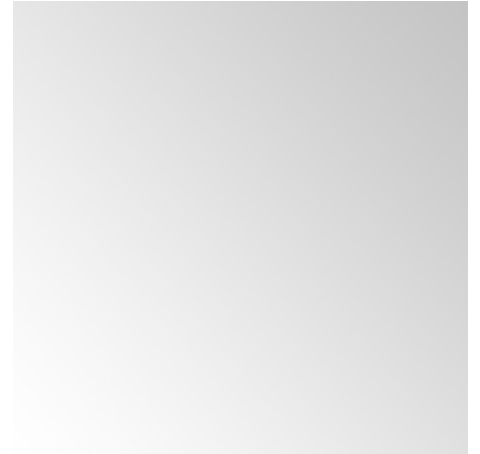

Tyndere

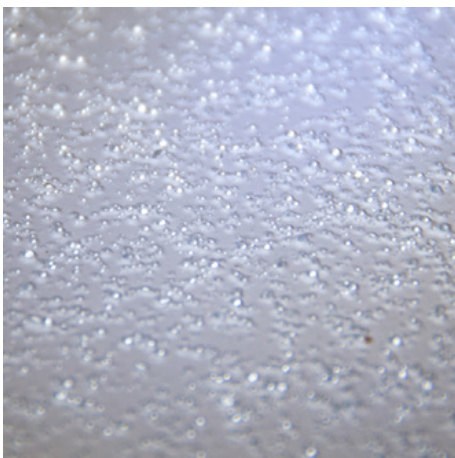

Genspredningsmiddel




Asphalt Art®



LongLife hall markeringsfilm

## Oversigt

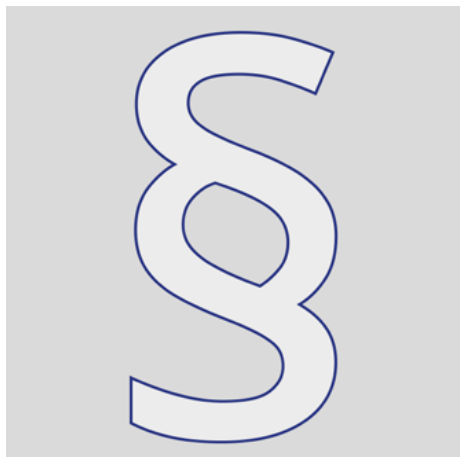

Yderligere oplysninger

# Høje-faste-farver



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling hvid i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikrød i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikblå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgrøn i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling grå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.7100.001  
25 kg  
25 kg



## Høje-faste-farver



### STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling sort i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-  
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer  
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001  
25 kg  
25 kg





# Epoxy-modificerede high-solid farver



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling hvid i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling gul i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling blå i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling grøn i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001  
25 kg  
25 kg

## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.7016.001  
25 kg  
25 kg



## STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling sort i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001  
25 kg  
25 kg



# Epoxy-modificerede high-solid farver



Hærder til STRAMAT TM/56-EP i 2,5 kg beholder

Hærder til epoxy-modificeret HS-Farbe.

OKA-105.K200.001  
2.5 kg  
2.5 kg



# Koldt sprøjteplast



## STRAMAT koldspray plast hvid i 25 kg beholder

STRAMAT koldsprayplast er opløsningsmiddelfri og baseret på reaktive methacrylatharpikser. Det er universelt anvendeligt inden for permanent mærkning og er velegnet til påføring med maskinsprøjtning (lavtryk eller airless).

OKA-120.0000.A11  
25 kg  
25 kg



## Mærkningsmaterialer af kold plast



Kold plast til at rulle sammen



Kold plast til nivellering





# Kold plast til at rulle sammen



## Kold plastpulverhærder i 150 g beholder

Hærderpulver (peroxidhærder) til alle kolde plastmaterialer

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H hvid i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj gribeevne.

OKA-113.0000.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gul i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.1023.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.2003.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikrød i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.3020.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H blå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.5012.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrå i beholder på 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.7042.001  
12 kg  
12 kg

# Kold plast til at rulle sammen



## STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H sort i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.9005.001  
12 kg  
12 kg



## STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113-6024-001  
12 kg  
12 kg



# Kold plast til nivellering



## Kold plastpulverhærder i 150 g beholder

Hærderpulver (peroxidhærder) til alle kolde plastmaterialer

OKA-110.K200.150  
150 g  
0.15 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H hvid i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.0000.01  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikrød i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.3020.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrøn i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.6024.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgul i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-1023.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikblå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-5017.001  
10 kg  
10 kg



## STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-7042.001  
10 kg  
10 kg

# Polyurethan-farver



## STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling RAL hvid 9010 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.0000.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.1023.001  
5 kg  
5 kg



## STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.3020.001  
5 kg  
5 kg



## Hærder til STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling i 0,5 kg beholder

Hærder til - Opløsningsmiddelholdig 2-komponent hallmærkningsmaling baseret på polyuretan. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.K200.001  
0.5 kg  
0.5 kg



# Tyndere



## Stramat forttynder

Universalforttynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser  
Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsforttynder

OKA-610  
23 kg  
30 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 5 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-05  
5 kg



## STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 30 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-30  
30 kg




# Genspredningsmiddel



## Reaktive perler 100-600 belagt

Rekativ glasperler til koldsprøjtning af plast i efterspredningsprocessen  
Swarco 0,1 til 0,6 mm med greb


OKA-890.0000.002  
25 kg  
25 kg



## Reflexglasperler 180-850

Reflekterende glasperler 180/850  
i 25 kg beholder

OKA-890.0000.112  
25 kg  
25 kg



## Reflex-glasperler kornstørrelse 100 - 600 µm

Refexglasperler Lux® - produkter af høj kvalitet i produktionsområdet fra  
100 til 600 µm.  
Leveres i 25 kg sække.

WEI - 3H1  
25 kg



## Reflekterede glasperler Kornstørrelse 180 - 850 µm

Refexglasperler Lux® - produkter af høj kvalitet i produktionsområdet fra  
63 til 850 µm.  
Leveres i 25 kg sække.

WEI - 5H1  
25 kg  
25 kg





# Asphalt Art®



## Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_100

For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Design:** Selvklæbende, blå/hvid

100 x 100 cm



## Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 140 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.

ASA-ORI\_BeHi\_100\_140

For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

**Størrelse:** 100 x 140 cm

1 Stk.

**Version:** selvklæbende, blå/hvid

100 x 140 cm



## Standsnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI\_HPQV\_100\_100

**Størrelse:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Finish:** selvklæbende, grå/rød/blå

100 x 100 cm

**Skæres til i størrelse:** kvadratisk 100 x 100 cm



## Standsnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI\_HPVR\_100\_100

**Størrelse:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Design:** Selvklæbende, rød/blå

100 x 100 cm

**Skæres til i størrelse:** rund ca. 100 x 100 cm



## Parkeringsymbol lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI\_Par\_100\_100

**Størrelse:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Design:** Selvklæbende, blå/hvid

100 x 100 cm

**Skæres til i størrelse:** firkantet 100 x 100 cm



## Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI\_PVQ\_100\_100

**Størrelse:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Finish:** selvklæbende, grå/rød/blå

100 x 100 cm

**Skæres til i størrelse:** kvadratisk 100 x 100 cm



## Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI\_PVR\_100\_100

**Størrelse:** 100 x 100 cm

1 Stk.

**Finish:** Selvklæbende, rød/blå

100 x 100 cm

**Skæres til i størrelse:** rund ca. 100 x 100 cm



## Asphalt Art®



### Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Design:** selvklæbende, sort/rød/hvid

**Skæres til i størrelse:** kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI\_Stgr\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



### Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

**Størrelse:** 100 x 100 cm

**Design:** selvklæbende, sort/rød/hvid

**Skæres til i størrelse:** 8-kantet snit

ASA-ORI\_Stop\_100\_100

1 Stk.

100 x 100 cm



# LongLife hall markeringsfilm



## LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-100  
1 Stk.  
50 x 100 m



## LongLife gulvafmærkningstape skridsikker 100 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. rLongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-100-AR  
1 Stk.  
18 x 100 m



## LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-50  
1 Stk.  
50 x 50 m



## LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 50 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. rLongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-50-AR  
1 Stk.  
18 x 50 m



## LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL50-SG  
1 Stk.  
25 x 50 m



## LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges til næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. longLife gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen drejes på.

MYL-LL-75  
1 Stk.  
50 x 75 m



## LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 75 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. rLongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-75-AR  
1 Stk.  
18 x 75 m



# LongLife hall markeringsfilm



## LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL75-SG

1 Stk.  
25 x 75 m

## LongLife transparent bundvindue til DIN A5-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert. Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.  
310 x 250 mm

## LongLife transparent bundvindue til DIN A4-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert. Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.  
400 x 310 mm



## Yderligere oplysninger



### Yderligere oplysninger

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen.  
Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW)  
Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.  
Vores generelle vilkår og betingelser gælder!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

