

Översikt



High-Solid-Färger



Epoximodifierade färger med hög fasthet



Kallsprutning av plast



Märkningsmaterial av kall plast




Polyuretan färger



Markierfarben für Rennstrecken
Bild: MAPEI Austria



Tunnare

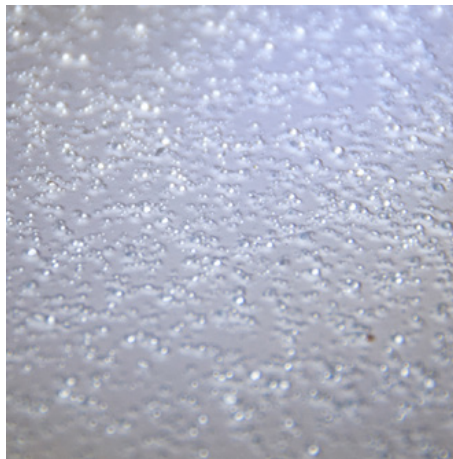

Utspridningsmedel




Asfalt Konst®

Översikt



LongLife hallmärknings-
filmer

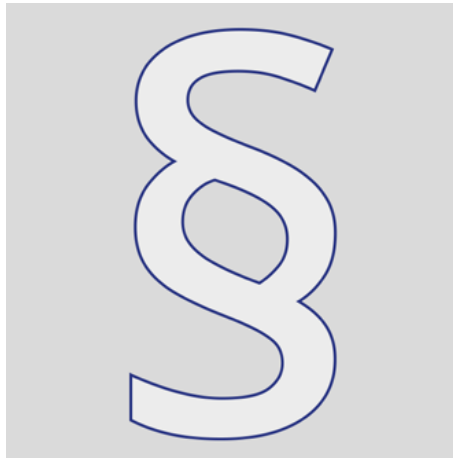

Ytterligare information

High-Solid-Färger



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg vit i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikgul i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikgul i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikröd i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikblå i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg trafikgrönfärg 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg grå i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



High-Solid-Färger



STRAMAT TM/56 vägmarkeringsfärg svart i 25 kg behållare

STRAMAT vägmarkeringsfärger används främst på asfalt- eller betongytor, för kant- och mittlinjer, parkeringsplatser, avståndsmarkeringar eller andra markeringar i offentliga eller privata områden.

OKA-100.9100.001

25 kg

25 kg



Epoximodifierade färger med hög fasthet



STRAMAT TM/56-EP epoxymodifierad HS-färg vit i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoximodifierad HS-färg gul i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxymodifierad HS-färg röd i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxymodifierad HS-färg blå i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoximodifierad HS-färg grön i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxymodifierad HS-färg röd i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoximodifierad HS-lack svart i 25 kg behållare

Den 2-komponents vägmarkeringsfärgen STRAMAT 2-K-TM/56 EP är dessutom epoximodifierad, vilket ger högre motståndskraft, bättre vidhäftning samt längre hållbarhet. Den är särskilt populär för användning på svåra jordar. Ofta också i kombination med en färglös polyuretanförsegling.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoximodifierade färger med hög fasthet



Härdare för STRAMAT TM/56-EP i en behållare på 2,5 kg.

Härdare för epoximodifierad HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Kallsprutning av plast



STRAMAT kallsprayplast vit i 25 kg behållare

STRAMAT kallsprayplast är lösningsmedelsfri och baserad på reaktiva metakrylathartser. Den är universellt användbar för permanent märkning och lämpar sig för applicering med maskinsprutning (lågtryck eller airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT kall sprayplast vit komp. B för 1:1 i 25 kg behållare

STRAMAT kall sprayplast är lösningsmedelsfri och baserad på reaktiva metakrylathartser. Den kan användas universellt inom området permanent märkning och är lämplig för maskinell sprutapplicering (lågtryck eller airless).

Komponent B för 1:1 kall sprutplast

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Märkningsmaterial av kall plast



Kall plast att rulla upp



Kall plast för utjämning



Kall plast att rulla upp



Kall plastpulverhärddare i 150 g behållare

Härddare i pulverform (peroxidhärddare) för alla kalla plastmaterial

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H vit i 12 kg behållare

STRAMAT 2K trafikbeläggning är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och högt grepp.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gul i 12 kg behållare

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och hög halkbeständighet.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrön i 12 kg behållare

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och hög halkbeständighet.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikröd i 12 kg behållare

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och hög halkbeständighet.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rullplast 2K/4H blå i 12 kg behållare

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och hög halkbeständighet.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrå i 12 kg behållare

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och hög halkbeständighet.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Kall plast att rulla upp



STRAMAT 2K Rullplast 2K/4H svart i 12 kg behållare

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och hög halkbeständighet.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrön i 12 kg behållare

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating är ett reaktivt flerkomponents kallplastsystem med utmärkt nötningsbeständighet och hög halkbeständighet.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



Kall plast för utjämning



Kall plastpulverhårdare i 150 g behållare

Hårdare i pulverform (peroxidhårdare) för alla kalla plastmaterial

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Gnidplast 2K/4H vit i 10 kg behållare

STRAMAT 2K trafikytbeläggning är ett reaktivt flerkomponents kallplast-system med utmärkt nötningsbeständighet och hög greppförmåga. Markeringsytorna är permanent elastiska, väderbeständiga och har lång livslängd.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Gnidplast 2K/4H trafikröd i 10 kg behållare

STRAMAT 2K trafikytbeläggning är ett reaktivt flerkomponents kallplast-system med utmärkt nötningsbeständighet och hög greppförmåga. Markeringsytorna är permanent elastiska, väderbeständiga och har lång livslängd.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Gnidplast 2K/4H trafikgrön i 10 kg behållare

STRAMAT 2K trafikytbeläggning är ett reaktivt flerkomponents kallplast-system med utmärkt nötningsbeständighet och hög greppförmåga. Markeringsytorna är permanent elastiska, väderbeständiga och har lång livslängd.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Gnidplast 2K/4H trafikgul i 10 kg behållare

STRAMAT 2K trafikytbeläggning är ett reaktivt flerkomponents kallplast-system med utmärkt nötningsbeständighet och hög greppförmåga. Markeringsytorna är permanent elastiska, väderbeständiga och har lång livslängd.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Gnidplast 2K/4H trafikblå i 10 kg behållare

STRAMAT 2K trafikytbeläggning är ett reaktivt flerkomponents kallplast-system med utmärkt nötningsbeständighet och hög greppförmåga. Markeringsytorna är permanent elastiska, väderbeständiga och har lång livslängd.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Gnidplast 2K/4H trafikgrå i 10 kg behållare

STRAMAT 2K trafikytbeläggning är ett reaktivt flerkomponents kallplast-system med utmärkt nötningsbeständighet och hög greppförmåga. Markeringsytorna är permanent elastiska, väderbeständiga och har lång livslängd.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Polyuretan färger



STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg RAL vit 9010 i 5 kg behållare

Lösningssmedelsbaserad 2-komponent hallmärkningsfärg på polyuretanbas. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg smutskänslighet.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg gul RAL 1023 i 5 kg behållare

Lösningssmedelsbaserad 2-komponent hallmärkningsfärg på polyuretanbas. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg smutskänslighet.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg röd RAL 3020 i 5 kg behållare

Lösningssmedelsbaserad 2-komponent hallmärkningsfärg på polyuretanbas. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg smutskänslighet.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Härdare för STRAMAT 2K PU hallmarkeringsfärg i 0,5 kg behållare

Härdare för - Lösningssmedelshaltig 2-komponents hallmärkningsfärg baserad på polyuretan. För högsta krav på mekanisk och kemisk beständighet, hög vidhäftning och låg känslighet för nedsmutsning.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Markierfarben für Rennstrecken



TNS Race Track - vit Markeringsfärg för tävlingsbanor

TNS Race Track är en snabbfilmbildande märkningsprodukt baserad på akrylharts med utvalda fyllmedel i vattendispersion. Den är speciellt framtagen och används för märkning av asfaltbanor på roadracingbanor.

MAP-12345
22 kg



Tunnare



Stramat tunnare

Universalförtunning 23 kg (26,65 liter) i 30-liters burkar
För förtunning av 1-komponentfärger och för användning som rengörings-
förtunning

OKA-610
23 kg
30 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 5 kg behållare

För förtunning av spray och kall plast.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 30 kg behållare


För förtunning av spray och kall plast.

OKA-670-30

30 kg




Utspridningsmedel



Reaktiva pärlor 100-600 belagda

Reaktivt glaspärlor för kallsprutning av plast i efterspridningsprocessen
Swarco 0,1 till 0,6 mm med grepp


OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Reflexglaspärlor 180-850

Reflekterande glaspärlor 180/850
i 25 kg behållare


OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Reflexglaspärlor kornstorlek 100 - 600 µm

Reflexglaspärlor Lux® - högkvalitativa produkter i produktionsområdet från
100 till 600 µm.
Levereras i 25 kg säckar.

WEI - 3H1
25 kg



Reflekterande glaspärlor kornstorlek 180 - 850 µm

Reflexglaspärlor Lux® - högkvalitativa produkter i produktionsområdet från
63 till 850 µm.
Levereras i påsar om 25 kg.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg



Asfalt Konst®



Parkeringsplats för rörelsehindrade av markeringsfilm, blå/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm.
För långvarig hållbarhet rekommenderas applicering med primer.
Storlek: 100 x 100 cm
Utförande: självhäftande, blå/vit

ASA-ORI_BeHi_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsplats för rörelsehindrade av markeringsfilm, blå/vit, 100 x 140 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm.
För långvarig hållbarhet rekommenderas applicering med primer.
Storlek: 100 x 140 cm
Version: självhäftande, blå/vit

ASA-ORI_BeHi_100_140
1 Stk.
100 x 140 cm



Skylt för stopp- och parkeringsförbud av markeringsfilm, grå/blå/röd, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.
Storlek: 100 x 100 cm
Ytbehandling: självhäftande, grå/röd/blå
Skär till rätt storlek: kvadrat 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPvQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Skylt för stopp- och parkeringsförbud av markeringsfilm, blå/röd, 100 x 100 cm rund

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.
Storlek: 100 x 100 cm
Utförande: självhäftande, röd/blå
Klipp till rätt storlek: rund ca 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPvR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsymbol av markeringsfilm, blå/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.
Storlek: 100 x 100 cm
Utförande: självhäftande, blå/vit
Skär till rätt storlek: kvadrat 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsförbudsskylt av markeringsfilm, grå/blå/röd, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.
Storlek: 100 x 100 cm
Ytbehandling: självhäftande, grå/röd/blå
Skär till rätt storlek: kvadrat 100 x 100 cm

ASA-ORI_PvQ_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsförbudsskylt av markeringsfilm, blå/röd, 100 x 100 cm rund

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.
Storlek: 100 x 100 cm
Ytbehandling: självhäftande, röd/blå
Klipp till rätt storlek: rund ca 100 x 100 cm

ASA-ORI_PvR_100_100
1 Stk.
100 x 100 cm



Asfalt Konst®



Stopp av markeringsfilm, svart/röd/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

Storlek: 100 x 100 cm

Utförande: självhäftande, svart/röd/vit

Skär till rätt storlek: kvadrat 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stopp av markeringsfilm, svart/röd/vit, 100 x 100 cm

Tillverkad av självhäftande Asphalt-Art® golvmarkeringsfilm. Applicera med primer för långvarig hållbarhet.

Storlek: 100 x 100 cm

Utförande: självhäftande, svart/röd/vit

Klipp till rätt storlek: 8-hörnigt snitt

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



LongLife hallmärkningsfilmer



LongLife golvmärkningstejp 100 mm, 50 meter

myLean® golvmärkningar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmärkningar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmärkningar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på märkningen.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife golvmärkningstejp halkskydd 100 mm, 18 meter

myLean® golvmärkningar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmärkningar är självhäftande och går därför snabbt och enkelt att applicera. rLongLife halkfria golvmärkningar är slipade och därför halksäkra.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife golvmärkningstejp 50 mm, 50 meter

myLean® golvmärkningar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmärkningar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmärkningar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på märkningen.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife golvmärkningstejp halkskydd 50 mm, 18 meter

myLean® golvmärkningar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmärkningar är självhäftande och går därför snabbt och enkelt att applicera. rLongLife halkfria golvmärkningar är slipade och därför halksäkra.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife golvmärkningstejp skrafferad svart/gul 50 mm, 25 meter

myLean® golvmärkningar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmärkningar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. rLongLife golvmärkningar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på märkningen.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife golvmärkningstejp 75 mm, 50 meter

myLean® golvmärkningar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmärkningar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. longLife golvmärkningar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på märkningen.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife golvmärkningstejp halkskydd 75 mm, 18 meter

myLean® golvmärkningar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmärkningar är självhäftande och går därför snabbt och enkelt att applicera. rLongLife halkfria golvmärkningar är slipade och därför halksäkra.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife hallmärkningsfilmer



LongLife golvmarkeringstejp skrafferad svart/gul 75 mm, 25 meter

myLean® golvmarkeringar kan användas på nästan alla ytor inomhus. Våra golvmarkeringar är självhäftande och därför snabba och enkla att applicera. LongLife golvmarkeringar är gaffeltrucksäkra, även om man vrider på markeringen.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife transparent bottenfönster för DIN A5-märkning



Våra golvfönster används för att fästa tryckta dokument på golv eller väggar, så att områden kan märkas upp enkelt och säkert.
Förpackningsenhet: 10 stycken

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife transparent bottenfönster för DIN A4-etikettering



Våra golvfönster används för att fästa tryckta dokument på golv eller väggar, så att områden kan märkas upp enkelt och säkert.
Förpackningsenhet: 10 stycken

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Ytterligare information



Ytterligare information

Alla angivna priser är giltiga i 2 månader från utfärdandedatum.
Priserna är nettopriser. Leverans från fabrik (Incoterm - EXW)
Vi tar inget ansvar för informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet.
Våra allmänna villkor gäller!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

