

Oversikt



High-Solid-Colours



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



Kaldsprøyteplast



Merkematerialer av kald plast




Polyuretanfarger



Markierfarben für Rennstrecken



Tynner

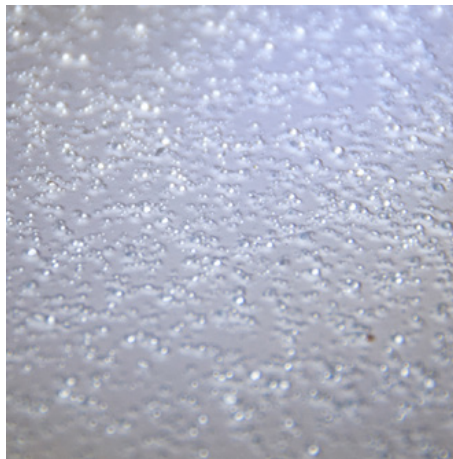

Re-spredningsmiddel



Asfalt Art®

Oversikt



LongLife hallmarkerings-
filmer

Ytterligere informasjon

High-Solid-Colours



STRAMAT TM/56 veimerkemaling hvit i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk gul i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling oransje i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk rød i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikkblå i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling trafikk grønn i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 veimerking maling grå i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



High-Solid-Colours



STRAMAT TM/56 veimerkemaling svart i 25 kg beholder

STRAMAT veimerkemaling brukes hovedsakelig på asfalt- eller betongoverflater, til kant- og midtlinjer, parkeringsplasser, ryddemarkeringer eller andre markeringer på offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001

25 kg

25 kg



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling hvit i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling gul i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling rød i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling blå i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling grønn i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling rød i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoksymodifisert HS-maling svart i 25 kg beholder

2-komponent veimerkemaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er i tillegg epoksymodifisert, noe som gir høyere bestandighet, bedre vedheft og lengre holdbarhet. Den er spesielt populær til bruk på vanskelige underlag. Ofte også i kombinasjon med en fargeløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoksymodifiserte farger med høy fasthet



Herder for STRAMAT TM/56-EP i beholder på 2,5 kg.

Herder for epoksymodifisert HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Kaldsprøyteplast



STRAMAT kaldspray plast hvit i 25 kg beholder

STRAMAT kaldsprøyteplast er løsemiddelfri og basert på reaktive metakrylatharpikser. Den er universelt anvendelig innen permanent merking og egner seg for påføring med maskinsprøyting (lavtrykk eller airless).

OKA-120.0000-A11
25 kg
25 kg



STRAMAT kaldsprayplast hvit komp. B for 1:1 i 25 kg beholdere

STRAMAT kaldsprøyteplast er løsemiddelfri og basert på reaktive metakrylatharpikser. Den kan brukes universelt innen permanent merking og er egnet for maskinell påføring (lavtrykk eller airless).
Komponent B for 1:1 kaldsprøyteplast

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Merkematerialer av kald plast



Kald plast til sammen-
rulling



Kald plast til utjevning



Kald plast til sammenrulling



Kald plastpulverherder i 150 g beholder

Herderpulver (peroksidherder) for alle kalde plastmaterialer

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H hvit i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gul i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H oransje i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikkrød i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H blå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikkgrå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg

Kald plast til sammenrulling



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H svart i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplast-system med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastic 2K/4H trafikkgroenn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent kaldplast-system med utmerket slitestyrke og høy sklisikkerhet.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



Kald plast til utjevning



Kald plastpulverherder i 150 g beholder

Herderpulver (peroksidherder) for alle kalde plastmaterialer

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H hvit i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gniplast 2K/4H trafikkrød i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gniplast 2K/4H trafikgrønn i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gni plast 2K/4H trafikk guli 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K Rubbing Plastic 2K/4H trafikkblå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gniplast 2K/4H trafikkgrå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikkbelegg er et reaktivt flerkomponent kaldplastsystem med utmerket slitestyrke og godt grep. Markeringsflatene som produseres er permanent elastiske, værbestandige og har lang levetid.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Polyuretanfarger



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling RAL hvit 9010 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Løsemiddelbasert 2-komponent hallmarkeringsmaling på polyuretanbase. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussømfintlighet.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Herder for STRAMAT 2K PU-hallmarkeringsmaling i 0,5 kg beholder

Herder for - Løsemiddelholdig 2-komponent hallmarkeringsmaling basert på polyuretan. For høyeste krav til mekanisk og kjemisk bestandighet, høy vedheft og lav smussfølsomhet.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Markierfarben für Rennstrecken



TNS Race Track - hvit Markeringsmaling for racerbaner

TNS Race Track er et hurtig filmdannende merkeprodukt basert på akrylharpiks med utvalgte fyllstoffer i en vandig dispersjon. Det er spesielt utviklet og brukes til merking av asfaltbaner på racerbaner.

MAP-12345
22 kg



Tynner



STRAMAT Thinner

Universalfortynner 23 kg (26,65 liter) i 30-liters blikkbokser
Til fortynning av 1-komponent maling og til bruk som rengjøringsfortynner.

OKA-610
23 kg
30 kg



STRAMAT Spray plastreaktiv fortynner i 5 kg beholder

For fortynning av spray og kald plast.

OKA-670-05

5 kg



STRAMAT Spray plastreaktiv tynner i 30 kg beholder


For fortynning av spray og kald plast.

OKA-670-30

30 kg




Re-spredningsmiddel



Reaktive perler 100-600 belagt

Reaktiv glassperler for kaldsprøyting av plast i etterspredningsprosessen
Swarco 0,1 til 0,6 mm med håndtak

OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Refleks glassperler 200-800

Reflekterende glassperler 180/850
i 25 kg beholder


OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Refleks glassperler kornstørrelse 100 - 600 µm

Refexglass-perler Lux® - høykvalitetsprodukter i produksjonsområdet fra
100 til 600 µm.
Leveres i sekker på 25 kg.

WEI - 3H1
25 kg



Reflekterende glassperler kornstørrelse 180 - 850 µm

Refexglass-perler Lux® - høykvalitetsprodukter i produksjonsområdet fra
63 til 850 µm.
Leveres i poser på 25 kg.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg





Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, blå/hvit

ASA-ORI_BeHi_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsplass for forflytningshemmede laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 140 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.
For lang holdbarhet anbefales det å påføre med primer.

Størrelse: 100 x 140 cm

Utførelse: selvklebende, blå/hvit

ASA-ORI_BeHi_100_140

1 Stk.
100 x 140 cm



Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, grå/rød/blå

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVD_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Stans- og parkeringsforbudsskilt av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, rød/blå

Tilskjæres etter mål: rundt ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_HPVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringssymbol laget av markeringsfilm, blå/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, blå/hvit

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Par_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, grå/rød/blå

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVQ_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt laget av markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rundt

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: selvklebende, rød/blå

Tilskjæres etter mål: rund ca. 100 x 100 cm

ASA-ORI_PVR_100_100

1 Stk.
100 x 100 cm





Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: Selvklebende, svart/rød/hvit

Tilskjæres etter mål: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stopp laget av markeringsfilm, svart/rød/hvit, 100 x 100 cm

Laget av selvklebende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhet.

Størrelse: 100 x 100 cm

Utførelse: Selvklebende, svart/rød/hvit

Tilskjæres etter mål: 8-kantet snitt

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



LongLife hallmarkeringsfilmer



LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 100 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 50 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape skravert svart/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle overflater innendørs. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. longLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife sklisikker gulvmarkeringstape 75 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. rLongLife sklisikre gulvmarkeringer er slipte og derfor sklisikre.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife hallmarkeringsfilmer



LongLife gulvmarkeringstape skravert svart/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan brukes på nesten alle innendørs overflater. Våre gulvmarkeringer er selvklebende og derfor raske og enkle å påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv om man snur på markeringen.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife-transparent bunnvindu for DIN A5-etikettering



Våre gulvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert. Pakkeenhet: 10 stk.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife gjennomsiktig bunnvindu for DIN A4-etikettering




Våre gulvinduer brukes til å feste trykte dokumenter på gulv eller vegger, slik at områder kan merkes enkelt og sikkert. Pakkeenhet: 10 stk.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Ytterligere informasjon



Ytterligere informasjon

Alle oppgitte priser er gyldige i 2 måneder fra utstedelsesdato.
Prisene er nettopriser. Levering fra fabrikk (Incoterm - EXW).
Vi påtar oss intet ansvar for informasjonens aktualitet, riktighet og fullstendighet.

Våre generelle vilkår og betingelser gjelder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

