


Øversigt



Høje-faste-farver

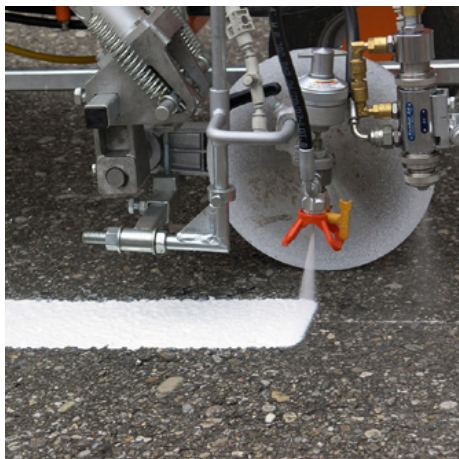

Epoxy-modificerede high-solid farver



Koldt sprøjteplast



Mærkningsmaterialer af kold plast




Polyurethan-farver



Markierfarven für Rennstrecken



Tyndere

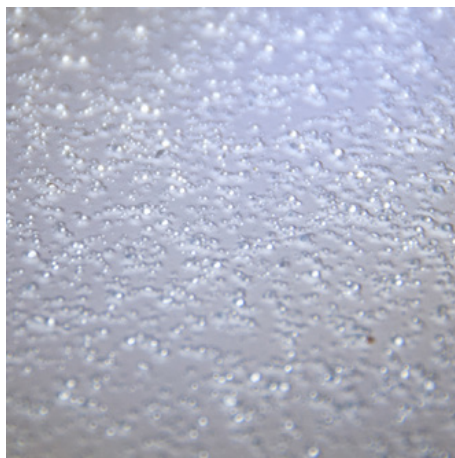

Genspredningsmiddel



Asphalt Art®

Oversigt



LongLife hall markerings-
film

Yderligere oplysninger

Høje-faste-farver



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling hvid i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.1100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgul i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.2100.001_35
35 kg
35 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikrød i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.3100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikblå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling trafikgrøn i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.6100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling grå i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.7100.001
25 kg
25 kg



Høje-faste-farver



STRAMAT TM/56 vejmarkeringsmaling sort i 25 kg beholder

STRAMAT vejmarkeringsmaling bruges hovedsageligt på asfalt- eller beto-
noverflader til kant- og midterlinjer, parkeringspladser, frirumsmarkeringer
eller andre markeringer i offentlige eller private områder.

OKA-100.9100.001
25 kg
25 kg



Epoxy-modificerede high-solid farver



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling hvid i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0000.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling gul i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.0100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.3020.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling blå i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.5100.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling grøn i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.6100.001
25 kg
25 kg

STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling rød i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.7016.001
25 kg
25 kg



STRAMAT TM/56-EP epoxy-modificeret HS-maling sort i 25 kg beholder

Den 2-komponente vejmarkeringsmaling STRAMAT 2-K-TM/56 EP er desuden epoxy-modificeret, hvilket giver højere modstandsdygtighed, bedre vedhæftning og længere holdbarhed. Den er især populær til brug på vanskelige jorde. Ofte også i kombination med en farveløs polyuretanforsegler.

OKA-105.9005.001
25 kg
25 kg



Epoxy-modificerede high-solid farver



Hærder til STRAMAT TM/56-EP i 2,5 kg beholder

Hærder til epoxy-modificeret HS-Farbe.

OKA-105.K200.001
2.5 kg
2.5 kg



Koldt sprøjteplast



STRAMAT koldspray plast hvid i 25 kg beholder

STRAMAT koldsprayplast er opløsningsmiddelfri og baseret på reaktive methacrylatharpikser. Det er universelt anvendeligt inden for permanent mærkning og er velegnet til påføring med maskinsprøjtning (lavtryk eller airless).

OKA-120.0000.A11
25 kg
25 kg



STRAMAT koldsprøjteplast hvid komp. B til 1:1 i 25 kg beholdere

STRAMAT koldsprøjteplast er opløsningsmiddelfri og baseret på reaktive methacrylatharpikser. Den kan bruges universelt inden for permanent mærkning og er velegnet til maskinel sprøjtepåføring (lavt tryk eller airless).
Komponent B til 1:1 koldsprøjteplast

OKA-120.0000-B11
25 kg
25 kg



Mærkningsmaterialer af kold plast



Kold plast til at rulle sammen



Kold plast til nivellering



Kold plast til at rulle sammen



Kold plastpulverhærder i 150 g beholder

Hærderpulver (peroxidhærder) til alle kolde plastmaterialer

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H hvid i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj gribeevne.

OKA-113.0000.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H gul i 12 kg beholdere

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.1023.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.2003.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikrød i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.3020.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H blå i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.5012.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrå i beholder på 12 kg

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.7042.001
12 kg
12 kg



Kold plast til at rulle sammen



STRAMAT 2K Rulleplast 2K/4H sort i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113.9005.001
12 kg
12 kg



STRAMAT 2K Rollplastik 2K/4H trafikgrøn i 12 kg beholder

STRAMAT 2K Traffic Surface Coating er et reaktivt flerkomponent koldplastsystem med fremragende slidstyrke og høj skridsikkerhed.

OKA-113-6024-001
12 kg
12 kg



Kold plast til nivellering



Kold plastpulverhærder i 150 g beholder

Hærderpulver (peroxidhærder) til alle kolde plastmaterialer

OKA-110.K200.150
150 g
0.15 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H hvid i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.0000.01
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikrød i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.3020.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrøn i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114.6024.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgul i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-1023.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikblå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-5017.001
10 kg
10 kg



STRAMAT 2K gnidningsplast 2K/4H trafikgrå i 10 kg beholder

STRAMAT 2K trafikoverfladebelægning er et reaktivt flerkomponent kold-plastsystem med fremragende slidstyrke og godt greb. De fremstillede markeringsoverflader er permanent elastiske, vejrbestandige og har en lang levetid.

OKA-114-7042.001
10 kg
10 kg

Polyurethan-farver



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling RAL hvid 9010 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.0000.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling gul RAL 1023 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.1023.001
5 kg
5 kg



STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling rød RAL 3020 i 5 kg beholder

Opløsningsmiddelbaseret 2-komponent hallafmærkningsmaling på polyuretanbasis. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.3020.001
5 kg
5 kg



Hærder til STRAMAT 2K PU hallmærkningsmaling i 0,5 kg beholder

Hærder til - Opløsningsmiddelholdig 2-komponent halmarkeringsmaling baseret på polyuretan. Til de højeste krav til mekanisk og kemisk modstandsdygtighed, høj vedhæftning og lav modtagelighed over for snavs.

OKA-140.K200.001
0.5 kg
0.5 kg



Markierfarben für Rennstrecken



TNS Race Track - hvid Markeringsmaling til racerbaner

TNS Race Track er et hurtigt filmdannende afmærkningsprodukt baseret på akrylharpiks med udvalgte fyldstoffer i vandig dispersion. Det er specielt formuleret og bruges til afmærkning af asfaltbaner på racerbaner.

MAP-12345
22 kg



Tyndere



Stramat forttynder

Universalforttynder 23 kg (26,65 liter) i 30-liters dåser
Til fortynding af 1-komponent maling og til brug som rengøringsforttynder

OKA-610
23 kg
30 kg



STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 5 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-05
5 kg




STRAMAT Spray Plastic Reactive Thinner i 30 kg beholder

Til fortynding af spray og kold plast.

OKA-670-30
30 kg




Genspredningsmiddel



Reaktive perler 100-600 belagt

Reaktivt glasperler til koldsprøjtning af plast i efterspredningsprocessen
Swarco 0,1 til 0,6 mm med greb


OKA-890.0000.002
25 kg
25 kg



Reflexglasperler 180-850

Reflekterende glasperler 180/850
i 25 kg beholder


OKA-890.0000.112
25 kg
25 kg



Reflex-glasperler kornstørrelse 100 - 600 µm

Reflexglasperler Lux® - produkter af høj kvalitet i produktionsområdet fra
100 til 600 µm.
Leveres i 25 kg sække.

WEI - 3H1
25 kg



Reflekterende glasperler kornstørrelse 180 - 850 µm

Reflexglasperler Lux® - produkter af høj kvalitet i produktionsområdet fra
63 til 850 µm.
Leveres i poser på 25 kg.

WEI - 5H1
25 kg
25 kg



Asphalt Art®



Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.

ASA-ORI_BeHi_100_100

For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

Størrelse: 100 x 100 cm

1 Stk.

Design: Selvklæbende, blå/hvid

100 x 100 cm



Handicapparkeringsplads lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 140 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm.

ASA-ORI_BeHi_100_140

For lang holdbarhed anbefales det at påføre med primer.

Størrelse: 100 x 140 cm

1 Stk.

Version: selvklæbende, blå/hvid

100 x 140 cm



Standsnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI_HP VQ_100_100

Størrelse: 100 x 100 cm

1 Stk.

Finish: selvklæbende, grå/rød/blå

100 x 100 cm

Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm



Standsnings- og parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI_HP V R_100_100

Størrelse: 100 x 100 cm

1 Stk.

Design: Selvklæbende, rød/blå

100 x 100 cm

Skæres til i størrelse: rund ca. 100 x 100 cm



Parkeringsymbol lavet af markeringsfilm, blå/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI_Par_100_100

Størrelse: 100 x 100 cm

1 Stk.

Design: Selvklæbende, blå/hvid

100 x 100 cm

Skæres til i størrelse: firkantet 100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, grå/blå/rød, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI_PV Q_100_100

Størrelse: 100 x 100 cm

1 Stk.

Finish: selvklæbende, grå/rød/blå

100 x 100 cm

Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm



Parkeringsforbudsskilt af markeringsfilm, blå/rød, 100 x 100 cm rund

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

ASA-ORI_PV R_100_100

Størrelse: 100 x 100 cm

1 Stk.

Finish: Selvklæbende, rød/blå

100 x 100 cm

Skæres til i størrelse: rund ca. 100 x 100 cm



Asphalt Art®



Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

Størrelse: 100 x 100 cm

Design: selvklæbende, sort/rød/hvid

Skæres til i størrelse: kvadratisk 100 x 100 cm

ASA-ORI_Stgr_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



Stop lavet af markeringsfilm, sort/rød/hvid, 100 x 100 cm

Fremstillet af selvklæbende Asphalt-Art® gulvmarkeringsfilm. Påføres med primer for lang holdbarhed.

Størrelse: 100 x 100 cm

Design: selvklæbende, sort/rød/hvid

Skæres til i størrelse: 8-kantet snit

ASA-ORI_Stop_100_100

1 Stk.

100 x 100 cm



LongLife hall markeringsfilm



LongLife gulvmarkeringstape 100 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-100
1 Stk.
50 x 100 m



LongLife gulvafmærkningstape skridsikker 100 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-100-AR
1 Stk.
18 x 100 m



LongLife gulvmarkeringstape 50 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL-50
1 Stk.
50 x 50 m



LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 50 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-50-AR
1 Stk.
18 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 50 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL50-SG
1 Stk.
25 x 50 m



LongLife gulvmarkeringstape 75 mm, 50 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges til næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen drejes på.

MYL-LL-75
1 Stk.
50 x 75 m



LongLife skridsikker gulvmarkeringstape 75 mm, 18 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklæbende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife skridsikre gulvmarkeringer er slebne og derfor skridsikre.

MYL-LL-75-AR
1 Stk.
18 x 75 m



LongLife hall markeringsfilm



LongLife gulvmarkeringstape skraveret sort/gul 75 mm, 25 meter

myLean® gulvmarkeringer kan bruges på næsten alle indendørs overflader. Vores gulvmarkeringer er selvklibende og derfor hurtige og nemme at påføre. LongLife-gulvmarkeringer er gaffeltrucksikre, selv når markeringen tændes.

MYL-LL75-SG

1 Stk.
25 x 75 m

LongLife transparent bundvindue til DIN A5-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert. Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A

10 Stk.
310 x 250 mm

LongLife transparent bundvindue til DIN A4-etikettering



Vores gulvinduer bruges til at fastgøre trykte dokumenter på gulvet eller væggene, så områder kan mærkes nemt og sikkert. Emballageenhed: 10 stk.

MYL-LL-KL-A4-0

10 Stk.
400 x 310 mm



Yderligere oplysninger



Yderligere oplysninger

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen.
Priserne er nettopriser. Levering ab fabrik (Incoterm - EXW)
Vi påtager os intet ansvar for informationernes aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.
Vores generelle vilkår og betingelser gælder!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

