

## Преглед



Решения за защита от дрънкане



Оборудване на канали и шахти



Odour филтър



Грутиране и зидарски разтвор



Кабелни ленти




Construction site protection (Защита на строителната)



Инструменти със състен въздух



Магазин и склад

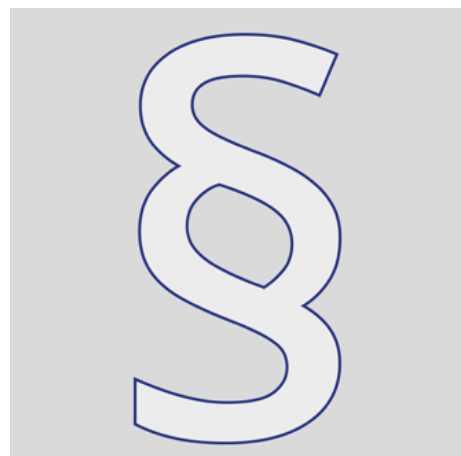

Допълнителна информация

# Решения за защита от дрънкане



## Вмъкване на вложка против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.

Съдържание на чантата: приблизително 440 г  
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички



## Мини опаковка вложки против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.

Съдържание на чантата: приблизително 220 г  
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички



## Оригинален пръстен против дрънкане BECK® LILA Ø 66 cm

Пръстенът против дрънчане LILA е бързо и лесно средство за справяне с дрънчащите капаци на шахтите.

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm

Диаметър: 66 см  
Дебелина на пръстена: приблизително 2 мм  
Тегло на пръстена: приблизително 0,1 кг / брой  
Опаковъчна единица: Пакет от 25 броя



## Оригинален пръстен против дрънкане BECK® LILA Ø 68 cm

Пръстенът против дрънчане LILA е бързо и лесно средство за справяне с дрънчащите капаци на шахтите.

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm

Диаметър: 68 см  
Дебелина на пръстена: Приблизително 2 мм  
Тегло на пръстена: приблизително 0,1 кг / брой  
Опаковъчна единица: Пакет от 25 броя





## Оборудване на канали и шахти



Shaft moulds



Блокиращи плочи за повдигане на рамката на вала



Преградна решетка на вала



Повдигач на капака на шахтата



Принадлежности за валове



# Shaft moulds



## Стоманен битумен кофраж

Кофраж за битумни настилки, регулируем, за самонивелиращи се капаци на шахти.

Диапазон на регулиране: Приблизително 75 - 93 см.  
Височина: приблизително 30 см

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Стоманен битумен кофраж

Кофраж за битумни настилки, регулируем, за самонивелиращи се капаци на шахти.

Диапазон на регулиране: Приблизително 58 - 75 см.  
Височина: приблизително 30 см

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Кофраж за шахти с въздушна риза, мини - приблизително от 25 см до 45 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни канавки с вътрешен диаметър от около 25 см до около 45 см

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни канавки - приблизително 35 до 45 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни улици с вътрешен диаметър от около 35 см до около 45 см

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 62,5 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър около 62,5 см

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти

с вътрешен диаметър приблизително 600 mm - височина 400 mm

BEC-RH-LS/060-040  
1 Stk.



## Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 70 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър от около 70 см

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Shaft moulds



### Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 80 cm

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър от около 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



### Метален кофраж за шахти с приблизителен Ø 600 мм за шахти

Специалната винтова връзка за бързо освобождаване гарантира, че тя се притиска равномерно към стената на вала.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Еластичната гума от пенопласт в долния край осигурява уплътняване. Фугиращият разтвор за шахти може да се нанася по цялата повърхност под, а поради височината на конструкцията и зад рамката на шахтата.



# Блокиращи плочи за повдигане на рамката на вала



## Затваряща плоча за шахти за дъждовна вода с вътрешен диаметър приблизително 350 mm

Преградна плоча за шахти за дъждовна вода с вътрешен диаметър приблизително 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобил и др. в канализацията.



## Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 625 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



## Плоча за затваряне на шахти, ъглова - 590 x 590 mm

Ограничителна плоча за валове, ъглова, за квадратни конуси на валове

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

Външна (с гума): 590 x 590 mm

1 Stk.

Метална част: 530 x 530 mm

530 x 530 mm



## Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 700 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър около 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



## Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 800 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър около 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



## Механичен повдигач на рамката на вала за валове с Ø приблизително 625 mm

Кръгли или квадратни издърпващи се рамки на валове с вътрешен диаметър от около 600 mm могат да бъдат повдигнати или напълно заменени с точност до милиметър с този повдигач на рамки на валове благодарение на механичния начин на работа.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm





## Блокиращи плочи за повдигане на рамката на вала



### Полухидравличен повдигач на рамката на шахтата за шахти с $\emptyset$ приблизително 625 mm

Новите, патентовани три двойни длета постигат по-голяма контактна повърхност и по този начин разпределят натоварването на опън. Длетата могат лесно да се притиснат под рамката на шахтата с помощта на хидравликата в горната част.

BEC-RH-GG/060-HY  
105 kg  
1 Stk.  
1.100 x 950 mm



### Захват за вътрешна рамка на вал за повдигане на рамки с отворен вал $\emptyset$ 600 mm

Идеален инструмент за пренасяне и преместване на рамки за шахти и нивелиращи пръстени, без да натоварвате гърба си. Захващането на рамката позволява лесно и безопасно транспортиране и монтиране на капаци на шахти в съответствие с EN 124.

BEC-RH-ZU/HG  
10 kg  
1 Stk.



# Преградна решетка на вала



## Покривна решетка, прост дизайн

затворен, без защита от изместване, без флагове, стомана, поцинкован

**Външен диаметър:** приблизително 65,5 см

**Товароносимост до макс:** 100 kg

**Тегло:** приблизително 6 кг

BEC-RO-AG/01  
6 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Решетка на капака на шахтата, прост дизайн, на панти, затворена LW 600

За обезопасяване на отвори на шахти и пътни оттоци по време на инспекция, ремонт и промиване.

Покривна решетка, проста конструкция, с панти в центъра, затворена - за шахти със светла широчина 600 mm.

**Външен диаметър:** 65,5 см

BEC-RO-AG/01-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Решетка на капака на вала, прост дизайн с отвор 120 mm, с панти, затворена LW 600

Покривна решетка, с опростен дизайн, с панти в центъра, затворена - за шахти със светла широчина 600 mm.

**Външен диаметър:** 65,5 см

**Изрязване:** 120 мм

BEC-RO-AG/02-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm





# Повдигач на капака на шахтата



## Цялостен комплект за повдигане на капази

Много компактна, лека и най-вече сгъваема количка за повдигане на капази на шахти.  
С тази количка за повдигане на капази на шахти могат да се повдигат, преместват и поставят отново всички обичайни капази на шахти.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Магнитен повдигач на капази Twister с капачка за капази на шахти и пътни канавки

Магнитен повдигач на капази Twister с капачка за капази на шахти и пътни канавки

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Механик на подземни съоръжения

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Механичен



## VALIFTER - Механик на подземни съоръжения със сертификат ATEX

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Механичен  
Сертифициран по ATEX



## VALIFTER - Магнитен повдигач

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Магнит



## VALIFTER - Магнитна повдигаща се платформа, сертифицирана по ATEX

Той има сгъваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капази на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Магнит  
Сертифициран по ATEX

# Принадлежности за валове



## Торбичка за зареждане с пелети от активен въглен за GF-AK/600 STD

Торба за пълнене на филтър за миризми BECK® за шахти LW 600 mm.  
Намалява и предотвратява появата на неприятни миризми в шахтите.

BEC\_RV-ZU/13  
1.4 kg  
1 Stk.

Лесна подмяна (в зависимост от степента на натоварване) след  
приблизително 2 - 3 години експлоатация.



## Ръчен тампер, поглъщащ удари

Ръчна трамбовка с абсорбиращ удар за уплътняване на студени  
асфалтови материали.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Ръчна кука 40 см

Ръчна кука с дължина 40 см, поцинкована.  
За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Ръчна кука 60 см

Кука за ръка с дължина 60 см, поцинкована.  
За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Ръчна кука 70 см

Ръчна кука с дължина 70 см, поцинкована.  
За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Кука за ръка 70 см с помощни средства за откъсване

Ръчната кука с помощни средства за откъсване е идеална за всички:

- капаци на шахти, особено за заключени капаци
- пътни канавки и
- капаци на шахти

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ръчна кука 80 см

Ръчна кука с дължина 80 см, поцинкована.  
За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Принадлежности за валове



## Кука за ръка 80 см с помощни средства за откъсване на ключалки

Ръчна кука, 80 см,  
с помощни средства за откъсване на закопчалките, със захващане за  
капани за мръсотия, с кръгла дръжка

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Четиристранен ключ за работа 17 x 17 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно  
монтирани, завинтени капаци на шахти.

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm

Широчина на плоските: 17 mm



## Четиристранен ключ за работа 19 x 19 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно  
монтирани, завинтени капаци на шахти.

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm

Широчина на плоските: 19 mm



## Четиристранен ключ за управление 22 x 22 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно  
монтирани, завинтени капаци на шахти.

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.

Широчина на плоските: 22 mm



## Ръчен гаечен ключ 50 cm

Ръчен гаечен ключ 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Ръчен гаечен ключ 70 cm, тънка версия на дъното

долна тънка версия

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ротационен гаечен ключ 70 cm с помощно средство за откъсване

Ротационен гаечен ключ 70 cm с помощни средства за откъсване на  
различни ключалки

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



# Принадлежности за валове




## Вмъкване на вложка против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

BEC-HW-MEH/23-001  
60 kg  
1 Stk.


Съдържание на чантата: приблизително 440 г  
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички

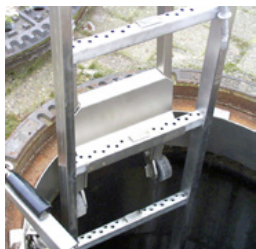

## Основен елемент на висяща стълба (1,22 м)

Основен елемент на висяща стълба (1,22 м)


BEC-HW-MEH/23-010  
1 Stk.

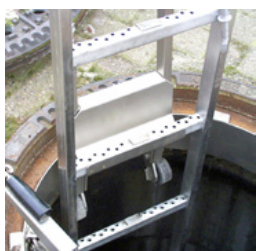

## Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)


BEC-HW-MEH/23-010.2  
1 Stk.

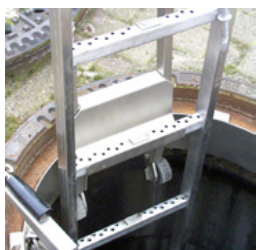

## Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)


BEC-HW-MEH/23-010.4  
1 Stk.



## Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

Висяща стълба, 2 стъпала (0,56 м)

BEC-HW-MEH/23-010.5  
1 Stk.



## Висяща стълба, 6 стъпала (1,67 м)

Висяща стълба, 6 стъпала (1,67 м)

BEC-HW-MEH/23-010.6  
1 Stk.



## Универсална предпазна решетка за капак на шахта

с блокировка на преместването - за валове от стомана, поцинковани

BEC-RO/01


- затворен
- външен диаметър: приблизително 65,5 cm
- максимално натоварване до: 100 kg
- Тегло: приблизително 8 kg

1 Stk.





## Принадлежности за валове



### Решетка за предпазен капак на шахта с изрязан отвор 12 cm

с блокировка на превключването

BEC-RO/02

- външен диаметър: приблизително 65,5 cm
- Максимално натоварване до: 100 kg
- тегло: приблизително 8 kg
- Завършек: стомана, поцинкована

1 Stk.



### Решетка на капака на шахтата за безопасност

Със заключване на превключването.

BEC-RO/03

- Външен диаметър приблизително 65,5 cm
- Възможност за натоварване до максимум: 100 kg
- Тегло: приблизително 10 kg
- Обработка: стомана, поцинкована

1 Stk.



# Odour филтър



## Торбичка за зареждане с пелети от активен въглен за GF-AK/600 STD

Торба за пълнене на филтър за миризми BECK® за шахти LW 600 mm.  
Намалява и предотвратява появата на неприятни миризми в шахтите.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Лесна подмяна (в зависимост от степента на натоварване) след приблизително 2 - 3 години експлоатация.

## БИО филтър за миризми Филтър с активен въглен за шахти LW 600 mm



BECK®-БИО филтър за миризми за канални шахти LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Диаметър: 600 - 630 mm

1 Stk.

Намалява, предотвратява появата на неприятни миризми от вашите шахти.

## Филтър за неприятни миризми Филтър с активен въглен за канални шахти LW 600 mm



Филтър за миризми BECK® за канални шахти LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Диаметър: 600 - 630 mm

1 Stk.

Намалява, предотвратява появата на неприятни миризми от вашите шахти.

## Филтър за миризми Филтър с активен въглен за канални шахти Viator LW 600 mm



Филтър за миризми BECK® за канални шахти Viator LW 600 mm


BEC-GF-AK/600-VIA

Диаметър: 600 - 630 mm

1 Stk.

Намалява, предотвратява появата на неприятни миризми от вашите шахти.

## Материал за биофилтър за GS-BIO/600



Материал за зареждане на филтъра за миризми BECK®-БИО за GF-BIO/600.

BEC-GF-BIO/600-BNF

Намалява и предотвратява неприятните миризми от канализационните шахти.

5 Stk.

Сменяйте (в зависимост от степента на натоварване) след приблизително 4 - 6 години експлоатация.



# Грутиране и зидарски разтвор



## Разтвор за фугиране на шахти EBRALIT Super-Fix

Оптималният строителен материал за основи на шахти. Оптимални условия за обработка благодарение на винаги прясно произведените продукти.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT е силно течлив, несвиваем, бързосвързващ се и тежък фугиращ разтвор, който се използва за пълно запълване на фугите под рамките на шахтите.



## Разтвор за зидария на валове EBRAPLAST

EBRAPLAST - Специален разтвор за зидария на шахти за изграждане на канали. Готова за употреба суха смес с размер на зърната 0 - 2 и кратко време за работа.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- Не се свива, устойчив на замръзване, сол за размразяване и сулфати, съгласно ÖNorm  
- непроницаем за вода



## STRAMAT ремонтен разтвор в контейнер от 8 кг

Ремонтният разтвор STRAMAT е трайно, износоустойчиво и устойчиво на атмосферни влияния покритие за безпроблемно адаптиране на препятствия като капаци на шахти, площадки и др. към съществуващата основа. Пътните шахти и по-малките дупки могат да се запълват с нашия ремонтен разтвор.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Ремонтен разтвор UF 7 кг без пълнители

Ремонтният разтвор STRAMAT е трайно, износоустойчиво и устойчиво на атмосферни влияния покритие за безпроблемно адаптиране на препятствия като капаци на шахти, площадки и др. към съществуващата основа.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Материалът от чиста смола, който можете да смесите сами със сух пясък!



## Кабелни ленти



### Лента за фуги JET-E 40 x 10 mm

Самозалепващи се ленти за уплътняване на фуги по време на асфалтиране.

Размер: 40 x 10 mm

Дължина: 10 метра

Предлагат се и други размери.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm






## Construction site protection (Защита на строителната



Barrier fences /  
Бариерни огради

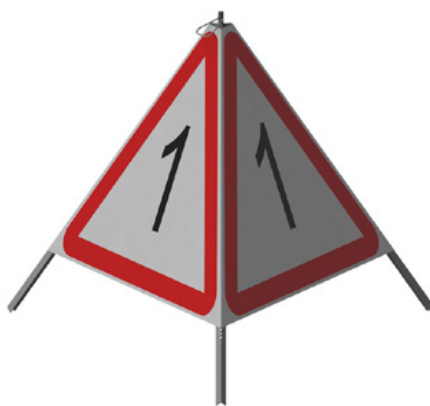

Сгъваеми сигнали



Cones



Предупредителни  
светлини



# Barrier fences / Бариерни огради



## Защитна решетка за шахти съгласно TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-компонентна

Решетка за защита на вала съгласно TL  
1,00 m x 1,00 m  
2 части

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Защитна решетка за шахти съгласно TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 части

Решетка за защита на вала съгласно TL  
1,60 m x 1,60 m  
2 части

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Защитна решетка за шахти съгласно TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-компонентна

Решетка за защита на вала съгласно TL  
2,00 m x 2,00 m  
2 части


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 2,50 м, червена/бяла

Бариерни порти  
с възможност за удължаване до 2,50 м  
червено / бяло

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm

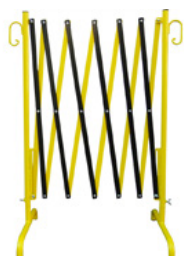

## Бариерна ножица, удължаваща се до 2,50 м, жълта / черна

Бариерни порти  
с възможност за удължаване до 2,50 м  
жълто / черно


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 3,50 м, червена/бяла

Ножици за бариери  
с възможност за удължаване до 3,50 м  
червено / бяло

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm

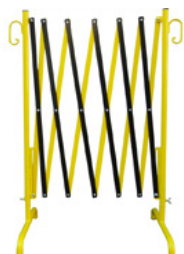

## Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 3,50 м, жълто/черно

Ножици за бариери  
с възможност за удължаване до 3,50 м  
жълто / черно

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barrier fences / Бариерни огради



## Защитна решетка за шахти, широка 1,00 м, 2 части

Решетка за защита на шахтите  
Широка 1,00 м  
2 части

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Защитна решетка за шахти, широка 1,20 м, 2 части

Решетка за защита на шахтите  
Широка 1,20 м  
2 части

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm



## Пластмасова бариерна ограда/строителна ограда от PVC бяла/червена


Пластмасова бариерна ограда/строителна ограда за защита от падане.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.

Дължина: 2 000 мм  
Височина: 1,100 мм  
Ширина: 50 мм

2.000 x 50 x 1.100 mm

Плочите за крака не са включени в обхвата на доставката.



## Пътна бариера

Алуминиева пътна бариера, покрита с фолио тип 2.

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.

- Затворена 12 x 32 x 92 cm  
- Възможно удължаване до 5 метра  
- Тегло 13,5 кг

12 x 32 x 92 cm



## Сгъваеми сигнали



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 70 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 70 см.

TRI-200-SO145392

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 60 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 60 см.

TRI-300.016

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 70 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 70 см.

TRI-300.017

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 90 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 90 см.

TRI-300.018

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (еднакъв от трите страни)**  
**Височина: 110 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 110 см

TRI-300.019

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
110 cm



**Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)**  
**Височина: 60 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 60 см.

TRI-300.036-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
60 cm



**Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)**  
**Височина: 70 cm - R1 Reflective**

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 70 см.

TRI-300.037-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
70 cm





## Сгъваеми сигнали



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 90 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 110 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна  
Височина: 110 cm

TRI-300.039-110R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
110 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)  
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Покритие: R2 - силно отразяващо  
Височина: 90 cm  
Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

TRI-310.357

1 Stk.  
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 90 cm

TRI-310.359-90R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
90 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)  
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 70 cm.

TRI-323.760

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.  
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)  
Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 60 cm

TRI-324.600-60R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
60 cm

## Сгъваеми сигнали



### Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 60 cm

TRI-325.511

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.  
60 cm



### Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 110 cm - R2 Високоотразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 110 cm

TRI-328.562

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.  
110 cm



### Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин) Височина: 110 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ  
Височина: 110 cm

TRI-328.563-110R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.  
110 cm



### Triopan Standard 60 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие  
Височина: 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.  
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
60 cm



### Triopan Standard 70 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие  
Височина: 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.  
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
70 cm



### Triopan Standard 90 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие  
Височина: 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.  
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
90 cm



# Сгъваеми сигнали



## Triopan Standard 110 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 110 см.

TRI-STA-300.014-110N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Работен диапазон до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan combi 60 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 60 см.

TRI-STA-300.031-60N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 70 см.

TRI-STA-300.032-70N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 90 см.

TRI-STA-300.033-90N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm нормална версия

**Завършване:** N - Неотразяващо покритие  
**Височина:** 110 см.

TRI-STA-300.034-110N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 200 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 320 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1, височина: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Еднокомпонентен конус за движение съгласно TL - височина: 500 mm - с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B

Конус за движение BAST, тестван съгласно TL - еднокомпонентен изработен от здрав PVC материал  
добра стабилност, възможност за подреждане  
с 2 напълно отразяващи ленти от фолио тип RA2/B  
Цвят: червен / бял

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 500 mm, цвят

Височина: 500 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



# Cones



## Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 500 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с покритие от светлоотразително фолио - височина 500 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 750 mm, цвят

Височина: 750 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 750 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Насочващ конус от две части според TL с обвивка от отразяващо фолио - височина 750 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение с дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



# Cones



## Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1,  
височина: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2,  
височина: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Водещ конус 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 кг  
светлоотразително фолио  
Клас RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Водещ конус 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 кг  
светлоотразително фолио  
Клас RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Водещ конус 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 кг  
светлоотразително фолио  
Клас RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Предупредителни светлини



## Предупредителна светлина за строителни обекти - оранжева оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка  
Жълта оптика

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Предупредителна светлина за строителни обекти - червена оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка  
Червена оптика

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
едностранно излъчване на светлина  
жълта оптика

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
двустранно излъчване на светлина  
жълта оптика

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
едностранно излъчване на светлина  
червена оптика

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox  
BAST тестван  
Двустранно излъчване на светлина  
червена оптика

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Triopan Helios Master жълт 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.784

# Предупредителни светлини



## Triopan Helios Master зелен 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината зелен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master червен 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master син 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.795



## Triopan Helios Master червен/бял 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master бял 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF жълт 2-странен без външен превключвател

**Функции:**- Единична, двойна и тройна светкавица  
- Подсветка  
- Повърхностна светлина, светлина за движение, буря от мънии/случаен генератор

TRI-777.801

Интензитет на светлината 350 cd, цвят на светлината жълт, скорост на светкавицата 60 светкавици/мин.



## Triopan Helios Master жълт/червен 2-странен

**Функции:** Единична, двойна и тройна светкавица  
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката  
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт/червен, скорост на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.805



# Предупредителни светлини



## Triopan Fireball Yellow

Функции: Единична светкавица  
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,  
цвят на светлината: Жълт  
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.  
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6  
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.900



## Triopan Fireball Red

Функции: Единична светкавица  
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,  
цвят на светлината: Червено  
Скорост на светкавицата: 60 мигания/мин.  
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6  
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.901



## Triopan Fireball Green

Функции: Единична светкавица  
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,  
цвят на светлината: Зелено  
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.  
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6  
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.902



## Triopan Fireball Blue

Функции: Единична светкавица  
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,  
цвят на светлината: Синя  
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.  
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6  
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.903



# Инструменти със сгъстен въздух

## 23 В Чук с длето



Чукът с длето 23 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 В Чук с длето



Чукът с длето Von Arx 34 В е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 В Чук за длето



Чукът с длето 45 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 ВG Чук с длето



Чукът с длето 23 ВG на Von Arx е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700441

1 Stk.

## Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V1



Пневматичният чук Scrap Air S24 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за обработка на дърво, отстраняване на мазилка или индустриално почистване.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

## Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V2



Пневматичният чук Scrap Air S24 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

## Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm





# Инструменти със сгъстен въздух

## Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Кратък пневматичен чук Scrap Air 38 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Пневматичен чук Scrap Air 38 V1 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи. Също така е идеален за работа върху асфалтови повърхности или за разрушителни работи.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Проектиран е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. До 60 % намаляване на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Къс пневматичен чук Scrap Air 38 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Скрап Air 55 V2 Т-образна дръжка



Пневматичният чук Scrap Air S55 V2 с Т-образна дръжка има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm



# Инструменти със сгъстен въздух

## Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Пневматичен чук Scrap Air 38 V2 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V2



Дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с пистолетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в пистолетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Магазин и склад



## Почистваща станция Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Почистваща станция Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Почистваща станция Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Почистваща станция Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.  
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,  
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Допълнителна информация



### Допълнителна информация

Посочените цени са валидни за 2 месеца от датата на издаване.  
Цените са нетни. Доставка франко завода (Инкотерм - EXW)  
Не поемаме отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията.  
Прилагат се нашите общи условия за ползване!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

