

Visión general



Soluciones antirrobo

Equipamiento de canales y arquetas


Filtro de olor



Rejuntado y mortero de albañilería

Cintas de unión

Protección de obras

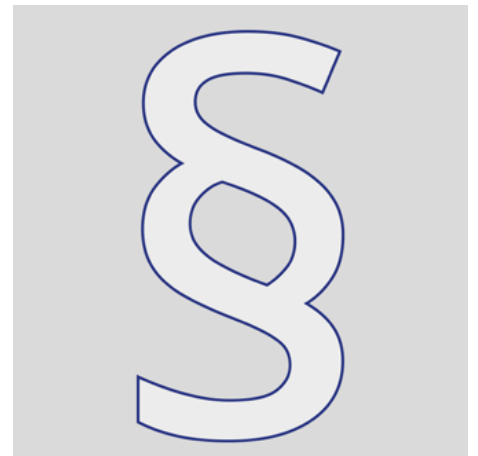

Herramientas de aire comprimido

Taller y almacén

Información adicional

Soluciones antirrobo



Inserción anti-ratas

Almohadilla anti-robos - almohadilla amortiguadora de pasta autoendurecible.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Contenido de la bolsa: aprox. 440 g
Unidad de embalaje: Caja de cartón con 10 bolsas



Mini-Pack de incrustaciones anti-ratas

Almohadilla anti-robos - almohadilla amortiguadora de pasta autoendurecible.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Contenido de la bolsa: aprox. 220 g
Unidad de embalaje: Caja de cartón con 10 bolsas



Anillo anti-golpes BECK® LILA original Ø 66 cm

El anillo antirraqueteo LILA es un remedio rápido y fácil para las tapas de alcantarilla que traquetean.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Diámetro: 66 cm
Grosor del anillo aprox. 2 mm
Peso del anillo: aprox. 0,1 kg / pieza
Unidad de embalaje: Paquete de 25 unidades



Anillo anti-golpes BECK® LILA original Ø 68 cm

El anillo antirraqueteo LILA es un remedio rápido y fácil para las tapas de alcantarilla que traquetean.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Diámetro: 68 cm
Grosor del anillo aprox. 2 mm
Peso del anillo: aprox. 0,1 kg / pieza
Unidad de embalaje: Paquete de 25 unidades



Equipamiento de canales y arquetas



Moldes de eje



Bloqueo placas eje
bastidor elevador



Rejilla de barrera del eje



Levantador de tapas de
alcantarilla



Accesorios para ejes



Moldes de eje



Encofrado bituminoso de pavimento hecho de acero

Encofrado bituminoso de pavimentación, ajustable, para tapas de registro autonivelantes.

Rango de ajuste: aprox. 75 - 93 cm
Altura aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Encofrado bituminoso de pavimento hecho de acero

Encofrado bituminoso de pavimentación, ajustable, para tapas de registro autonivelantes.

Rango de ajuste: aprox. 58 - 75 cm
Altura aprox. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Encofrado para ejes con camisa de aire, mini - aprox. 25 cm a 45 cm

Encofrado de pozo con camisa de aire para barrancos de carretera con un diámetro interior de aprox. 25 cm a aprox. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Encofrado para pozos con camisa de aire para los desagües de las calles - aprox. 35 cm a 45 cm

Encofrado de pozo con camisa de aire para barrancos de carretera con diámetro interior de aprox. 35 cm a aprox. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Encofrado para ejes con camisa de aire para ejes de aprox. 62,5 cm

Encofrado de hueco con camisa de aire para huecos con diámetro interior de 62,5 cm aprox.

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Encofrado para pozos con camisa de aire

con diámetro interior aprox. 600 mm - altura 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Encofrado para ejes con camisa de aire para ejes de aprox. 70 cm

Encofrado para pozos con camisa de aire para pozos con un diámetro interior de aprox. 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Moldes de eje



Encofrado para ejes con camisa de aire para ejes de aprox. 80 cm

Encofrado para pozos con camisa de aire para pozos con un diámetro interior de aprox. 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Encofrado para pozos de metal de aprox. Ø 600 mm para pozos de registro

La unión atornillada rápida especial garantiza una presión uniforme contra la pared del eje.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

La gomaespuma elástica del borde inferior garantiza la estanqueidad. El mortero de rejuntado del hueco puede aplicarse en toda la superficie por debajo y, debido a la altura de construcción, también por detrás del marco del hueco.

600 mm



Bloqueo placas eje bastidor elevador



Placa de cierre de pozo para entradas de agua de lluvia con diámetro interior de 350 mm aprox.

Placa de barrera de pozo para sumideros de aguas pluviales con un diámetro interior de aproximadamente 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Evita que caigan al sumidero escombros de construcción, herramientas o incluso gafas, teléfonos móviles, cigarrillos, llaves de coche, etc.



Placa de cierre para pozos con un diámetro interior de aprox. 625 mm

Placa de barrera para pozos de registro con un diámetro interior de aproximadamente 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Evita que caigan al alcantarillado escombros de construcción, herramientas o incluso gafas, teléfonos móviles, cigarrillos, llaves de coche, etc.



Placa de cierre de la alcantarilla, cuadrada - 590 x 590 mm

Placa de tope de eje, angular, para conos de eje cuadrados

BEC-RH-AP/060-060

Exterior (con goma) 590 x 590 mm

12 kg

Parte metálica 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Placa de cierre para pozos con un diámetro interior de 700 mm aprox.

Placa de barrera para pozos de registro con un diámetro interior de aproximadamente 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Evita que caigan al alcantarillado escombros de construcción, herramientas o incluso gafas, teléfonos móviles, cigarrillos, llaves de coche, etc.



Placa de cierre para pozos con un diámetro interior de aprox. 800 mm

Placa de barrera para pozos de registro con un diámetro interior de aproximadamente 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Evita que caigan al alcantarillado escombros de construcción, herramientas o incluso gafas, teléfonos móviles, cigarrillos, llaves de coche, etc.



Elevador mecánico de bastidores de ejes para ejes de Ø aprox. 625 mm

Con este elevador de bastidores de ejes se pueden elevar o sustituir por completo con precisión milimétrica bastidores de ejes de tracción redondos o cuadrados con un diámetro interior de aprox. 600 mm gracias al modo de funcionamiento mecánico.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Elevador de marco de pozo semihidráulico para pozos de Ø 625 mm aprox.

Los tres nuevos cinceles dobles patentados consiguen una mayor superficie de contacto y, por tanto, una distribución de la carga de tracción. Los cinceles pueden presionarse fácilmente bajo el marco del pozo mediante el sistema hidráulico situado en la parte superior.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Bloqueo placas eje bastidor elevador



Pinza para bastidores de eje interior para elevar bastidores de eje abierto Ø 600 mm

Una herramienta ideal para transportar y mover marcos de pozo y anillos de nivelación sin forzar la espalda.
La pinza para marcos permite transportar e instalar de forma fácil y segura tapas de pozos de acuerdo con la norma EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Rejilla de barrera del eje



Rejilla de cubierta, diseño sencillo

cerrado, sin protección contra desplazamiento, sin banderas, acero, galvanizado

Diámetro exterior aprox. 65,5 cm
Capacidad de carga hasta máx: 100 kg
Peso aprox. 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Rejilla de tapa de alcantarilla, diseño sencillo, con bisagras, cerrada LW 600

Para asegurar las aberturas de pozos de registro y desagües de carreteras durante los trabajos de inspección, renovación y limpieza.

Rejilla de cierre, diseño sencillo, con bisagras en el centro, cerrada - para pozos de registro con una anchura libre de 600 mm.

Diámetro exterior: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Rejilla de cubierta del eje, diseño sencillo con recorte de 120 mm, abatible, cerrada LW 600

Rejilla de cubierta, diseño sencillo, con bisagras en el centro, cerrada - para ejes con una anchura libre de 600 mm.

Diámetro exterior: 65,5 cm
Recorte: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Levantador de tapas de alcantarilla



Elevador de tapas completo

Un carro elevador de tapas de alcantarilla muy compacto, ligero y, sobre todo, plegable.

Con este elevador de tapas de alcantarilla se pueden levantar, retirar y volver a colocar todas las tapas de alcantarilla habituales.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Elevador magnético de tapas Twister con tapa para tapas de alcantarilla y sumideros de carretera

Elevador magnético de tapas Twister con tapa para tapas de alcantarilla y sumideros de carretera

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Mecánico de ascensores

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Mecánico

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mecánico de plataformas elevadoras certificado ATEX

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Mecánico
Certificación ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Elevador magnético

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Magnético

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifting Magnético certificado ATEX

Tiene un mango plegable, es ligero y ajustable individualmente. Es el único abridor de tapas de alcantarilla del mundo con certificado de ergonomía.

Diseño: Magnético
Certificado ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Accesorios para ejes



Bolsa de recarga de pellets de carbón activado para GF-AK/600 STD

Bolsa de recambio para filtro de olores BECK® para pozos de registro LW 600 mm.
Reduce y evita los olores molestos de sus pozos de registro.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Sustitución sencilla (en función del grado de carga) tras aprox. 2 - 3 años de funcionamiento.



Pisón de mano, amortiguador

Pisón manual amortiguado para la compactación de materiales asfálticos fríos.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Gancho de mano 40 cm

Gancho de mano, 40 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Gancho de mano 60 cm

Gancho de mano, 60 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Gancho de mano 70 cm

Gancho de mano, 70 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Gancho de mano de 70 cm con ayudas de ruptura

El gancho de mano con ayudas de rotura es ideal para todos:

- tapas de alcantarilla, especialmente para tapas cerradas
- sumideros de carretera y
- tapas de alcantarilla

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Gancho de mano 80 cm

Gancho de mano, 80 cm de longitud, galvanizado.
Para abrir tapas de alcantarilla. Con asa.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Accesorios para ejes



Gancho de mano de 80 cm con ayudas de ruptura para cierres a presión

Gancho de mano, 80 cm,
con ayudas de rotura para cierres a presión con pinza para trampas de
suciedad con mango redondo

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Llave de manejo de 4 caras 17 x 17 mm

La llave de accionamiento permite abrir fácilmente las tapas de alcantarilla
atornilladas y bien ajustadas.

Anchura entre planos: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Llave de accionamiento de 4 caras 19 x 19 mm

La llave de accionamiento permite abrir fácilmente las tapas de alcantarilla
atornilladas y bien ajustadas.

Anchura entre planos: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Llave de accionamiento de 4 caras 22 x 22 mm

La llave de accionamiento permite abrir fácilmente las tapas de alcantarilla
atornilladas y bien ajustadas.

Anchura entre planos: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Llave de mano 50 cm

Llave de mano 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Llave de mano 70 cm, versión inferior fina

versión inferior delgada

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Llave giratoria de 70 cm con dispositivo de separación

Llave giratoria de 70 cm con dispositivo de seguridad para varios cierres
rápidos

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Accesorios para ejes




Inserción anti-ratas

Almohadilla antirrobo - almohadilla amortiguadora de pasta autoendurecible.

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Contenido de la bolsa: aprox. 440 g
Unidad de embalaje: Caja de cartón con 10 bolsas

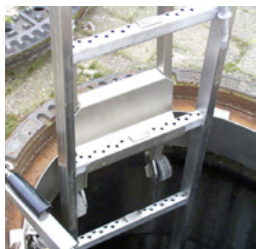

Elemento básico de escalera suspendida (1,22 m)

Elemento básico de escalera suspendida (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Escalera suspendida, 2 peldaños (0,56 m)

Escalera suspendida, 2 peldaños (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.

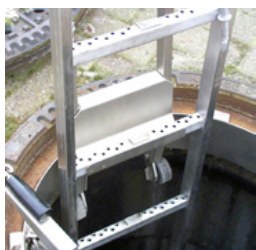

Escalera suspendida, 2 peldaños (0,56 m)

Escalera suspendida, 2 peldaños (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Escalera suspendida, 2 peldaños (0,56 m)

Escalera suspendida, 2 peldaños (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Escalera suspendida, 6 peldaños (1,67 m)

Escalera suspendida, 6 peldaños (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Rejilla para cubrir la boca de alcantarilla de seguridad universal

con bloqueo por desplazamiento - para ejes de acero galvanizado


BEC-RO/01

- cerrado
- diámetro exterior: aprox. 65,5 cm
- cargable hasta un máximo de: 100 kg
- peso: aprox. 8 kg

1 Stk.



Accesorios para ejes



Rejilla de la tapa de la alcantarilla de seguridad con un corte de 12 cm.

con bloqueo de cambio

BEC-RO/02

- diámetro exterior: aprox. 65,5 cm
- Carga máxima: 100 kg
- peso: aprox. 8 kg
- Acabado: acero galvanizado

1 Stk.



Rejilla de seguridad de la tapa de la alcantarilla Rodillo de desviación

Con bloqueo de cambio.


BEC-RO/03

- Diámetro exterior aprox. 65,5 cm
- Carga máxima: 100 kg
- Peso: aprox. 10 kg
- Acabado: acero, galvanizado

1 Stk.



Filtro de olor



Bolsa de recarga de pellets de carbón activado para GF-AK/600 STD

Bolsa de recambio para filtro de olores BECK® para pozos de registro LW 600 mm.
Reduce y evita los olores molestos de sus pozos de registro.

BEC-GF-AK/600-ANF
5 Stk.

Sustitución sencilla (en función del grado de carga) tras aprox. 2 - 3 años de funcionamiento.

Filtro de olor BIO Filtro de carbón activado para pozos LW 600 mm



Filtro de olores BECK®-BIO para conductos LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diámetro 600 - 630 mm
Reduce y evita los olores molestos de sus pozos de registro.

1 Stk.

Filtro de olores filtro de carbón activado para pozos LW 600 mm



Filtro de olores BECK® para conductos LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diámetro 600 - 630 mm
Reduce y evita los olores molestos de sus pozos de registro.

1 Stk.

Filtro de olores filtro de carbón activado para pozos Viatop LW 600 mm



Filtro de olores BECK® para conductos Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Diámetro 600 - 630 mm
Reduce, evita los olores molestos de sus pozos de registro.

1 Stk.



Rellenar el material del biofiltro para el GS-BIO/600

Material de relleno del filtro de olores BECK®-BIO para GF-BIO/600.
Reduce, evita los olores molestos de sus pozos de alcantarillado.

BEC-GF-BIO/600-BNF
5 Stk.

Cambiar (dependiendo del grado de carga) después de aprox. 4 - 6 años de funcionamiento.



Rejuntado y mortero de albañilería



Mortero de lechada para ejes EBRALIT Super-Fix

El material de construcción óptimo para bases de pozos. Condiciones de procesamiento óptimas gracias a que siempre se produce fresco.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT es un mortero de rejuntado altamente fluido, sin retracción, de fraguado rápido y de alta resistencia que se utiliza para rellenar completamente las juntas bajo los marcos de los pozos.



Mortero de mampostería para pozo EBRAPLAST

EBRAPLAST - Mortero de albañilería especial para la construcción de canales. Mezcla seca lista para usar, granulometría 0 - 2 con tiempo de trabajo corto.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- sin retracción, resistente a heladas, sales de deshielo y sulfatos, según ÖNorm
- impermeable al agua



Mortero de reparación STRAMAT en contenedor de 8 kg

El mortero de reparación STRAMAT es un revestimiento duradero, resistente a la abrasión y a la intemperie para adaptar sin problemas obstáculos como tapas de alcantarilla, rellanos, etc. al sustrato existente. Las arquetas de las carreteras y los baches más pequeños pueden rellenarse con nuestro mortero de reparación.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Mortero de reparación UF 7 kg sin cargas

El mortero de reparación STRAMAT es un revestimiento duradero, resistente a la abrasión y a la intemperie para adaptar sin problemas obstáculos como tapas de alcantarilla, rellanos, etc. al sustrato existente.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

¡El material de resina pura para mezclar usted mismo con arena seca!



Cintas de unión



Cinta adhesiva JET-E 40 x 10 mm

Cintas de juntas autoadhesivas para el sellado de juntas durante los trabajos de asfaltado.

Dimensiones: 40 x 10 mm

Longitud: 10 metros

También hay disponibles otras dimensiones.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Protección de obras



Cercas barrera / vallas barrera



Señales de plegado



Conos



Luces de advertencia



Cercas barrera / vallas barrera



Rejilla de protección de ejes según TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 piezas

Rejilla de protección del eje según TL
1,00 m x 1,00 m
2 piezas

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Rejilla de protección de ejes según TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 piezas

Rejilla de protección del eje según TL
1,60 m x 1,60 m
2 piezas

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Rejilla de protección de ejes según TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 piezas

Rejilla de protección del eje según TL
2,00 m x 2,00 m
2 piezas


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Tijeras de barrera, extensibles hasta 2,50 m, rojas / blancas

Puertas de barrera
extensible hasta 2,50 m
rojo / blanco

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Tijeras de barrera, extensibles hasta 2,50 m, amarillas / negras

Puertas de barrera
extensible hasta 2,50 m
amarillo / negro


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Tijeras de barrera, extensibles hasta 3,50 m, rojas / blancas

Tijeras de barrera
extensible hasta 3,50 m
rojo / blanco

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Tijeras de barrera, extensibles hasta 3,50 m, amarillas / negras

Tijeras de barrera
extensible hasta 3,50 m
amarillo / negro

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Cercas barrera / vallas barrera



Rejilla de protección de pozos, 1,00 m de ancho, 2 piezas

Rejilla de protección de pozos
1,00 m de ancho
2 piezas

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Rejilla de protección de pozos, 1,20 m de ancho, 2 piezas

Rejilla de protección de pozos
1,20 m de ancho
2 piezas

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Valla de barrera de plástico/valla de construcción de PVC blanco/rojo

Valla de barrera de plástico/valla de construcción para protección contra caídas.

Longitud: 2.000 mm
Altura 1.100 mm
Anchura 50 mm

Los reposapiés no se incluyen en el volumen de suministro.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Barrera de carretera

Barrera de carretera de aluminio recubierta de papel de aluminio tipo 2.

- Cerrado 12 x 32 x 92 cm
- Extensión posible hasta 5 metros
- Peso 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Señales de plegado



Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 70 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 70 cm

TRI-200-SO145392

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
70 cm



Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 60 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 60 cm

TRI-300.016

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
60 cm



Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 70 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 70 cm

TRI-300.017

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
70 cm



Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 90 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 90 cm

TRI-300.018

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
90 cm



Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 110 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 110 cm

TRI-300.019

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
110 cm



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)
Altura: 60 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 60 cm

TRI-300.036-60R1

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
60 cm



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)
Altura: 70 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 70 cm

TRI-300.037-60R1

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
70 cm



Señales de plegado



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)
Altura: 90 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 90 cm

TRI-300.038-90R1

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
90 cm



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)
Altura: 110 cm - R1 Reflectante

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 110 cm

TRI-300.039-110R1

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (igual en los tres lados)
Altura: 90 cm - R2 Muy reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura: 90 cm
Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)
Altura: 90 cm - R2 Altamente reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 90 cm

TRI-310.359-90R2

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (igual en los tres lados)
Altura: 70 cm - R2 Muy reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 70 cm

TRI-323.760

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
70 cm



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)
Altura: 70 cm - R2 Altamente reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 70 cm

TRI-324.508-70R2

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
70 cm



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)
Altura: 60 cm - R2 Altamente reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 60 cm

TRI-324.600-60R2

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
60 cm

Señales de plegado



Triopan Standard (igual en los tres lados) Altura: 60 cm - R2 Altamente reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 60 cm

TRI-325.511

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (igual en los tres lados) Altura: 110 cm - R2 Altamente reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 110 cm

TRI-328.562

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

1 Stk.
110 cm



Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 110 cm - R2 Altamente reflectante

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 110 cm

TRI-328.563-110R2

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.
Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente.
Rango de aplicación hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.
Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente.
Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.
Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente.
Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.
Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente.
Rango de funcionamiento hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
110 cm



Señales de plegado



Triopan combi 60 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes.
Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente.
Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes.
Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente.
Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes.
Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente.
Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm versión normal

Acabado: N - No reflectante
Altura 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes.
Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente.
Rango de aplicación hasta -35 grados Celsius.

1 Stk.
110 cm



Conos



Luz diurna del cono de guía - altura: 200 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 320 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 500 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 500 mm

Cono guía de luz diurna, rojo / blanco reflectante, altura: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono guía de una pieza según TL - Altura: 500 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 1, altura: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono de tráfico de una pieza según TL - altura: 500 mm - con 2 bandas totalmente reflectantes de película tipo RA2/B

Cono de tráfico BAST probado según TL - de una pieza de material de PVC resistente buena estabilidad, apilable con 2 bandas totalmente reflectantes de película tipo RA2/B Color: rojo / blanco

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono de tráfico de dos piezas buena estabilidad, apilable, placa base de material reciclado, altura: 500 mm, color de los anillos de lámina: blanco

Altura: 500 mm, color de las anillas: blanco

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Conos



Cono de tráfico de dos piezas según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 500 mm - tipo de lámina1

Cono de guiado en dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 500 mm, lámina tipo 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono de guía en dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante - altura 500 mm

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 500 mm, lámina tipo 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono de tráfico de dos piezas buena estabilidad, apilable, placa base de material reciclado, altura: 750 mm, color de los anillos de lámina: blanco

Altura: 750 mm, color de las anillas: blanco

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono de tráfico de dos piezas según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 750 mm - tipo de lámina1

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 750 mm, lámina tipo 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono de guía en dos partes según TL con revestimiento de lámina reflectante - altura 750 mm

Cono de tráfico de dos partes según TL con cubierta de lámina reflectante, altura: 750 mm, lámina tipo 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 750 mm

Cono de tráfico, luz del día, rojo / blanco, altura: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Luz diurna del cono de guía - altura: 750 mm

Cono de tráfico luz de día, rojo / blanco reflectante, altura: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Conos



Cono guía de una pieza según TL - Altura: 750 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 1, altura: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono guía de una pieza según TL - Altura: 750 mm

Cono guía de una pieza según TL, lámina tipo 2, altura: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono guía 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
lámina retrorreflectante
Clase RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cono guía 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
lámina retrorreflectante
Clase RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Cono guía de 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
lámina retrorreflectante
Clase RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Luces de advertencia



Luz de advertencia para obras - óptica naranja

Luz de advertencia para obras
Óptica amarilla

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Luz de advertencia para obras - óptica roja

Luz de advertencia para obras
Óptica roja

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Luminaria de balizamiento TL PowerNox, probada por BAST, emisión de luz unilateral, amarilla

Baliza luminosa TL PowerNox
BAST probado
emisión de luz unilateral
óptica amarilla

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminaria de balizamiento TL PowerNox, probada por BAST, emisión de luz por las dos caras, amarilla

Baliza luminosa TL PowerNox
BAST probado
emisión de luz doble cara
óptica amarilla

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminaria de balizamiento TL PowerNox, probada por BAST, emisión de luz unilateral, roja

Baliza luminosa TL PowerNox
BAST probado
emisión de luz unilateral
óptica roja

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Luminaria de balizamiento TL PowerNox, probada por BAST, emisión de luz por las dos caras, roja

Baliza luminosa TL PowerNox
BAST probado
Emisión de luz de doble cara
óptica roja

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master amarillo de 2 caras

Funciones: Flash simple, doble y triple
Carcasa de batería doble (sin soporte), soporte grande, super LED con eficiencia energética y vida útil extremadamente altas, sin cambio de bombilla
Intensidad luminosa 270 cd, color de la luz amarillo, velocidad de destello 60 flashes/min.

TRI-777.784

Luces de advertencia



Triopan Helios Master verde de 2 caras

Funciones: Flash simple, doble y triple
Carcasa de batería doble (sin soporte), soporte grande, super LED con eficiencia energética extremadamente alta y larga vida útil, sin cambio de bombilla
Intensidad luminosa 270 cd, color de la luz verde, velocidad de destello 60 flashes/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rojo de 2 caras

Funciones: Flash simple, doble y triple
Carcasa de batería doble (sin soporte), soporte grande, super LED con eficiencia energética extremadamente alta y larga vida útil, sin cambio de bombilla
Intensidad luminosa 270 cd, color de la luz rojo, velocidad de destello 60 flashes/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master azul de 2 caras

Funciones: Flash simple, doble y triple
Carcasa de batería doble (sin soporte), soporte grande, super LED con eficiencia energética y vida útil extremadamente altas, sin cambio de bombilla
Intensidad luminosa 270 cd, color de la luz amarillo, velocidad de destello 60 flashes/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master rojo/blanco de dos caras

Funciones: Flash simple, doble y triple
Carcasa de batería doble (sin soporte), soporte grande, super LED con eficiencia energética extremadamente alta y larga vida útil, sin cambio de bombilla
Intensidad luminosa 270 cd, color de la luz rojo, velocidad de destello 60 flashes/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master blanco de 2 caras

Funciones: Flash simple, doble y triple
Carcasa de batería doble (sin soporte), soporte grande, super LED con eficiencia energética y vida útil extremadamente altas, sin cambio de bombilla
Intensidad luminosa 270 cd, color de la luz amarillo, velocidad de destello 60 flashes/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF amarillo de 2 lados sin interruptor externo

Funciones:- Flash simple, doble y triple
- Luz de fondo
- Luz de superficie, luz de marcha, tormenta eléctrica/generador aleatorio

Intensidad luminosa 350 cd, color de la luz amarillo, velocidad de destello 60 flash/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master amarillo/rojo de 2 caras

Funciones: Flash simple, doble y triple
Carcasa de batería doble (sin soporte), soporte grande, super LED con eficiencia energética y vida útil extremadamente altas, sin cambio de bombilla
Intensidad luminosa 270 cd, color de la luz amarillo/rojo, velocidad de destello 60 flashes/min.

TRI-777.805



Luces de advertencia



Bola de fuego Triopan Amarillo

Funciones: Flash único
Datos técnicos: Intensidad luminosa 280 cd,
color de la luz: Amarillo
Velocidad de destello: 60 destellos/min.
Tiempo de funcionamiento con el equipo a 20 grados y 6 pilas AA: Un destello aprox. 45 horas

TRI-777.900



Bola de fuego Triopan Rojo

Funciones: Flash único
Datos técnicos: Intensidad luminosa 280 cd,
color de la luz: Rojo
Velocidad de destello: 60 destellos/min.
Tiempo de funcionamiento con el equipo a 20 grados y 6 pilas AA: Un destello aprox. 45 horas

TRI-777.901



Bola de fuego Triopan Verde

Funciones: Flash único
Datos técnicos: Intensidad luminosa 280 cd,
color de la luz: Verde
Velocidad de destello: 60 destellos/min.
Tiempo de funcionamiento con el equipo a 20 grados y 6 pilas AA: Un destello aprox. 45 horas

TRI-777.902



Bola de fuego Triopan Azul

Funciones: Flash único
Datos técnicos: Intensidad luminosa 280 cd,
color de la luz: Azul
Velocidad de destello: 60 destellos/min.
Tiempo de funcionamiento con el equipo a 20 grados y 6 pilas AA: Un destello aprox. 45 horas

TRI-777.903



Herramientas de aire comprimido

23 B Martillo de cincel



El martillo cincelador Von Arx 23 B es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diversos accesorios para cincelar.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Martillo de cincel



El martillo cincelador Von Arx 34 B es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Martillo de cincel



El martillo cincelador Von Arx 45 B es ideal para quitar moquetas, desprender yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con diferentes accesorios para cincelar.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Martillo de cincel



El martillo cincelador Von Arx 23 BG es ideal para quitar moquetas, desconchar yeso viejo, abujardar piedra natural, cincelar juntas y realizar trabajos puntiagudos en mampostería. Para cada trabajo existe el martillo cincelador Von Arx adecuado con varios accesorios de cincel.

ARX - 700441

1 Stk.

Martillo neumático corto Scrap Air 24 V1



El martillo neumático Scrap Air S24 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso o limpieza industrial.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 24 V2



El martillo neumático Scrap Air S24 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo confinadas. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 36 V1



El martillo neumático corto Scrap Air S36 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Herramientas de aire comprimido

Martillo neumático Scrap Air 36 V1 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S36 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 38 V1



El martillo neumático corto Scrap Air S38 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Diseñado con un mango recto, optimizado para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Martillo neumático Scrap Air 38 V1 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S38 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Martillo neumático largo Scrap Air 55 V1



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S55 V1 dispone de un sistema antivibración en la cabeza de la herramienta. Construido con un mango recto. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos ligeros de demolición. También es ideal para trabajar en superficies asfaltadas o trabajos de demolición.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 36 V2



El martillo neumático corto Scrap Air S36 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Diseñado con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo reducidas. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y los brazos del usuario.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Martillo neumático corto Scrap Air 38 V2



El martillo neumático corto Scrap Air S38 V2 dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola, optimizada para condiciones de trabajo reducidas. La herramienta ideal para trabajos en madera, eliminación de yeso, limpieza industrial o trabajos de demolición ligeros.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Mango en T Scrap Air 55 V2



El martillo neumático Scrap Air S55 V2 con mango en T dispone de un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Herramientas de aire comprimido

Martillo neumático Scrap Air 36 V2 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S36 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Martillo neumático Scrap Air 38 V2 de longitud media



El martillo neumático de longitud media Scrap Air S38 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Martillo neumático Scrap Air 55 V2 largo



El martillo neumático largo Scrap Air S55 V2 cuenta con un sistema antivibración en la cabeza y el mango de la herramienta. Construido con empuñadura de pistola. El V2 proporciona protección adicional al usuario con un segundo sistema antivibración situado en la empuñadura de pistola. Hasta un 60 % de reducción de las vibraciones en las manos y brazos del usuario.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Taller y almacén



Estación de limpieza Clean Tower Flexi rojo

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Estación de limpieza Clean Tower Flexi negro

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Estación de limpieza Clean Tower Flexi silver

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Estación de limpieza Clean Tower Flexi amarillo

El CleanTower Flexi es ideal para todas las áreas en las que se necesitan diferentes accesorios de limpieza.
Incluye escoba, recogedor y cepillo de mano,
5 orificios en la placa base para fijaciones al suelo o ruedas.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Información adicional



Información complementaria

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.

Los precios son netos. Entrega en fábrica (Incoterm - EXW)

No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.

Se aplican nuestras condiciones generales.

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

