

Panoramica



Soluzioni antirombo

Apparecchiature per canali e pozzetti


Filtro odorante



Malta per muratura e stuccatura

Nastri di giunzione

Protezione del cantiere

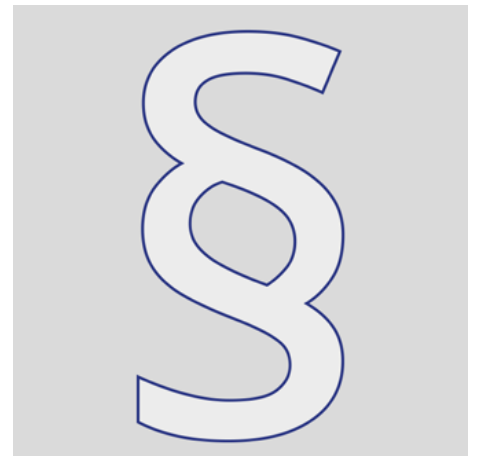

Strumenti ad aria compressa

Officina e magazzino

Informazioni aggiuntive

Soluzioni antirombo



Inserto anti sonaglio

Cuscinetto antirimbalo - cuscinetto ammortizzante in pasta autoindurente.

Contenuto del sacchetto: circa 440 g
Unità di imballaggio: Cartone con 10 sacchetti

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Mini-pacchetto anti sonaglio

Cuscinetto antirimbalo - cuscinetto ammortizzante in pasta autoindurente.

Contenuto del sacchetto: circa 220 g
Unità di imballaggio: Cartone con 10 sacchetti

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Anello anti-sonaglio originale BECK® LILA Ø 66 cm

L'anello antirombo LILA è un rimedio semplice e veloce per i chiusini tintinnanti.

Diametro: 66 cm
Spessore dell'anello: circa 2 mm
Peso dell'anello: circa 0,1 kg / pezzo
Unità di imballaggio: Pacchetto á 25 pezzi

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Anello anti-sonaglio originale BECK® LILA Ø 68 cm

L'anello antirombo LILA è un rimedio semplice e veloce per i chiusini tintinnanti.

Diametro: 68 cm
Spessore dell'anello: circa 2 mm
Peso dell'anello: circa 0,1 kg / pezzo
Unità di imballaggio: Pacchetto á 25 pezzi

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Apparecchiature per canali e pozzetti



Stampi per alberi



Piastra di bloccaggio sollevatore del telaio dell'albero



Griglia di protezione dell'albero



Sollevatore di chiusini



Accessori per alberi



Stampi per alberi



Cassaforma per pavimentazione bituminosa in acciaio

Cassaforma per pavimentazione bituminosa, regolabile, per chiusini autolivellanti.

Campo di regolazione: circa 75 - 93 cm
Altezza: circa 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Cassaforma per pavimentazione bituminosa in acciaio

Cassaforma per pavimentazione bituminosa, regolabile, per chiusini autolivellanti.

Campo di regolazione: circa 58 - 75 cm
Altezza: circa 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Cassaforma per alberi per camicia d'aria, mini - ca. 25 cm a 45 cm

Cassaforma per pozzetti a camicia d'aria per cunette stradali con diametro interno da circa 25 cm a circa 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Cassaforma a manto d'aria per scarichi stradali - ca. 35 cm - 45 cm

Cassaforma per pozzetti a camicia d'aria per cunette stradali con diametro interno da circa 35 cm a circa 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Cassaforma per alberi a camicia d'aria per alberi di ca. 62,5 cm

Cassaforma per pozzi a camicia d'aria per pozzi con diametro interno di circa 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Cassaforma per pozzi con camicia d'aria

con diametro interno di circa 600 mm - altezza 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Cassaforma per alberi a camicia d'aria per alberi di ca. 70 cm

Cassaforma per pozzi a camicia d'aria per pozzi con diametro interno di circa 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Stampi per alberi



Cassaforma per alberi a camicia d'aria per alberi di ca. 80 cm

Cassaforma per pozzi a camicia d'aria per pozzi con diametro interno di circa 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Cassaforma per pozzetti in metallo Ø ca. 600 mm per pozzetti

La speciale connessione a vite a sgancio rapido assicura una pressione uniforme contro la parete dell'albero.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

La gommapiuma elastica sul bordo inferiore garantisce la tenuta. La malta per la stuccatura del pozzo può essere applicata su tutta la superficie sotto e, data l'altezza della costruzione, anche dietro il telaio del pozzo.



Piastre di bloccaggio sollevatore del telaio dell'albero



Piastra di chiusura per chiusini per prese d'acqua piovana con diametro interno di circa 350 mm

Piastra di sbarramento per pozzetti di scarico dell'acqua piovana con un diametro interno di circa 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Impedisce la caduta nel tombino di detriti edili, attrezzi o persino occhiali, telefoni cellulari, sigarette, chiavi dell'auto, ecc.



Piastra di chiusura per pozzetti con diametro interno di circa 625 mm

Piastra barriera per pozzetti con diametro interno di circa 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Impedisce la caduta nella fognatura di detriti di costruzione, attrezzi o anche occhiali, telefoni cellulari, sigarette, chiavi dell'auto, ecc.



Piastra di chiusura chiusino, quadrata - 590 x 590 mm

Piastra di arresto dell'albero, angolare, per coni d'albero quadrati

BEC-RH-AP/060-060

Esterno (con gomma): 590 x 590 mm

12 kg

Parte metallica: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Piastra di chiusura per chiusini con diametro interno di circa 700 mm

Piastra barriera per pozzetti con diametro interno di circa 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Impedisce la caduta nella fognatura di detriti di costruzione, attrezzi o anche occhiali, telefoni cellulari, sigarette, chiavi dell'auto, ecc.



Piastra di chiusura per chiusini con diametro interno di circa 800 mm

Piastra barriera per pozzetti con diametro interno di circa 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Impedisce la caduta nella fognatura di detriti di costruzione, attrezzi o anche occhiali, telefoni cellulari, sigarette, chiavi dell'auto, ecc.



Sollevatore meccanico per alberi con Ø di circa 625 mm

Con questo sollevatore di telai per alberi tondi o quadrati con diametro interno di circa 600 mm è possibile sollevare o sostituire completamente i telai per alberi con precisione millimetrica, grazie alla modalità di funzionamento meccanica.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Sollevatore semi-idraulico del telaio del pozzetto per pozzetti con Ø di circa 625 mm

I nuovi tre scalpelli doppi brevettati consentono di ottenere una maggiore superficie di contatto e quindi una distribuzione del carico di trazione.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Gli scalpelli possono essere facilmente premuti sotto il telaio del pozzetto utilizzando il sistema idraulico in alto.

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Piastre di bloccaggio sollevatore del telaio dell'albero



Pinza per telai ad albero interno per il sollevamento di telai ad albero aperto Ø 600 mm

Uno strumento ideale per trasportare e spostare i telai dei chiusini e gli anelli di livellamento senza affaticare la schiena.
La pinza per telai consente di trasportare e installare in modo facile e sicuro i chiusini in conformità alla norma EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Griglia di protezione dell'albero



Griglia di copertura, design semplice

chiuso, senza protezione contro lo spostamento, senza bandiere, acciaio, zincato

Diametro esterno: circa 65,5 cm
Capacità di carico fino a max: 100 kg
Peso: circa 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Griglia per chiusini, design semplice, incernierata, chiusa LW 600

Per fissare le aperture dei tombini e delle caditoie stradali durante i lavori di ispezione, ristrutturazione e spurgo.

Griglia di copertura, design semplice, incernierata al centro, chiusa - per chiusini con larghezza libera di 600 mm.

Diametro esterno: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Griglia di copertura dell'albero, design semplice con apertura di 120 mm, incernierata, chiusa LW 600

Griglia di copertura, design semplice, incernierata al centro, chiusa - per alberi con larghezza libera di 600 mm.

Diametro esterno: 65,5 cm
Taglio: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Sollevatore di chiusini



Sollevatore di coperchi completo

Un carrello per il sollevamento dei chiusini molto compatto, leggero e, soprattutto, pieghevole. Con questo sollevatore di chiusini è possibile sollevare, spostare e reinserire tutti i chiusini più comuni.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Sollevatore magnetico Twister con tappo per chiusini e pozzetti stradali

Sollevatore magnetico Twister con tappo per chiusini e pozzetti stradali

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Meccanico di sollevamento

Ha un'impugnatura pieghevole, è leggero e regolabile individualmente. È l'unico apri chiusini al mondo con certificazione di ergonomia.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Design: Meccanico



VALIFTER - Meccanico di sollevamento certificato ATEX

Ha un'impugnatura pieghevole, è leggero e regolabile individualmente. È l'unico apri chiusini al mondo con certificazione di ergonomia.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Design: Meccanico
Certificato ATEX



VALIFTER - Magnetico a scomparsa

Ha un'impugnatura pieghevole, è leggero e regolabile individualmente. È l'unico apri chiusini al mondo con certificazione di ergonomia.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Design: Magnetico



VALIFTER - Magnetico a scomparsa Ex

Ha un'impugnatura pieghevole, è leggero e regolabile individualmente. È l'unico apri chiusini al mondo con certificazione di ergonomia.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Design: Magnetico
Certificato ATEX

Accessori per alberi



Sacchetto di ricarica pellet a carbone attivo per GF-AK/600 STD

Sacchetto di ricarica del filtro antiodore BECK® per pozzetti LW 600 mm.
Riduce e previene i fastidiosi odori provenienti dai pozzetti.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Semplice sostituzione (a seconda del grado di carico) dopo circa 2 - 3 anni di funzionamento.



Manipolatore, assorbitore d'urto

Tampone manuale ad assorbimento d'urto per la compattazione di materiali asfaltati freddi.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Gancio a mano 40 cm

Gancio a mano, lunghezza 40 cm, zincato.
Per aprire i tombini. Con maniglia.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Gancio a mano 60 cm

Gancio a mano, lunghezza 60 cm, zincato.
Per l'apertura di chiusini. Con maniglia.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Gancio a mano 70 cm

Gancio a mano, lunghezza 70 cm, zincato.
Per aprire i tombini. Con maniglia.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Gancio a mano da 70 cm con ausili a strappo

Il gancio manuale con ausili a strappo è ideale per tutti:

- Chiusini, in particolare per quelli chiusi a chiave
- pozzetti stradali e
- chiusini

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Gancio a mano 80 cm

Gancio a mano, lunghezza 80 cm, zincato.
Per aprire i tombini. Con maniglia.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Accessori per alberi



Gancio a mano 80 cm con ausili a strappo per serrature a scatto

Gancio a mano, 80 cm,
con ausili a strappo per chiusure a scatto con pinza per trappole per lo
sporco con manico rotondo

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Chiave operativa a 4 lati 17 x 17 mm

La chiave di comando consente di aprire facilmente i chiusini avvitati e ben
stretti.

Larghezza tra i piani: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Chiave operativa a 4 lati 19 x 19 mm

La chiave di comando consente di aprire facilmente i chiusini avvitati e ben
stretti.

Larghezza tra le piastre: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Chiave operativa a 4 lati 22 x 22 mm

La chiave di comando consente di aprire facilmente i chiusini avvitati e ben
stretti.

Larghezza tra i piani: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Chiave a mano 50 cm

Chiave a mano 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Chiave a mano 70 cm, versione sottile inferiore

versione sottile inferiore

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Chiave rotante da 70 cm con dispositivo di sicurezza a strappo

Chiave rotante da 70 cm con ausili a strappo per diverse serrature a scatto

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Accessori per alberi



Inserto anti sonaglio

Cuscinetto antirimbalo - cuscinetto ammortizzante in pasta autoindurente.

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.


Contenuto del sacchetto: circa 440 g
Unità di imballaggio: Cartone con 10 sacchetti



Elemento base della scala sospesa (1,22 m)

Elemento base della scala sospesa (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Scala sospesa, 2 pioli (0,56 m)

Scala sospesa, 2 pioli (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.



Scala sospesa, 2 pioli (0,56 m)

Scala sospesa, 2 pioli (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Scala sospesa, 2 pioli (0,56 m)

Scala sospesa, 2 pioli (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Scala sospesa, 6 pioli (1,67 m)

Scala sospesa, 6 pioli (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Griglia universale di sicurezza per chiusini

con blocco dello spostamento - per alberi in acciaio, galvanizzati


BEC-RO/01

- chiuso
- diametro esterno: circa 65,5 cm
- caricabile fino a un massimo di: 100 kg
- Peso: circa 8 kg

1 Stk.



Accessori per alberi



Griglia di sicurezza per chiusini di sicurezza con foro di 12 cm

con blocco del cambio

- diametro esterno: circa 65,5 cm
- Caricabile fino a un massimo di: 100 kg
- peso: circa 8 kg
- Finitura: acciaio, zincato

BEC-RO/02

1 Stk.



Chiusino di sicurezza griglia di protezione Rullo di deviazione

Con blocco del cambio.


- Diametro esterno circa 65,5 cm
- Caricabile fino a un massimo di: 100 kg
- Peso: circa 10 kg
- Finitura: acciaio, zincato

BEC-RO/03

1 Stk.



Filtro odorante



Sacchetto di ricarica pellet a carbone attivo per GF-AK/600 STD

Sacchetto di ricarica del filtro antiodore BECK® per pozzetti LW 600 mm.
Riduce e previene i fastidiosi odori provenienti dai pozzetti.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Semplice sostituzione (a seconda del grado di carico) dopo circa 2 - 3 anni di funzionamento.



Filtro BIO-filtro a carboni attivi per pozzetti LW 600 mm

Filtro antiodore BECK®-BIO per condotti LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diametro: 600 - 630 mm

1 Stk.

Riduce e previene i fastidiosi odori provenienti dai pozzetti.



Filtro antiodore a carboni attivi per pozzetti LW 600 mm

Filtro antiodore BECK® per condotti LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diametro: 600 - 630 mm

1 Stk.

Riduce e previene i fastidiosi odori provenienti dai pozzetti.



Filtro antiodore a carboni attivi per tombini Viatop LW 600 mm

Filtro antiodore BECK® per pozzetti Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Diametro: 600 - 630 mm

1 Stk.

Riduce e previene i fastidiosi odori provenienti dai pozzetti.



Ricarica materiale biofiltro per GS-BIO/600

Materiale di ricarica del filtro antiodore BECK®-BIO per GF-BIO/600.
Riduce e previene i fastidiosi odori provenienti dai pozzetti fognari.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Sostituire (a seconda del grado di carico) dopo circa 4 - 6 anni di funzionamento.



Malta per muratura e stuccatura



Malta per fughe per alberi EBRALIT Super-Fix

Il materiale da costruzione ottimale per le basi dei pozzetti. Condizioni di lavorazione ottimali grazie a prodotti sempre freschi.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT è una malta per la stuccatura altamente fluida, senza ritiro, a presa rapida e per impieghi gravosi, che viene utilizzata per riempire completamente i giunti sotto i telai dei pozzetti.



Malta per muratura per pozzi EBRAPLAST

EBRAPLAST - Malta speciale per muratura ad albero per la costruzione di canali. Impasto secco pronto all'uso, granulometria 0 - 2 con breve tempo di lavorazione.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- antiritiro, resistente al gelo, ai sali antighiaccio e ai solfati, secondo ÖNorm
- impermeabile all'acqua
- Elevata caricabilità in tempi brevissimi



Malta da riparazione STRAMAT in contenitore da 8 kg

La malta per riparazioni STRAMAT è un rivestimento durevole, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, per adattare senza problemi ostacoli come chiusini, pianerottoli, ecc. al substrato esistente. I tombini stradali e le buche più piccole possono essere riempiti con la nostra malta di riparazione.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Malta per riparazioni UF 7 kg senza riempitivo


La malta per riparazioni STRAMAT è un rivestimento durevole, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, per adattare senza problemi al substrato esistente ostacoli come chiusini, pianerottoli, ecc.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Il materiale in resina pura da miscelare personalmente con sabbia asciutta!



Nastri di giunzione



Nastro di giunzione JET-E 40 x 10 mm

Nastri autoadesivi per la sigillatura dei giunti durante i lavori di asfaltatura.

Dimensioni: 40 x 10 mm

Lunghezza: 10 metri

Sono disponibili anche altre dimensioni.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Protezione del cantiere



Regole di sbarramento /
recinzioni di sbarramento

Segnali di piegatura

Coni



Luci di allarme



Regole di sbarramento / recinzioni di sbarramento



Griglia di protezione per alberi secondo TL, 1,00 m x 1,00 m, in 2 parti

Griglia di protezione per alberi secondo TL
1,00 m x 1,00 m
In 2 parti

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Griglia di protezione per alberi secondo TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 pezzi

Griglia di protezione dell'albero secondo TL
1,60 m x 1,60 m
In 2 parti

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Griglia di protezione per alberi secondo TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 pezzi

Griglia di protezione per alberi secondo TL
2,00 m x 2,00 m
In 2 parti


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Forbici per barriera, estensibili fino a 2,50 m, rosso / bianco

Cancelli a barriera
estensibile fino a 2,50 m
rosso / bianco

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm

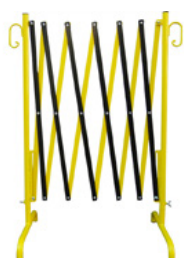

Forbici per barriera, estensibili fino a 2,50 m, giallo/nero

Cancelli a barriera
estensibile fino a 2,50 m
giallo / nero


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Forbici per barriera, estensibili fino a 3,50 m, rosso / bianco

Forbici per barriera
estensibile fino a 3,50 m
rosso / bianco

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

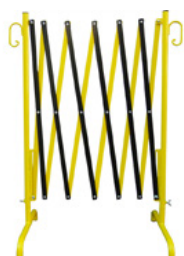

Forbici per barriera, estensibili fino a 3,50 m, giallo/nero

Forbici per barriera
estensibile fino a 3,50 m
giallo / nero

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Regole di sbarramento / recinzioni di sbarramento



Griglia di protezione per pozzetti, larghezza 1,00 m, 2 pezzi

Griglia di protezione per pozzetti
1,00 m di larghezza
2 pezzi

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Griglia di protezione per pozzetti, larghezza 1,20 m, 2 pezzi

Griglia di protezione per pozzetti
1,20 m di larghezza
2 pezzi

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm



Barriera di plastica/recinto di costruzione in PVC bianco/rosso

Recinzione barriera in plastica/recinzione edilizia per la protezione dalle cadute.


Lunghezza: 2.000 mm

Altezza: 1.100 mm

Larghezza: 50 mm

Le piastre di supporto non sono incluse nella fornitura.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Barriera stradale

Barriera stradale in alluminio ricoperta di pellicola di tipo 2.

- Chiuso 12 x 32 x 92 cm
- Possibilità di estensione fino a 5 metri
- Peso 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Segnali di piegatura



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 70 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 70 cm

TRI-200-SO145392

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 60 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 60 cm

TRI-300.016

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 70 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 70 cm

TRI-300.017

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 90 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 90 cm

TRI-300.018

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 110 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 110 cm

TRI-300.019

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
110 cm



Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso)
Altezza: 60 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
60 cm



Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso)
Altezza: 70 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
70 cm



Segnali di piegatura



Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso)
Altezza: 90 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
90 cm



Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso)
Altezza: 110 cm - R1 Riflettente

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 90 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 90 cm

TRI-310.357

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
90 cm



Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso)
Altezza: 90 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 70 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 70 cm

TRI-323.760

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
70 cm



Combinazione di Triopan (lati stampati in modo diverso)
Altezza: 70 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
70 cm



Combinazione di Triopan (lati stampati in modo diverso)
Altezza: 60 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
60 cm

Segnali di piegatura



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 60 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 60 cm

TRI-325.511

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 110 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 110 cm

TRI-328.562

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

1 Stk.
110 cm



Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 110 cm - R2 Altamente riflettente

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di funzionamento fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
110 cm



Segnali di piegatura



Triopan combi 60 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm versione normale

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente.
Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

1 Stk.
110 cm



Coni



Cono di guida diurno - altezza: 200 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Cono di guida diurno - altezza: 320 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Cono di guida diurno - altezza: 500 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono di guida diurno - altezza: 500 mm

Cono di guida diurno, rosso/bianco riflettente, altezza: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono di guida monoblocco secondo TL - Altezza: 500 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 1, altezza: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono stradale monoblocco secondo TL - altezza: 500 mm - con 2 strisce completamente riflettenti in pellicola tipo RA2/B

Cono stradale BAST testato secondo TL - pezzo unico
realizzato in robusto materiale PVC
buona stabilità, impilabile
con 2 strisce di pellicola completamente riflettente di tipo RA2/B
Colore: rosso / bianco

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono di traffico in due parti buona stabilità, impilabile, piastra di base in materiale riciclato, altezza: 500 mm, colore degli anelli di pellicola: bianco

Altezza: 500 mm, colore anelli di pellicola: bianco

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Coni



Cono stradale in due pezzi secondo TL con rivestimento in pellicola riflettente - altezza 500 mm - tipo di pellicola1

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 500 mm, tipo di lamina 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono di guida in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente - altezza 500 mm

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 500 mm, tipo di lamina 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cono di traffico in due parti buona stabilità, impilabile, piastra di base in materiale riciclato, altezza: 750 mm, colore degli anelli di pellicola: bianco

Altezza: 750 mm, colore anelli di pellicola: bianco

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono stradale in due pezzi secondo TL con rivestimento in lamina riflettente - altezza 750 mm - tipo di lamina1

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 750 mm, tipo di lamina 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono di guida in due parti secondo TL con guaina riflettente - altezza 750 mm

Cono stradale in due parti secondo TL con rivestimento in lamina riflettente, altezza: 750 mm, tipo di lamina 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono di guida diurno - altezza: 750 mm

Cono stradale, luce diurna, rosso/bianco, altezza: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono di guida diurno - altezza: 750 mm

Cono stradale diurno, rosso/bianco riflettente, altezza: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Coni



Cono di guida monopezzo secondo TL - Altezza: 750 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 1, altezza: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono di guida monopezzo secondo TL - Altezza: 750 mm

Cono di guida monoblocco secondo TL, tipo di lamina 2, altezza: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cono guida 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
pellicola retroriflettente
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cono guida 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
pellicola retroriflettente
Classe RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Cono guida 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
pellicola retroriflettente
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Luci di allarme



Luce di segnalazione per cantieri - ottica arancione

Luce di segnalazione per cantieri
Ottica gialla

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Luce di segnalazione per cantieri - ottica rossa

Luce di segnalazione per cantieri
Ottica rossa

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Apparecchio di segnalazione TL PowerNox, testato BAST, emissione luminosa unilaterale, giallo

Faro TL PowerNox
testato BAST
emissione luminosa unilaterale
ottica gialla

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Apparecchio di segnalazione TL PowerNox, testato BAST, emissione luminosa bifacciale, giallo

Faro TL PowerNox
Testato BAST
emissione luminosa bifacciale
ottica gialla

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Apparecchio di segnalazione TL PowerNox, testato BAST, emissione luminosa unilaterale, rosso

Faro TL PowerNox
testato BAST
emissione di luce unilaterale
ottica rossa

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Apparecchio di segnalazione TL PowerNox, testato BAST, emissione luminosa bifacciale, rosso

Faro TL PowerNox
Testato BAST
Emissione luminosa bifacciale
ottica rossa

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master giallo a 2 facce

Funzioni: Flash singolo, doppio e triplo
Alloggiamento per doppia batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, super LED ad altissima efficienza energetica e durata, nessuna sostituzione della lampadina
Intensità luminosa 270 cd, colore della luce giallo, velocità di lampeggio 60 flash/min.

TRI-777.784

Luci di allarme



Triopan Helios Master verde a 2 facce

Funzioni: Flash singolo, doppio e triplo
Alloggiamento per doppia batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, super LED ad altissima efficienza energetica e lunga durata, nessuna sostituzione della lampadina
Intensità luminosa 270 cd, colore della luce verde, velocità di lampeggio 60 flash/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rosso a 2 facce

Funzioni: Flash singolo, doppio e triplo
Alloggiamento per doppia batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, super LED ad altissima efficienza energetica e lunga durata, nessuna sostituzione della lampadina
Intensità luminosa 270 cd, colore della luce rosso, velocità di lampeggio 60 flash/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blu a 2 facce

Funzioni: Flash singolo, doppio e triplo
Alloggiamento per doppia batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, super LED ad altissima efficienza energetica e durata, nessuna sostituzione della lampadina
Intensità luminosa 270 cd, colore della luce giallo, velocità di lampeggio 60 flash/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master rosso/bianco a 2 lati

Funzioni: Flash singolo, doppio e triplo
Alloggiamento per doppia batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, super LED ad altissima efficienza energetica e lunga durata, nessuna sostituzione della lampadina
Intensità luminosa 270 cd, colore della luce rosso, velocità di lampeggio 60 flash/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master bianco a 2 facce

Funzioni: Flash singolo, doppio e triplo
Alloggiamento per doppia batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, super LED ad altissima efficienza energetica e durata, nessuna sostituzione della lampadina
Intensità luminosa 270 cd, colore della luce giallo, velocità di lampeggio 60 flash/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF giallo a 2 lati senza interruttore esterno

Funzioni:- Flash singolo, doppio e triplo
- Retroilluminazione
- Luce di superficie, luce di marcia, tempesta di fulmini/generatore casuale

TRI-777.801

Intensità luminosa 350 cd, colore della luce giallo, velocità di lampeggio 60 flash/min.



Triopan Helios Master giallo/rosso a 2 lati

Funzioni: Flash singolo, doppio e triplo
Alloggiamento per doppia batteria (senza supporto), staffa di grandi dimensioni, super LED ad altissima efficienza energetica e durata, nessuna sostituzione della lampadina
Intensità luminosa 270 cd, colore della luce giallo/rosso, velocità di lampeggio 60 flash/min.

TRI-777.805



Luci di allarme



Palla di fuoco di Triopan Giallo

Funzioni: Flash singolo
Dati tecnici: Intensità luminosa 280 cd,
colore della luce: Giallo
Velocità di lampeggio: 60 lampi/min.
Tempo di funzionamento con batteria a 20 gradi e 6 batterie AA: Singolo flash circa 45 ore

TRI-777.900

Triopan Fireball Rosso



Funzioni: Flash singolo
Dati tecnici: Intensità luminosa 280 cd,
colore della luce: Rosso
Velocità di lampeggio: 60 lampi/min.
Tempo di funzionamento con batteria a 20 gradi e 6 batterie AA: Singolo flash circa 45 ore

TRI-777.901

Triopan Fireball Green



Funzioni: Flash singolo
Dati tecnici: Intensità luminosa 280 cd,
colore della luce: Verde
Velocità di lampeggio: 60 lampi/min.
Tempo di funzionamento con batteria a 20 gradi e 6 batterie AA: Singolo flash circa 45 ore

TRI-777.902

Triopan Fireball Blu



Funzioni: Flash singolo
Dati tecnici: Intensità luminosa 280 cd,
colore della luce: Blu
Velocità di lampeggio: 60 lampi/min.
Tempo di funzionamento con batteria a 20 gradi e 6 batterie AA: Singolo flash circa 45 ore

TRI-777.903



Strumenti ad aria compressa

23 B Martello a scalpello



Il martello a scalpello 23 B di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Martello a scalpello



Il martello a scalpello 34 B di Von Arx è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Martello a scalpello



Il martello a scalpello Von Arx 45 B è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la bocciardatura di pietre naturali, la scalpellatura di giunti e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Martello a scalpello



Il martello a scalpello Von Arx 23 BG è ideale per la rimozione di tappeti, la rimozione di vecchi intonaci, la martellatura di pietre naturali, la scalpellatura di fughe e lavori a punta su muratura. Per ogni lavoro c'è il martello a scalpello Von Arx giusto, con diversi attacchi per scalpelli.

ARX - 700441

1 Stk.

Martello pneumatico corto Scrap Air 24 V1



Il martello pneumatico Scrap Air S24 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura diritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco o la pulizia industriale.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 24 V2



Il martello pneumatico Scrap Air S24 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro in ambienti ristretti. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 36 V1



Il martello pneumatico corto Scrap Air S36 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura diritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Strumenti ad aria compressa

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 36 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S36 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 38 V1



Il martello pneumatico corto Scrap Air S38 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta - ottimizzata per condizioni di lavoro ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 38 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S38 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Martello pneumatico lungo Scrap Air 55 V1



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S55 V1 è dotato di un sistema antivibrante nella testa dell'utensile. Costruito con un'impugnatura dritta. È l'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera. Ideale anche per lavorare su superfici asfaltate o per lavori di demolizione.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 36 V2



Il martello pneumatico corto Scrap Air S36 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Progettato con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro in ambienti ristretti. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni nelle mani e nelle braccia dell'utente.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Martello pneumatico corto Scrap Air 38 V2



Il martello pneumatico corto Scrap Air S38 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola - ottimizzata per le condizioni di lavoro più ristrette. L'utensile ideale per la lavorazione del legno, la rimozione dell'intonaco, la pulizia industriale o i lavori di demolizione leggera.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Maniglia a T Scrap Air 55 V2



Il martello pneumatico Scrap Air S55 V2 con impugnatura a T è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibranti situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Strumenti ad aria compressa

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 36 V2



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S36 V2 è dotato di un sistema antivibrazioni nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air 38 V2



Il martello pneumatico di media lunghezza Scrap Air S38 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Martello pneumatico lungo Scrap Air 55 V2



Il martello pneumatico lungo Scrap Air S55 V2 è dotato di un sistema antivibrante nella testa e nell'impugnatura dell'utensile. Costruito con un'impugnatura a pistola. Il modello V2 offre un'ulteriore protezione all'utente grazie a un secondo sistema antivibrazioni situato nell'impugnatura a pistola. Riduzione fino al 60% delle vibrazioni sulle mani e sulle braccia dell'utente.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Officina e magazzino



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi nero

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stazione di pulizia Clean Tower Flexi giallo

CleanTower Flexi è ideale per tutte le aree in cui sono necessari diversi accessori per la pulizia.
Include scopa, paletta e spazzola manuale,
5 fori nella piastra di base per il fissaggio al pavimento o per le rotelle.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Informazioni aggiuntive



Informazioni aggiuntive

I prezzi indicati sono validi per 2 mesi dalla data di emissione.
I prezzi si intendono netti. Consegna franco fabbrica (Incoterm - EXW)
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni.

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

