

# Overzicht



Anti-ratel oplossingen



002 Uitrusting voor kanalen en mangaten



Odour filter



Voegen en metselspecie



Joint tapes




Bescherming van de bouwplaats



007 Gereedschap met perslucht



Werkplaats en magazijn

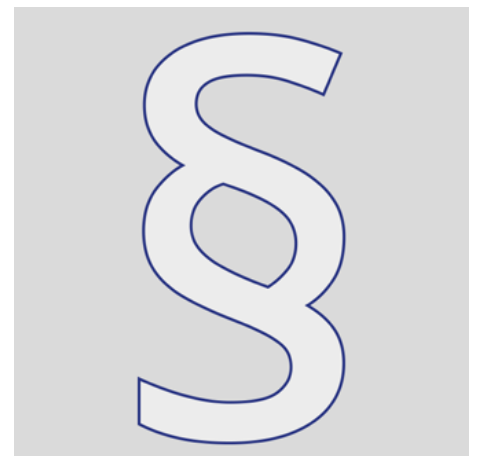

Bijkomende informatie

# Anti-ratel oplossingen



## Anti-ratel inzetstuk

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.

Inhoud zak: ca. 440 g

Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.



## Anti-ratel inlegverpakking Mini-Pack

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.

Inhoud zakje: ca. 220 g

Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.



## Originele BECK® LILA anti-ratelring Ø 66 cm

De LILA anti-rammelring is een snelle en eenvoudige oplossing voor rammelende putdeksels.

Diameter: 66 cm

Dikte ring: ca. 2 mm

Gewicht ring: ca. 0,1 kg / stuk

Verpakkingseenheid: Bundel á 25 stuks

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm



## Originele BECK® LILA anti-ratelring Ø 68 cm

De LILA anti-rammelring is een snelle en eenvoudige oplossing voor rammelende putdeksels.

Diameter: 68 cm

Dikte ring: ca. 2 mm

Gewicht ring: ca. 0,1 kg / stuk

Verpakkingseenheid: Bundel á 25 stuks


BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm



## 002 Uitrusting voor kanalen en mangaten



Schachtmallen

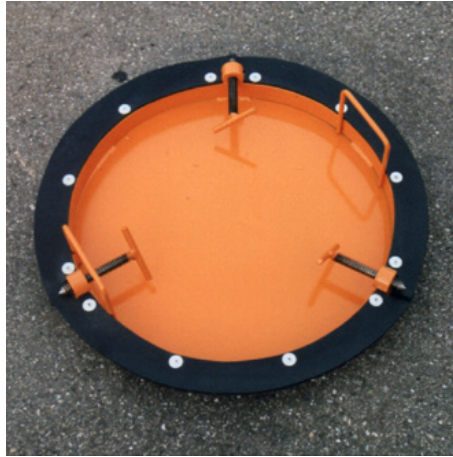

Blokkeerplaten asframe-  
heffer



Afsluitrooster



Mgatdekselheffer



Accessoires voor assen



# Schachtmallen



## Bitumineuze bestratingsbekisting van staal

Bitumen bestratingsbekisting, verstelbaar, voor zelfnivellerende putdeksels.

Verstelbereik: ca. 75 - 93 cm

Hoogte: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075

15 kg

1 Stk.

30 cm



## Bitumineuze bestratingsbekisting van staal

Bitumen bestratingsbekisting, verstelbaar, voor zelfnivellerende putdeksels.

Verstelbereik: ca. 58 - 75 cm

Hoogte: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093

15 kg

1 Stk.

30 cm



## Luchtkokerbekisting, mini - ca. 25 cm tot 45 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor kolken met een binnendiameter van ca. 25 cm tot ca. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045

7 kg

1 Stk.



## Luchtgeveerde schachtbekisting voor straatdrainage - ca. 35 cm tot 45 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor kolken met een binnendiameter van ca. 35 cm tot ca. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045

6.8 kg

1 Stk.



## Luchtbekisting voor schachten ca. 62,5 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060

11.5 kg

1 Stk.



## Schachtbekisting met luchtkoker voor schachten

met binnendiameter ca. 600 mm - hoogte 400 mm

BEC-RH-LS/060-040

1 Stk.



## Luchtbekisting voor schachtbekisting ca. 70 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070

1 Stk.



# Schachtmallen



## Luchtbekisting voor schachten ca. 80 cm

Schachtbekisting met luchtmantel voor schachten met een binnendiameter van ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



## Metalen schachtbekisting ca. Ø 600 mm voor mangaten

De speciale snelkoppelingsschroefverbinding zorgt ervoor dat hij gelijkmatig tegen de schachtwand wordt gedrukt.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Het elastische schuimrubber aan de onderrand zorgt voor afdichting. De schachtvoegmortel kan over het hele oppervlak onder, en door de constructiehoogte ook achter het schachtframe worden aangebracht.



# Blokkeerplaten asframeheffer



## Putafsluitplaat voor regenwaterinlaten met binnendiameter ca. 350 mm

Putafsluitplaat voor regenwaterafvoeren met een binnendiameter van ongeveer 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in de afvoer vallen.



## Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 625 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



## Mangatafsluitplaat, vierkant - 590 x 590 mm

Asafsluitplaat, hoekig, voor vierkante asconussen

BEC-RH-AP/060-060

**Buitenkant (met rubber):** 590 x 590 mm

12 kg

**Metalen deel:** 530 x 530 mm

1 Stk.

[Gewicht:

530 x 530 mm



## Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 700 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



## Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ca. 800 mm

Putafsluitplaat voor putten met een binnendiameter van ongeveer 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Voorkomt dat bouwafval, gereedschap of zelfs brillen, mobiele telefoons, sigaretten, autosleutels enz. in het riool vallen.



## Mechanische asframeheffer voor assen met Ø ca. 625 mm

Ronde of vierkante uittrekbare asframes met een binnendiameter van ca. 600 mm kunnen met deze asframelifters tot op de millimeter nauwkeurig gelift of compleet vervangen worden dankzij de mechanische werkingsmodus.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Putframeheffer semi-hydraulisch voor putten met Ø ca. 625 mm

De nieuwe, gepatenteerde drie dubbele beitels zorgen voor een groter contactoppervlak en dus voor een betere verdeling van de trekbelasting. De beitels kunnen eenvoudig onder het mangatframe worden gedrukt met behulp van de hydrauliek aan de bovenkant.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm



# Blokkeerplaten asframeheffer



## Inwendige schachtgrijper voor het heffen van open schachtframes Ø 600 mm

Een ideaal hulpmiddel voor het dragen en verplaatsen van putframes en egalisatieringen zonder je rug te belasten.  
Met de framegrijper kunnen putdeksels eenvoudig en veilig worden getransporteerd en geïnstalleerd volgens EN 124.

BEC-RH-ZU/HG  
10 kg  
1 Stk.



# Afsluitrooster



## Afdekrooster, eenvoudig ontwerp

gesloten, zonder verdringingsbescherming, zonder vlaggen, staal, gegalvaniseerd

**Buitendiameter:** ca. 65,5 cm  
**Belastbaar tot max:** 100 kg  
**Gewicht:** ca. 6 kg

BEC-RO-AG/01  
6 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Mangatrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend, gesloten LW 600

Voor het beveiligen van mangatopeningen en wegafvoeren tijdens inspectie-, renovatie- en spoelwerkzaamheden.  
Afdekrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend in het midden, gesloten - voor mangaten met een vrije breedte van 600 mm.  
**Buitendiameter:** 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Asafdekrooster, eenvoudig ontwerp met 120 mm uitsparing, scharnierend, gesloten LW 600

Afdekrooster, eenvoudig ontwerp, scharnierend in het midden, gesloten - voor assen met een vrije breedte van 600 mm.  
**Buitendiameter:** 65,5 cm  
**Uitsparing:** 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm





# Mgatdekselheffer



## Allround dekselheffer compleet

Een zeer compacte, lichtgewicht en vooral inklapbare hefwagen voor putdeksels.  
Met deze putdekselheffer kunnen alle gangbare putdeksels worden opgetild, verplaatst en weer teruggeplaatst.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Twister magnetische dekselheffer met kap voor putdeksels en straatkolken

Twister magnetische dekselheffer met kap voor putdeksels en straatkolken

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Liftmonteur

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Mechanisch



## VALIFTER - Liftopzetter ATEX gecertificeerd

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Mechanisch  
ATEX-gecertificeerd



## VALIFTER - Liftop magneet

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Magnetisch



## VALIFTER - Liftop Magnetic Ex

Hij heeft een inklapbare handgreep, is licht van gewicht en individueel verstelbaar. Het is de enige putdekselopener ter wereld met een ergonomisch certificaat.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Ontwerp: Magnetisch  
ATEX-gecertificeerd

# Accessoires voor assen



## Navulzak actiefkoolkorrels voor GF-AK/600 STD

BECK® geurfilter navulzak voor mangaten LW 600 mm.  
Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

BEC\_RV-ZU/13  
1.4 kg  
1 Stk.

Eenvoudige vervanging (afhankelijk van de belastingsgraad) na ca. 2 - 3 jaar gebruik.



## Handtamper, schokabsorberend

Handtamper met schokdemping voor het verdichten van koud asfaltmateriaal.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Handhaak 40 cm

Handhaak, 40 cm lang, gegalvaniseerd.  
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Handhaak 60 cm

Handhaak, 60 cm lang, verzinkt.  
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Handhaak 70 cm

Handhaak, 70 cm lang, gegalvaniseerd.  
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Handhaak 70 cm met breekhulpen

De handhaak met breekhulpen is ideaal voor iedereen:

- Mangatdeksels, speciaal voor vergrendelde deksels
- straatkolken en
- putdeksels

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Handhaak 80 cm

Handhaak, 80 cm lang, gegalvaniseerd.  
Voor het openen van putdeksels. Met handvat.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## Accessoires voor assen



### Handhaak 80 cm met breekhulpen voor snapsloten

Handhaak, 80 cm,  
met breekhulpen voor drukknoppen met grijper voor vuilvangers met rond  
handvat

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



### 4-zijdige bedieningsleutel 17 x 17 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels  
gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



### 4-zijdige bedieningsleutel 19 x 19 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels  
gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



### 4-zijdige bedieningsleutel 22 x 22 mm

Met de bedieningsleutel kunnen vastgeschroefde mangatdeksels  
gemakkelijk worden geopend.

Breedte over vlakken: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



### Handmoersleutel 50 cm

Handmoersleutel 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



### Handmoersleutel 70 cm, onderkant dun

bodem dunne versie

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



### Draaisleutel 70 cm met breekhulp

Roterende moersleutel 70 cm met breekhulpen voor diverse snapsloten

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm

# Accessoires voor assen



## Anti-ratel inzetstuk

Anti-ratelpad - dempende pad gemaakt van zelfhardende pasta.


Inhoud zak: ca. 440 g

Verpakkingseenheid: Karton met 10 zakken

BEC-HW-MEH/23-001

60 kg

1 Stk.

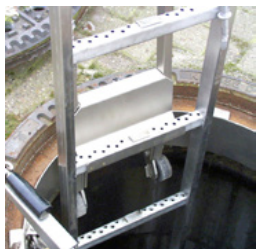


## Hangende ladder baselement (1,22 m)

Hangende ladder baselement (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.

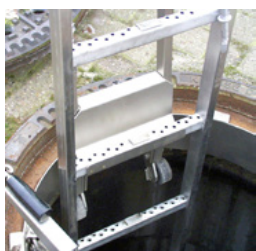


## Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.

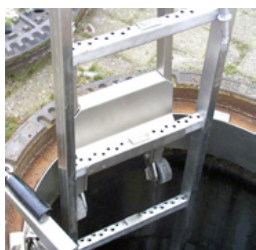


## Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




## Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

Hangladder, 2 sporten (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Hangladder, 6 sporten (1,67 m)

Hangladder, 6 sporten (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



## Universeel veiligheidsrooster voor mangatdeksels

met verdringingsvergrendeling - voor assen van staal, gegalvaniseerd

BEC-RO/01

- gesloten

- buitendiameter: ca. 65,5 cm


- belastbaar tot een maximum van: 100 kg

- Gewicht: ca. 8 kg

1 Stk.



## Accessoires voor assen



### Veiligheidsmangatdeksel rooster 12 cm uitsparing

met schakelslot

- buitendiameter: ca. 65,5 cm
- Belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- gewicht: ca. 8 kg
- Afwerking: staal, gegalvaniseerd

BEC-RO/02

1 Stk.



### Veiligheidsmangatdeksel rooster Afbuigrol

Met schakelslot.

- Buitendiameter ca. 65,5 cm
- Belastbaar tot een maximum van: 100 kg
- Gewicht: ca. 10 kg
- Afwerking: staal, gegalvaniseerd

BEC-RO/03

1 Stk.



# Odour filter



## Navulzak actiefkoolkorrels voor GF-AK/600 STD

BECK® geurfilter navulzak voor mangaten LW 600 mm.  
Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Eenvoudige vervanging (afhankelijk van de belastingsgraad) na ca. 2 - 3 jaar gebruik.

---

## BIO-luchtfILTER actief koolstoffilter voor mangaten LW 600 mm



BECK®-BIO geurfilter voor kanaalschachten LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

**Diameter:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

---

## Geurfilter actief koolstoffilter voor mangaten LW 600 mm



BECK® geurfilter voor kanaalschachten LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

**Diameter:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

---

## Geurfilter actief koolstoffilter voor Viatop LW 600 mm mangaten



BECK® geurfilter voor Viatop kanaalschachten LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA


**Diameter:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Vermindert en voorkomt hinderlijke geuren uit uw putten.

---

## Vul biofiltermateriaal voor GS-BIO/600 bij



BECK®-BIO geurfilter navulmateriaal voor GF-BIO/600.  
Vermindert, voorkomt hinderlijke geuren uit uw rioolputten.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Vervangen (afhankelijk van belastingsgraad) na ca. 4 - 6 jaar gebruik.



# Voegen en metselspecie



## EBRALIT Super-Fix schacht-voegmortel

Het optimale bouw materiaal voor putbodems. Optimale verwerkingsomstandigheden door altijd vers geproduceerde goederen.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT is een zeer vloeibaar, krimpvrij, snel uithardende en zwaar belastbare voegmortel die wordt gebruikt om voegen onder schachtframes volledig te vullen.



## EBRAPLAST schachtmetselmortel

EBRAPLAST - Speciale schachtmortel voor grachtenbouw. Gebruiksklaar droog mengsel, korrelgrootte 0 - 2 met korte verwerkingstijd.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- krimpvrij, vorst-, dooizout- en sulfaatbestendig, volgens ÖNorm
- ondoordringbaar voor water
- Zeer snel belastbaar



## STRAMAT reparatiemortel in 8 kg verpakking

STRAMAT reparatiemortel is een duurzame, slijtvaste en weerbestendige coating om obstakels zoals putdeksels, bordessen enz. probleemloos aan te passen aan de bestaande ondergrond. Putten in wegen en kleinere kuilen kunnen worden gevuld met onze reparatiemortel.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT reparatiemortel UF 7 kg zonder vulstoffen

STRAMAT reparatiemortel is een duurzame, slijtvaste en weerbestendige coating om obstakels zoals putdeksels, bordessen enz. probleemloos aan te passen aan de bestaande ondergrond.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Het zuivere harsmateriaal om zelf te mengen met droog zand!



## Joint tapes



### Voegband JET-E 40 x 10 mm

Zelfklevende voegband voor het afdichten van voegen tijdens asfalteringswerkzaamheden.

**Afmetingen:** 40 x 10 mm

**Lengte:** 10 meter

Andere afmetingen zijn ook verkrijgbaar.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm





# Bescherming van de bouwplaats



Barrièrehekken / slagboomhekken



Vouwsignalen



Cones



waarschuwingslichten



# Barrièrehekken / slagboomhekken



## Schachtbeschermmrooster volgens TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL  
1,00 m x 1,00 m  
2-delig

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Schachtbeschermmrooster volgens TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL  
1,60 m x 1,60 m  
2-delig

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Schachtbeschermmrooster volgens TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delig

Schachtbeschermmrooster volgens TL  
2,00 m x 2,00 m  
2-delig


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 2,50 m, rood / wit

Slagbomen  
uitschuifbaar tot 2,50 m  
rood / wit

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm

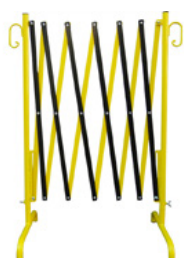

## Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 2,50 m, geel / zwart

Slagbomen  
uitschuifbaar tot 2,50 m  
geel / zwart


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 3,50 m, rood / wit

Slagboomschaar  
uitschuifbaar tot 3,50 m  
rood / wit

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Slagboomschaar, uitschuifbaar tot 3,50 m, geel / zwart

Slagboomschaar  
uitschuifbaar tot 3,50 m  
geel / zwart

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barrièrehekken / slagboomhekken



## Mangatbeschermerrooster, 1,00 m breed, 2-delig

Mangatbeschermerrooster  
1,00 m breed  
2-delig

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Mangatbeschermerrooster, 1,20 m breed, 2-delig

Mangatbeschermerrooster  
1,20 m breed  
2-delig

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Kunststof barrièrehek/bouwhek van PVC wit/rood

Kunststof barrièrehek/bouwhek voor valbeveiliging.

**Lengte:** 2.000 mm  
**Hoogte:** 1.100 mm  
**Breedte:** 50 mm

De voetplaten worden niet meegeleverd.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Wegversperring

Aluminium vangrail bedekt met folie type 2.

- Gesloten 12 x 32 x 92 cm  
- Verlenging mogelijk tot 5 meter  
- Gewicht 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Vouwsignalen



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
**Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
**Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-300.016

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
**Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-300.017

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde)**  
**Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-300.018

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden)**  
**Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-300.019

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 60 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt)**  
**Hoogte: 70 cm - R1 Reflecterend**

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
70 cm



# Vouwsignalen



## Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 90 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 110 cm - R1 Reflecterend

Afwerking: R1 - Reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-310.357

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 90 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden) Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-323.760

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 70 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
60 cm

# Vouwsignalen



## Triopan Standaard (aan alle drie zijden hetzelfde) Hoogte: 60 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-325.511

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standaard (hetzelfde aan alle drie zijden) Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-328.562

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde print.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan combinatie (zijden verschillend bedrukt) Hoogte: 110 cm - R2 Zeer reflecterend

Afwerking: R2 - Zeer reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standaard 60 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend  
Hoogte: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standaard 70 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend  
Hoogte: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standaard 90 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend  
Hoogte: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standaard 110 cm normale versie

Afwerking: N - Niet-reflecterend  
Hoogte: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alle zijden van het vouwsignaal met dezelfde opdruk.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Werkbereik tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Vouwsignalen



## Triopan combi 60 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm normale versie

**Afwerking:** N - Niet-reflecterend  
**Hoogte:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alle drie de zijden kunnen bedrukt worden met verschillende symbolen.  
Versie voor gebruik overdag met rode fluorescerende gevarendriehoek.  
Toepassingsgebied tot -35 graden Celsius.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 200 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 320 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 500 mm

Geleide kegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 500 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, foliotype 1, hoogte: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Verkeerskegel uit één stuk volgens TL - hoogte: 500 mm - met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B

Verkeerskegel BAST getest volgens TL - uit één stuk  
gemaakt van sterk PVC-materiaal  
goede stabiliteit, stapelbaar  
met 2 volledig reflecterende stroken folie type RA2/B  
Kleur: rood / wit

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 500 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 500 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 500 mm - folietype 1

Geleide kegel in twee delen volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, folietype 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende folieafdekking - hoogte 500 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 500 mm, folietype 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Tweedelige verkeerskegel goede stabiliteit, stapelbaar, bodemplaat van gerecycled materiaal, hoogte: 750 mm, kleur van folieringen: wit

Hoogte: 750 mm, kleur folieringen: wit

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding - hoogte 750 mm - folietype 1

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, folietype 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel in twee delen volgens TL met reflecterende folie - hoogte 750 mm

Tweedelige verkeerskegel volgens TL met reflecterende foliebekleding, hoogte: 750 mm, folietype 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel, daglicht, rood/wit, hoogte: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel daglicht - hoogte: 750 mm

Verkeerskegel daglicht, rood/wit reflecterend, hoogte: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 1, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel uit één stuk volgens TL - Hoogte: 750 mm

Geleideconus uit één stuk volgens TL, folietype 2, hoogte: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Geleidingskegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflecterende folie  
Klasse RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Geleidingskegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflecterende folie  
Klasse RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Geleidingskegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflecterende folie  
Klasse RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# waarschuwingslichten



## Bouwplaats waarschuwingslicht - oranje optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht  
Gele optiek

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Bouwplaats waarschuwingslicht - rode optiek

Bouwplaats waarschuwingslicht  
Rode optiek

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
lichtuitstraling eenzijdig  
gele optiek

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, geel

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
lichtemissie dubbelzijdig  
gele optiek

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling eenzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
lichtemissie eenzijdig  
rode optiek

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL zwaailamp PowerNox, BAST getest, lichtuitstraling dubbelzijdig, rood

TL zwaailamp PowerNox  
BAST getest  
Lichtuitstraling dubbelzijdig  
rode optiek

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Triopan Helios Master geel 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met  
extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van  
lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.784

# waarschuwingslichten



## Triopan Helios Master groen 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur groen, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master rood 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master blauw 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.795



## Triopan Helios Master rood/wit tweezijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en lange levensduur, geen vervanging van lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master wit 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen vervanging van lampjes  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF geel 2-zijdig zonder externe schakelaar

**Functies:-** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
- Achtergrondverlichting  
- Oppervlakteverlichting, looplicht, bliksemstorm/willekeurige generator

Lichtintensiteit 350 cd, lichtkleur geel, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master geel/rood 2-zijdig

**Functies:** Enkele, dubbele en drievoudige flitser  
Dubbele batterijbehuizing (zonder houder), grote beugel, super-LED met extreem hoge energie-efficiëntie en levensduur, geen gloeilampvervanging  
Lichtintensiteit 270 cd, lichtkleur geel/rood, flitssnelheid 60 flitsen/min.

TRI-777.805



# waarschuwingslichten



## Triopan vuurbal geel

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Geel  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.900



## Triopan Vuurbal Rood

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Rood  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.901



## Triopan Vuurbal Groen

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Groen  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.902



## Triopan Vuurbal Blauw

**Functies:** Enkele flitser  
**Technische gegevens:** Lichtsterkte 280 cd,  
**lichtkleur:** Blauw  
**Flitssnelheid:** 60 flitsen/min.  
**Bedrijfstijd met batterij-apparatuur op 20 graden en 6 AA-batterijen:**  
Enkele flits ca. 45 uur

TRI-777.903



## 007 Gereedschap met perslucht

### 23 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 23 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700314

1 Stk.

### 34 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 34 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700366

1 Stk.

### 45 B Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 45 B is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk op metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700411

1 Stk.

### 23 BG Beitelhamer



De Von Arx beitelhamer 23 BG is ideaal voor het verwijderen van tapijt, het afbijten van oud pleisterwerk, het uitboucharden van natuursteen, het uithakken van voegen en puntwerk aan metselwerk. Voor elke klus is er de juiste Von Arx beitelhamer met verschillende beitelopzetstukken.

ARX - 700441

1 Stk.

### Schroot Air 24 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S24 V1 pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen of industriële reiniging.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

### Scrap Air 24 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S24 V2 pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistool-greep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antivibratiesysteem.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

### Schroot Air 36 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S36 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



## 007 Gereedschap met perslucht

### Schroot Air 36 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

### Schroot Air 38 V1 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V1 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Ontworpen met een recht handvat - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

### Scrap Air 38 V1 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

### Schroot Air 55 V1 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V1 middellange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop van het gereedschap. Gebouwd met een recht handvat. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industrieel reinigen of licht sloopwerk. Ook ideaal voor het werken op asfaltoppervlakken of sloopwerk.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

### Scrap Air 36 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer kort heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Ontworpen met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

### Scrap Air 38 V2 korte pneumatische hamer



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer kort heeft een anti-vibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep - geoptimaliseerd voor krappe werkomstandigheden. Het ideale gereedschap voor houtbewerking, pleisterwerk verwijderen, industriële reiniging of licht sloopwerk.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

### Schroot Air 55 V2 T-handgreep



De Scrap Air S55 V2 pneumatische hamer met T-greep heeft een antivibratiesysteem in de kop en de handgreep van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm



## 007 Gereedschap met perslucht

### Scrap Air 36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S36 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

### Scrap Air 38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte



De Scrap Air S38 V2 pneumatische hamer met gemiddelde lengte heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% minder trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

### Scrap Air 55 V2 lange pneumatische hamer



De Scrap Air S55 V2 lange pneumatische hamer heeft een antivibratiesysteem in de kop en het handvat van het gereedschap. Gebouwd met een pistoolgreep. De V2 biedt extra bescherming voor de gebruiker met een tweede antitrillingssysteem in de pistoolgreep. Tot 60% vermindering van trillingen in de handen en armen van de gebruiker.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm





# Werkplaats en magazijn



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi rood

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi zwart

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi zilver

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Reinigingsstation Clean Tower Flexi geel

De CleanTower Flexi is ideaal voor alle ruimtes waar verschillende schoonmaakaccessoires nodig zijn.  
Inclusief bezem, stoffer en blik,  
5 gaten in de bodemplaat voor vloerbevestigingen of wielen.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Bijkomende informatie



### Aanvullende informatie

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.  
Prijzen zijn nettoprijzen. Levering af fabriek (Incoterm - EXW)  
Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

