

Přehled



Roztoky proti drnčení



Vybavení kanálů a šachet



Odour filtr



Injektážní a zdicí malta



Spojovací pásy




Ochrana staveniště



Nástroje na stlačený vzduch



Dílna a sklad

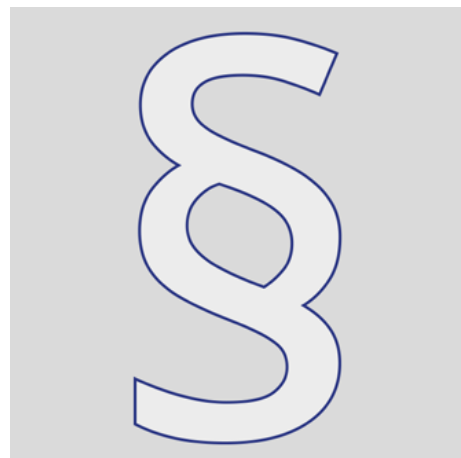

Další informace

Roztoky proti drnčení



Vložka proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumicí podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 440 g
Balící jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Minibalení vložek proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumicí podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 220 g
Balící jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Originální kroužek proti drnčení BECK® LILA Ø 66 cm

Kroužek proti chrastění LILA je rychlým a snadným řešením chrastících poklopů šachet.

Průměr: 66 cm
Tloušťka kroužku: Tloušťka cca 2 mm
Hmotnost kroužku: cca 0,1 kg / kus
Balící jednotka: Balení á 25 kusů

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Originální kroužek proti drnčení BECK® LILA Ø 68 cm

Kroužek proti chrastění LILA je rychlým a snadným řešením chrastících poklopů šachet.

Průměr: 68 cm
Tloušťka kroužku: Tloušťka cca 2 mm
Hmotnost kroužku: cca 0,1 kg / kus
Balící jednotka: Balení á 25 kusů

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Vybavení kanálů a šachet



Hřidelové formy



Blokující desky zvedáku
hřidelového rámu



Překážková mřížka
hřídele



Zvedák poklopu šachty



Příslušenství hřídele



Hřidelové formy



Ocelové asfaltové bednění

Asfaltové bednění, nastavitelné, pro samonivelační poklopy šachet.

Rozsah nastavení: cca 75 - 93 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Ocelové asfaltové bednění

Asfaltové bednění, nastavitelné, pro samonivelační poklopy šachet.

Rozsah nastavení: cca 58 - 75 cm.
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Bednění šachet se vzduchovým pláštěm, mini - cca 25 cm až 45 cm

Šachtové bednění se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti o vnitřním průměru cca 25 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



bednění šachet se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti - cca 35 cm až 45 cm

Šachtové bednění se vzduchovým pláštěm pro silniční vpusti o vnitřním průměru cca 35 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o průměru cca 62,5 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Vzduchotěsné bednění šachet pro šachty

s vnitřním průměrem cca 600 mm - výška 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty cca 70 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Hřidelové formy



Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty cca 80 cm

Vzduchové plášťové bednění šachet pro šachty o vnitřním průměru cca 80 cm.

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Kovové šachtové bednění Ø 600 mm pro šachty

Speciální rychloupínací šroubové spojení zajišťuje rovnoměrné přitlačení ke stěně hřídele.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Pružná pěnová guma na spodním okraji zajišťuje těsnění. Spárovací maltu na šachtu lze nanášet po celé ploše pod a vzhledem ke konstrukční výšce i za rámem šachty.



Blokující desky zvedáku hřídelového rámu



Uzavírací deska šachty pro vpusti dešťové vody s vnitřním průměrem cca 350 mm

Přepážková deska pro šachty na dešťovou vodu s vnitřním průměrem cca 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 625 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska šachty, hranatá - 590 x 590 mm

Hřídelová dorazová deska, úhlová, pro čtvercové hřídelové kužely

BEC-RH-AP/060-060

Vnější strana (s pryží): 590 x 590 mm

12 kg

Kovová část: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Uzavírací deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 800 mm

Překážková deska pro šachty s vnitřním průměrem cca 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebního odpadu, nářadí nebo dokonce brýlí, mobilních telefonů, cigaret, klíčů od auta atd. do kanalizace.



Mechanický zvedák rámu hřídele pro hřídele o Ø cca 625 mm

Kulaté nebo čtvercové zvedací rámy hřídelí o vnitřním průměru cca 600 mm lze díky mechanickému způsobu ovládní zvedat nebo zcela vyměnit s milimetrovou přesností.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Polohydraulický zvedák rámu šachty pro šachty o Ø cca 625 mm

Nové, patentované tři dvojitě sekáče dosahují větší styčné plochy, a tím i rozložení tahového zatížení. Dláta lze snadno zatlačit pod rám šachty pomocí hydrauliky v horní části.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Blokující desky zvedáku hřídelového rámu



Vnitřní uchopovač hřídelových ráků pro zvedání otevřených hřídelových ráků Ø 600 mm

Ideální nástroj pro přenášení a přemísťování ráků šachet a nivelačních kroužků bez namáhání zad.

Uchopovač ráků umožňuje snadnou a bezpečnou přepravu a montáž poklopů šachet v souladu s normou EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.



Překážková mřížka hřídele



Krycí mřížka, jednoduchý design

uzavřený, bez ochrany proti posunutí, bez praporků, ocelový, pozinkovaný

Vnější průměr: cca 65,5 cm

Nosnost do max: 100 kg

Hmotnost: 100 kg: cca 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Mřížka poklopu šachty, jednoduchý design, výklopná, uzavřená LW 600

K zajištění otvorů v šachtách a silničních kanalizacích při inspekčních, renovačních a proplachovacích pracích.

Krycí mříž, jednoduchá konstrukce, uprostřed sklopná, uzavřená - pro šachty o světlé šířce 600 mm.

Vnější průměr: Průměr: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Krycí mřížka hřídele, jednoduchý design s výřezem 120 mm, výklopná, uzavřená LW 600

Krycí mřížka, jednoduchý design, uprostřed výklopná, uzavřená - pro šachty o světlé šířce 600 mm.

Vnější průměr: Vnější průměr: 65,5 cm

Výřez: Průřez: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Zvedák poklopu šachty



Kompletní zvedák víka

Velmi kompaktní, lehký a především skládací vozík na zvedání poklopů šachet.
Pomocí tohoto zvedáku lze zvednout, odvézt a znovu nasadit všechny běžné poklopy šachet.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Magnetický zvedák poklopů Twister s uzávěrem pro poklopy šachet a silniční vpusti

Magnetický zvedák poklopů Twister s uzávěrem pro poklopy šachet a silniční vpusti

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Mechanik výtahů

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.

Konstrukce: Mechanický

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mechanik výtahů s certifikátem ATEX

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.

Konstrukce: Mechanický
Certifikát ATEX

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.

Konstrukce: Magnetický

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Magnetic s certifikací ATEX

Má skládací rukojeť, je lehký a individuálně nastavitelný. Je to jediný otvírač poklopů na světě s certifikátem ergonomie.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.

Konstrukce: Magnetický
Certifikát ATEX

80 x 27 x 24 cm

Příslušenství hřídele



Náplň sáčku s peletami aktivního uhlí pro GF-AK/600 STD

Náplňový vak BECK® pro pachové filtry do šachet LW 600 mm.
Snižuje a zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Jednoduchá výměna (v závislosti na stupni zatížení) po cca 2 - 3 letech provozu.



Ruční tamper, tlumící nárazy

Ruční pěchovadlo pohlcující nárazy pro zhutňování studených asfaltových materiálů.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Ruční háček 40 cm

Ruční hák, délka 40 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Ruční háček 60 cm

Ruční háček, délka 60 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Ruční háček 70 cm

Ruční hák, délka 70 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Ruční háček 70 cm s odlamovacími pomůckami

Ruční hák s odlamovacími pomůckami je ideální pro všechny:

- zejména pro uzamčené poklopy
- silniční vpusti a
- poklopy šachet

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Ruční háček 80 cm

Ruční hák, délka 80 cm, pozinkovaný.
K otevírání poklopů šachet. S rukojetí.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Příslušenství hřídele



Ruční hák 80 cm s odlamovacími pomůckami pro karabiny

Ruční háček, 80 cm,
s odlamovacími pomůckami pro zacvakávací uzávěry s úchytem pro lapače
nečistot s kulatou rukojetí

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Čtyřstranný ovládací klíč 17 x 17 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných
poklopů.

Šířka napříč plochami: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Čtyřstranný ovládací klíč 19 x 19 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných
poklopů.

Šířka napříč plochami: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



čtyřstranný ovládací klíč 22 x 22 mm

Ovládací klíč umožňuje snadné otevírání pevně nasazených šroubovaných
poklopů.

Šířka napříč plochami: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Ruční klíč 50 cm

Ruční klíč 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Ruční klíč 70 cm, spodní tenké provedení

spodní tenká verze

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Rotační klíč 70 cm s odlamovací pomůckou

Rotační klíč 70 cm s odlamovacími pomůckami pro různé západkové zámky

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm

Příslušenství hřídele




Vložka proti drnčení

Podložka proti drnčení - tlumící podložka ze samotvrdnoucí pasty.

Obsah sáčku: Obsahuje cca 440 g
Balicí jednotka: balení: karton s 10 sáčky

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

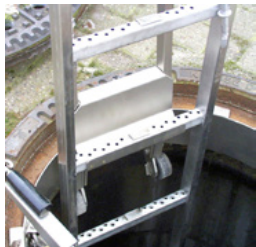

Základní prvek závěsného žebříku (1,22 m)

Základní prvek závěsného žebříku (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.

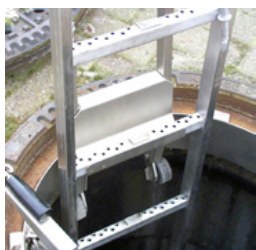

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.

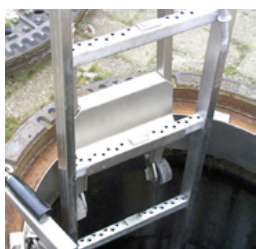

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

Závěsný žebřík, 2 příčky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Závěsný žebřík, 6 příček (1,67 m)

Závěsný žebřík, 6 příček (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Univerzální mřížka bezpečnostního poklopu šachty


se zámkem posunu - pro hřídele z oceli, pozinkované

- uzavřený
- vnější průměr: cca 65,5 cm
- zatížitelnost maximálně: 100 kg
- Hmotnost: cca 8 kg

BEC-RO/01
1 Stk.



Příslušenství hřídele



Mřížka bezpečnostního poklopu šachty s výřezem 12 cm

se zámkem řazení

- vnější průměr: cca 65,5 cm
- maximální zatížení: 100 kg
- hmotnost: cca 8 kg
- Povrchová úprava: ocel, pozinkovaná

BEC-RO/02

1 Stk.



Bezpečnostní mřížka poklopu šachty Kladka na volnoběh

Se zámkem řazení.

- Vnější průměr cca 65,5 cm
- Maximální zatížení: 100 kg
- Hmotnost: cca 10 kg
- Povrchová úprava: ocel, pozinkovaná

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filtr



Náplň sáčku s peletami aktivního uhlí pro GF-AK/600 STD

Náplňový vak BECK® pro pachové filtry do šachet LW 600 mm.
Snižuje a zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Jednoduchá výměna (v závislosti na stupni zatížení) po cca 2 - 3 letech provozu.

BIO pachový filtr Filtr s aktivním uhlím pro šachty LW 600 mm



BECK®-BIO pachový filtr pro kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Průměr: 600 - 630 mm

1 Stk.

Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

Pachový filtr Filtr s aktivním uhlím pro kanálové šachty LW 600 mm



Pachový filtr BECK® pro kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Průměr: 600 - 630 mm

1 Stk.

Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

Pachový filtr Filtr s aktivním uhlím pro kanálové šachty Viatop LW 600 mm




Pachový filtr BECK® pro kanálové šachty Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Průměr: 600 - 630 mm

1 Stk.

Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich šachet.

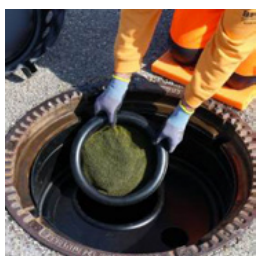

Náhradní materiál do biofiltru GS-BIO/600

BECK®-BIO materiál pro doplnění pachového filtru GF-BIO/600.
Snižuje, zabraňuje obtěžujícímu zápachu z vašich kanalizačních šachet.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Výměna (v závislosti na stupni zatížení) po cca 4 - 6 letech provozu.



Injektážní a zdicí malta



Šachtová injektážní malta EBRALIT Super-Fix

Optimální stavební materiál pro základny šachet. Optimální podmínky zpracování díky vždy čerstvě vyrobenému zboží.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT je vysoce tekutá, nesmršťující se, rychle tuhnoucí a těžká injektážní malta, která se používá k úplnému vyplnění spár pod rámy šachet.



Šachtová zdicí malta EBRAPLAST

EBRAPLAST - Speciální malta pro zdění šachtového zdiva pro stavbu kanálů. Suchá směs připravená k použití, zrnitost 0 - 2 s krátkou dobou zpracovatelnosti.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Nesmršťující se, odolná proti mrazu, rozmrazovacím solím a síranům, podle ÖNormy.
- nepropustná pro vodu



Opravná malta STRAMAT v 8kg balení

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý, otěruvzdorný a povětrnostním vlivům odolný nátěr pro hladké přizpůsobení překážek, jako jsou poklopy šachet, podesty atd., stávajícímu podkladu. Silniční poklopy a menší výmoly lze vyplnit naší opravnou maltou.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



Opravná malta STRAMAT UF 7 kg bez plniv

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý, otěruvzdorný a povětrnostním vlivům odolný nátěr pro hladké přizpůsobení překážek, jako jsou poklopy šachet, podesty atd., stávajícímu podkladu.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Čistý pryskyřičný materiál, který si namícháte sami se suchým pískem!



Spojovací pásy



Spojovací páska JET-E 40 x 10 mm

Samolepicí pásy pro utěsnění spár při asfaltování.

Velikost: Velikost: 40 x 10 mm

Délka: délka: 10 m

K dispozici jsou i jiné rozměry.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm




Ochrana staveniště



Bariérové ploty / bariérové ploty



Skládací signály



Cones



Výstražná světla



Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 1,00 m x 1,00 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
1,00 m x 1,00 m
dvoudílná

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 1,60 m x 1,60 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
1,60 m x 1,60 m
dvoudílná

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Ochranná mříž pro šachty podle TL, 2,00 m x 2,00 m, dvoudílná

Ochranná mřížka hřídele podle TL
2,00 m x 2,00 m
dvoudílná


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 2,50 m, červené / bílé

Bariérové brány
výsuvné až do 2,50 m
červená / bílá

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm

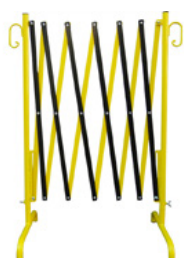

Nůžky na bariéry, výsuvné až do 2,50 m, žluté / černé

Bariérové brány
výsuvné až do 2,50 m
žlutá / černá


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Nůžky na bariéry, výsuvné až do 3,50 m, červené / bílé

Nůžky na bariéry
s možností prodloužení až na 3,50 m
červená / bílá

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

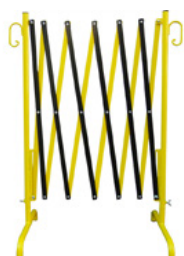

Nůžky na bariéry, výsuvné až do 3,50 m, žluté / černé

Nůžky na bariéry
s možností prodloužení až na 3,50 m
žlutá / černá

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Bariérové ploty / bariérové ploty



Ochranná mříž šachty, šířka 1,00 m, dvoudílná

Ochranná mříž šachty
šířka 1,00 m
2dílná

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Ochranná mříž šachty, šířka 1,20 m, dvoudílná

Ochranná mříž šachty
šířka 1,20 m
2dílná

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastový bariérový plot/stavební plot z PVC bílý/červený

Plastový zábranový plot/stavební plot pro ochranu proti pádu.

Délka: Délka: 2 000 mm
Výška: 1 100 mm
Šířka: 1,5 m: 50 mm
Nožní desky nejsou součástí dodávky.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Silniční bariéra

Hliníkové silniční svodidlo potažené fólií typu 2.

- Uzavřená 12 x 32 x 92 cm
- Možnost prodloužení až na 5 metrů
- Hmotnost 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Skládací signály



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-200-SO145392

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 60 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 60 cm

TRI-300.016

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-300.017

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 90 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 90 cm

TRI-300.018

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách)
Výška: 110 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 110 cm

TRI-300.019

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
110 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 60 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
60 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem)
Výška: 70 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
70 cm



Skládací signály



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 90 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
90 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 110 cm - R1 Reflexní

Dokončení: R1 - reflexní
Výška: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 90 cm - R2 Vysoce reflexní

Povrchová úprava: R2 - vysoce reflexní
Výška: 90 cm

TRI-310.357

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
90 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 90 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 70 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 70 cm

TRI-323.760

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
70 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 70 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
70 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 60 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
60 cm

Skládací signály



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 60 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 60 cm

TRI-325.511

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (stejný na všech třech stranách) Výška: 110 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 110 cm

TRI-328.562

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.

1 Stk.
110 cm



Kombinace Triopan (strany s různým potiskem) Výška: 110 cm - R2 Vysoce reflexní

Dokončení: R2 - Vysoce reflexní
Výška: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Všechny strany skládacího signálu se stejným potiskem.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Provozní rozsah do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
110 cm



Skládací signály



Trioplan combi 60 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
60 cm



Trioplan combi 70 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
70 cm



Trioplan combi 90 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
90 cm



Trioplan combi 110 cm normální verze

Dokončení: N - nereflexní
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Všechny tři strany lze potisknout různými symboly.
Verze pro denní použití s červeným fluorescenčním výstražným trojúhelníkem. Rozsah použití do -35 stupňů Celsia.

1 Stk.
110 cm



Cones



Vodící kužel denní světlo - výška: 200 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 320 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 500 mm

Vodící kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 500 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Jednodílný dopravní kužel podle TL - výška: 500 mm - se 2 plně reflexními pásy z fólie typu RA2/B.

Dopravní kužel BASt testovaný podle TL - jednodílný z pevného PVC materiálu
dobrá stabilita, stohovatelný
se 2 plně reflexními pásy z fólie typu RAC2/B
Barva: červená / bílá

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 500 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexní fólií - výška 500 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dvoudílný dopravní kužel s dobrou stabilitou, stohovatelný, základní deska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

Výška: 750 mm, barva fóliových kroužků: bílá

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel ze dvou částí podle TL s reflexním fóliovým pláštěm - výška 750 mm

Dvoudílný dopravní kužel podle TL s reflexním fóliovým pláštěm, výška: 750 mm, typ fólie 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel, denní světlo, červená / bílá, výška: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel denní světlo - výška: 750 mm

Dopravní kužel denní světlo, červený / bílý reflexní, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel jednodílný podle TL - Výška: 750 mm

Vodící kužel jednodílný podle TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vodící kužel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Vodící kužel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Vodící kužel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
retroreflexní fólie
Třída RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Výstražná světla



Výstražné světlo na staveništi - oranžová optika

Výstražné světlo na staveništi
Žlutá optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Výstražné světlo na staveništi - červená optika

Výstražné světlo na staveništi
Červená optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, jednostranné vyzařování světla, žlutá barva

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
jednostranné vyzařování světla
žlutá optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, oboustranné vyzařování světla, žlutá barva

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
oboustranné vyzařování světla
žlutá optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, jednostranné vyzařování světla, červené.

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
jednostranné vyzařování světla
červená optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Svítilno TL PowerNox, testováno BAST, oboustranné vyzařování světla, červené

Světelný maják TL PowerNox
BAST testováno
Oboustranné vyzařování světla
červená optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master žlutý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilnost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.784

Výstražná světla



Triopan Helios Master zelený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Intenzita světla 270 cd, barva světla zelená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master červený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master modrý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master červená/bílá 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a dlouhou životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master bílý 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF žlutý 2stranný bez externího spínače

Funkce: - Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
- Podsvícení
- Povrchové světlo, běžící světlo, generátor blesků/náhodný generátor

Intenzita světla 350 cd, barva světla žlutá, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master žlutý/červený 2stranný

Funkce: Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk
Dvojité bateriové pouzdro (bez držáku), velký držák, super LED s extrémně vysokou energetickou účinností a životností, bez nutnosti výměny žárovky
Svítilivost 270 cd, barva světla žlutá/červená, rychlost záblesků 60 záblesků/min.

TRI-777.805



Výstražná světla



Triopan Fireball Yellow

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: žlutá
rychlost záblesku: žlutá: Žlutá barva: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: Červená
rychlost záblesku: červená, rychlost záblesku: červená, rychlost záblesku: červená: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: zelená
Rychlost záblesku: 1,5 m/s: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funkce: Jednotlivé záblesky
Technická data: Svítivost 280 cd,
barva světla: modrá
rychlost záblesku: světlo: 1,5 mm: Svítivost: 60 záblesků/min.
Provozní doba s bateriovým zařízením při 20 stupních a 6 bateriích AA: s bateriemi: jeden záblesk cca 45 hodin

TRI-777.903



Nástroje na stlačený vzduch

23 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700314
1 Stk.

34 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700366
1 Stk.

45 B sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700411
1 Stk.

23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideální pro odstraňování koberců, osekávání staré omítky, otloukání přírodního kamene, vysekávání spár a špičaté práce na zdivu. Pro každou práci je vhodné sekáčové kladivo Von Arx s různými sekacími nástavci.

ARX - 700441
1 Stk.

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 24 V1



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je zkonstruováno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek nebo průmyslové čištění.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 24 V2



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizovanou pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je navrženo s rovnou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlavě nástroje antivibrační systém. Je vyrobeno s rovnou rukojetí. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce. Ideální také pro práci na asfaltových površích nebo demoliční práce.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je navrženo s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje vibrace rukou a paží uživatele až o 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krátké pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátké pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je zkonstruováno s pistolovou rukojetí - optimalizováno pro stísněné pracovní podmínky. Ideální nářadí pro práci se dřevem, odstraňování omítek, průmyslové čištění nebo lehké demoliční práce.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-rukojet'



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukojetí má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Nástroje na stlačený vzduch

Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 střední délky



Středně dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlouhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibrační systém v hlavě a rukojeti nástroje. Je vyrobeno s pistolovou rukojetí. Model V2 poskytuje uživateli dodatečnou ochranu díky druhému antivibračnímu systému umístěnému v pistolové rukojeti. Snižuje až o 60 % vibrace v rukou a pažích uživatele.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Dílna a sklad



Čistící stanice Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi černá

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Čistící stanice Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je ideální pro všechny oblasti, kde je zapotřebí různé příslušenství pro úklid.
Obsahuje smeták, lopatku na prach a ruční kartáč,
5 otvorů v základní desce pro upevnění na podlahu nebo kolečka.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Další informace



Další informace

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení.
Ceny jsou netto. Dodání ze závodu (Incoterm - EXW)
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

