

# Prehľad



Riešenia proti hrkaniu



Vybavenie kanálov a šácht



Odour filter



Škárovacia a murovacia malta



Spojovacie pásky




Ochrana staveniska



Nástroje na stlačený vzduch



Dielňa a sklad

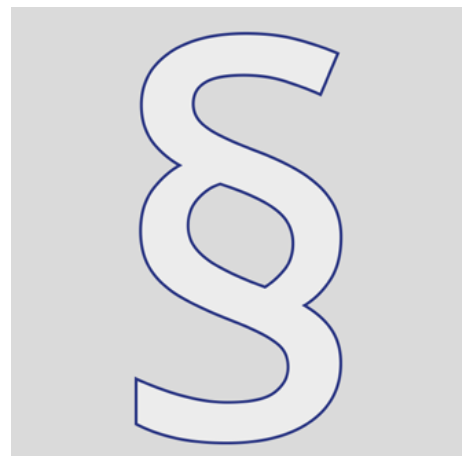

Dodatočné informácie

# Riešenia proti hrkaniu



## Vložka proti vrzganiu

Podložka proti chrasteniu - tlmiača podložka zo samotvrdnúcej pasty.

Obsah vrečka: cca 440 g

Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vrečkami

BEC-UR-AK

440 g

10 Stk.



## Minibalenie vložiek proti chrasteniu

Podložka proti chrasteniu - tlmiača podložka zo samotvrdnúcej pasty.

Obsah vrečka: cca 220 g

Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vrečkami

BEC-UR-AK-Mini

220 g

10 Stk.



## Originálny krúžok BECK® LILA proti hrkaniu Ø 66 cm

Krúžok proti hrkaniu LILA je rýchly a jednoduchý prostriedok na odstránenie hrkajúcich poklopov šácht.

Priemer: 66 cm

Hrúbka krúžku: Približne 2 mm

Hmotnosť krúžku: cca 0,1 kg / kus

Baliaca jednotka: Balenie á 25 kusov

BEC-UR-Li-66

0.1 kg

25 Stk.

66 cm



## Originálny krúžok BECK® LILA proti hrkaniu Ø 68 cm

Krúžok proti hrkaniu LILA je rýchly a jednoduchý prostriedok na odstránenie hrkajúcich poklopov šácht.

Priemer: 68 cm

Hrúbka krúžku: Hrúbka cca 2 mm

Hmotnosť krúžku: cca 0,1 kg / kus

Baliaca jednotka: Balenie á 25 kusov

BEC-UR-Li-68

0.1 kg

25 Stk.

68 cm





## Vybavenie kanálov a šácht



Formy na hriadele



Blokujúce dosky zdvíhacieho rámu hriadeľa



Zábranná mriežka hriadeľa



Zdvihák krytu šachty



Príslušenstvo hriadeľa



# Formy na hriadele



## Oceľové asfaltové debnenie

Asfaltové debnenie, nastaviteľné, na samonivelačné poklopy šácht.

Rozsah nastavenia: cca 75 - 93 cm.  
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Oceľové asfaltové debnenie

Asfaltové debnenie, nastaviteľné, na samonivelačné poklopy šácht.

Rozsah nastavenia: cca 58 - 75 cm.  
Výška: cca 30 cm

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom, mini - cca 25 cm až 45 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste s vnútorným priemerom od cca 25 cm do cca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045  
7 kg  
1 Stk.



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste - cca 35 cm až 45 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre cestné vpuste s vnútorným priemerom cca 35 cm až cca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045  
6.8 kg  
1 Stk.



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 62,5 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 62,5 cm

BEC-RH-LS/060  
11.5 kg  
1 Stk.



## Debnenie šachiet so vzduchovým plášťom pre šachty

s vnútorným priemerom približne 600 mm - výška 400 mm

BEC-RH-LS/060-040  
1 Stk.



## Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 70 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 70 cm

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Formy na hriadele



### Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s priemerom cca 80 cm

Debnenie šachty so vzduchovým plášťom pre šachty s vnútorným priemerom približne 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



### Kovové šachtové debnenie Ø 600 mm pre šachty

Špeciálny rýchlopínací skrutkový spoj zabezpečuje rovnomerné pritlačenie na stenu hriadeľa.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

Elastická penová guma na spodnom okraji zabezpečuje utesnenie. Šachtová injektážna malta sa môže nanášať na celú plochu pod a vzhľadom na konštrukčnú výšku aj za rám šachty.

600 mm





# Blokujúce dosky zdvíhacieho rámu hriadeľa



## Uzatváracia doska pre šachty na dažďovú vodu s vnútorným priemerom približne 350 mm

Prehrádzková doska pre šachty na odvádzanie dažďovej vody s vnútorným priemerom približne 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 625 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Uzáver šachty, hranatý - 590 x 590 mm

Hriadelová dorazová doska, hranatá, pre štvorhranné kužele hriadeľa

BEC-RH-AP/060-060

**Vonkajšia strana (s gumou):** 590 x 590 mm

12 kg

**Kovová časť:** 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



## Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Uzatváracia doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 800 mm

Prehrádzková doska pre šachty s vnútorným priemerom približne 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Zabraňuje pádu stavebného odpadu, náradia alebo dokonca okuliarov, mobilných telefónov, cigariet, kľúčov od auta atď. do kanalizácie.



## Mechanický zdvihák rámu hriadeľa pre hriadele s Ø cca 625 mm

Okrúhle alebo štvorcové vyťahovacie rámy hriadelov s vnútorným priemerom približne 600 mm možno vďaka mechanickému spôsobu prevádzky zdvihnúť alebo úplne vymeniť s milimetrovou presnosťou.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Polohydraulický zdvihák rámu šachty pre šachty s Ø cca 625 mm

Nové, patentované tri dvojité dláta dosahujú väčšiu kontaktnú plochu a tým aj rozloženie ťahového zaťaženia.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Dláta sa dajú ľahko zatlačiť pod rám šachty pomocou hydrauliky v hornej časti.

1 Stk.

1.100 x 950 mm



## Blokujúce dosky zdvíhacieho rámu hriadeľa



### Vnútorne uchopovače hriadeľových rámov na zdvíhanie otvorených hriadeľových rámov Ø 600 mm

Ideálny nástroj na prenášanie a premiestňovanie rámov šacht a vyrovnávacích krúžkov bez namáhania chrbta. Chápadlo rámu umožňuje jednoduchú a bezpečnú prepravu a montáž poklopov šacht v súlade s normou EN 124.

BEC-RH-ZU/HG  
10 kg  
1 Stk.



# Zábranná mriežka hriadeľa



## Kryt mriežky, jednoduchý dizajn

uzavreté, bez ochrany proti posunutiu, bez vlajok, ocelové, pozinkované

Vonkajší priemer: cca 65,5 cm

Nosnosť do max: 100 kg

Hmotnosť: 100 kg: cca 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Mriežka poklopu šachty, jednoduchý dizajn, sklopná, uzavretá LW 600

Na zabezpečenie otvorov šacht a cestných kanalizácií počas kontrolných, renovačných a preplachovacích prác.

Krycia mriežka, jednoduchý dizajn, uprostred sklopná, uzavretá - pre šachty so svetlou šírkou 600 mm.

Vonkajší priemer: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



## Krycia mriežka hriadeľa, jednoduchý dizajn s výrezom 120 mm, sklopná, zatvorená LW 600

Krycia mriežka, jednoduchý dizajn, uprostred sklopná, uzavretá - pre šachty so svetlou šírkou 600 mm.

Vonkajší priemer: 65,5 cm

Výrez: Výstupok: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm





# Zdvihák krytu šachty



## Kompletný univerzálny zdvihák veka

Veľmi kompaktný, ľahký a predovšetkým skladací vozík na zdvíhanie poklopov šácht. Pomocou tohto zdvíhacieho vozíka možno zdvihnúť, odviezť a opäť nasadiť všetky bežné šachtové poklopy.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Magnetický zdvihák poklopov Twister s uzáverom pre poklopy šácht a cestné vpuste

Magnetický zdvihák poklopov Twister s uzáverom pre poklopy šácht a cestné vpuste

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Mechanik výťahov

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.

Dizajn: Mechanický

80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Mechanik výťahov s certifikátom ATEX

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.

Dizajn: Mechanický  
Certifikát ATEX

80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftop Magnetic

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.

Dizajn: Magnetický

80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftop Magnetic certifikovaný ATEX

Má skladacie držadlo, je ľahký a individuálne nastaviteľný. Je to jediný otvárač šachtových poklopov na svete s certifikátom ergonómie.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.

Dizajn: Magnetický  
Certifikát ATEX

80 x 27 x 24 cm

# Príslušenstvo hriadeľa



## Vrecká s peletami aktívneho uhlia pre GF-AK/600 STD

Vrecko na plnenie pachového filtra BECK® pre šachty LW 600 mm.  
Znižuje a zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.

BEC\_RV-ZU/13  
1.4 kg  
1 Stk.

Jednoduchá výmena (v závislosti od stupňa zaťaženia) po cca 2 - 3 rokoch prevádzky.



## Ručný tamper, tlmiači nárazy

Ručná podbíjačka absorbujúca nárazy na zhutňovanie studených asfaltových materiálov.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Ručný háčik 40 cm

Ručný hák, 40 cm dlhý, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Ručný hák 60 cm

Ručný háčik, 60 cm dlhý, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Ručný hák 70 cm

Ručný hák, dĺžka 70 cm, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ručný hák 70 cm s odlamovacími pomôckami

Ručný hák s odlamovacími pomôckami je ideálny pre všetkých:

- najmä pre uzamknuté poklopy
- cestné vpuste a
- poklopy šácht

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Ručný hák 80 cm

Ručný hák, dĺžka 80 cm, pozinkovaný.  
Na otváranie poklopov šácht. S rukoväťou.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Príslušenstvo hriadeľa



## Ručný hák 80 cm s odlamovacími pomôckami na zacvakávacie zámky

Ručný háčik, 80 cm,  
s odlamovacími pomôckami na zacvakávacie spony s úchytom na zachytávanie nečistôt s okrúhrou rukoväťou

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



## 4-stranný ovládací kľúč 17 x 17 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šácht.

Šírka cez rovinu: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-stranný ovládací kľúč 19 x 19 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šácht.

Šírka cez rovinu: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-stranný ovládací kľúč 22 x 22 mm

Ovládací kľúč umožňuje jednoduché otváranie pevne pripevnených, priskrutkovaných poklopov šácht.

Šírka cez rovinu: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Ručný kľúč 50 cm

Ručný kľúč 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Ručný kľúč 70 cm, spodná tenká verzia

spodná tenká verzia

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Rotačný kľúč 70 cm s odlamovacou pomôckou

Rotačný kľúč 70 cm s odlamovacími pomôckami pre rôzne západkové zámky

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm

# Príslušenstvo hriadeľa



## Vložka proti vrzganiu

Podložka proti chrasteniu - tlmiaca podložka zo samotvrdnúcej pasty.


Obsah vrečka: cca 440 g

Baliaca jednotka: Balenie: kartón s 10 vrečkami

BEC-HW-MEH/23-001

60 kg

1 Stk.




## Základný prvok závesného rebríka (1,22 m)

Základný prvok závesného rebríka (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




## Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




## Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




## Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

Závesný rebrík, 2 priečky (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



## Závesný rebrík, 6 priečok (1,67 m)

Závesný rebrík, 6 priečok (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



## Univerzálny bezpečnostný poklop šachty

so zámkom posunu - pre hriadele z ocele, pozinkované

BEC-RO/01


- uzavretý
- vonkajší priemer: cca 65,5 cm
- zaťažiteľnosť maximálne do: 100 kg
- Hmotnosť: približne 8 kg

1 Stk.





# Príslušenstvo hriadeľa



## Mriežka bezpečnostného poklopu šachty s výrezom 12 cm

so zámkom radenia

- vonkajší priemer: približne 65,5 cm
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- hmotnosť: približne 8 kg
- Povrchová úprava: oceľ, pozinkovaná

BEC-RO/02

1 Stk.



## Bezpečnostná mriežka krytu šachty Kladka

So zámkom radenia.


- Vonkajší priemer cca 65,5 cm
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- Hmotnosť: približne 10 kg
- Povrchová úprava: oceľ, pozinkovaná

BEC-RO/03

1 Stk.



# Odour filter

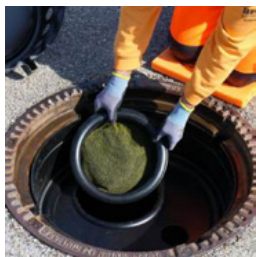

## Vrecká s peletami aktívneho uhlia pre GF-AK/600 STD

Vrecko na plnenie pachového filtra BECK® pre šachty LW 600 mm.  
Znižuje a zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Jednoduchá výmena (v závislosti od stupňa zaťaženia) po cca 2 - 3 rokoch prevádzky.

---

## BIO pachový filter Filter s aktívnym uhlím pre šachty LW 600 mm



BECK®-BIO pachový filter pre kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

**Priemer:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.

---

## Pachový filter Filter s aktívnym uhlím pre kanálové šachty LW 600 mm



Pachový filter BECK® pre kanálové šachty LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

**Priemer:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.

---

## Pachový filter Filter s aktívnym uhlím pre kanálové šachty Viatop LW 600 mm




Pachový filter BECK® pre kanálové šachty Viatop LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

**Priemer:** 600 - 630 mm

1 Stk.

Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich šácht.



## Materiál na doplnenie biofiltrov pre GS-BIO/600

Materiál na doplnenie pachového filtra BECK®-BIO pre GF-BIO/600.  
Znižuje, zabraňuje nepríjemnému zápachu z vašich kanalizačných šácht.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Výmena (v závislosti od stupňa zaťaženia) po cca 4 - 6 rokoch prevádzky.



# Škárovacia a murovacia malta



## Šachtová injektážna malta EBRALIT Super-Fix

Optimálny stavebný materiál pre dno šachty. Optimálne podmienky spracovania vďaka vždy čerstvo vyrobenému tovaru.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT je vysoko tekutá, nezmršťujúca sa, rýchlo tuhnúca a ťažká injektážna malta, ktorá sa používa na úplné vyplnenie škár pod rámami šacht.



## Šachtová murovacia malta EBRAPLAST

EBRAPLAST - Špeciálna malta na šachtové murivo na stavbu kanálov. Suchá zmes pripravená na použitie, zrnitosť 0 - 2 s krátkym pracovným časom.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- Nesmršťujúca sa, odolná voči mrazu, rozmrazovacím soliam a síranom, podľa ÖNormy.
- nepriepustná pre vodu
- vysoko zaťažiteľná vo veľmi krátkom čase



## Opravná malta STRAMAT v 8 kg nádobe

Opravná malta STRAMAT je trvanlivý náter odolný proti oderu a poveternostným vplyvom na plynulé prispôsobenie prekážok, ako sú poklopy šacht, podesty atď., existujúcemu podkladu. Cestné šachty a menšie výmole možno vyplniť našou opravnou maltou.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## Opravná malta STRAMAT UF 7 kg bez plnidiel


Opravná malta STRAMAT je trvanlivý náter odolný proti oderu a poveternostným vplyvom na plynulé prispôsobenie prekážok, ako sú poklopy šacht, podesty atď., existujúcemu podkladu.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Čistý živcový materiál, ktorý si namiešate sami so suchým pieskom!



## Spojovacie pásy



### Spojovacia páska JET-E 40 x 10 mm

Samolepiace pásy na utesnenie škár počas asfaltovania.

Veľkosť: 40 x 10 mm

Dĺžka: 10 metrov.

K dispozícii sú aj iné rozmery.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm





# Ochrana staveniska



Bariérové ploty /  
bariérové ploty



Skladacie signály



Cones



Výstražné svetlá



# Bariérové ploty / bariérové ploty



## Ochranná mriežka podľa TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL  
1,00 m x 1,00 m  
2-dielna

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Ochranná mriežka podľa TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL  
1,60 m x 1,60 m  
2-dielna

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Ochranná mriežka podľa TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-dielna

Ochranná mriežka hriadeľa podľa TL  
2,00 m x 2,00 m  
2-dielna


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Bariérové nožnice, výsuvné do 2,50 m, červené / biele

Bariérové brány  
s možnosťou predĺženia až do 2,50 m  
červená / biela

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm

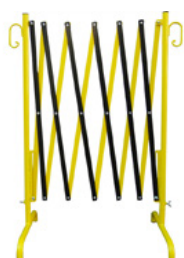

## Bariérové nožnice, výsuvné do 2,50 m, žlté/čierne

Bariérové brány  
s možnosťou predĺženia až do 2,50 m  
žltá / čierna


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Bariérové nožnice s možnosťou predĺženia až na 3,50 m, červené / biele

Bariérové nožnice  
s možnosťou predĺženia až do 3,50 m  
červená / biela

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Bariérové nožnice, výsuvné až do 3,50 m, žlté/čierne

Bariérové nožnice  
s možnosťou predĺženia až do 3,50 m  
žltá / čierna

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Bariérové ploty / bariérové ploty



## Ochranná mriežka šachty, šírka 1,00 m, 2 kusy

Ochranná mriežka šachty  
Šírka 1,00 m  
2-dielna

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Ochranná mriežka šachty, šírka 1,20 m, 2 kusy

Ochranná mriežka šachty  
Šírka 1,20 m  
2-dielna

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Plastový bariérový plot/stavebný plot z PVC biely/červený

Plastový zábranový plot/stavebný plot na ochranu proti pádu.

Dĺžka: 2 000 mm  
Výška: 1 100 mm  
Šírka: 50 mm  
Pätky nie sú súčasťou dodávky.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Cestná bariéra

Hliníková cestná zábrana pokrytá fóliou typu 2.

- Uzavretá 12 x 32 x 92 cm  
- Možnosť rozšírenia až na 5 metrov  
- Hmotnosť 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Skladacie signály



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-200-SO145392

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-300.016

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-300.017

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-300.018

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách)**  
Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-300.019

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
110 cm



**Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou)**  
Výška: 60 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
60 cm



**Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou)**  
Výška: 70 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
70 cm





# Skladacie signály



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
90 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 110 cm - R1 Reflexný

Dokončenie: R1 - reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Povrchová úprava: R2 - vysoko reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-310.357

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
90 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 90 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-323.760

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
70 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 70 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
70 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
60 cm

# Skladacie signály



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 60 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 60 cm

TRI-325.511

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (rovnaký na všetkých troch stranách) Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-328.562

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.

1 Stk.  
110 cm



## Kombinácia Triopan (strany s rôznou potlačou) Výška: 110 cm - R2 Vysoko reflexný

Dokončenie: R2 - Vysoko reflexná  
Výška: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normálna verzia

Dokončenie: N - nereflexná  
Výška: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Všetky strany skladacieho signálu s rovnakou potlačou.  
Verzia na denné použitie s červeným fluorescenčným výstražným trojuholníkom. Prevádzkový rozsah do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
110 cm



# Skladacie signály



## Triopan combi 60 cm normalna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normalna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan combi 90 cm normalna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm normalna verzia

**Dokončenie:** N - nereflexná  
**Výška:** 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Všetky tri strany môžu byť potlačené rôznymi symbolmi.  
Verzia na denné použitie s červeným fluoescenčným výstražným trojuholníkom. Rozsah použitia do -35 stupňov Celzia.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 200 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 320 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 500 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Jednodielny dopravný kužeľ podľa TL - výška: 500 mm - s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B

Dopravný kužeľ BAST testovaný podľa TL - jednodielny z pevného PVC materiálu  
dobrá stabilita, možnosť stohovania  
s 2 plne reflexnými pásmi z fólie typu RA2/B  
Farba: červená / biela

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 500 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom - výška 500 mm - typ fólie 1

Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 500 mm, typ fólie 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexnou fóliou - výška 500 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 500 mm, typ fólie 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ dobrá stabilita, stohovateľný, základná doska z recyklovaného materiálu, výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

Výška: 750 mm, farba fóliových krúžkov: biela

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom - výška 750 mm - typ fólie 1

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 750 mm, typ fólie 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ z dvoch častí podľa TL s opláštením z reflexnej fólie - výška 750 mm

Dvojdielny dopravný kužeľ podľa TL s reflexným fóliovým pláštom, výška: 750 mm, typ fólie 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužeľ, denné svetlo, červená / biela, výška: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ denné svetlo - výška: 750 mm

Dopravný kužeľ denné svetlo, červený / biely reflexný, výška: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 1, výška: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ z jedného kusu podľa TL - Výška: 750 mm

Vodiaci kužeľ jednodielny podľa TL, typ fólie 2, výška: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vodiaci kužeľ 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Vodiaci kužeľ 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Vodiaci kužeľ 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
retroreflexná fólia  
Trieda RA 2

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Výstražné svetlá



## Výstražné svetlo na stavenisku - oranžová optika

Výstražné svetlo na stavenisku  
Žltá optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Výstražné svetlo na stavenisku - červená optika

Výstražné svetlo na stavenisku  
Červená optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
jednostranné vyžarovanie svetla  
žltá optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, žlté

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
obojstranné vyžarovanie svetla  
žltá optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, jednostranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
jednostranné vyžarovanie svetla  
červená optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Svietidlo TL PowerNox, testované BAST, obojstranné vyžarovanie svetla, červené

Svetelný maják TL PowerNox  
BAST testované  
Obojstranné vyžarovanie svetla  
červená optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Triopan Helios Master žltá 2-stranná

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/ min.

TRI-777.784

# Výstražné svetlá



## Triopan Helios Master zelený 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla zelená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master červený 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master modrý 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.795



## Triopan Helios Master červená/biela 2-stranná

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master biely 2-stranný

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF žltý 2-stranný bez externého spínača

**Funkcie:** - Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
- Podsvietenie  
- Povrchové svetlo, bežiacie svetlo, generátor bleskov/náhodný generátor

Intenzita svetla 350 cd, farba svetla žltá, rýchlosť blikania 60 zábleskov/min.

TRI-777.801



## Triopan Helios Master žltá/červená 2-stranná

**Funkcie:** Jednoduchý, dvojitý a trojitý blesk  
Dvojité batériové puzdro (bez držiaka), veľký držiak, super LED s extrémne vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou, bez výmeny žiarovky  
Intenzita svetla 270 cd, farba svetla žltá/červená, rýchlosť zábleskov 60 zábleskov/min.

TRI-777.805



# Výstražné svetlá



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** Žltá  
**Rýchlosť zábleskov:** 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami**  
**AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.900

## Triopan Fireball Red



**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** Červená  
**Rýchlosť zábleskov:** Svietivosť: 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami**  
**AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.901

## Triopan Fireball Green



**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** Zelená  
**Rýchlosť zábleskov:** Svietivosť: 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas so zariadením na batérie pri 20 stupňoch a 6 batériami**  
**AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.902

## Triopan Fireball Blue



**Funkcie:** Jeden blesk  
**Technické údaje:** Svietivosť 280 cd,  
**farba svetla:** modrá  
**Rýchlosť zábleskov:** Svietivosť: 60 zábleskov/min.  
**Prevádzkový čas s batériovým zariadením pri 20 stupňoch a 6 batériami**  
**AA:** Približne 45 hodín na jeden záblesk

TRI-777.903





# Nástroje na stlačený vzduch

## 23 B Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 34 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B sekacie kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 45 B je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, otlkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Sekáčové kladivo



Dlátové kladivo Von Arx 23 BG je ideálne na odstraňovanie kobercov, osekávanie starej omietky, zatĺkanie prírodného kameňa, vysekávanie škár a špicaté práce na murive. Na každú prácu je vhodné sekacie kladivo Von Arx s rôznymi sekacími nadstavcami.

ARX - 700441

1 Stk.

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 24 V1



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonstruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok alebo priemyselné čistenie.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 24 V2



Pneumatické kladivo Scrap Air S24 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonstruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Skonstruované s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



# Nástroje na stlačený vzduch

## Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má antivibračný systém v hlave nástroja. Navrhnuté s rovnou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V1 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air 55 V1



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V1 má v hlave nástroja antivibračný systém. Je skonštruované s rovnou rukoväťou. Ideálne náradie na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce. Ideálne aj na prácu na asfaltových povrchoch alebo demolačné práce.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Navrhnuté s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Krátke pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2



Krátke pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Skonštruované s pištoľovou rukoväťou - optimalizované pre stiesnené pracovné podmienky. Ideálny nástroj na opracovanie dreva, odstraňovanie omietok, priemyselné čistenie alebo ľahké búracie práce.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-rukoväť



Pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 s T-rukoväťou má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm



# Nástroje na stlačený vzduch

## Pneumatické kladivo Scrap Air 36 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S36 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 38 V2 strednej dĺžky



Stredne dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S38 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Pneumatické kladivo Scrap Air 55 V2 long



Dlhé pneumatické kladivo Scrap Air S55 V2 má antivibračný systém v hlave a rukoväti nástroja. Zostavené s pištoľovou rukoväťou. Model V2 poskytuje dodatočnú ochranu používateľa vďaka druhému antivibračnému systému umiestnenému v pištoľovej rukoväti. Až 60 % zníženie vibrácií v rukách a ramenách používateľa.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm



# Dielňa a sklad



## Čistiaca stanica Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Čistiaca stanica Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Čistiaca stanica Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm




## Čistiaca stanica Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi je ideálny pre všetky oblasti, kde sa vyžaduje rôzne čistiace príslušenstvo.  
Obsahuje metlu, lopatku na prach a ručnú kefu,  
5 otvorov v základnej doske na upevnenie na podlahu alebo kolieska.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Dodatočné informácie



### Ďalšie informácie

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.  
Ceny sú netto. Dodanie zo závodu (Incoterm - EXW)  
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.

Platia naše všeobecné obchodné podmienky!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

