

Översikt



Lösningar mot skrammel



Utrustning för kanaler och manhål



Odour filter



Gjutning och murbruk



Joint band




Skydd av byggarbetsplats



verktyg för tryckluft



Verkstad och lager

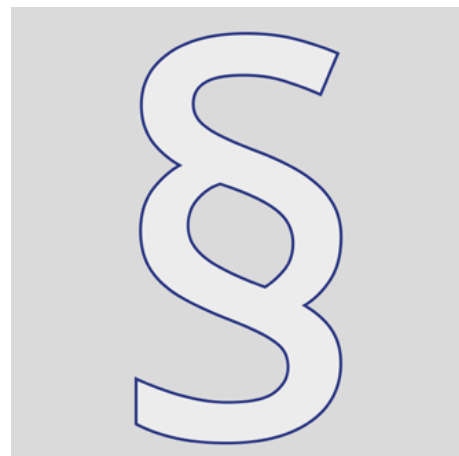

Ytterligare information

Lösningar mot skrammel



Insats mot skrammel

Anti-skrammel pad - dämpande pad tillverkad av självhårdande pasta.

BEC-UR-AK

440 g

10 Stk.

Innehåll i påse: ca 440 g

Förpackningsenhet: Kartong med 10 påsar



Minipack med antiskrampinsats

Anti-skrammel pad - dämpande pad tillverkad av självhårdande pasta.

BEC-UR-AK-Mini

220 g

10 Stk.

Innehåll i påse: ca 220 g

Förpackningsenhet: Kartong med 10 påsar



Original BECK® LILA anti-skrammelring Ø 66 cm

LILA skrammelring är en snabb och enkel lösning för skramlande brunnslock.

BEC-UR-Li-66

0.1 kg

25 Stk.

66 cm

Diameter: 66 cm

Ringens tjocklek: ca. 2 mm

Ringens vikt: ca. 0,1 kg / styck

Förpackningsenhet: Paket á 25 stycken



Original BECK® LILA anti-skrammelring Ø 68 cm

LILA skrammelring är en snabb och enkel lösning för skramlande brunnslock.

BEC-UR-Li-68

0.1 kg

25 Stk.

68 cm

Diameter: 68 cm

Ringens tjocklek: ca. 2 mm

Ringens vikt: ca 0,1 kg / styck

Förpackningsenhet: Paket á 25 stycken



Utrustning för kanaler och manhål



Skaftformar



Blockerande plattor axel ramlyftare



Skyddsgaller för axel



Manhålslockslyftare



Saxeltillbehör



Skaftformar



Stål bitumen formsättning

Bitumenbeläggingsform, justerbar, för självutjämnande brunnslock.

Justeringsområde: ca. 75 - 93 cm
Höjd: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Stål bitumen formsättning

Bitumenbeläggingsform, justerbar, för självutjämnande brunnslock.

Justeringsområde: ca. 58 - 75 cm
Höjd: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Luftmantels schaktformning, mini - ca 25 cm till 45 cm

Luftmantlad schaktform för vägbrunnar med innerdiameter ca 25 cm till ca 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Luftmantlad schaktformning för vägtrummor - ca. 35 cm till 45 cm

Luftmantlad schaktform för vägbrunnar med innerdiameter ca 35 cm till ca 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Luftmantlad schaktformning för schakt ca. 62,5 cm

Luftmantlad schaktform för schakt med innerdiameter ca 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Luftmantlad schaktformning för schakt

med innerdiameter ca 600 mm - höjd 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Luftmantlad schaktformning för schakt på ca. 70 cm

Luftmantlad schaktform för schakt med en innerdiameter på ca 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Skaftformar



Luftmantlad schaktformning för schakt på ca. 80 cm

Luftmantlad schaktform för schakt med en innerdiameter på ca 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Skyddsform för metallskaft ca. Ø 600 mm för manskapshål

Den speciella snabbkopplingskruvförbindelsen säkerställer att den pressas jämnt mot axelväggen.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Det elastiska skumgummit på den nedre kanten säkerställer tätning. Schaktinjekteringsbruket kan appliceras över hela ytan under, och på grund av bygghöjden även bakom, schaktramen.



Blockerande plattor axel ramlyftare



Avstängningsplatta för dagvattenbrunnar med innerdiameter ca 350 mm

Brunnsplåt för regnvattenbrunnar med en innerdiameter på ca 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



Avstängningsplatta för manluckor med en innerdiameter på ca 625 mm

Brunnsplåt för brunnar med en innerdiameter på ca 625 mm.

BEC-RH-AP/060

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



Avstängningsplatta för manhål, vinklad - 590 x 590 mm

Axelavstängningsplatta, vinklad, för fyrkantiga axelkonor

BEC-RH-AP/060-060

Utsida (med gummi): 590 x 590 mm

12 kg

Metalldel: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Avstängningsplatta för manluckor med en innerdiameter på ca 700 mm

Brunnsplåt för brunnar med en innerdiameter på ca 700 mm.

BEC-RH-AP/070

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



Avstängningsplatta för manluckor med en innerdiameter på ca 800 mm

Brunnsplåt för brunnar med en innerdiameter på ca 700 mm.

BEC-RH-AP/080

Förhindrar att byggavfall, verktyg eller till och med glasögon, mobiltelefoner, cigaretter, bilnycklar etc. faller ner i avloppet.

1 Stk.



Mekanisk axelramlyftare för axlar med Ø ca 625 mm

Runda eller fyrkantiga dragbara axelramar med en innerdiameter på ca 600 mm kan lyftas eller helt bytas ut med millimeterprecision med denna axelramlyftare tack vare det mekaniska arbetssättet.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Semihydraulisk lyftanordning för manluckor med Ø ca 625 mm

De nya, patenterade tre dubbelmejslarna ger en större kontaktyta och därmed en bättre fördelning av dragbelastningen.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Mejslarna kan enkelt tryckas in under manluckans ram med hjälp av hydrauliken upptill.

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Blockerande plattor axel ramlyftare



Invändigt axelramgrepp för lyft av öppna axelramar Ø 600 mm

Ett perfekt verktyg för att bära och flytta manluckor och avjämningsringar utan att belasta ryggen.
Ramgriparen möjliggör enkel, säker transport och installation av manluckor i enlighet med EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Skyddsgaller för axel



Täckgaller, enkel design

sluten, utan undanträngningsskydd, utan flaggor, stål, galvaniserad

Yttre diameter: ca 65,5 cm

Belastningskapacitet upp till max: 100 kg

Vikt: ca: ca 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Manluckegaller, enkel konstruktion, gångjärn, stängt LW 600

För säkring av manluckor och vägbrunnar vid inspektion, renovering och spolning.

Täckgaller, enkel design, gångjärn i mitten, stängt - för manluckor med en fri bredd på 600 mm.

Yttre diameter: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Axeltäckgaller, enkel konstruktion med 120 mm utskärning, gångjärn, stängt LW 600

Täckgaller, enkel design, gångjärn i mitten, stängt - för axlar med en fri bredd på 600 mm.

Yttre diameter: 65,5 cm

Utskärning: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Manhålslockslyftare



Allround locklyftare komplett

En mycket kompakt, lätt och framför allt hopfällbar lyftvagn för manluckor. Med denna lyftvagn kan alla vanliga manluckor lyftas, flyttas och sättas tillbaka.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnetisk locklyftare med lock för manhålsluckor och vägbrunnar

Twister magnetisk locklyftare med lock för manhålsluckor och vägbrunnar

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Hissmekaniker

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.

Utförande: Mekanisk

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftmekaniker ATEX-certifierad

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.

Utförande: Mekanisk
ATEX-certifierad

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Magnetisk lyftanordning

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.

Utförande: Magnetisk

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Magnetisk lyftanordning ATEX-certifierad

Den har ett vikbart handtag, är lätt och individuellt justerbar. Det är den enda brunnslocksöppnaren i världen med ergonomicertifiering.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.

Utförande: Magnetisk
ATEX-certifierad

80 x 27 x 24 cm

Saxeltillbehör



Påfyllningspåse med aktivt kolpellets för GF-AK/600 STD

BECK® luftfilterpåfyllningspåse för manluckor LW 600 mm.
Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina brunnar.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Enkelt byte (beroende på belastningsgrad) efter ca 2 - 3 års drift.



Handtummare, stötdämpande

Stötdämpad handstamp för komprimering av kalla asfaltmaterial.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Handkrok 40 cm

Handkrok, 40 cm lång, galvaniserad.
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Handkrok 60 cm

Handkrok, 60 cm lång, zinkpläterad.
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Handkrok 70 cm

Handkrok, 70 cm lång, galvaniserad.
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Handkrok 70 cm med brythjälpmedel

Handkroken med brythjälpmedel är idealisk för alla:

- Manluckor, särskilt för låsta luckor
- vägbrunnar och
- brunnslock

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Handkrok 80 cm

Handkrok, 80 cm lång, galvaniserad.
För öppning av manluckor. Med handtag.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Saxeltillbehör



Handkrok 80 cm med brythjälpmedel för karbinlås

Handkrok, 80 cm,
med brythjälpmedel för tryckknappar med grepp för smutsfällor med runt
handtag

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



4-sidig driftnyckel 17 x 17 mm

Manöverknappen möjliggör enkel öppning av tätt sittande, skruvade
brunnslock.

Bredd över plattorna: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidig driftnyckel 19 x 19 mm

Manöverknappen möjliggör enkel öppning av tätt sittande, skruvade
brunnslock.

Bredd över plattorna: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-sidig driftnyckel 22 x 22 mm

Manöverknappen möjliggör enkel öppning av tätt sittande, skruvade
brunnslock.

Bredd över plattorna: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Handnyckel 50 cm

Handnyckel 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Handnyckel 70 cm, botten tunn version

botten tunn version

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Skiftnyckel 70 cm med brythjälp

Skiftnyckel 70 cm med brythjälpmedel för olika snäpplås

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm

Saxeltillbehör




Insats mot skrammel

Anti-skrammel pad - dämpande pad tillverkad av självhårdande pasta.

Innehåll i påse: ca 440 g
Förpackningsenhet: Kartong med 10 påsar

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

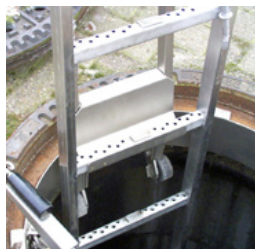

Hängstege baselement (1,22 m)

Hängstege baselement (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.



Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

Hängande stege, 2 stegpinnar (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Hängande stege, 6 stegpinnar (1,67 m)

Hängande stege, 6 stegpinnar (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Universell säkerhetshålsskydd för schaktgaller

med förskjutningslås - för axlar av stål, galvaniserade


- stängd
- ytterdiameter: ca 65,5 cm
- lastbar upp till maximalt: 100 kg
- Vikt: ca 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Saxeltillbehör



Säkerhetshålsskydd med 12 cm uttag för skyddsgrop

med växellås

- ytterdiameter: ca 65,5 cm
- Lastbar upp till maximalt: 100 kg
- vikt: ca 8 kg
- Ytbehandling: stål, galvaniserat

BEC-RO/02

1 Stk.



Säkerhetshålslock med galler Idler remskiva

Med växellås.

- Ytterdiameter ca 65,5 cm
- Lastbar upp till maximalt: 100 kg
- Vikt: ca 10 kg
- Ytbehandling: stål, galvaniserat

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filter



Påfyllningspåse med aktivt kolpellets för GF-AK/600 STD

BECK® luktfilterpåfyllningspåse för manluckor LW 600 mm.
Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina brunnar.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Enkelt byte (beroende på belastningsgrad) efter ca 2 - 3 års drift.

BIO luktfilter Aktivt kolfilter för manhål LW 600 mm



BECK®-BIO luktfilter för kanalschakt LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina manhål.

Luktfilter Aktivt kolfilter för kanalschakt LW 600 mm



BECK® luktfilter för kanalschakt LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina manhål.

Luktfilter Aktivt kolfilter för Viatop LW 600 mm kanalschakt




BECK® luktfilter för Viatop kanalschakt LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Diameter: 600 - 630 mm

1 Stk.

Minskar och förhindrar irriterande lukt från dina manhål.



Påfyllning av biofiltermaterial för GS-BIO/600

BECK®-BIO påfyllningsmaterial för luktfilter för GF-BIO/600.
Reducerar, förhindrar störande lukt från dina avloppsbrunnar.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Byt (beroende på belastningsgrad) efter ca 4 - 6 års drift.



Gjutning och murbruk



EBRALIT Super-Fix injekteringsbruk för schakt

Det optimala byggmaterialet för manhålsbottnar. Optimala bearbetningsförhållanden tack vare alltid nyproducerade varor.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT är ett mycket lättflytande, krympfritt, snabbhärdande och kraftigt injekteringsbruk som används för att helt fylla fogar under schaktramar.



EBRAPLAST murbruk för axelmurning

EBRAPLAST - Speciellt murbruk för kanalbyggen. Bruksfärdig torrblandning, kornstorlek 0 - 2 med kort arbetstid.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- krympfri, frost-, tösalt- och sulfatbeständig, enligt ÖNorm
- ogenomtränglig för vatten
- Mycket belastningsbar på mycket kort tid



STRAMAT reparationsbruk i 8 kg behållare

STRAMAT reparationsbruk är en slitstark, nötningsbeständig och väderbeständig beläggning för smidig anpassning av hinder som brunnslock, avsatser etc. till det befintliga underlaget. Vägbrunnar och mindre potthål kan fyllas med vårt reparationsbruk.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Reparationsbruk UF 7 kg utan fyllmedel

STRAMAT reparationsbruk är en slitstark, nötningsbeständig och väderbeständig beläggning för smidig anpassning av hinder som brunnslock, avsatser etc. till det befintliga underlaget.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Det rena hartsmaterialet att blanda själv med torr sand!



Joint band



Fogband JET-E 40 x 10 mm

Självhäftande fogband för tätning av fogar vid asfalteringsarbeten.

Storlek: 40 x 10 mm

Längd: 10 meter

Andra dimensioner finns också tillgängliga.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Skydd av byggarbetsplats



Barriärstängsel / barriärstängsel



Fällbara signaler



Cones



Varningssignaler



Barriärstängsel / barriärstängsel



Axelskyddsgaller enligt TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-delad

Gallerdurk för axelskydd enligt TL
1,00 m x 1,00 m
2-delad

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Axelskyddsgaller enligt TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-delad

Gallerdurk för axelskydd enligt TL
1,60 m x 1,60 m
2-delad

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Axelskyddsgaller enligt TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delad

Gallerdurk för axelskydd enligt TL
2,00 m x 2,00 m
2-delad


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Avspärnings.sax, utdragbar upp till 2,50 m, röd / vit

Avspärningsgrindar
utdragbar upp till 2,50 m
röd / vit

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Avspärnings.sax, utdragbar upp till 2,50 m, gul / svart

Avspärningsgrindar
utdragbar upp till 2,50 m
gul / svart


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Avspärnings.sax, utdragbar upp till 3,50 m, röd / vit

Sax för avspärning
utdragbar upp till 3,50 m
röd / vit

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Avspärnings.sax, utdragbar upp till 3,50 m, gul / svart

Sax för avspärning
utdragbar upp till 3,50 m
gul / svart

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barriärstängsel / barriärstängsel



Galler för skydd av manhål, 1,00 m brett, 2-delat

Galler för skydd av manhål
1,00 m bred
2-delad

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Galler för skydd av manhål, 1,20 m brett, 2-delat

Galler för skydd av manhål
1,20 m bred
2-delad

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm



Plaststaket/byggstaket av PVC vitt/rött

Avspärrningsstaket/byggstaket av plast för fallskydd.


Längd: 2 000 mm

Höjd: 1 100 mm

Bredd: 50 mm

Fotplattorna ingår inte i leveransen.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Vägbarriär

Vägräcke av aluminium täckt med folie typ 2.

- Stängd 12 x 32 x 92 cm

- Förlängning möjlig upp till 5 meter

- Vikt 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Fällbara signaler



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)
Höjd: 70 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 70 cm

TRI-200-SO145392

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)
Höjd: 60 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 60 cm

TRI-300.016

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)
Höjd: 70 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 70 cm

TRI-300.017

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)
Höjd: 90 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 90 cm

TRI-300.018

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)
Höjd: 110 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 110 cm

TRI-300.019

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)
Höjd: 60 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)
Höjd: 70 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
70 cm



Fällbara signaler



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)
Höjd: 90 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)
Höjd: 110 cm - R1 Reflekterande

Ytbehandling: R1 - Reflekterande
Höjd: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)
Höjd: 90 cm - R2 Högt reflekterande

Ytbehandling: R2 - Högt reflekterande
Höjd: 90 cm

TRI-310.357

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)
Höjd: 90 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande
Höjd: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna)
Höjd: 70 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande
Höjd: 70 cm

TRI-323.760

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)
Höjd: 70 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande
Höjd: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck)
Höjd: 60 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande
Höjd: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
60 cm

Fällbara signaler



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna) Höjd: 60 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande
Höjd: 60 cm

TRI-325.511

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (samma på alla tre sidorna) Höjd: 110 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande
Höjd: 110 cm

TRI-328.562

Alla sidor av viksignalen med samma tryck.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombination (sidorna med olika tryck) Höjd: 110 cm - R2 Högt reflekterande

Finish: R2 - Mycket reflekterande
Höjd: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Alla sidor av den fällbara signalen med samma tryck.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Driftområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Fällbara signaler



Triopan kombi 60 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan kombi 70 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan kombi 90 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan kombi 110 cm normal version

Ytbehandling: N - Icke-reflekterande
Höjd: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Alla tre sidorna kan tryckas med olika symboler.
Version för användning dagtid med röd fluorescerande varningstriangel.
Användningsområde ner till -35 grader Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cones



Vägledande kon dagsljus - höjd: 200 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Styrande kon dagsljus - höjd: 320 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Vägledande kon dagsljus - höjd: 500 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vägledande kon dagsljus - höjd: 500 mm

Ledkägél dagsljus, röd/vit reflekterande, höjd: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 500 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 1, höjd: 500 mm.

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Trafikkon i ett stycke enligt TL - höjd: 500 mm - med 2 helt reflekterande remсор av folietyp RA2/B

Trafikkon BAST testad enligt TL - i ett stycke
tillverkad av starkt PVC-material
god stabilitet, stapelbar
med 2 helt reflekterande remсор av filmtyp RA2/B
Färg: röd / vit

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tvådelad trafikkon god stabilitet, stapelbar, bottenplatta av återvunnet material, höjd: 500 mm, färg på folieringarna: vit

Höjd: 500 mm, färg på folieringar: vit

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande foliehölje - höjd 500 mm - folietyp1

Styrkon i två delar enligt TL med reflekterande foliemantel, höjd: 500 mm, folietyp 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folieöverdrag - höjd 500 mm

Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folie, höjd: 500 mm, folietyp 2.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Tvådelad trafikkon god stabilitet, stapelbar, bottenplatta av återvunnet material, höjd: 750 mm, färg på folieringarna: vit

Höjd: 750 mm, färg på folieringar: vit

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande foliehölje - höjd 750 mm - folietyp1

Tvådelad trafikkon enligt TL med reflekterande folie, höjd: 750 mm, folietyp 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styrkon i två delar enligt TL med mantel av reflekterande folie - höjd 750 mm

Tvådelad trafikkgäla enligt TL med reflekterande folie, höjd: 750 mm, folietyp 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styrande kon dagsljus - höjd: 750 mm

Trafikkon, dagsljus, röd/vit, höjd: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styrande kon dagsljus - höjd: 750 mm

Trafikkon dagsljus, röd/vit reflekterande, höjd: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 750 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 1, höjd: 750 mm.

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styrkon i ett stycke enligt TL - Höjd: 750 mm

Styrkon i ett stycke enligt TL, folietyp 2, höjd: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Styrkägäl 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
Retroreflekterande film
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Styrkägäl 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
Retroreflekterande film
Klass RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Styrkonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
Retroreflekterande film
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Varnings signaler



Varningslampa för byggarbetsplats - orange optik

Varningsljus för byggarbetsplatser
Gul optik

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Varningslampa för byggarbetsplats - röd optik

Varningslampa för byggarbetsplats
Röd optik

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL fyrstrålkastare PowerNox, BAST-testad, ensidig ljusavgivning, gul

TL fyrljus PowerNox
BAST testad
ensidigt ljusflöde
gul optik

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrljusarmatur PowerNox, BAST-testad, dubbelsidig ljusavgivning, gul

TL fyrljus PowerNox
BAST testad
dubbelriktad ljusavgivning
gul optik

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL fyrstrålkastare PowerNox, BAST-testad, ensidig ljusavgivning, röd

TL fyrljus PowerNox
BAST testad
ensidig ljusstrålning
röd optik

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-fyrljusarmatur PowerNox, BAST-testad, dubbelsidig ljusavgivning, röd

TL fyrljus PowerNox
BAST-testad
Ljusutsläpp på båda sidor
röd optik

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master gul 2-sidig

Funktioner: Enkel, dubbel och trippel blix
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.784

Varnings signaler



Triopan Helios Master grönt 2-sidig

Funktioner: Enkel, dubbel och trippel blix
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och lång livslängd, inget byte av glödlampa
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg grön, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master röd 2-sidig

Funktioner: Enkel, dubbel och trippel blix
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och lång livslängd, inget byte av glödlampa
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg röd, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master blå 2-sidig

Funktioner: Enkel, dubbel och trippel blix
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master röd/vit 2-sidig

Funktioner: Enkel, dubbel och trippel blix
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och lång livslängd, inget byte av glödlampa
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg röd, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master vit 2-sidig

Funktioner: Enkel, dubbel och trippel blix
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gul 2-sidig utan extern strömbrytare

Funktioner:- Enkel, dubbel och trippel blix
- Bakgrundsbelysning
- Ytbelysning, körlys, åskväder/slumpgenerator

Ljusintensitet 350 cd, ljusfärg gul, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Master gul/röd 2-sidig

Funktioner: Enkel, dubbel och trippel blix
Dubbelt batterihus (utan hållare), stort fäste, super-LED med extremt hög energieffektivitet och livslängd, inget byte av glödlampa
Ljusintensitet 270 cd, ljusfärg gul/röd, blixthastighet 60 blixtar/min.

TRI-777.805



Varnings signaler



Triopan Fireball Yellow

Funktioner: Enkel blix
Tekniska data: Ljusintensitet 280 cd,
ljusfärg: Gul
Blixthastighet: 60 blixlar/min.
Drifftid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier: Enkel blix ca 45 timmar

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funktioner: Enkel blix
Tekniska data: Ljusintensitet 280 cd,
ljusfärg: Röd
Blixthastighet: 60 blixlar/min.
Drifftid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier: Enkel blix ca 45 timmar

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Funktioner: Enkel blix
Tekniska data: Ljusintensitet 280 cd,
ljusfärg: Grön
Blixthastighet: 60 blixlar/min.
Drifftid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier: Enkel blix ca 45 timmar

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funktioner: Enkel blix
Tekniska data: Ljusintensitet 280 cd,
ljusfärg: Blå
Blixthastighet: 60 blixlar/min.
Drifftid med batteriutrustning vid 20 grader och 6 AA-batterier: Enkel blix ca 45 timmar

TRI-777.903



verktyg för tryckluft

23 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 23 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 34 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 45 B är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Mejselhammare



Von Arx mejselhammare 23 BG är idealisk för att ta bort mattor, hugga bort gammal puts, hugga i natursten, mejsla ut fogar och utföra spetsiga arbeten på murverk. Det finns rätt Von Arx mejselhammare med olika mejseltillbehör för varje jobb.

ARX - 700441

1 Stk.

Skrot Air 24 V1 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S24 V1 pneumatisk hammare har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Konstruerad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips eller industriell rengöring.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Skrot Air 24 V2 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S24 V2 pneumatisk hammare har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra antivibrationssystem.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Skrot Air 36 V1 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S36 V1 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Konstruerad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



verktyg för tryckluft

Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 36 V1



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S36 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Skrot Air 38 V1 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S38 V1 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Utformad med ett rakt handtag - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 38 V1



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S38 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Skrot Air 55 V1 lång pneumatisk hammare



Den medellånga pneumatiska hammaren Scrap Air S55 V1 har ett antivibrationssystem i verktygets huvud. Byggt med ett rakt handtag. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten. Även idealisk för arbete på asfaltsytor eller rivningsarbeten.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Skrot Air 36 V2 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S36 V2 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Utformad med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra antivibrationssystem i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Skrot Air 38 V2 kort pneumatisk hammare



Scrap Air S38 V2 pneumatisk hammare kort har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp - optimerad för trånga arbetsförhållanden. Det perfekta verktyget för träbearbetning, borttagning av gips, industriell rengöring eller lättare rivningsarbeten.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Skrot Air 55 V2 T-handtag



Scrap Air S55 V2 pneumatisk hammare med T-handtag har ett antivibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



verktyg för tryckluft

Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 36 V2



Scrap Air S36 V2 medellång pneumatisk hammare har ett antivibrations-system i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Medellång pneumatisk hammare Scrap Air 38 V2



Scrap Air S38 V2 medellång pneumatisk hammare har ett antivibrations-system i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Skrot Air 55 V2 lång pneumatisk hammare



Scrap Air S55 V2 lång pneumatisk hammare har ett anti-vibrationssystem i verktygets huvud och handtag. Byggt med ett pistolgrepp. V2 ger ytterligare skydd för användaren med ett andra vibrationsdämpande system i pistolgreppet. Upp till 60 % minskning av vibrationer i användarens händer och armar.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Verkstad och lager



Rengöringsstation Clean Tower Flexi röd

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengöringsstation Clean Tower Flexi svart

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengöringsstation Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Rengöringsstation Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi är idealisk för alla områden där olika rengöringstillbehör krävs.
Innehåller kvast, sopskyffel och handborste,
5 hål i bottenplattan för golvfästen eller hjul.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Ytterligare information



Ytterligare information

Alla angivna priser är giltiga i 2 månader från utfärdad datum.
Priserna är nettopriser. Leverans från fabrik (Incoterm - EXW)
Vi tar inget ansvar för informationens aktualitet, korrekthet och fullständighet.
Våra allmänna villkor gäller!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

