

Przegląd



Rozwiązania zapobiegające grzechotaniu



Wyposażenie kanałów i studzienek



Szpachlowanie i zaprawa murarska



Taśmy łączące



Verkehrsspiegel



Ochrona terenu budowy



Photovoltaik LED



Narzędzia pneumatyczne



Warsztat i magazyn


Przegląd



Odzież ochronna



Obuwie ochronne

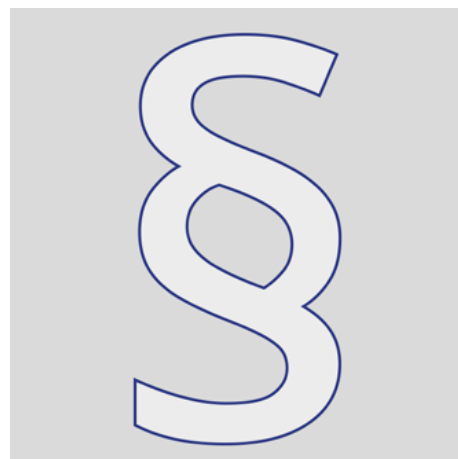

Informacje dodatkowe

Rozwiązania zapobiegające grzechotaniu



Wkładka zapobiegająca grzechotaniu

Anti-rattle pad - podkładka amortyzująca wykonana z pasty samoutwardzalnej.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Zawartość torby: ok. 440 g

Opakowanie jednostkowe: Karton z 10 torebkami



Wkładka przeciwgrzechotkowa Mini-Pack

Anti-rattle pad - podkładka amortyzująca wykonana z pasty samoutwardzalnej.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Zawartość torebki: ok. 220 g

Opakowanie jednostkowe: Karton z 10 torebkami



Oryginalny pierścień BECK® LILA zapobiegający gniecieniu Ø 66 cm

Pierścień zapobiegający grzechotaniu LILA jest szybkim i łatwym środkiem zaradczym na grzechotanie pokryw włazów.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Średnica: 66 cm

Grubość pierścienia: ok. 2 mm

Waga pierścienia: ok. 0,1 kg / szt.

Jednostka opakowania: Pakiet 25 sztuk



Oryginalny pierścień BECK® LILA zapobiegający gniecieniu Ø 68 cm

Pierścień zapobiegający grzechotaniu LILA jest szybkim i łatwym środkiem zaradczym na grzechotanie pokryw włazów.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Średnica: 68 cm

Grubość pierścienia: ok. 2 mm

Waga pierścienia: ok. 0,1 kg / szt.


Jednostka opakowania: Pakiet 25 sztuk



Wyposażenie kanałów i studzienek



Formy wału

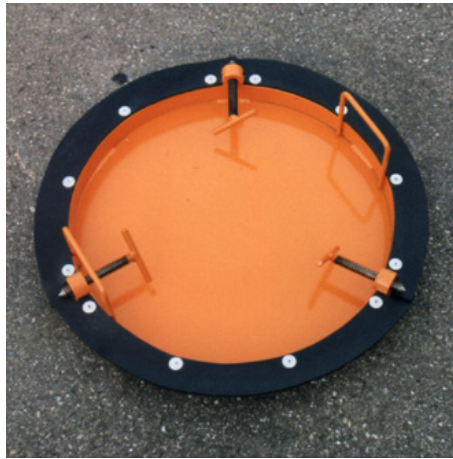

Płytki blokujące



Kratka ochronna wału



Podnośnik pokrywy studzienki



Akcesoria do wałów



Formy wału



Asfaltowe szalunki chodnikowe wykonane ze stali

Szalunek do nawierzchni bitumicznych, regulowany, do samopoziomujących pokryw włazów.

Zakres regulacji: ok. 75 - 93 cm
Wysokość: ok. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Asfaltowe szalunki chodnikowe wykonane ze stali

Szalunek do nawierzchni bitumicznych, regulowany, do samopoziomujących pokryw włazów.

Zakres regulacji: ok. 58 - 75 cm
Wysokość: ok. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Szalunek szybów z płaszczem powietrznym, mini - ok. 25 cm do 45 cm

Szalunek szybowy z płaszczem powietrznym do wpustów drogowych o średnicy wewnętrznej od ok. 25 cm do ok. 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Szalunki szybów z płaszczem powietrznym do odpływów ulicznych - ok. 35 cm do 45 cm

Szalunek szybowy z płaszczem powietrznym do wpustów drogowych o średnicy wewnętrznej od ok. 35 cm do ok. 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Szalunki szybów z płaszczem powietrznym dla szybów ok. 62,5 cm

Szalunek szybowy z płaszczem powietrznym do szybów o średnicy wewnętrznej ok. 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Szalunki szybów z płaszczem powietrznym dla szybów ok. 70 cm

Szalunek szybowy z płaszczem powietrznym do szybów o średnicy wewnętrznej ok. 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Szalunki szybów z płaszczem powietrznym dla szybów ok. 80 cm

Szalunek szybowy z płaszczem powietrznym do szybów o średnicy wewnętrznej ok. 80 cm

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Formy wału



Metalowe deskowanie szybów ok. Ø 600 mm dla studzienek

Specjalne szybkozłączne połączenie śrubowe zapewnia równomierny docisk do ścianki wału.

Elastyczna guma piankowa na dolnej krawędzi zapewnia uszczelnienie. Zaprawa do fugowania szybu może być nakładana na całą powierzchnię pod, a ze względu na wysokość konstrukcyjną, również za ramą szybu.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Płytki blokujące



Płyta zamykająca do wpustów deszczowych o średnicy wewnętrznej ok. 350 mm

Płyta odgradzająca do studzienek kanalizacji deszczowej o średnicy wewnętrznej ok. 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Zapobiega wpadaniu do odpływu gruzu budowlanego, narzędzi, a nawet okularów, telefonów komórkowych, papierosów, kluczyków samochodowych itp.



Płyta zamykająca do studzienek o średnicy wewnętrznej ok. 625 mm

Płyta odgradzająca do studzienek kanalizacyjnych o średnicy wewnętrznej ok. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Zapobiega wpadaniu do kanalizacji gruzu budowlanego, narzędzi, a nawet okularów, telefonów komórkowych, papierosów, kluczyków samochodowych itp.



Płyta zamykająca otwór włazowy, kwadratowa - 590 x 590 mm

Płyta oporowa wału, kątowna, do stożków wału o przekroju kwadratowym

BEC-RH-AP/060-060

Na zewnątrz (z gumą): 590 x 590 mm

12 kg

Część metalowa: 530 x 530 mm

1 Stk.

[Waga:

530 x 530 mm



Płyta zamykająca do studzienek o średnicy wewnętrznej ok. 700 mm

Płyta odgradzająca do studzienek kanalizacyjnych o średnicy wewnętrznej ok. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Zapobiega wpadaniu do kanalizacji gruzu budowlanego, narzędzi, a nawet okularów, telefonów komórkowych, papierosów, kluczyków samochodowych itp.



Płyta zamykająca do studzienek o średnicy wewnętrznej ok. 800 mm

Płyta odgradzająca do studzienek kanalizacyjnych o średnicy wewnętrznej ok. 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Zapobiega wpadaniu do kanalizacji gruzu budowlanego, narzędzi, a nawet okularów, telefonów komórkowych, papierosów, kluczyków samochodowych itp.



Kratka ochronna wału



Kratka maskująca, prosta konstrukcja

zamknięty, bez zabezpieczenia przed przesunięciem, bez chorągiewek, stalowy, ocynkowany

Średnica zewnętrzna: ok. 65,5 cm

Nośność do maks: 100 kg

Waga: ok. 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Kratka pokrywy włazu, prosta konstrukcja, na zawiasach, zamknięta LW 600

Do zabezpieczania otworów studzienek i wpustów drogowych podczas inspekcji, renowacji i płukania.

Kratka pokrywy, prosta konstrukcja, na zawiasach pośrodku, zamknięta - do studzienek o szerokości w świetle 600 mm.

Średnica zewn: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Kratka osłony wału, prosta konstrukcja z wycięciem 120 mm, na zawiasach, zamknięta LW 600

Kratka maskująca, prosta konstrukcja, na zawiasach pośrodku, zamknięta - do szybów o szerokości w świetle 600 mm.

Średnica zewn: 65,5 cm

Wycięcie: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Podnośnik pokrywy studzienki



Wszechstronny podnośnik pokrywy w komplecie

Bardzo kompaktowy, lekki i przede wszystkim składany wózek do podnoszenia pokryw włazów.

Za pomocą tego wózka można podnosić, przynosić i ponownie wkładać wszystkie popularne pokrywy włazów.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Podnośnik magnetyczny Twister z pokrywą do pokryw włazów i wpustów drogowych

Podnośnik magnetyczny Twister z pokrywą do pokryw włazów i wpustów drogowych

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Mechanik podnośników

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Mechaniczna

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Mechanik podnośników z certyfikatem ATEX

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Mechaniczna
Certyfikat ATEX

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Magnetic

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Magnetyczny

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftopt Magnetic z certyfikatem ATEX

Posiada składany uchwyt, jest lekki i indywidualnie regulowany. Jest to jedyny na świecie otwieracz do pokryw włazów z certyfikatem ergonomii.

Konstrukcja: Magnetyczny
Certyfikat ATEX

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm


Akcesoria do wałów



Tamper ręczny, amortyzujący wstrząsy

Amortyzowany ubijak ręczny do zagęszczania zimnego asfaltu.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Hak ręczny 40 cm

Hak ręczny o długości 40 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Hak ręczny 60 cm

Hak ręczny o długości 60 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Hak ręczny 70 cm

Hak ręczny o długości 70 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Hak ręczny 70 cm z zabezpieczeniem przed złamaniem

Hak ręczny ze wspomaganiem zrywania jest idealny do wszystkich zastosowań:

- pokryw włazów, zwłaszcza pokryw zamykanych na klucz
- wpustów drogowych i
- pokrywy włazów

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Hak ręczny 80 cm

Hak ręczny o długości 80 cm, ocynkowany.
Do otwierania pokryw włazów. Z uchwytem.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Hak ręczny 80 cm z zaczepem do zamków zatraskowych

Hak ręczny, 80 cm,
z uchwytem do mocowania zatrasków z uchwytem do łapania brudu z okrągłym uchwytem

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Akcesoria do wałów



4-stronny klucz operacyjny 17 x 17 mm

Klucz operacyjny umożliwia łatwe otwieranie ciasno dopasowanych, przykręcanych pokryw włazów.

Szerokość w poprzek płaskowników: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-stronny klucz operacyjny 19 x 19 mm

Klucz operacyjny umożliwia łatwe otwieranie ciasno dopasowanych, przykręcanych pokryw włazów.

Szerokość w poprzek płaskowników: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-stronny klucz operacyjny 22 x 22 mm

Klucz operacyjny umożliwia łatwe otwieranie ciasno dopasowanych, przykręcanych pokryw włazów.

Szerokość w poprzek płaskowników: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Klucz ręczny 50 cm

Klucz ręczny 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Klucz ręczny 70 cm, wersja dolna cienka

dolna cienka wersja

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Klucz obrotowy 70 cm z zabezpieczeniem przed złamaniem

Klucz obrotowy 70 cm z mechanizmem zabezpieczającym do różnych zamków zatrzaskowych

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm




Wkładka antygrawitacyjna

Anti-rattle pad - podkładka amortyzująca wykonana z pasty samoutwardzalnej.

Zawartość torby: ok. 440 g
Opakowanie jednostkowe: Karton z 10 torebkami

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Akcesoria do wałów

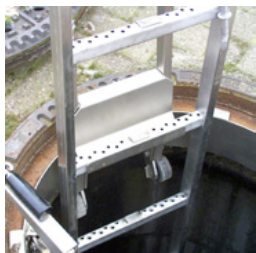


Element podstawowy drabiny podwieszanej (1,22 m)

Element podstawowy drabiny podwieszanej (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Drabina podwieszana, 2 szczeble (0,56 m)

Drabina podwieszana, 2 szczeble (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.

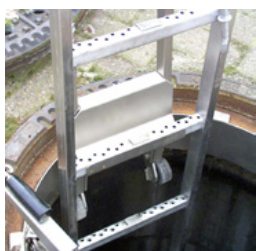


Drabina podwieszana, 2 szczeble (0,56 m)

Drabina podwieszana, 2 szczeble (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



Drabina podwieszana, 2 szczeble (0,56 m)

Drabina podwieszana, 2 szczeble (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Drabina podwieszana, 6 szczebli (1,67 m)

Drabina podwieszana, 6 szczebli (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Uniwersalna kratka pokrywy włazu bezpieczeństwa

z blokadą przemieszczenia - dla wałów wykonanych ze stali, ocynkowanych

BEC-RO/01

- zamknięty
- średnica zewnętrzna: ok. 65,5 cm
- maksymalne obciążenie: 100 kg
- Waga: ok. 8 kg

1 Stk.



Kratka pokrywy włazu bezpieczeństwa 12 cm wycięcie

z blokadą zmiany biegów

BEC-RO/02

- średnica zewnętrzna: ok. 65,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- waga: ok. 8 kg
- Wykończenie: stal ocynkowana

1 Stk.



Akcesoria do wałów



Ruszt pokrywy włazu bezpieczeństwa Rolka zwrotna

Z blokadą zmiany biegów.

- Średnica zewnętrzna ok. 65,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Waga: ok. 10 kg
- Wykończenie: stal ocynkowana

BEC-RO/03

1 Stk.



Szpachlowanie i zaprawa murarska



Zaprawa do spoinowania szybów EBRALIT Super-Fix

Optymalny materiał budowlany do podstaw studzienek. Optymalne warunki przetwarzania dzięki zawsze świeżo wyprodukowanym towarom.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT to wysoce płynna, bezskurczowa, szybkowiążąca i wytrzymała zaprawa do spoinowania, która służy do całkowitego wypełnienia spoin pod ramami szybów.



Zaprawa murarska do szybów EBRAPLAST

EBRAPLAST - Specjalna zaprawa murarska do budowy kanałów. Gotowa do użycia sucha mieszanka o uziarnieniu 0 - 2 i krótkim czasie obróbki.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- niekurczliwa, odporna na mróz, sól odladzającą i siarczany, zgodnie z normą ÖNorm
- nieprzepuszczalny dla wody
- Wysoka obciążalność w bardzo krótkim czasie



Zaprawa naprawcza STRAMAT w pojemniku 8 kg

Zaprawa naprawcza STRAMAT to trwała, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne powłoka do płynnego dopasowywania przeszkód, takich jak pokrywy włazów, podesty itp. do istniejącego podłoża. Studzienki drogowe i mniejsze wyboje mogą być wypełniane naszą zaprawą naprawczą.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



Zaprawa naprawcza STRAMAT UF 7 kg bez wypełniaczy

Zaprawa naprawcza STRAMAT to trwała, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne powłoka do płynnego dostosowywania przeszkód, takich jak pokrywy włazów, podesty itp. do istniejącego podłoża.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Czysta żywica do samodzielnego wymieszania z suchym piaskiem!



Taśmy łączące



Taśma łącząca JET-E 40 x 10 mm

Samoprzylepne taśmy do uszczelniania połączeń podczas prac asfaltowych.

Rozmiar: 40 x 10 mm

Długość: 10 metrów

Dostępne są również inne wymiary.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Verkehrsspiegel



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - z ochroną przeciwoślodzeniową 700 x 900 mm, owalne

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - z ochroną przeciwoślodzeniową 450 x 600 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - z zabezpieczeniem przeciwoślodzeniowym 600 x 800 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - z zabezpieczeniem przeciwoślodzeniowym 800 x 1000 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - z zabezpieczeniem przeciwoślodzeniowym 600 x 600, okrągłe

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - z zabezpieczeniem przeciwoślodzeniowym 800 x 800, okrągłe

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - standard 450 x 600 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - Standard 600 x 800 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - standardowe 700 x 900 mm, owalne

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - Standard 800 x 1,000 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - Standard 600 x 600 mm, okrągłe

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - Standard 800 x 800 mm, okrągłe

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - Lotos 450 x 600 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - Lotos 600 x 800 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Lustro drogowe ze stali nierdzewnej Basic - Lotos 700 x 900 mm, owalne

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - Lotos 800 x 1000 mm

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Lustro drogowe wykonane ze stali nierdzewnej Basic - Standard 600 x 600 mm, okrągłe

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Lustro drogowe ze stali nierdzewnej Basic - Lotos 800 x 800 mm, okrągłe

Lustro ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.


SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Ochrona terenu budowy



Ogrodzenia barierowe /
ogrodzenia barierowe

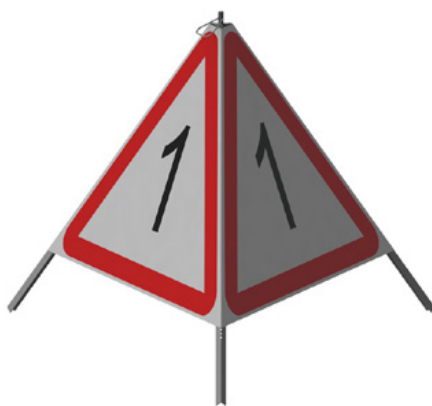

Sygnaly składane



Cones



Światła ostrzegawcze



Ogrodzenia barierowe / ogrodzenia barierowe



Kratka ochronna wału zgodna z TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-częściowa

Kratka ochronna wału zgodnie z TL
1,00 m x 1,00 m
2-częściowy

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Kratka ochronna wału zgodna z TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-częściowa

Kratka ochronna wału zgodnie z TL
1,60 m x 1,60 m
2-częściowa

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Kratka ochronna wału zgodna z TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-częściowa

Kratka ochronna wału zgodnie z TL
2,00 m x 2,00 m
2-częściowa


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Nożyczki do barier, z możliwością przedłużenia do 2,50 m, czerwono-białe

Bramki barierowe
możliwość przedłużenia do 2,50 m
czerwony / biały

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm

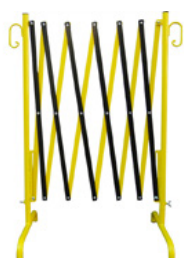

Nożyczki do barier, z możliwością przedłużenia do 2,50 m, żółto-czarne

Bramki barierowe
możliwość przedłużenia do 2,50 m
żółty / czarny


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Nożyczki do barier, z możliwością przedłużenia do 3,50 m, czerwono-białe

Nożyce do barier
z możliwością przedłużenia do 3,50 m
czerwony / biały

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Nożyczki do barier, z możliwością przedłużenia do 3,50 m, żółto-czarne

Nożyce do barier
z możliwością przedłużenia do 3,50 m
żółty / czarny

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Ogrodzenia barierowe / ogrodzenia barierowe



Kratka ochronna do studzienek, szerokość 1,00 m, 2-częściowa

Kraty zabezpieczające studzienki
Szerokość 1,00 m
2-częściowa

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Kratka ochronna do studzienek, szerokość 1,20 m, 2-częściowa

Kraty zabezpieczające studzienki
Szerokość 1,20 m
2-częściowa

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastikowe ogrodzenie barierowe / ogrodzenie budowlane wykonane z PVC białego / czerwonego

Plastikowe ogrodzenie barierowe / ogrodzenie budowlane do ochrony przed upadkiem.

Długość: 2000 mm
Wysokość: 1,100 mm
Szerokość: 50 mm

Płyty podstawy nie wchodzą w zakres dostawy.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Bariera drogowa

Aluminiowa bariera drogowa pokryta folią typu 2.

- Wymiary zamknięte 12 x 32 x 92 cm
- Możliwość przedłużenia do 5 metrów
- Waga 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Sygnaly składane



Jednoczęściowy stożek prowadzący zgodny z TL - Wysokość: 500 mm

Stożek prowadzący jednoczęściowy wg TL, typ folii 1, wysokość: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron) Wysokość: 70 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 70 cm

TRI-200-SO145392
1 Stk.
70 cm

Wszystkie strony składanego sygnалу z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron) Wysokość: 60 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 60 cm

TRI-300.016
1 Stk.
60 cm

Wszystkie strony składanego sygnалу z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron) Wysokość: 70 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 70 cm

TRI-300.017
1 Stk.
70 cm

Wszystkie strony składanego sygnалу z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron) Wysokość: 90 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 90 cm

TRI-300.018
1 Stk.
90 cm

Wszystkie strony składanego sygnалу z tym samym nadrukiem.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron) Wysokość: 110 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 110 cm

TRI-300.019
1 Stk.
110 cm

Wszystkie strony składanego sygnалу z tym samym nadrukiem.



Kombinacja Triopan (boki z różnymi nadrukami) Wysokość: 60 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 60 cm

TRI-300.036-60R1
1 Stk.
60 cm

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.



Sygnaly składowe



Kombinacja Triopan (boki z różnymi nadrukami)
Wysokość: 70 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

1 Stk.
70 cm



Kombinacja Triopan (boki z różnymi nadrukami)
Wysokość: 90 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

1 Stk.
90 cm



Kombinacja Triopan (boki z różnymi nadrukami)
Wysokość: 110 cm - R1 Reflective

Wykończenie: R1 - Odblaskowe
Wysokość: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 90 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - wysoce odblaskowe
Wysokość: 90 cm

TRI-310.357

Wszystkie strony składanego sygnалу z tym samym nadrukiem.

1 Stk.
90 cm



Kombinacja Triopan (boki zadrukowane w różny sposób)
Wysokość: 90 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe
Wysokość: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 70 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe
Wysokość: 70 cm

TRI-323.760

Wszystkie strony składanego sygnалу z tym samym nadrukiem.

1 Stk.
70 cm



Kombinacja Triopan (boki zadrukowane w różny sposób)
Wysokość: 70 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe
Wysokość: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

1 Stk.
70 cm

Sygnaly składane



Kombinacja Triopan (boki zadrukowane w różny sposób)
Wysokość: 60 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe
Wysokość: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 60 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe
Wysokość: 60 cm

TRI-325.511

Wszystkie strony składanego sygnalu z tym samym nadrukiem.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 110 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe
Wysokość: 110 cm

TRI-328.562

Wszystkie strony składanego sygnalu z tym samym nadrukiem.

1 Stk.
110 cm



Połączenie Triopan (boki zadrukowane w różny sposób)
Wysokość: 110 cm - R2 Wysoce odblaskowy

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe
Wysokość: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

1 Stk.
110 cm



Koszenie Triopan (takie samo ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 70 cm - Normalna

Sygnal składany TRIOPAN Praca przy koszeniu.

TRI-803 324

Wersja: Normalna - (nieodblaskowa)
Wysokość: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Wszystkie strony składanego sygnalu z nadrukiem Bauarbeiter und darunter stehendeText Markierung.



Triopan Standard 60 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Wszystkie strony składanego sygnalu z tym samym nadrukiem.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
60 cm



Sygnaly składowe



Triopan Standard 70 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres stosowania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres działania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm wersja normalna

Wykończenie: N - nieodblaskowe
Wysokość: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.
Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.

1 Stk.
110 cm

Cones



Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 200 mm

Stożek drogowy, światło dzienne, czerwony / biały, wysokość: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 320 mm

Stożek drogowy, światło dzienne, czerwony / biały, wysokość: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 500 mm

Stożek drogowy, światło dzienne, czerwony / biały, wysokość: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 500 mm

Stożek prowadzący światło dzienne, czerwony / biały odblaskowy, wysokość: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Jednoczęściowy pacholek drogowy zgodny z TL - wysokość: 500 mm - z 2 w pełni odblaskowymi paskami folii typu RA2/B

Pacholek drogowy BASt testowany zgodnie z TL - jednoczęściowy wykonany z mocnego materiału PVC
dobra stabilność, możliwość sztaplowania
z 2 w pełni odblaskowymi paskami z folii typu RA2/B
Kolor: czerwony / biały

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dwuczęściowy stożek drogowy o dobrej stabilności, możliwość sztaplowania, podstawa wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu,

Wysokość: 500 mm, kolor pierścieni foliowych: biały

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dwuczęściowy pacholek drogowy zgodny z TL z płaszczem z folii odblaskowej - wysokość 500 mm - typ folii 1

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 500 mm, typ folii 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Stożek prowadzący w dwóch częściach zgodnie z TL z powłoką z folii odblaskowej - wysokość 500 mm

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 500 mm, typ folii 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dwuczęściowy stożek drogowy o dobrej stabilności, możliwość sztaplowania, podstawa wykonana z materiału pochodzącego z recyklingu,

Wysokość: 750 mm, kolor pierścieni foliowych: biały

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dwuczęściowy pacholek drogowy zgodny z TL z płaszczem z folii odblaskowej - wysokość 750 mm - typ folii 1

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 750 mm, typ folii 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Stożek prowadzący w dwóch częściach zgodnie z TL z osłoną z folii odblaskowej - wysokość 750 mm

Dwuczęściowy stożek drogowy wg TL z płaszczem z folii odblaskowej, wysokość: 750 mm, typ folii 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 750 mm

Stożek drogowy, światło dzienne, czerwony / biały, wysokość: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Światło dzienne stożka prowadzącego - wysokość: 750 mm

Stożek drogowy dzienny, czerwony / biały odblaskowy, wysokość: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Jednoczęściowy stożek prowadzący zgodny z TL - Wysokość: 750 mm

Stożek prowadzący jednoczęściowy wg TL, typ folii 1, wysokość: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Jednoczęściowy stożek prowadzący zgodny z TL - Wysokość: 750 mm

Stożek prowadzący jednoczęściowy wg TL, typ folii 2, wysokość: 750 mm

SHA-3L750TL2

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Stożek prowadzący 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
folia odblaskowa
Klasa RA 2

TEM-12303-320 ZR

0.84 kg

1 Stk.



Stożek prowadzący 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
folia odblaskowa
Klasa RA 2

TEM-12306-500 ZR

1.3 kg

1 Stk.



Stożek prowadzący 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
folia odblaskowa
Klasa RA 2

TEM-12309-750 ZR

3.2 kg

1 Stk.



Światła ostrzegawcze



Światło ostrzegawcze na placu budowy - pomarańczowa optyka

Światło ostrzegawcze na placu budowy
Żółty układ optyczny

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Światło ostrzegawcze na placu budowy - czerwona optyka

Światło ostrzegawcze na placu budowy
Czerwona optyka

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Oprawa świetlna TL PowerNox, testowana przez BAST, jednostronna emisja światła, żółta

Lampa ostrzegawcza TL PowerNox
Przetestowane przez BAST
jednostronna emisja światła
żółta optyka

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Oprawa świetlna TL PowerNox, testowana przez BAST, dwustronna emisja światła, żółta

Lampa ostrzegawcza TL PowerNox
Przetestowane przez BAST
emisja światła dwustronna
żółta optyka

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Oprawa świetlna TL PowerNox, testowana przez BAST, jednostronna emisja światła, czerwona

Lampa ostrzegawcza TL PowerNox
Przetestowane przez BAST
jednostronna emisja światła
czerwona optyka

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Oprawa świetlna TL PowerNox, testowana przez BAST, dwustronna emisja światła, czerwona

Lampa ostrzegawcza TL PowerNox
Przetestowane przez BAST
Dwustronna emisja światła
czerwona optyka

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Yellow

Funkcje: Pojedyncza lampa błyskowa
Dane techniczne: Natężenie światła 280 cd,
kolor światła: Żółty
Częstotliwość błysków: 60 błysków/min.
Czas pracy z baterią w temperaturze 20 stopni i 6 bateriami AA: Pojedynczy błysk ok. 45 godzin

TRI-329.921

Światła ostrzegawcze



Triopan Fireball Yellow

Funkcje: Pojedyncza lampa błyskowa
Dane techniczne: Natężenie światła 280 cd,
kolor światła: Żółty
Częstotliwość błysków: 60 błysków/min.
Czas pracy z baterią w temperaturze 20 stopni i 6 bateriami AA: Pojedynczy błysk ok. 45 godzin

TRI-760.000



Triopan Fireball Green

Funkcje: Pojedyncza lampa błyskowa
Dane techniczne: Natężenie światła 280 cd,
kolor światła: Zielony
Częstotliwość błysków: 60 błysków/min.
Czas pracy z baterią w temperaturze 20 stopni i 6 bateriami AA: Pojedynczy błysk ok. 45 godzin

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funkcje: Pojedyncza lampa błyskowa
Dane techniczne: Natężenie światła 280 cd,
kolor światła: Niebieski
Szybkość błysku: 60 błysków/min.
Czas pracy z baterią w temperaturze 20 stopni i 6 bateriami AA: Pojedynczy błysk ok. 45 godzin

TRI-760.033



Triopan Helios Mistrz żółty 2-stronny

Funkcje: Pojedynczy, podwójny i potrójny błysk
Podwójna obudowa baterii (bez uchwytu), duży uchwyt, super LED o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej i żywotności, bez konieczności wymiany żarówki
Natężenie światła 270 cd, kolor światła żółty, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Mistrz zielony 2-stronny

Funkcje: Pojedynczy, podwójny i potrójny błysk
Podwójna obudowa baterii (bez uchwytu), duży uchwyt, super LED o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej i długiej żywotności, bez wymiany żarówki
Natężenie światła 270 cd, kolor światła zielony, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Mistrz czerwony 2-stronny

Funkcje: Pojedynczy, podwójny i potrójny błysk
Podwójna obudowa baterii (bez uchwytu), duży uchwyt, super LED o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej i długiej żywotności, bez wymiany żarówki
Natężenie światła 270 cd, kolor światła czerwony, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Mistrz niebieski 2-stronny

Funkcje: Pojedynczy, podwójny i potrójny błysk
Podwójna obudowa baterii (bez uchwytu), duży uchwyt, super LED o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej i żywotności, bez konieczności wymiany żarówki
Natężenie światła 270 cd, kolor światła żółty, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.795



Światła ostrzegawcze



Triopan Helios Mistrz czerwono-biały 2-stronny

Funkcje: Pojedynczy, podwójny i potrójny błysk
Podwójna obudowa baterii (bez uchwytu), duży uchwyt, super LED o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej i długiej żywotności, bez wymiany żarówki

Natężenie światła 270 cd, kolor światła czerwony, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Mistrz biały 2-stronny

Funkcje: Pojedynczy, podwójny i potrójny błysk
Podwójna obudowa baterii (bez uchwytu), duży uchwyt, super LED o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej i żywotności, bez konieczności wymiany żarówki

Natężenie światła 270 cd, kolor światła żółty, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF żółty 2-stronny bez zewnętrznego przełącznika

Funkcje:- Pojedyncza, podwójna i potrójna lampa błyskowa
- Podświetlenie
- Światło powierzchniowe, światło do jazdy, burza z piorunami/generator losowy

Natężenie światła 350 cd, kolor światła żółty, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.801



Triopan Helios Mistrz żółto-czerwony 2-stronny

Funkcje: Pojedynczy, podwójny i potrójny błysk
Podwójna obudowa baterii (bez uchwytu), duży uchwyt, super LED o wyjątkowo wysokiej wydajności energetycznej i żywotności, bez konieczności wymiany żarówki

Natężenie światła 270 cd, kolor światła żółty/czerwony, częstotliwość błysków 60 błysków/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funkcje: Pojedyncza lampa błyskowa
Dane techniczne: Natężenie światła 280 cd,
kolor światła: Czerwony
Częstotliwość błysków: 60 błysków/min.

Czas pracy z baterią w temperaturze 20 stopni i 6 bateriami AA: Pojedynczy błysk ok. 45 godzin

TRI-777.901

Photovoltaik LED



Solar Vision 01

Idealnie nadaje się do montażu na betonowych barierach ochronnych lub murze na drodze. Wielokrotnie zwiększa bezpieczeństwo podczas mgły, deszczu lub w ciemności.

Montowana powierzchniowo solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana tylko z ograniczeniami

INT-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02

Znacznik solarny, który należy zainstalować na powierzchni poprzez wywiercenie w niej otworu. Nadaje się do przejechania, w zależności od typu obudowy modułowej.

Wpuszczana solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana przy średnim obciążeniu ruchem drogowym

INT-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (pierścień rvs)

Znacznik solarny, który należy zainstalować na powierzchni poprzez wywiercenie w niej otworu. Nadaje się do przejechania, w zależności od typu obudowy modułowej.

Wpuszczana solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana przy średnim obciążeniu ruchem drogowym

INT-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (pierścień rvs)

Znacznik solarny, który należy zainstalować na powierzchni poprzez wywiercenie w niej otworu. Nadaje się do przejechania, w zależności od typu obudowy modułowej.


Wpuszczana solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana przy średnim obciążeniu ruchem drogowym

INT-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

Znacznik solarny do montażu w elementach i chodnikach lub w miejscach, w których nie ma kontaktu z dużym natężeniem ruchu.

Wpuszczana solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana przy średnim obciążeniu ruchem drogowym

INT-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 z tacką montażową

Znacznik solarny do montażu w elementach i chodnikach lub w miejscach, w których nie ma kontaktu z dużym natężeniem ruchu.

Wpuszczana solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana przy średnim obciążeniu ruchem drogowym

INT-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Wizja słoneczna 04

Znacznik solarny do montażu w elementach i chodnikach lub w miejscach, w których nie ma kontaktu z dużym natężeniem ruchu.

Wpuszczana solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana przy średnim obciążeniu ruchem drogowym

INT-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 z tacką montażową

Znacznik solarny do montażu w elementach i chodnikach lub w miejscach, w których nie ma kontaktu z dużym natężeniem ruchu.
Wpuszczana solarna dioda LED - obudowa z poliwęglanu - może być przejeżdżana przy średnim obciążeniu ruchem drogowym

INT-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Narzędzia pneumatyczne

23 B Młotek dłutowy



Młotek dłutowy Von Arx 23 B jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Młotek dłutowy



Młotek dłutowy Von Arx 34 B jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, skuwania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania w fugach i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Młotek dłutowy



Młotek dłutowy Von Arx 45 B jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania w spoinach i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Młotek dłutowy



Młotek dłutowy Von Arx 23 BG jest idealny do usuwania wykładzin dywanowych, odłupywania starego tynku, młotkowania w kamieniu naturalnym, dłutowania spoin i spiczastych prac w murze. Do każdego zadania można dobrać odpowiedni młot dłutowy Von Arx z różnymi nasadkami.

ARX - 700441

1 Stk.

Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 24 V1



Młot pneumatyczny Scrap Air S24 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostym uchwytem - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku lub czyszczenia przemysłowego.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 24 V2



Młot pneumatyczny Scrap Air S24 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 36 V1



Młot pneumatyczny Scrap Air S36 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostym uchwytem - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Narzędzia pneumatyczne

Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 36 V1



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S36 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostą rękojeścią. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 38 V1



Młot pneumatyczny krótki Scrap Air S38 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostym uchwytem - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 38 V1



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S38 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostą rękojeścią. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Długi młot pneumatyczny Scrap Air 55 V1



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S55 V1 posiada system antywibracyjny w głowicy narzędzia. Zbudowany z prostą rękojeścią. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych. Idealny również do pracy na powierzchniach asfaltowych lub prac rozbiórkowych.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 36 V2



Młot pneumatyczny krótki Scrap Air S36 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zaprojektowany z uchwytem pistoletowym - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 38 V2



Młot pneumatyczny krótki Scrap Air S38 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Uchwyt teowy Scrap Air 55 V2



Młot pneumatyczny Scrap Air S55 V2 z rękojeścią T posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Narzędzia pneumatyczne

Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 36 V2



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S36 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air 38 V2



Młot pneumatyczny średniej długości Scrap Air S38 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Młot pneumatyczny Scrap Air 55 V2 długi



Długi młot pneumatyczny Scrap Air S55 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Warsztat i magazyn



Stacja czyszcząca Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stacja czyszcząca Clean Tower Flexi czarna

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stacja czyszcząca Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Stacja czyszcząca Clean Tower Flexi żółta

CleanTower Flexi jest idealny do wszystkich obszarów, w których wymagane są różne akcesoria do sprzątnia. Zawiera miotłę, szufelkę i szczotkę ręczną, 5 otworów w płycie podstawy do mocowania do podłogi lub kótek.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Odzież ochronna



jackets



Spodnie



Koszulki i bluzy



jackets



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis PSA 2 - ostrzegawcza żółta/antracytowa

- z funkcją EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji wykończenia na plecach
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszycia z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: na ramieniu, odblaskowy wygląd w języku ciała (szerokość 5 cm) biegnący pionowo przez ramię, 1 odblaskowy pasek na

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis PSA 2 - ostrzegawcza pomarańczowa/ciemnoniebieska

- z przylegającym do ciała krojem
- z kieszenią na piersi EasyBrand - dla łatwej personalizacji
- Kontrastowe elementy: obszycie tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wzmocnienia z materiału CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis PSA 2 - ostrzegawcza pomarańczowa/antracytowa

- z funkcją EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji wykończenia na plecach
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszycia z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: na ramieniu, odblaskowy wygląd w języku ciała (szerokość 5 cm) biegnący pionowo przez ramię, 1 odblaskowy pasek na

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis PSA 2 - ostrzegawcza czerwona/antracytowa

- z przylegającym do ciała krojem
- z kieszenią na piersi EasyBrand - dla łatwej personalizacji
- Kontrastowe elementy: obszycie tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wzmocnienia z materiału CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ Kurtka przeciwdeszczowa Sympatex® PSA 2 - ostrzegawcza żółta/antracytowa

- z przylegającym do ciała krojem
- Kontrastujące elementy: W obszarze obszycia tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wewnętrzny kołnierz, wzmocnienia z materiału CORDURA®, plisa objętościowa na kieszeni na piersi
- Klapy kieszeni są wzmocnione czarną prążkowaną taśmą

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ Kamizelka odblaskowa Sympatex® PSA 2 - ostrzegawcza pomarańczowa/ciemnoniebieska

- z przylegającym do ciała krojem
- Kontrastujące elementy: W obszarze obszycia tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wewnętrzny kołnierz, wzmocnienia z materiału CORDURA®, plisa objętościowa na kieszeni na piersi
- Klapy kieszeni są wzmocnione czarną prążkowaną taśmą

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.

jackets



REFLECTIQ Kamizelka odblaskowa Sympatex® PSA 2 - ostrzegawcza pomarańczowa/antracytowa

- z przylegającym do ciała krojem
- Kontrastujące elementy: W obszarze obszycia tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wewnętrzny kołnierz, wzmocnienia z materiału CORDURA®, plisa objętościowa na kieszeni na piersi
- Kłapy kieszeni są wzmocnione czarną prążkowaną taśmą

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



Kurtka REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - ostrzegawcza żółta/antracytowa

- Nowoczesny wygląd dzięki tkaninie ripstop Oxford
- Kontrastujące elementy: dolna część z przodu i z tyłu, wstawki na ramionach i rękawach
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, odblaskowe paski wokół tułowia (szerokość 5 cm),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



Kurtka REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/ciemnoniebieski

- Nowoczesny wygląd dzięki tkaninie ripstop Oxford
- Kontrastujące elementy: dolna część z przodu i z tyłu, wstawki na ramionach i rękawach
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, odblaskowe paski wokół tułowia (szerokość 5 cm),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



Kurtka REFLECTIQ High-Vis hardshell PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- Nowoczesny wygląd dzięki tkaninie ripstop Oxford
- Kontrastujące elementy: dolna część z przodu i z tyłu, wstawki na ramionach i rękawach
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, odblaskowe paski wokół tułowia (szerokość 5 cm),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis ARC1 PSA 3 - ostrzegawcza żółta/antracytowa

- z funkcją EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji wykończenia na plecach
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszycia z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: na ramieniu, odblaskowy wygląd w języku ciała (szerokość 5 cm) biegnący pionowo przez ramię, 1 odblaskowy pasek na

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis ARC1 PSA 3 - ostrzegawcza pomarańczowa/antracytowa

- z funkcją EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji wykończenia na plecach
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszycia z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: na ramieniu, odblaskowy wygląd w języku ciała (szerokość 5 cm) biegnący pionowo przez ramię, 1 odblaskowy pasek na

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



jackets



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis ARC2 PSA 3 - ostrzegawcza żółta/antracytowa

- z funkcją EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji dekoracji z tyłu
- Wewnętrzna podszewka jest cętkowana w kolorze szarym
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, tył, przód i obszyta rękawów, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



Kurtka robocza REFLECTIQ High-Visis ARC2 PSA 3 - ostrzegawcza pomarańczowa/antracytowa

- z funkcją EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji dekoracji z tyłu
- Wewnętrzna podszewka jest cętkowana w kolorze szarym
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszyta z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



Bluza polarowa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawcza żółta

- z dopasowanym do ciała krojem
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, 2 odblaskowe paski wokół tułowia i rękawów, dodatkowe odblaskowe paski na ramionach oraz na klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



Bluza polarowa REFLECTIQ High-Vis polar PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy

- z dopasowanym do ciała krojem
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, 2 odblaskowe paski wokół tułowia i rękawów, dodatkowe odblaskowe paski na ramionach oraz na klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



Bluza polarowa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawcza czerwona

- z dopasowanym do ciała krojem
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, 2 odblaskowe paski wokół tułowia i rękawów, dodatkowe odblaskowe paski na ramionach oraz na klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



Kurtka damska REFLECTIQ High-Vis damska ARC1 PSA 3 - żółty ostrzegawczy/antracytowy

- Dopasowany krój
- Funkcja EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji znakowania na plecach
- Kontrastowe elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszyta z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: na ramieniu, odblaskowy wygląd w języku ciała (5

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.

jackets



Damska kurtka odblaskowa REFLECTIQ ARC1 PSA 3 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- Dopasowany krój
- Funkcja EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji znakowania na plecach
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszycia z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: na ramieniu, odblaskowy wygląd w języku ciała

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



Kurtka damska REFLECTIQ High-Vis damska ARC2 PSA 3 - żółty ostrzegawczy/antracytowy

- Dopasowany krój
- Funkcja EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji znakowania na plecach
- Wewnętrzna podszywka w kolorze szarym
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, tył, przód i obszycia rękawów, wstawka na ramieniu

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.



Damska kurtka odblaskowa REFLECTIQ ARC2 PSA 3 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- Dopasowany krój
- Funkcja EasyBrand dzięki certyfikowanej opcji znakowania na plecach
- Kontrastujące elementy: boczne wstawki z przodu i z tyłu, obszycia z tyłu, z przodu i na rękawach, wstawka na ramieniu
- Zamki błyskawiczne i zatrzaski: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: na ramieniu, odblaskowy wygląd w języku ciała

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



Kurtka softshellowa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - żółty ostrzegawczy/antracytowy

- przylegający do ciała krój
- Kontrastujące elementy: dół tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wewnętrzny kołnierz, wzmocnienia z materiału CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



Kurtka softshellowa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/ciemnoniebieski

- przylegający do ciała krój
- Kontrastujące elementy: dół tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wewnętrzny kołnierz, wzmocnienia z materiału CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



Kurtka softshellowa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- przylegający do ciała krój
- Kontrastowe elementy: dół tułowia i rękawów, karczek z przodu i z tyłu, wewnętrzny kołnierz, wzmocnienia z materiału CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



jackets



Damska kurtka softshellowa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - żółty ostrzegawczy/antracytowy

- Dopasowany krój
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, segmentowa i ciągła taśma odblaskowa w połączeniu, 2 odblaskowe paski wokół tułowia i rękawów, dodatkowe odblaskowe paski na ramionach oraz na klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



Damska kurtka softshellowa REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- Dopasowany krój
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, segmentowa i ciągła taśma odblaskowa w połączeniu, 2 odblaskowe paski wokół tułowia i rękawów, dodatkowe odblaskowe paski na ramionach oraz na klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 Kurtka robocza ostrzegawcza PSA 3 - ostrzegawcza żółta/antracytowa

- Kontrastujące elementy: przednia część ramion, dolna część przodu, pas, dół rękawów
- Elementy odblaskowe: odblaskowe paski w stylu body language (szerokość 5 cm) biegnące pionowo nad ramieniem, na górnej i dolnej części ramienia, wokół tułowia i 2 odblaskowe paski na każdym rękawie

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Kurtka robocza PSA 3 - ostrzegawcza pomarańczowa/antracytowa

- Kontrastujące elementy: przednia część ramion, dolna część przodu, pas, dół rękawów
- Elementy odblaskowe: odblaskowe paski w stylu body language (szerokość 5 cm) biegnące pionowo nad ramieniem, na górnej i dolnej części ramienia, wokół tułowia i 2 odblaskowe paski na każdym rękawie

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ Parka przeciwdeszczowa PSA 2 - pomarańczowy ostrzegawczy

- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w Body Language, segmentowa i ciągła taśma odblaskowa, 2 paski odblaskowe wokół tułowia i rękawów (szerokość 7 cm), dodatkowe paski odblaskowe na ramionach (szerokość 5 cm).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Parka przeciwdeszczowa PSA 2 - żółty ostrzegawczy

- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, segmentowa i ciągła taśma odblaskowa
- 2 paski odblaskowe dookoła tułowia i rękawów (o szerokości ok. 7 cm)
- Dodatkowe paski odblaskowe na ramionach (szerokość ok. 5 cm)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.

jackets



Bluza ostrzegawcza REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawcza żółta

- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w Body Language, segmentowa i ciągła taśma odblaskowa, 2 paski odblaskowe wokół tułowia i rękawów (szerokość 7 cm), dodatkowe paski odblaskowe na ramionach (szerokość 5 cm).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



Bluza ostrzegawcza REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy

- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w Body Language, segmentowa i ciągła taśma odblaskowa, 2 paski odblaskowe wokół tułowia i rękawów (szerokość 7 cm), dodatkowe paski odblaskowe na ramionach (szerokość 5 cm).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



Kamizelka odblaskowa REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawcza żółta/antracytowa

- z przylegającym do ciała krojem
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, segmentowa i wszyta taśma odblaskowa w połączeniu
- 2 paski odblaskowe wokół tułowia, dodatkowe paski odblaskowe na ramionach, klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



Kamizelka odblaskowa REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/ciemnoniebieski

- z przylegającym do ciała krojem
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, segmentowa i wszyta taśma odblaskowa w połączeniu
- 2 paski odblaskowe wokół tułowia, dodatkowe paski odblaskowe na ramionach, klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



Kamizelka odblaskowa REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawcza pomarańczowa/antracytowa

- z przylegającym do ciała krojem
- Elementy odblaskowe: odblaskowy wygląd w języku ciała, segmentowa i wszyta taśma odblaskowa w połączeniu
- 2 paski odblaskowe wokół tułowia, dodatkowe paski odblaskowe na ramionach, klatce piersiowej i górnej części pleców (szerokość 5 cm)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Spodnie



Spodnie odblaskowe REFLECTIQ PSA 2 - żółty ostrzegawczy/antracytowy

- Kontrastujące elementy: dół, kieszenie boczne, klapy kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: odblaskowy emblemat w obszarze kolan, połączona taśma odblaskowa na całej długości i segmentowa

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



Spodnie odblaskowe REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/ciemnoniebieski

- Kontrastujące elementy: dół, kieszenie boczne, klapy kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: odblaskowy emblemat w obszarze kolan, połączona taśma odblaskowa na całej długości i segmentowa

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



Spodnie odblaskowe REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- Kontrastujące elementy: dół, kieszenie boczne, klapy kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Elementy odblaskowe: odblaskowy emblemat w obszarze kolan, połączona taśma odblaskowa na całej długości i segmentowa

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



Spodenki odblaskowe REFLECTIQ PSA 2 - żółty ostrzegawczy/antracytowy

- Elementy kontrastowe: kieszenie boczne, klapa kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Elementy odblaskowe: połączona taśma odblaskowa segmentowa i ciągła
- 2 paski odblaskowe wokół nogawki (szerokość 5 cm)

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



Spodenki odblaskowe REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/ciemnoniebieski

- Elementy kontrastowe: kieszenie boczne, klapa kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Elementy odblaskowe: połączona taśma odblaskowa segmentowa i ciągła
- 2 paski odblaskowe wokół nogawki (szerokość 5 cm)

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



Spodenki odblaskowe REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- Elementy kontrastowe: kieszenie boczne, klapa kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Elementy odblaskowe: połączona taśma odblaskowa segmentowa i ciągła
- 2 paski odblaskowe wokół nogawki (szerokość 5 cm)

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



Spodnie letnie REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - żółty ostrzegawczy/antracytowy

- Kontrastujące elementy: dół, kieszenie boczne, klapy kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Tkanina wentylacyjna: tył kolana, krocze i wewnętrzna strona uda

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.

Spodnie



Spodnie letnie REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/ciemnoniebieski

- Kontrastujące elementy: dół, kieszenie boczne, klapy kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Tkanina wentylacyjna: tył kolana, krocze i wewnętrzna strona uda

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



Spodnie letnie REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy/antracytowy

- Kontrastujące elementy: dół, kieszenie boczne, klapy kieszeni, wzmocnienia CORDURA®
- Rozciągliwość: kolor czarny dla wszystkich kombinacji kolorystycznych
- Tkanina wentylacyjna: tył kolana, krocze i wewnętrzna strona uda

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



Spodnie przeciwdeszczowe REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawcze żółte

- 2 paski odblaskowe (o szerokości 7 cm) na każdej nodze

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



Spodnie przeciwdeszczowe REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawcze pomarańczowe

- 2 paski odblaskowe (o szerokości 7 cm) na każdej nodze

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Spodnie ostrzegawcze, spodnie na szelkach i spodnie na szelkach PSA 2 - ostrzegawcze żółte

- Nowoczesny wygląd dzięki tkaninie ripstop Oxford
- Elementy odblaskowe: 2 paski odblaskowe wokół nogawki (szerokość 7 cm)

KUB_2996 823134

1 Stk.



REFLECTIQ Spodnie ostrzegawcze, spodnie na szelkach i spodnie na szelkach PSA 2 - ostrzegawcze pomarańczowe

- Nowoczesny wygląd dzięki tkaninie ripstop Oxford
- Elementy odblaskowe: 2 paski odblaskowe wokół nogawki (szerokość 7 cm)

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



Koszulki i bluzy



Koszulka polo REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawcza żółta

- Krótki rękaw
- zapinanie na guziki z 3 otworami
- z segmentowymi paskami odblaskowymi w języku ciała dla optymalnej widoczności

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



Koszulka polo REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy

- Krótki rękaw
- zapinanie na guziki z 3 otworami
- z segmentowymi paskami odblaskowymi w języku ciała dla optymalnej widoczności

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



Koszulka polo REFLECTIQ High-Vis PSA 2 - ostrzegawcza czerwona

- Krótki rękaw
- zapinanie na guziki z 3 otworami
- z segmentowymi paskami odblaskowymi w języku ciała dla optymalnej widoczności

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



Koszulka odblaskowa REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawcza żółta

- Krótki rękaw
- Okrągły dekolot
- z segmentowymi odblaskowymi paskami w języku ciała dla optymalnej widoczności

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



Koszulka odblaskowa REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawcza pomarańczowa

- Krótki rękaw
- Okrągły dekolot
- z segmentowymi odblaskowymi paskami w języku ciała dla optymalnej widoczności

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



Koszulka odblaskowa REFLECTIQ PSA 2 - ostrzegawcza czerwona

- Krótki rękaw
- Okrągły dekolot
- z segmentowymi odblaskowymi paskami w języku ciała dla optymalnej widoczności

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - żółty ostrzegawczy

- Długi rękaw
- z okrągłym dekoltem
- z segmentowymi paskami odblaskowymi w języku ciała i na rękawach dla optymalnej widoczności

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



Koszulki i bluzy



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - ostrzegawczy pomarańczowy

- Długi rękaw
- z okrągłym dekoltem
- z segmentowymi paskami odblaskowymi w języku ciała i na rękawach dla optymalnej widoczności

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - ostrzegawczy czerwony

- Długi rękaw
- z okrągłym dekoltem
- z segmentowymi paskami odblaskowymi w języku ciała i na rękawach dla optymalnej widoczności

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Obuwie ochronne



FIJI - Niskie buty ochronne wykonane z wodoodpornej, odpornej na zarysowania i powlekanej skóry WRU

Półbut bezpieczny wykonany z wodoodpornej, odpornej na zarysowania i powlekanej skóry WRU o grubości 1,8 - 2,0 mm.

Podszewka wykonana z wysoce oddychającego i odpornego na ścieranie materiału tekstylnego.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - wysokie obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej, odpornej na zarysowania i powlekanej skóry WRU

Wysokie obuwie ochronne, wykonane z wodoodpornej, odpornej na zarysowania i powlekanej skóry WRU o grubości 1,8 - 2,0 mm.

Podszewka wykonana z wysoce oddychającego i odpornego na ścieranie materiału tekstylnego.

Wzmocniona pięta STABILITY SUPPORT wykonana z PU (poliuretan).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Buty ochronne do łydki wykonane z wodoodpornej, odpornej na zarysowania skóry powlekanej WPA

Buty ochronne do łydki, wodoodporna skóra powlekana WPA odporna na zarysowania o grubości od 1,8 do 2,0 mm.

Filcowa podszewka i język z antybakteryjnym mikrofilmem bezpieczeństwa WinTherm® wykonanym z aluminium i odpornego na zimno, oddychającego, odpornego na ścieranie futra.

Buty z odblaskową wstawką.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - Obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej skóry licowej WPA

Obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej, pełnoziarnistej skóry IDROTECH® WPA o grubości od 1,8 do 2,0 mm.

Pokryty PU, bardzo wytrzymały, odporny na ścieranie zapiętek.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - Obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej skóry licowej WPA

Obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej, pełnoziarnistej skóry IDROTECH® WPA o grubości od 1,8 do 2,0 mm.

Pokryty PU, bardzo wytrzymały, odporny na ścieranie zapiętek.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - Obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej skóry licowej WPA

Wysokie obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej skóry IDROTECH® o grubości od 1,8 do 2,0 mm.

Pokryty PU, bardzo wytrzymały, odporny na ścieranie zapiętek.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



Obuwie ochronne



AROLLA - Wysokie obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej skóry licowej WPA

Wysokie obuwie ochronne wykonane z wodoodpornej skóry IDROTECH® o grubości od 1,8 do 2,0 mm.

Pokryty PU, bardzo wytrzymały, odporny na ścieranie zapiętek.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



ZIRCON - Niskie buty wykonane z wodoodpornej skóry WPA

Niskie buty wykonane z wodoodpornej skóry WPA o grubości 1,8-2,0 mm.

Podszewka wykonana z wysoce oddychającego i odpornego na ścieranie materiału tekstylnego.

But z odblaskową wstawką

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Sznurowane buty wykonane z wodoodpornej skóry WPA

Sznurowane buty wykonane z wodoodpornej skóry WPA o grubości 1,8 - 2,0 mm.

Podszewka wykonana z wysoce oddychającego i odpornego na ścieranie materiału tekstylnego.

But z odblaskową wstawką

GIA-3U488D

1 Stk.



Informacje dodatkowe



Dodatkowe informacje

Podane ceny obowiązują przez 2 miesiące od daty wystawienia.
Podane ceny są cenami netto. Dostawa loco fabryka (Incoterm - EXW)
Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji.
Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

