

Apžvalga



Anti-rattle sprendimai



Kanalų ir šulinių įranga



Odour filtras



Gruntuotas ir mūro skiedinys



Sujungimo juostos




Statyb vietės apsauga



Suspausto oro įrankiai



Dirbtuvės ir sandėlis

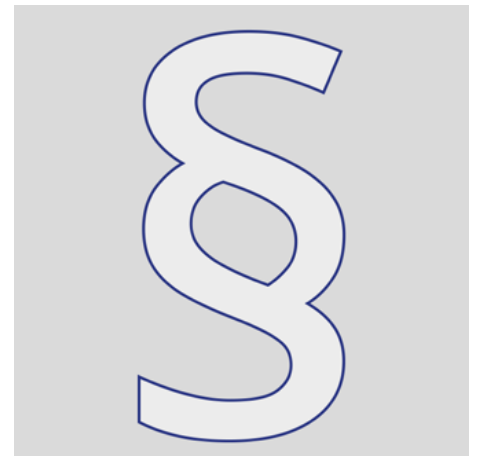

Papildoma informacija

Anti-rattle sprendimai



Įdėklas nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Krepšelio turinys: Sudėtis: apie 440 g
Pakuotės vienetas: Kartono dėžutė su 10 maišelių



Mini pakuotė su įdėklais nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Krepšelio turinys: Sudėtis: apie 220 g
Pakuotės vienetas: Kartono dėžutė su 10 maišelių



Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 66 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Skersmuo: Dydis 66 cm.
Žiedo storis: storis apie 2 mm
Žiedo svoris: apie 0,1 kg / vnt.
Pakuotės vienetas: Paketas á 25 vnt.



Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 68 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Skersmuo: Dydis 68 cm
Žiedo storis: storis apie 2 mm
Žiedo svoris: apie 0,1 kg / vnt.
Pakuotės vienetas: Paketas á 25 vnt.



Kanalų ir šulinių įranga



Varpos formos



Blokavimo plokštės
veleno rėmo keltuvas



Variklio užtvarinės
grotelės



Šulinio dangčio pakėlėjas



Variklio priedai



Varpos formos



Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 75-93 cm.
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 58-75 cm.
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, mini - nuo maždaug 25 cm iki 45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 25 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvaskalu

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Kelio įdubų šachtų klojiniai su oro apvaskalu - maždaug 35-45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 35 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvaskalu

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 62,5 cm ilgio šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 62,5 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Šachtų klojiniai su oro apvaskalu

vidinis skersmuo apie 600 mm, aukštis 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 70 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 70 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Varpos formos



Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 80 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvalkalu, skirti maždaug 80 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Metaliniai šachtų klojiniai, maždaug Ø 600 mm, skirti šuliniams

Speciali greito atlaisvinimo varžtinė jungtis užtikrina, kad ji būtų tolygiai prispausta prie veleno sienelės.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Apatiniame krašte esanti elastinga porolono guma užtikrina sandarumą. Šachtos injektavimo skiedinį galima tepti ant viso paviršiaus po, o dėl konstrukcijos aukščio - ir už šachtos rėmo.



Blokavimo plokštės veleno rėmo keltuvas



Šulinio uždaromoji plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus vandens įvadams

Lietaus nuotekų šulinių užtvartinė plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus kanalizacijai.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į lataką.



Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



Kampinė šulinio uždarymo plokštė - 590 x 590 mm

Kampinė veleno ribojimo plokštelė, skirta kvadratiniams veleno kūgiams
Išorė (su guma): 590 x 590 mm
Metalinė dalis: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 800 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 800 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



Mechaninis veleno rėmo kėliklis, skirtas velenams, kurių Ø yra apie 625 mm

Su šiuo velenų rėmų keltuvu, kurio vidinis skersmuo yra apie 600 mm, dėl mechaninio veikimo būdo galima milimetro tikslumu pakelti arba visiškai pakeisti apvalius arba kvadratinius traukiamus velenų rėmus.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Pusiau hidraulinis šulinio rėmo keltuvas, skirtas šuliniams, kurių Ø yra apie 625 mm

Nauji patentuoti trys dvigubi kaltai užtikrina didesnę kontaktinį paviršių ir taip paskirsto tempimo apkrovą.
Viršuje esančia hidraulika kaltus galima lengvai įspausti po šulinio rėmu.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Blokavimo plokštės veleno rėmo keltuvas



Vidinio veleno rėmo griebtuvas, skirtas atviro veleno rėmams Ø 600 mm kelti

Tai idealus įrankis šulinių rėmams ir išlyginamiesiems žiedams nešti ir perkelti, neapkraunant nugaros. Rėmo griebtuvas leidžia lengvai ir saugiai transportuoti ir montuoti šulinių dangčius pagal standartą EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Variklio užtvarinės grotelės



Dangčio grotelės, paprastas dizainas

uždara, be apsaugos nuo poslinkio, be vėliavėlių, plieninė, cinkuota

Išorinis skersmuo: apie 65,5 cm.

Apkrova iki maks: 100 kg

Svoris: 100 kg: apie 6 kg

BEC-RO-AG/01

6 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Šulinio dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Skirta šulinių angoms ir kelių kanalizacijai tvirtinti atliekant apžiūros, renovacijos ir praplovimo darbus.

Dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, su lankstais centre, uždaros - skirtos šuliniams, kurių laisvas plotis 600 mm.

Išorinis skersmuo: Vidinis skersmuo: 65,5 cm.

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Paprastos konstrukcijos 120 mm išpjovos šachtos dangčio grotelės, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Paprastos konstrukcijos, centre atlenkiamos, uždarytos dangčio grotelės, skirtos 600 mm pločio šachtoms.

Išorinis skersmuo: Vidinis skersmuo: 65,5 cm

Išpjova: Išorė: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



Šulinio dangčio pakėlėjas



Sukomplektuotas universalus dangčio pakėlėjas

Labai kompaktiškas, lengvas ir, svarbiausia, sulankstomas šulinių dangčių kėlimo vežimėlis. Šiuo šulinių dangčių keltuvas galima pakelti, nuvežti ir vėl uždėti visus įprastus šulinių dangčius.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjams

Twister magnetinis dangčių keltuvas su dangteliu šulinių dangčiams ir kelių įėjams

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftopo mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis



VALIFTER - ATEX sertifikuotas liftų mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis
ATEX sertifikatas



VALIFTER - Liftop Magnetinis

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifikatas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikata.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis
ATEX sertifikatas

Variklio priedai



GF-AK/600 STD aktyvintosios anglies granulės, skirtos papildyti maišelį

BECK® kvapų filtro papildymo maišas šuliniams LW 600 mm.
Sumažina ir apsaugo nuo erzinančių kvapų iš šulinių.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Paprasta pakeisti (priklausomai nuo apkrovos laipsnio) maždaug po 2-3 eksploatacijos metų.



Rankinis tamperis, amortizuojantis smūgius

Rankinis tankintuvas su amortizatoriumi, skirtas šaltoms asfalto medžiagoms tankinti.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Rankinis kablys 40 cm

40 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Rankinis kablys 60 cm

60 cm ilgio cinkuotas rankinis kabliukas.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Rankinis kablys 70 cm

70 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais

Rankinis kablys su atplėšiamomis pagalbinėmis priemonėmis idealiai tinka visiems:

- šulinių dangčiams, ypač užrakintiems dangčiams
- kelių įėjoms ir
- šulinių dangčiams

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Rankinis kablys 80 cm

80 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Variklio priedai



80 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais įtaisais užraktams

Rankinis kablys, 80 cm,
su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais, skirtais užsegimui, su griebtuvu
purvo gaudyklėms, su apvalia rankena

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Keturpusis valdymo raktas 17 x 17 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus
šulinių dangčius.

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm

Plotis per plokštumas: Plotis 17 mm



Keturpusis valdymo raktas 19 x 19 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus
šulinių dangčius.

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm

Plotis per plokštumas: Plotis 19 mm



Keturpusis valdymo raktas 22 x 22 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus
šulinių dangčius.

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.

Plotis per plokštumas: Plotis 22 mm



Rankinis veržliaraktis 50 cm

Rankinis veržliaraktis 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Rankinis veržliaraktis 70 cm, apatinė plona versija

apatinė plona versija

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužimo pagalbine priemone

70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužiamomis pagalbinėmis priemonėmis įvai-
riems užraktams

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm

Variklio priedai




Įdėklas nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelių pagalvėlė - iš savaime kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.


Krepšelio turinys: Sudėtis: apie 440 g
Pakuotės vienetas: Kartono dėžutė su 10 maišelių

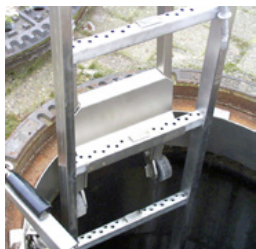

Pakabinamų kopėčių pagrindinis elementas (1,22 m)

Pakabinamų kopėčių pagrindinis elementas (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.

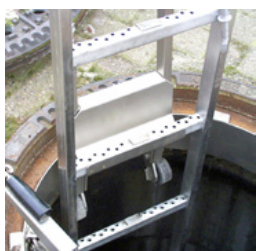

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.

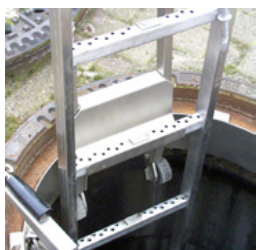

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

Pakabinamos kopėčios, 2 pakopos (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Pakabinamos kopėčios, 6 pakopos (1,67 m)

Pakabinamos kopėčios, 6 pakopos (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Universalios apsauginės šulinių dangčių grotelės

su poslinkio užraktu - plieniniams, cinkuotiems velenams


BEC-RO/01

- uždarytas
- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- didžiausia apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 8 kg

1 Stk.



Variklio priedai



Saugaus šulinio dangčio grotelės 12 cm išpjova

su perjungimo užraktu

- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- Didžiausia apkrova: iki 100 kg
- svoris: apie 8 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

BEC-RO/02

1 Stk.



Apsauginės šulinio dangčio grotelės

Su perjungimo užraktu.

- Išorinis skersmuo apie 65,5 cm
- Maksimali apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 10 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filtras



GF-AK/600 STD aktyvintosios anglies granulės, skirtos papildyti maišelį

BECK® kvapų filtro papildymo maišas šuliniams LW 600 mm.
Sumažina ir apsaugo nuo erzinančių kvapų iš šulinių.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Paprasta pakeisti (priklausomai nuo apkrovos laipsnio) maždaug po 2-3 eksploatacijos metų.

BIO kvapų filtrat Aktyvuotos anglies filtrat šuliniams LW 600 mm

BECK®-BIO kvapų filtrat ortakių šachtoms LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Skersmuo: 600 - 630 mm

1 Stk.

Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų šachtų.



Kvapų filtrat Aktyvuotos anglies filtrat ortakių šachtoms LW 600 mm

BECK® kvapų filtrat ortakių šachtoms LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Skersmuo: 600 - 630 mm

1 Stk.

Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų šachtų.



Kvapų filtrat Aktyvuotos anglies filtrat Viatop LW 600 mm ortakių šachtoms

BECK® kvapų filtrat Viatop ortakių šachtoms LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Skersmuo: 600 - 630 mm

1 Stk.

Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų šachtų.




Papildoma biofiltro medžiaga GS-BIO/600

BECK®-BIO kvapų filtro GF-BIO/600 papildymo medžiaga.
Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų kanalizacijos šulinių.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Keisti (priklausomai nuo apkrovos laipsnio) maždaug po 4-6 eksploatacijos metų.



Gruntuotas ir mūro skiedinys



EBRALIT Super-Fix šachtų injektavimo skiedinys

Optimali statybinė medžiaga šulinių pagrindams. Optimalios apdirbimo sąlygos dėl visada šviežiai pagamintos produkcijos.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT - tai labai skystas, nesitraukiantis, greitai stingstantis ir stipriai veikiantis skiedinys, naudojamas visiškai užpildyti siūlėms po šachtų rėmais.



EBRAPLAST šachtinis mūro skiedinys

EBRAPLAST - specialus velenų mūro skiedinys, skirtas kanalų statybai. Paruoštas naudoti sausas mišinys, grūdėtumas 0-2, trumpa darbo trukmė.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Nesitraukiantis, atsparus šalčiui, nuledinimo druskoms ir sulfatams, pagal ÖNorm.

- nepralaidus vandeniui

- Labai gerai pakraunamas per labai trumpą laiką



STRAMAT remontinis skiedinys 8 kg talpoje

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo. Mūsų remonto skiediniu galima užpildyti kelių šulinius ir mažesnes duobes.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT remontinis skiedinys UF 7 kg be užpildų

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Gryna dervinė medžiaga, kurią galima maišyti patiems su sausu smėliu!



Sujungimo juostos



Jungiamoji juosta JET-E 40 x 10 mm

Lipnios sandūrų juostos, skirtos sandūroms sandarinti asfaltavimo metu.

Dydis: Dydis: 40 x 10 mm.

Ilgis: 10 metrų ilgio.

Galimi ir kiti matmenys.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.


10.000 x 10 x 40 mm




Statybviētės apsauga



Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros

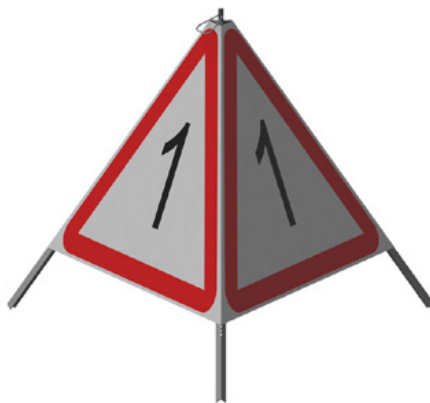

Lankstymo signalai



Cones



Įspėjamieji žibintai



Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL
1,00 m x 1,00 m
2 dalių

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL
1,60 m x 1,60 m
2 dalių

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL
2,00 m x 2,00 m
2 dalių


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Užtvarų žirklys, ištraukiamos iki 2,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjeriniai vartai
ištraukiami iki 2,50 m
raudonos / baltos spalvos

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm

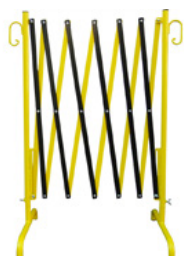

Užtvarų žirklys, ištraukiamos iki 2,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjeriniai vartai
ištraukiami iki 2,50 m
geltonos / juodos spalvos


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Užtvarų žirklys, ištraukiamos iki 3,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjerinės žirklys
ištraukiamos iki 3,50 m
raudona / balta

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

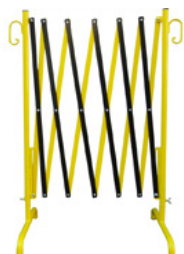

Užtvarų žirklys, ištraukiamos iki 3,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjerinės žirklys
ištraukiamos iki 3,50 m
geltonos / juodos spalvos

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



Šulinių apsauginės grotelės, 1,00 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės
1,00 m pločio
2 dalių

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Šulinių apsauginės grotelės, 1,20 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės
1,20 m pločio
2 dalių

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastikinė barjerinė tvora/statybinė tvora iš PVC balta/raudona

Plastikinė barjerinė tvora / statybinė tvora apsaugai nuo kritimo.

Ilgis: 2 000 mm
Aukštis: 1 100 mm ilgis
Plotis: 50 mm
Kojų plokštės į pristatymo apimtį neįeina.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Kelio užtvara

2 tipo aliuminio kelio užtvara, padengta plėvele.

- Uždaras 12 x 32 x 92 cm
- Galima išplėsti iki 5 metrų
- Svoris 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Lankstymo signalai



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.016

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.017

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.018

Visos sulankstymo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 110 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.019

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
110 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 60 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
60 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 70 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
70 cm



Lankstymo signalai



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 90 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 110 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - labai atspindinti
Aukštis: 90 cm

TRI-310.357

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
90 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-323.760

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
70 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)
Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
60 cm

Lankstymo signalai



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 60 cm.

TRI-325.511

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.562

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.
110 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės) Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Veikimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
110 cm



Lankstymo signalai



Triopan 60 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.031-60N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.032-70N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
70 cm



Triopan 90 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.033-90N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.
110 cm



Cones



Orientacinis kūgis dienos šviesa - aukštis: 200 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Orientacinio kūgio dienos šviesa - aukštis: 320 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Orientacinis kūgis dienos šviesai, raudonas / baltas atspindintis, aukštis: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Vientisas eismo kūgis pagal TL - aukštis: 500 mm - su 2 visiškai šviesą atspindinčiomis RA2/B tipo plėvelės juostelėmis

Eismo kūgis BAST, išbandytas pagal TL - vientisas pagamintas iš tvirtos PVC medžiagos
geras stabilumas, gali būti kraunamas vienas ant kito
su 2 visiškai atspindinčiomis plėvelės juostelėmis iš RA2/B tipo plėvelės
Spalva: raudona / balta

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirtos medžiagos, aukštis: 500 mm,

Aukštis: 500 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 500 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių kreipiamasis kūgis pagal TL su atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 1 tipo folija

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia plėvele - aukštis 500 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 2 tipo folija

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 750 mm,

Aukštis: 750 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 750 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 1 tipo folija

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Dviejų dalių nukreipiamasis kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia folijos danga - aukštis 750 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 2 tipo folija

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Dienos šviesą atspindintis raudonas / baltas šviesą atspindintis eismo kūgis, aukštis: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kreipiamasis kūgis 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Kreipiamasis kūgis 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
šviesą atspindinti plėvelė
RA 2 klasė

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Įspėjamieji žibintai



Statybvietais įspėjamasis žibintas - oranžinė optika

Statybvietais įspėjamasis žibintas
Geltona optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Statybvietais įspėjamasis žibintas - raudona optika

Statybvietais įspėjamasis žibintas
Raudona optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
vienpusis šviesos spinduliavimas
geltona optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, abipusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
šviesos sklaidimas dvipusis
geltona optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
vienpusis šviesos spinduliavimas
raudona optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL švyturio šviestuvas PowerNox, išbandytas BAST, dvipusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox
BAST išbandytas
Šviesos emisija dvipusė
raudona optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master geltonos spalvos 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lempučių
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.784

Įspėjamieji žibintai



Triopan Helios Master žalias 2-šalis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva žalia, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master raudonasis 2-šalis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master mėlyna 2-pusė

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master raudona/balta 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master baltos spalvos dvipusis

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF geltonos spalvos, 2 pusės, be išorinio jungiklio

Funkcijos:- Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
- foninis apšvietimas
- Paviršiaus apšvietimas, bėgimo šviesa, žaibo audra / atsitiktinių skaičių generatorius

TRI-777.801

Šviesos intensyvumas 350 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.



Triopan Helios Master geltonos/raudonos spalvos 2 pusės

Funkcijos: Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona/raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.805



Įspėjamieji žibintai



Triopan Fireball Yellow

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Šviesos spalva: geltona
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: šviesa: raudona
blyksnių dažnis: raudona spalva: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Žalia
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funkcijos: Viena blykstė
Techniniai duomenys: Šviesos stiprumas 280 cd,
šviesos spalva: Mėlyna
blyksnių dažnis: 60 blyksnių/min.
Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis: Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.903



Suspausto oro įrankiai

23 B Kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 23 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 34 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 45 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Kaltinis plaktukas



Von Arx kaltinis plaktukas 23 BG idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700441

1 Stk.

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 24 V1



Pneumatinis plaktukas Scrap Air S24 V1 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimui, tinko šalinimui ar pramoniniam valymui.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 24 V2



Pneumatinis plaktukas Scrap Air S24 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą su antrąja antivibracine sistema.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V1



Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S36 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Suspausto oro įrankiai

Scrap Air 36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V1



Pneumatiniam trumpojo plaktuko Scrap Air S38 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Suprojektuotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air 55 V1



Scrap Air S55 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui. Taip pat idealiai tinka darbui su asfalto paviršiais ar griovimo darbams.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S36 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Suprojektuotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S38 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T formos rankena



Scrap Air S55 V2 pneumatinis plaktukas su T formos rankena turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Suspausto oro įrankiai

Scrap Air 36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 ilgio pneumatinis plaktukas



Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air S55 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Dirbtuvės ir sandėlis



Valymo stotis Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Valymo stotis Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm




Valymo stotis Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Papildoma informacija



Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.
Kainos yra gryniosios. Pristatymas iš gamyklos (Incoterm - EXW)
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,
teisingumą ir išsamumą.

Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

