

## Pārskats



Anti-rattle risinājumi



Channel and leach equipment (Kanālu un lūku aprīkojums)



Odour filtrs



Gruģēšana un mūrēšanas java



Savienojuma lentes




Construction site aizsardzība



Saspiestā gaisa darbarīki



Darbņīca un noliktava

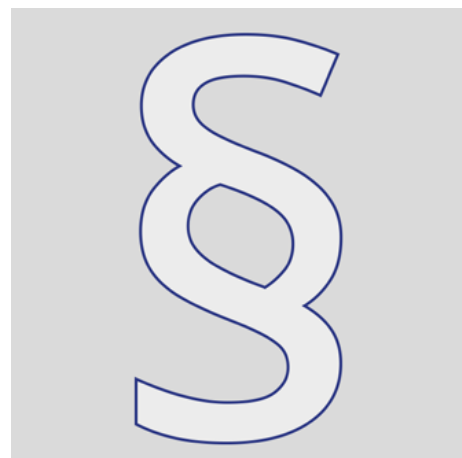

Papildu informācija

# Anti-rattle risinājumi



## Pretsatricinošs ieliktnis

Pretdurbuļu spilventiņš - amortizējošs spilventiņš, kas izgatavots no pašcie-  
tinošas pastas.

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.

**Somas saturs:** Iepakojuma saturs: aptuveni 440 g.  
**Iepakojuma vienība:** Iepakojums: kartona kārba ar 10 maisiņiem



## Anti-rattle ieliktnu mini iepakojums

Pretdurbuļu spilventiņš - amortizējošs spilventiņš, kas izgatavots no pašcie-  
tinošas pastas.

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.

**Somas saturs:** Iepakojuma saturs: aptuveni 220 g  
**Iepakojuma vienība:** Iepakojums: kartona kārba ar 10 maisiņiem



## Originālais BECK® LILA gredzens pret drebuļiem Ø 66 cm

LILA gredzens pret grabuļiem ir ātrs un vienkāršs līdzeklis pret grabošiem  
lūku vākiem.

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm

**Diametrs:** Diametrs: 66 cm.  
**Gredzena biezums:** biezums: aptuveni 2 mm  
**Gredzena svars:** aptuveni 0,1 kg / gab.  
**Iepakojuma vienība:** Iepakojums á 25 gab.



## Originālais BECK® LILA gredzens pret grabuļiem Ø 68 cm

LILA gredzens pret grabuļiem ir ātrs un vienkāršs līdzeklis pret grabošiem  
lūku vākiem.

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm


**Diametrs:** 68 cm.  
**Gredzena biezums:** biezums: aptuveni 2 mm  
**Gredzena svars:** Aptuveni 0,1 kg / gab.  
**Iepakojuma vienība:** Iepakojums á 25 gab.



## Channel and leach equipment (Kanālu un lūku aprīkojums)



Šahtas veidnes

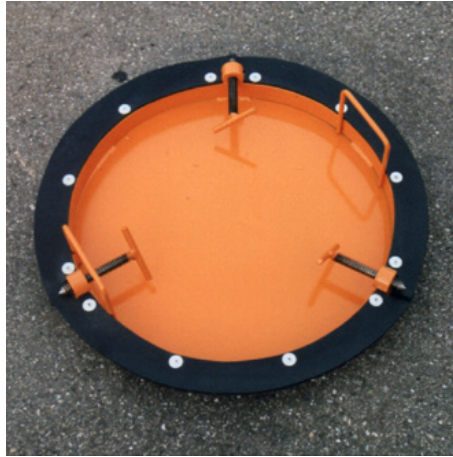

Bloķēšanas plāksnes  
vārpstas rāmja pacelājs



Šahtas barjeras režģis



Lūku vāku pacelājs



Piederumi vārpstai



# Šahtas veidnes



## Tērauda bitumena veidņi

Bitumena bruģa veidņi, regulējami, pašizlīdzinošiem lūku vākiem.

Regulēšanas diapazons: Aptuveni 75 - 93 cm.

Augstums: Aptuveni 30 cm.

BEC-RH-BS/058-075

15 kg

1 Stk.

30 cm



## Tērauda bitumena veidņi

Bitumena bruģa veidņi, regulējami, pašizlīdzinošiem lūku vākiem.

Regulēšanas diapazons: 58 - 75 cm.

Augstums: Aptuveni 30 cm.

BEC-RH-BS/075-093

15 kg

1 Stk.

30 cm



## Gaisa apvalka šahtas veidņi, mini - no 25 cm līdz 45 cm.

Pneimatisko apvalku veidņu veidņi ceļu caurtekām ar iekšējo diametru no aptuveni 25 cm līdz aptuveni 45 cm.

BEC-RH-LS/025-045

7 kg

1 Stk.



## Pneimatiskā apvalka šahtas veidņi ceļu caurtekām - aptuveni 35 cm līdz 45 cm.

Pneimatisko apvalku veidņu veidņi ceļu caurtekām ar iekšējo diametru no aptuveni 35 cm līdz aptuveni 45 cm.

BEC-RH-LS/035-045

6.8 kg

1 Stk.



## Gaisa apvalka šahtas veidņi aptuveni 62,5 cm šahtām

Gaisa apvalka šahtas veidņi šahtām ar iekšējo diametru aptuveni 62,5 cm

BEC-RH-LS/060

11.5 kg

1 Stk.



## Ar gaisa apvalku aprīkoti vārpstu veidņi vārpstām

ar iekšējo diametru aptuveni 600 mm - augstums 400 mm

BEC-RH-LS/060-040

1 Stk.



## Gaisa apvalka šahtas veidņi aptuveni 70 cm šahtām

Gaisa apvalka šahtas veidņi šahtām ar iekšējo diametru aptuveni 70 cm.

BEC-RH-LS/070

1 Stk.



# Šahtas veidnes



## Gaisa apvalka šahtas veidņi aptuveni 80 cm šahtām

Gaisa apvalka šahtas veidņi šahtām ar iekšējo diametru aptuveni 80 cm.

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



## Metāla šahtu veidņi aptuveni Ø 600 mm šahtu lūku veidņiem

Īpašais ātrās atvienošanas skrūves savienojums nodrošina vienmērīgu piespiešanu pie vārpstas sienīņas.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Elastīgā putuplasta gumija uz apakšējās malas nodrošina blīvējumu. Šahtu injektēšanas javu var uzklāt pa visu virsmu zem un, ņemot vērā konstrukcijas augstumu, arī aiz šahtas rāmja.



# Bloķēšanas plāksnes vārpstas rāmja pacelājs



## Lūku aizbīdņa plāksne lietus ūdens ieplūdes atverēm ar iekšējo diametru aptuveni 350 mm

Lūku aizsprostošā plāksne lietusūdens kanalizācijai ar iekšējo diametru aptuveni 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Novērš būvgružu, darbarīku vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu notekcaurulē.



## Lūku aizbīdņa plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 625 mm

Lūku barjeras plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Novērš būvgružu, instrumentu vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu kanalizācijā.



## Lūku aizbīdņa plāksne, leņķveida - 590 x 590 mm

Kvadrātveida vārpstas konusiem paredzēta leņķa plāksne vārpstas aizbīdnim

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

Ārpusē (ar gumiju): 590 x 590 mm

1 Stk.

Metāla daļa: 530 x 530 mm

530 x 530 mm



## Lūku aizbīdņa plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 700 mm

Lūku barjeras plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Novērš būvgružu, instrumentu vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu kanalizācijā.



## Lūku aizbīdņa plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 800 mm

Lūku barjeras plāksne lūkām ar iekšējo diametru aptuveni 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Novērš būvgružu, instrumentu vai pat briļļu, mobilo tālruņu, cigarešu, automašīnu atslēgu utt. iekrišanu kanalizācijā.



## Mehāniskais vārpstas rāmja pacelājs vārpstām ar Ø aptuveni 625 mm

Pateicoties mehāniskajam darbības režīmam, ar šo vārpstas rāmju pacelāju var pacelt vai pilnībā nomainīt apaļus vai kvadrātveida velkamos vārpstas rāmjus ar iekšējo diametru aptuveni 600 mm ar milimetru precizitāti.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Lūku rāmja pushhidrauliskais pacelājs lūkām ar Ø aptuveni 625 mm

Jaunie, patentētie trīs dubultie kalti nodrošina lielāku kontakta virsmu un līdz ar to arī stiepes slodzes sadalījumu.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

Kalti ir viegli iespiežami zem lūku rāmja, izmantojot hidrauliku augšpusē.

1.100 x 950 mm



# Bloķēšanas plāksnes vārpstas rāmja pacelājs



Iekšējā vārpstas rāmja satvērējs atvērtu vārpstas rāmju pacelšanai Ø 600 mm

Ideāls rīks, lai pārvietotu un pārvietotu lūkas rāmjus un izlīdzināšanas gredzenus, nenogurdinot muguru.

Rāmja satvērējs ļauj viegli un droši transportēt un uzstādīt lūku vākus saskaņā ar EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.



# Šahtas barjeras režģis



## Pārsega režģis, vienkāršs dizains

slēgta, bez aizsardzības pret izspiešanu, bez karodziņiem, tērauda, cinkota

Ārējais diametrs: Aptuveni 65,5 cm.  
Kravnesība līdz maks: 100 kg, līdz maks.  
Svars: 100 kg: aptuveni 6 kg

BEC-RO-AG/01  
6 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Lūku vāku režģis, vienkāršs dizains, ar eņģēm, slēgts LW 600

Šahtu atveru un ceļu kanalizācijas atveru nostiprināšanai pārbaudes, atjaunošanas un skalošanas darbu laikā.

Vienkāršas konstrukcijas vāka režģis ar eņģēm centrā, aizvērts - šachtām, kuru platums ir 600 mm.

Ārējais diametrs: Ārējais diametrs: 65,5 cm.

BEC-RO-AG/01-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm



## Vārpstas vāka režģis, vienkāršs dizains ar 120 mm izgriezumu, eņģes, slēgts LW 600

Vienkāršas konstrukcijas pārsega režģis ar eņģēm centrā, aizvērts - šachtām ar platumu 600 mm.

Ārējais diametrs: Ārējais diametrs: 65,5 cm

Izgriezums: Izgriezums: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL  
7 kg  
1 Stk.  
65.5 x 65.5 cm





# Lūku vāku pacelājs



## Universāls vāku pacelājs komplektā

Ļoti kompakts, viegls un, galvenais, saliekams lūku vāku pacelšanas ratiņi. Ar šo lūku vāku pacelāju var pacelt, aizvest un atkal ievietot visus parastos lūku vākus.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## Twister magnētiskais vāku pacelājs ar vāciņu lūkas vāku un ceļa tekņu vārtiem

Twister magnētiskais vāku pacelājs ar vāciņu lūkas vāku un ceļa tekņu vārtiem

BEC-HW-TWI/052-STD  
7 kg  
1 Stk.



## VALIFTER - Liftopt mehāniķis

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.

Dizains: Mehāniskais

80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftopt mehāniķis ar ATEX sertifikātu

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.

Dizains: Mehāniskais  
ATEX sertifikāts

80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftopt Magnetic

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.

Dizains: Magnētiskais

80 x 27 x 24 cm



## VALIFTER - Liftopt Magnetic ATEX certificēts

Tam ir salokāms rokturis, tas ir viegls un individuāli regulējams. Tas ir vienīgais lūkas vāku atvērējs pasaulē ar ergonomisko sertifikātu.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.

Dizains: Magnētiskais  
ATEX sertifikāts

80 x 27 x 24 cm

# Piederumi vārpstai



## Atkārtoti uzpildāms maisiņš ar aktīvās ogles granulām GF-AK/600 STD

BECK® smaku filtra uzpildes maiss lūkām LW 600 mm.  
Samazina un novērš nepatīkamas smakas no jūsu akām.

BEC\_RV-ZU/13  
1.4 kg  
1 Stk.

Vienkārša nomainīšana (atkarībā no slodzes pakāpes) pēc aptuveni 2 - 3 ekspluatācijas gadiem.



## Rokas tamperis, amortizējošs pret triecieniem

Rokas blietētājs ar amortizētu triecienu, kas paredzēts auksta asfalta materiālu blīvēšanai.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Rokas āķis 40 cm

40 cm garš cinkots rokas āķis.  
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Rokas āķis 60 cm

Rokas āķis, 60 cm garš, cinkots.  
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Rokas āķis 70 cm

70 cm garš cinkots rokas āķis.  
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Rokas āķis 70 cm ar palīgierīcēm, kas ļauj atdalīties

Rokas āķis ar palīgierīcēm ir ideāli piemērots visiem:

- lūkas vākiem, jo īpaši aizslēgtiem vākiem
- ceļu caurtekām un
- lūku vākiem

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Rokas āķis 80 cm

80 cm garš cinkots rokas āķis.  
Atvēršanas lūku vāku atvēršanai. Ar rokturi.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



# Piederumi vārpstai



## Rokas āķis 80 cm ar nolaužamiem palīglīdzekļiem fiksatoriem

Rokas āķis, 80 cm,  
ar palīgierīcēm aizdares stiprinājumiem ar satvērēju netīrumu lamatām ar  
apaļu rokturi.

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm



## 4-pusīga darbības atslēga 17 x 17 mm

Darbības atslēga ļauj viegli atvērt cieši piestiprinātus, ieskrūvējamus lūku  
vākus.

Platums pāri plaknēm: Platums 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-pusīga darbības atslēga 19 x 19 mm

Darbības atslēga ļauj viegli atvērt cieši piestiprinātus, ieskrūvējamus lūku  
vākus.

Platums pāri plaknēm: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## 4-pusīga darbības atslēga 22 x 22 mm

Darbības atslēga ļauj viegli atvērt cieši piestiprinātus, ieskrūvējamus lūku  
vākus.

Platums pāri plaknēm: Platums: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Rokas atslēga 50 cm

Rokas atslēga 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Rokas atslēga 70 cm, apakšējā plānā versija

apakšējā plānā versija

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## 70 cm rotācijas uzgriežņu atslēga ar atslēgu palīgierīci

70 cm rotācijas uzgriežņu atslēga ar palīgierīcēm dažādiem fiksatoriem

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm

# Piederumi vārpstai




## Pretsatricinošs ieliktnis

Pretdurbuļu spilventiņš - amortizējošs spilventiņš, kas izgatavots no pašcie-  
tinošas pastas.

BEC-HW-MEH/23-001  
60 kg  
1 Stk.

Somas saturs: lepakojuma saturs: aptuveni 440 g.  
Iepakojuma vienība: lepakojums: kartona kārba ar 10 maisiņiem

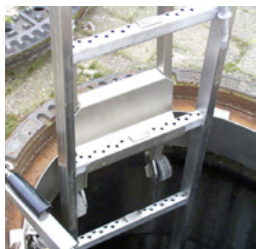

## Piekaramais kāpņu pamatelements (1,22 m)

Piekaramais kāpņu pamatelements (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010  
1 Stk.



## Piekaramās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

Piekaramās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2  
1 Stk.

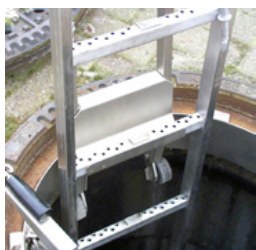

## Piekaramās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

Piekaramās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.4  
1 Stk.



## Piekaramās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

Piekaramās kāpnes, 2 pakāpieni (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5  
1 Stk.



## Piekaramās kāpnes, 6 pakāpieni (1,67 m)

Piekaramās kāpnes, 6 pakāpieni (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6  
1 Stk.



## Universālās drošības lūku vāku režģi

ar nobīdes bloķēšanu - tērauda cinkotām vārpstām.


BEC-RO/01

- slēgts
- ārējais diametrs: aptuveni 65,5 cm
- maksimālā slodze: līdz 100 kg
- Svars: aptuveni 8 kg

1 Stk.



# Piederumi vārpstai



## Drošības lūkas vāka režģis ar 12 cm izgriezumu

ar pārslēgšanas bloķēšanu

- ārējais diametrs: aptuveni 65,5 cm
- Maksimālā slodze līdz 100 kg.
- svars: aptuveni 8 kg
- Apdare: tērauds, cinkots

BEC-RO/02

1 Stk.



## Drošības lūkas vāka režģis Tītara trīši

Ar pārslēgšanas bloķēšanu.

- Ārējais diametrs aptuveni 65,5 cm.
- Maksimālā slodze līdz 100 kg.
- Svars: aptuveni 10 kg
- Apdare: tērauds, cinkots

BEC-RO/03

1 Stk.



# Odour filters



## Atkārtoti uzpildāms maisiņš ar aktīvās ogles granulām GF-AK/600 STD

BECK® smaku filtra uzpildes maiss lūkām LW 600 mm.  
Samazina un novērš nepatīkamas smakas no jūsu akām.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Vienkārša nomainīšana (atkarībā no slodzes pakāpes) pēc aptuveni 2 - 3 ekspluatācijas gadiem.

---

## BIO smaku filters Aktīvētās ogles filters lūkām LW 600 mm

BECK®-BIO smaku filters cauruļvadu šahtām LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Diametrs: 600 - 630 mm

1 Stk.

Samazina un novērš nepatīkamas smakas no jūsu šahtām.



---

## Smaržu filters Aktīvētās ogles filters cauruļvadu šahtām LW 600 mm

BECK® smaku filters cauruļvadu šahtām LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Diametrs: 600 - 630 mm

1 Stk.

Samazina un novērš nepatīkamas smakas no jūsu šahtām.



---

## Smaržu filters Aktīvētās ogles filters Viatop LW 600 mm kanāla šahtām

BECK® smaku filters Viatop cauruļvadu šahtām LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Diametrs: 600 - 630 mm

1 Stk.

Samazina un novērš nepatīkamas smakas no jūsu akām.



---


## Biofiltru uzpildes materiāls GS-BIO/600

BECK®-BIO smaržu filtra uzpildes materiāls GF-BIO/600.  
Samazina un novērš nepatīkamas smakas no jūsu kanalizācijas šahtām.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Nomainīšana (atkarībā no slodzes pakāpes) pēc aptuveni 4 - 6 ekspluatācijas gadiem.



# Grugēšana un mūrēšanas java



## EBRALIT Super-Fix šahtu injektēšanas java

Optimāls būvmateriāls lūku pamatnēm. Optimāli apstrādes apstākļi, jo vienmēr tiek ražots svaigs produkts.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT ir ļoti plūstoša, nesašaurināma, ātri cietējoša un izturīga šuvju java, ko izmanto, lai pilnībā aizpildītu šuves zem šahtu rāmjiem.



## EBRAPLAST vārpstu mūrēšanas java

EBRAPLAST - speciāla šahtu mūrēšanas java kanālu būvniecībai. Gatavs lietošanai sausais maisījums, 0-2 graudu lielums ar īsu darba laiku.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- nesaspringst, izturīgs pret salu, atledošanas sāli un sulfātiem, saskaņā ar ÖNorm.

- ūdensnecaurlaidīgs

- Ļoti labi iekraujams ļoti īsā laikā



## STRAMAT remonta java 8 kg konteinerā

STRAMAT remonta java ir izturīgs, nodilumizturīgs un pret laikapstākļiem noturīgs pārklājums šķēršļu, piemēram, lūku vāku, uzbrauktuvju utt., vienmērīgai pielāgošanai esošajai pamatnei. Ar mūsu remonta javu var aizpildīt ceļu lūku vākus un mazākas bedres.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT Remonta java UF 7 kg bez pildvielām

STRAMAT remonta java ir izturīgs, nodilumizturīgs un pret laikapstākļiem noturīgs pārklājums šķēršļu, piemēram, lūku vāku, uzbrauktuvju utt., vienmērīgai pielāgošanai esošajai pamatnei.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Tīrs sveķu materiāls, ko var sajaukt pats ar sausām smiltīm!



## Savienojuma lentes



### Savienojuma lente JET-E 40 x 10 mm

Pašlīmējošas šuvju lentes šuvju blīvēšanai asfaltēšanas darbu laikā.

**Izmērs:** Izmērs: 40 x 10 mm

**Garums:** Garums: 10 metri.

Pieejami arī citi izmēri.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm






## Construction site aizsardzība



Barjeržogi / barjeržogi

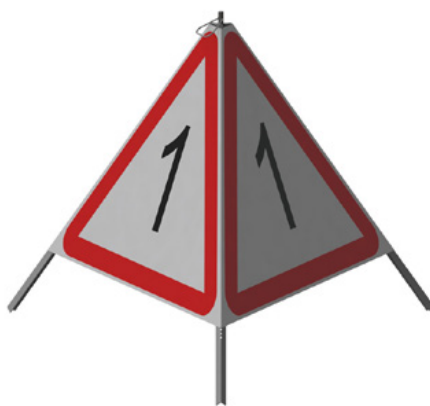

Saliekamie signāli



Cones



Brīdinājuma gaismas



# Barjeržogi / barjeržogi



## Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 daļas

Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL  
1,00 m x 1,00 m  
2 daļas

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 gab.

Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL  
1,60 m x 1,60 m  
2 daļas

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 daļas

Vārpstas aizsardzības režģis saskaņā ar TL  
2,00 m x 2,00 m  
2 daļas


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 2,50 m, sarkanas / baltas

Barjeru vārti  
pagarināmi līdz 2,50 m  
sarkans / balts

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm

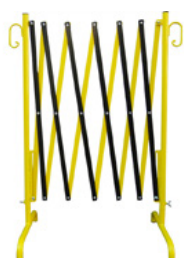

## Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 2,50 m, dzeltenas / melnas

Barjeru vārti  
pagarināmi līdz 2,50 m  
dzeltens / melns


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 3,50 m, sarkanas / baltas

Barjeras šķēres  
izvelkamas līdz 3,50 m  
sarkans / balts

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm

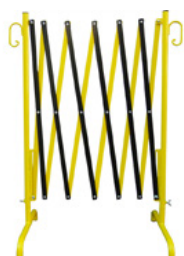

## Barjeras šķēres, pagarināmas līdz 3,50 m, dzeltenas / melnas

Barjeras šķēres  
izvelkamas līdz 3,50 m  
dzeltena / melna

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barjeržogi / barjeržogi



## Lūku aizsardzības režģi, 1,00 m plati, 2 gab.

Lūku aizsardzības režģi  
1,00 m plats  
2 gab.

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## 1,20 m platas, 2 gab., lūkas aizsardzības režģi, 1,20 m platas

Lūku aizsardzības režģi  
1,20 m plats  
2 gab.

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Plastmasas barjeržogs/būvniecības žogs no PVC, balts/arkans

Plastmasas barjeržogs/būvniecības žogs aizsardzībai pret kritieniem.

Garums: 2 000 mm.  
Augstums: 1,100 mm  
Platums: 100 mm: 50 mm

Kāju plāksnes nav iekļautas piegādes komplektācijā.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Ceļu barjera

Alumīnija ceļa barjera, kas pārklāta ar 2. tipa plēvi.

- Slēgta 12 x 32 x 92 cm  
- Iespējams pagarinājums līdz 5 metriem  
- Svars 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Saliekamie signāli



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 60 cm.

TRI-300.016

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 70 cm.

TRI-300.017

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 90 cm.

TRI-300.018

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 110 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 110 cm.

TRI-300.019

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 60 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
60 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 70 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
70 cm



# Saliekamie signāli



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 90 cm - R1 Atstarojošs**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 110 cm - R1 Reflective**

Apdare: R1 - atstarojoša  
Augstums: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - īpaši atstarojoša  
Augstums: 90 cm  
Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

TRI-310.357

1 Stk.  
90 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 90 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm)**  
**Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-323.760

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 70 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
70 cm



**Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses)**  
**Augstums: 60 cm - R2 Ļoti atstarojošs**

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
60 cm

# Saliekamie signāli



## Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 60 cm - R2 Augsti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 60 cm.

TRI-325.511

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (vienāds no visām trim pusēm) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.562

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan kombinācija (atšķirīgi apdrukātas puses) Augstums: 110 cm - R2 Ļoti atstarojošs

Apdare: R2 - Ļoti atstarojoša  
Augstums: Augstums - 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: 90 cm - nē.

TRI-STA-300.013-90N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normālā versija

Apdare: N - neatstarojoša  
Augstums: N - 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visas locīšanas signāla puses ar vienādu apdruku.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Darbības diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
110 cm



# Saliekamie signāli



## Triopan kombi 60 cm standarta versija

**Apdare:** N - neatstarojoša  
**Augstums:** N - 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm normālā versija

**Apdare:** N - neatstarojoša  
**Augstums:** N - 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan kombi 90 cm normālā versija

**Apdare:** N - neatstarojoša  
**Augstums:** 90 cm - nē.

TRI-STA-300.033-90N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan kombi 110 cm normālā versija

**Apdare:** N - neatstarojoša  
**Augstums:** N - 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Uz visām trim pusēm var uzdrukāt dažādus simbolus.  
Versija lietošanai dienas laikā ar sarkanu fluorescējošu brīdinājuma trīsstūri. Lietošanas diapazons līdz -35 grādiem pēc Celsija.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 200 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 320 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vadošais konuss dienas gaisma - augstums: 500 mm

Vadošais konuss dienas gaismai, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 500 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Viengabala satiksmes konuss saskaņā ar TL - augstums: 500 mm - ar 2 pilnībā atstarojošām plēves tipa RA2/B sloksnēm.

Satiksmes konuss BAST testēts saskaņā ar TL - viengabalains  
izgatavots no izturīga PVC materiāla  
laba stabilitāte, stackable  
ar 2 pilnībā atstarojošām RA2/B tipa plēves sloksnēm.  
Krāsa: sarkana / balta

SHA-3L500TL2  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 500 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 500 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 500 mm, folijas tips 1

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vadošais konuss divās daļās saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 500 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 500 mm, folijas tips 2

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Divdaļīgs satiksmes konuss ar labu stabilitāti, stackable, pamatplāksne no pārstrādāta materiāla, augstums: 750 mm, folijas gredzenu krāsa: balta.

Augstums: 750 mm, krāsainas folijas gredzeni: balti

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm - folijas tips1

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 750 mm, folijas tips 1

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss divās daļās atbilstoši TL ar atstarojošu folijas apvalku - augstums 750 mm

Divdaļīgs satiksmes konuss saskaņā ar TL ar atstarojošu folijas apvalku,  
augstums: 750 mm, folijas tips 2

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss, dienas gaisma, sarkans / balts, augstums: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss dienasgaismā - augstums: 750 mm

Satiksmes konuss dienasgaismā, sarkans / balts atstarojošs, augstums: 750  
mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 1, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL - Augstums: 750 mm

Viengabala vadotnes konuss saskaņā ar TL, folijas tips 2, augstums: 750 mm

SHA-3L750TL2

5 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



## Vadošais konuss 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12303-320 ZR

0.84 kg

1 Stk.



## Vadības konuss 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12306-500 ZR

1.3 kg

1 Stk.



## Vadošais konuss 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
atstarojoša plēve  
RA 2 klase

TEM-12309-750 ZR

3.2 kg

1 Stk.



# Brīdinājuma gaismas



## Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - oranža optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma  
Dzeltena optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Būvlaukuma brīdinājuma gaisma - sarkanā optika

Būvlaukuma brīdinājuma gaisma  
Sarkanā optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
gaismas emisija vienpusēja  
dzeltena optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL bākugaismas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, dzeltens

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
abpusēja gaismas emisija  
dzeltena optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, vienpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
gaismas emisija vienpusēja  
sarkanā optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL bākas gaismeklis PowerNox, BAST testēts, abpusēja gaismas emisija, sarkans

TL bākuguns PowerNox  
Testēts BAST  
Gaismas emisija divpusēja  
sarkanā optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Triopan Helios Master dzeltens 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši  
augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltēna, mirgošanas ātrums 60  
zibspuldzes/min.

TRI-777.784

# Brīdinājuma gaismas



## Triopan Helios Master zaļš 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa zaļa, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master sarkans 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master zilais 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.795



## Triopan Helios Master sarkans/balts 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un ilgu kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master balts 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF dzeltens 2-sānu bez ārējā slēdža

**Funkcijas:** - Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
- Apgaismojums  
- Virsmas gaismas, darbības gaismas, zibens vētra/izlases ģenerators

TRI-777.801

Gaismas intensitāte 350 cd, gaismas krāsa dzeltena, mirgošanas ātrums 60 mirkšķu/min.



## Triopan Helios Master dzeltens/arkans 2-sided

**Funkcijas:** Vienreizēja, dubulta un trīskārša zibspuldze  
Dubultas baterijas korpuss (bez turētāja), liels kronšteins, super LED ar īpaši augstu energoefektivitāti un kalpošanas laiku, bez spuldzes nomaiņas  
Gaismas intensitāte 270 cd, gaismas krāsa dzeltena/sarkana, mirgošanas ātrums 60 zibspuldzes/min.

TRI-777.805



# Brīdinājuma gaismas



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
gaismas krāsa: dzeltēna  
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.900



## Triopan Fireball Red

**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
gaismas krāsa: Sarkana:  
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.901



## Triopan Fireball Green

**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
gaismas krāsa: Zaļā  
zibspuldzes ātrums: zaļš: 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.902



## Triopan Fireball Blue

**Funkcijas:** Viena zibspuldze  
**Tehniskie dati:** Gaismas intensitāte 280 cd,  
gaismas krāsa: Zila:  
zibspuldzes ātrums: 60 zibspuldzes/min.  
**Darbības laiks ar akumulatora aprīkojumu 20 grādu temperatūrā un 6 AA baterijām:** Viena zibspuldze ilgst aptuveni 45 stundas.

TRI-777.903



# Saspiestā gaisa darbarīki

## 23 B Kaltu āmurs



Von Arx kaltu āmurs 23 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700314

1 Stk.

## 34 B Kalts āmurs



Von Arx kaltu āmurs 34 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700366

1 Stk.

## 45 B Kalts āmurs



Von Arx kaltu āmurs 45 B ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700411

1 Stk.

## 23 BG Kaltu āmurs



Von Arx kaltu āmurs 23 BG ir ideāli piemērots paklāju noņemšanai, vecā apmetuma atdalīšanai, dabīgā akmens kalšanai, šuvju izciršanai un smailiem mūra darbiem. Katram darbam ir piemērots Von Arx kaltu āmurs ar dažādiem kaltu uzgaļiem.

ARX - 700441

1 Stk.

## Scrap Air 24 V1 īss pneimatiskais āmurs



Scrap Air S24 V1 pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai vai rūpnieciskai tīrīšanai.

MAB\_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

## Scrap Air 24 V2 īsais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S24 V2 pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma, kas ir iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu.

MAB\_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

## Scrap Air 36 V1 īss pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V1 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



# Saspiestā gaisa darbarīki

## Scrap Air 36 V1 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Scrap Air 38 V1 īss pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V1 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izstrādāts ar taisnu rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, ģipša noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Scrap Air 55 V1 garais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S55 V1 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā. Izgatavots ar taisnu rokturi. Ideāls instruments kokapstrādei, ģipša noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem. Ideāli piemērots arī asfalta virsmu apstrādei vai nojaukšanas darbiem.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm

## Scrap Air 36 V2 īsais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V2 pneimatiskajam īsajam āmuriņdzirnaviņam ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izstrādāts ar pistoles rokturi - optimizēts darbam ierobežotos apstākļos. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Scrap Air 38 V2 īsais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V2 pneimatiskajam īsajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi - optimizēts ierobežotiem darba apstākļiem. Ideāls instruments kokapstrādei, apmetuma noņemšanai, rūpnieciskai tīrīšanai vai viegliem nojaukšanas darbiem.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T-veida rokturis



Scrap Air S55 V2 pneimatiskajam āmurim ar T-veida rokturi ir pretvibrācijas sistēma, kas ir iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm



# Saspiestā gaisa darbarīki

## Scrap Air 36 V2 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S36 V2 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 vidēja garuma pneimatiskais āmurs



Scrap Air S38 V2 vidēja garuma pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 garais pneimatiskais āmurs



Scrap Air S55 V2 garajam pneimatiskajam āmurim ir pretvibrācijas sistēma, kas iebūvēta instrumenta galvā un rokturī. Izgatavots ar pistoles rokturi. V2 nodrošina papildu aizsardzību lietotājam ar otru pretvibrācijas sistēmu, kas atrodas pistoleta rokturī. Līdz pat 60 % samazina vibrāciju lietotāja rokās un plaukstās.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm





# Darbnīca un noliktava



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi black

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Tīrīšanas stacija Clean Tower Flexi yellow

CleanTower Flexi ir ideāli piemērots visām jomām, kurās nepieciešami dažādi tīrīšanas piederumi.  
Komplektā ietilpst slotas, putekļu liekšķere un rokas birste,  
5 caurumi pamatplāksnē grīdas stiprinājumiem vai riteņiem.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Papildu informācija



### Papildu informācija

Visas norādītās cenas ir spēkā 2 mēnešus no izdošanas datuma.  
Cenas ir neto cenas. Piegāde no rūpnīcas (Incoterm - EXW)  
Mēs neuzņemamies atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu.  
Tiek piemēroti mūsu vispārējie noteikumi un nosacījumi!  
[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

