

Ülevaade



Klärinavastased lahendused



Kanalite ja kaevude seadmed



Odour filter



Krohvimis- ja müürimis-mörtel



Kinnituslindid




Construction site protection



Kompressioonõhu tööriistad



Töökoda ja ladu

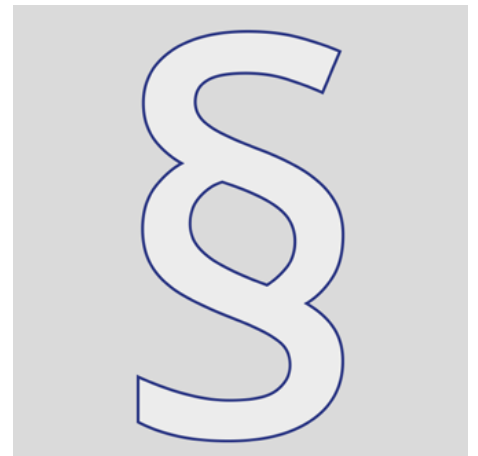

Lisainformatsioon

Klärinavastased lahendused



Klapinatevastane sisestus

Raksumisvastane padi - isekõvenevastasest pastast valmistatud pehmendav padi.

Koti sisu: ca. 440 g
Pakendiühik: 10 kotiga kartongis

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Klapinatevastane lisa minipakk

Raksumisvastane padi - isekõvenevastasest pastast valmistatud pehmendav padi.

Koti sisu: ca. 220 g
Pakendiühik: 10 kotiga kartongis

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Originaal BECK® LILA klapinatõrjerõngas Ø 66 cm

LILA kolinatõrjerõngas on kiire ja lihtne abinõu kolisevate kaevukaante puhul.

Läbimõõt: 66 cm
Rõnga paksus: paksus: umbes 2 mm
Rõnga kaal: kg / tükk
Pakendiühik: pakend: 25 tk

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Originaal BECK® LILA klapinatõrjerõngas Ø 68 cm

LILA kolinatõrjerõngas on kiire ja lihtne abinõu kolisevate kaevukaante puhul.

Läbimõõt: 68 cm
Rõnga paksus: paksus: umbes 2 mm
Rõnga kaal: kg / tükk
Pakendiühik: pakend: 25 tk

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Kanalite ja kaevude seadmed



Võllivormid

Blokeerimisplaatide võlli-
raami tõstja

Võlli tõkkeplaadi võre



Aukude kaane tõstja

Võlli tarvikud



Võllivormid



Teraset bituumenist šalongid

Bituumenist sillutisvorm, reguleeritav, isetasanduvate kaevukaante jaoks.

Reguleerimisvahemik: umbes 75 - 93 cm
Kõrgus: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Teraset bituumenist šalongid

Bituumenist sillutisvorm, reguleeritav, isetasanduvate kaevukaante jaoks.

Reguleerimisvahemik: 58-75 cm
Kõrgus: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Õhupuhasti võllivorm, mini - ca 25 cm kuni 45 cm

Õhuvaibaga šahvimoodul teekraavide jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 25 cm kuni umbes 45 cm.

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Õhukate šahtide vormimine teekraavide jaoks - umbes 35 cm kuni 45 cm.

Õhuvaibaga šahvimoodul teekraavide jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 35 cm kuni umbes 45 cm.

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Õhukate šahtide vormimine umbes 62,5 cm pikkuste šahtide jaoks.

Õhukate võllivorm võllile, mille siseläbimõõt on umbes 62,5 cm.

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Õhuga ümbritsetud šahtide šabloonid šahtide jaoks

siseläbimõõduga umbes 600 mm - kõrgus 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Õhukate šahtide vormimine ca 70 cm pikkuste šahtide jaoks.

Õhukate šahtide šabloonid šahtide jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Võllivormid



Õhukate šahtide vormimine ca 80 cm pikkuste šahtide jaoks.

Õhukate šahtide vormimine võllidele, mille siseläbimõõt on umbes 80 cm.

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Metallist šahvimoodustus ca Ø 600 mm kaevude jaoks

Spetsiaalne kiirkruviühendus tagab, et see surutakse ühtlaselt vastu võlli seina.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Elastne vahtkummi alumisel serval tagab tihenduse. Võlli vuugimörtil saab kanda kogu pinna alla ja tänu konstruktsioonikõrgusele ka võlliraami taha.



Blokeerimisplaatide võlliraami tõstja



Kaevu sulgemisplaat vihmavee sisselaskevadele, mille siseläbimõõt on umbes 350 mm

Kaevu tõkkeplaat vihmaveekanaliseerimise jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Vältib ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jne kukkumist kanalisatsiooni.



Kaevu sulgemisplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 625 mm.

Kaevu tõkkeplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Hoiab ära ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jne kukkumise kanalisatsiooni.



Kaevu sulgemisplaat, nurgakujuline - 590 x 590 mm

Võlli kinnitusplaat, nurgakujuline, kandiliste võllikoonuste jaoks

BEC-RH-AP/060-060

Väljaspool (kummiga): 590 x 590 mm

12 kg

Metallosa: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Kaevu sulgemisplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 700 mm.

Kaevu tõkkeplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Vältib ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jms kanalisatsiooni kukkumist.



Kaevu sulgemisplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 800 mm.

Kaevu tõkkeplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Vältib ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jms kanalisatsiooni kukkumist.



Mehaaniline võlliraami tõstja võllile Ø umbes 625 mm

Tänu mehaanilisele töörežiimile saab selle võllitõstukiga tõsta või täielikult asendada millimeetri täpsusega ümmargusi või kandilisi tõmmatavaid võlliraame, mille siseläbimõõt on umbes 600 mm.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Kaevu raami poolhüdrauliline tõstja kaevude jaoks, mille Ø on umbes 625 mm

Uued, patenteeritud kolm topeltpiirast saavutavad suurema kokkupuute-pinna ja seega tõmbejõu jaotuse.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Meisleid saab hõlpsasti vajutada kaevuraua alla, kasutades ülalpool asuvat hüdraulikat.

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Blokeerimisplaatide võlliraami tõstja



Sisemine võlliraami haarats avatud võlliraamide tõstmiseks Ø 600 mm

Ideaalne tööriist kaevuriiete ja tasandusrõngaste kandmiseks ja teisaldamiseks ilma selga koormamata.
Raami haarats võimaldab lihtsat ja ohutut kaevukaante transportimist ja paigaldamist vastavalt standardile EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Võlli tõkkeplaadi võre



Kattevõre, lihtne disain

suletud, ilma nihkumiskaitseta, ilma lipukesteta, terasest, tsingitud

Välisläbimõõt: umbes 65,5 cm
Kandevõime kuni max: 100 kg
Kaal: 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Kaevu katte võre, lihtne konstruktsioon, hingedega, suletud LW 600

Kaevude avade ja teekanalisisatsiooni avade kinnitamiseks inspekteerimise, renoveerimise ja loputustööde ajal.
Lihtne, keskelt liigendiga kinnine kaane - kaevude jaoks, mille puhaslaius on 600 mm.

Välisläbimõõt: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Võlli katte võre, lihtne konstruktsioon, 120 mm väljalõikega, hingedega, suletud LW 600

Lihtne, keskelt liigendiga kinnine kate - 600 mm laiustele võllidele.

Välisläbimõõt: 65,5 cm.
Väljalõige: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Aukude kaane tõstja



Täielik kaanetõstja

Väga kompaktne, kerge ja eelkõige kokkupandav kaevukaante tõstukäru. Selle kaevukaante tõstukiga saab kõiki tavalisi kaevukappe tõsta, ära viia ja uuesti paigaldada.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnetiline kaanetõstja koos korgiga kaevukaante ja teekraanide jaoks

Twister magnetiline kaanetõstja koos korgiga kaevukaante ja teekraanide jaoks

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - tõstukimehaanik

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: Mehaaniline



VALIFTER - Liftop mehaanik ATEX sertifikaadiga

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: Mehaaniline
ATEX-sertifikaat



VALIFTER - Liftop Magnetic

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: .



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifitseeritud

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: .
ATEX-sertifikaat

Võlli tarvikud



Täitekott aktiivsöepelletid GF-AK/600 STD jaoks

BECK® lõhnafiltri täitekott kaevudele LW 600 mm.
Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kaevudest.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Lihtne vahetus (sõltuvalt koormusastmest) ca 2 - 3 aasta pärast.



Käsi tamper, löögisummutusega

Löögisummutusega käsitsi tampoon külmade asfaldimaterjalide tihendamiseks.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Käsi konks 40 cm

Käsikonks, 40 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Käsi konks 60 cm

60 cm pikkune, tsingitud käekonks.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Käsi konks 70 cm

Käsi konks, 70 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Käsi konks 70 cm koos lahtihargneva abivahenditega

Katkestusabidega käsikonks on ideaalne kõigile:

- Kaevukaaned, eriti lukustatud kaaned
- teekraavid ja
- kaevukaaned

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Käsi konks 80 cm

Käsikonks, 80 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Võlli tarvikud



Käsi konks 80 cm, millel on abitõkke abivahendid lukkude kinnitamiseks.

Käsi konks, 80 cm,
murdumisabiga napsukinnitite jaoks, haaratsiga mustusepüüniste jaoks,
ümmarguse käepidemega

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



4-külgne töövõti 17 x 17 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-külgne töövõti 19 x 19 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-külgne töövõti 22 x 22 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Käsihülss 50 cm

Käsihülss 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Käsihülss 70 cm, alumine õhuke versioon

alumine õhuke versioon

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Pöörlev mutrivõti 70 cm koos lahtihargneva abiga

Pöörlev mutrivõti 70 cm koos lahtiharutamise abiga erinevate lukustite jaoks

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm

Võlli tarvikud




Klapinatevastane sisestus

Rakumisvastane padi - isekõvenevastasest pastast valmistatud pehmendav padi.

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Koti sisu: ca. 440 g
Pakendiühik: 10 kotiga kartongis

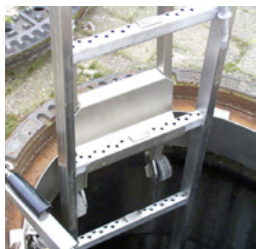

Rippredeli põhielement (1,22 m)

Rippredeli põhielement (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Rippredel, 2 astet (0,56 m)

Rippredel, 2 astet (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.

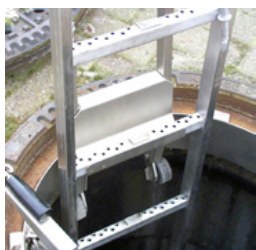

Rippredel, 2 astet (0,56 m)

Rippredel, 2 astet (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Rippredel, 2 astet (0,56 m)

Rippredel, 2 astet (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Rippredel, 6 astet (1,67 m)

Rippredel, 6 astet (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Universaalne turvakaevu kattevõre

nihkelukuga - terasest, tsingitud võllidele


BEC-RO/01

- suletud
- välisläbimõõt: umbes 65,5 cm
- koormatav kuni: 100 kg
- kaal: umbes 8 kg

1 Stk.



Võlli tarvikud



Turvaline kaevu kattevõre 12 cm väljalõige

koos nihkelukuga

- välisläbimõõt: umbes 65,5 cm
- koormatav kuni: 100 kg
- kaal: umbes 8 kg
- Viimistlus: teras, tsingitud

BEC-RO/02

1 Stk.



Ohutuskaevu katte võre Idleri rihmaratas

Nihkelukuga.

- Välisläbimõõt umbes 65,5 cm
- Kandevõime kuni: 100 kg
- Kaal: umbes 10 kg
- Viimistlus: teras, tsingitud

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filter



Täitekott aktiivsöpelletid GF-AK/600 STD jaoks

BECK® lõhnafiltri täitekott kaevudele LW 600 mm.
Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kaevudest.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Lihtne vahetus (sõltuvalt koormusastmest) ca 2 - 3 aasta pärast.



BIO lõhnafilter Aktiivsöefilter kaevude jaoks LW 600 mm

BECK®-BIO lõhnafilter kanalisatsioonikaevudele LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Läbimõõt: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.



Lõhnafilter Aktiivsöefilter kanalisatsioonikaevudele LW 600 mm

BECK® lõhnafilter kanalisatsioonišahtidele LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Läbimõõt: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.



Lõhnafilter Aktiivsöefilter Viatop LW 600 mm kanalisatsioonivahenditele


BECK® lõhnafilter Viatop kanalisatsioonikaevudele LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Läbimõõt: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.

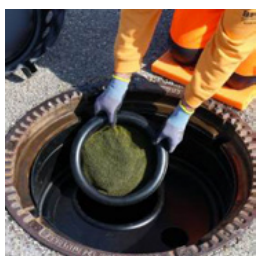

Biofiltri materjal GS-BIO/600 jaoks.

BECK®-BIO lõhnafiltri täitematerjal GF-BIO/600 jaoks.
Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Vahetage (sõltuvalt koormusastmest) umbes 4 - 6 aasta pärast.



Krohvimis- ja müürimismörtel



EBRALIT Super-Fix võlli vuugimörtel

Optimaalne ehitusmaterjal kaevude aluste jaoks. Optimaalsed töötlemistingimused tänu alati värskelt toodetud kaubale.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT on väga hästi voolav, kahanemisvaba, kiiresti tahenev ja tugevatoimeline vuugimört, mida kasutatakse kaevuriiete all olevate vuukide täielikuks täitmiseks.



EBRAPLAST müürimördi võllivärvimislaast

EBRAPLAST - spetsiaalne šahtmüürimört kanalite ehitamiseks. Kasutusvalmis kuivsegu, terasuurus 0 - 2, lühikese töötamisajaga.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- mittekahanev, külmumis-, jäätumis- ja sulfaatkindel, vastavalt ÖNormile.
- vett mitteläbilaskev
- väga lühikese ajaga väga hästi koormatav



STRAMAT remondimört 8 kg konteineris

STRAMAT remondimört on vastupidav, kulumiskindel ja ilmastikukindel pinnakate takistuste, näiteks kaevukaante, maapinnaläbiviimede jne. sujuvaks kohandamiseks olemasolevale aluspinnale. Meie remondimördiga saab täita ka teekaevusid ja väiksemaid aukusid.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT remondimört UF 7 kg ilma täiteaineteta

STRAMAT remondimört on vastupidav, kulumiskindel ja ilmastikukindel pinnakate takistuste, näiteks kaevukaante, maapinnaläbiviimede jne. sujuvaks kohandamiseks olemasolevale aluspinnale.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Puhas vaigumaterjal, mida saab ise segada kuiva liivaga!



Kinnituslindid



Ühenduslint JET-E 40 x 10 mm

Isekleepuvad vuugiteibid vuukide tihendamiseks asfalteerimistöde ajal.

Suurus: Suurus: 40 x 10 mm

Pikkus: 10 meetrit

Saadaval on ka muud mõõtmed.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Construction site protection



Barjäärid / tõkkepiirded



Klapitavad signaalid



Cones



Hoiatustuled



Barjäärid / tõkkepiirded



Võlli kaitseristikud vastavalt TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-osaline

Võlli kaitseristikud vastavalt TL
1,00 m x 1,00 m
2-osaline

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Võlli kaitseristikud vastavalt TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-osaline

Võlli kaitseristikud vastavalt TL
1,60 m x 1,60 m
2-osaline

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Võlli kaitseristikud vastavalt TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-osaline

Võlli kaitseristikud vastavalt TL
2,00 m x 2,00 m
2-osaline


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Tõkendkäärid, pikendatavad kuni 2,50 m, punane/valge

Tõkkepuud
pikendatav kuni 2,50 m
punane/valge

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm

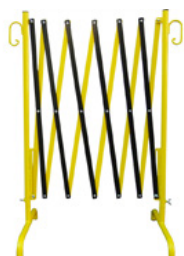

Käärid, pikendatavad kuni 2,50 m, kollane / must

Tõkkepuud
pikendatav kuni 2,50 m
kollane / must


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Käärid, pikendatavad kuni 3,50 m, punane / valge

Barjääri käärid
pikendatav kuni 3,50 m
punane/valge

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

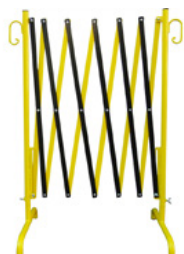

Käärid, pikendatavad kuni 3,50 m, kollane / must

Barjääri käärid
pikendatav kuni 3,50 m
kollane / must

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barjäärid / tõkkepiirded



Kaevukaevude kaitseristikud, 1,00 m lai, 2-osaline

Kaevude kaitseristikud
1,00 m lai
2-osaline

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Kaevukaevude kaitseristikud, 1,20 m lai, 2-osaline

Kaevude kaitseristikud
1,20 m lai
2-osaline

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastikust piirdeaed/ehitusaed PVC-st valge/punane

Plastist tõkkepiire/ehituspiire kukkumiskaitseks.

Pikkus: Pikkus: 2000 mm
Kõrgus: 1,100 mm
Laius: 50 mm

Jalaplaadid ei kuulu tarnekomplekti.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Teetõke

Alumiiniumist teetõkkeplaat, mis on kaetud fooliumiga, tüüp 2.

- Suletud 12 x 32 x 92 cm
- Võimalik pikendamine kuni 5 meetrile
- Kaal 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Klapitavad signaalid



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 70 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-200-SO145392

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 60 cm - R1 Peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-300.016

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 70 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-300.017

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 90 cm - R1 Peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-300.018

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 110 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-300.019

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt)
Kõrgus: 60 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt)
Kõrgus: 70 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
70 cm



Klapitavad signaalid



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 90 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 110 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 90 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Viimistlus: R2 - tugevalt peegeldav
Kõrgus: 90 cm
Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 90 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 70 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-323.760

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 70 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - väga peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 60 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
60 cm

Klapitavad signaalid



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 60 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-325.511

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 110 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-328.562

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 110 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusvaldkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Tööpiirkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
110 cm



Klapitavad signaalid



Triopan combi 60 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
110 cm



Cones



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 200 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 320 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus päevavalgus, punane/valge helkur, kõrgus: 500 mm.

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline juhikoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm - 2 täielikult peegeldava kilega, tüüp RA2/B.

Liikluskoonus BAST testitud vastavalt TL-le - ühes tükis.
valmistatud tugevast PVC materjalist
hea stabiilsus, virnastatav
2 täielikult helkurribaga RA2/B tüüpi kilest.
Värv: punane/valge

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 500 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 500 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 500 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonus kahes osas vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 500 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 750 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 750 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 750 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline juhikoonus vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 750 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 750 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 750 mm

Liikluskoonus päevavalguses, punane/valge helkur, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 2, kõrgus: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Hoiatustuled



Ehitusplatsi hoiatustuli - oranž optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Kollane optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Ehitusplatsi hoiatustuli - punane optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Punane optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine ühepoolne, kollane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihi ühepoolne
kollane optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusemissioon kahepoolne, kollane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihkumine kahepoolne
kollane optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine ühepoolne, punane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihkumine ühepoolne
punane optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine kahepoolne, punane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
Valgusemissioon kahepoolne
punane optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master kollane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, valgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.784

Hoiatustuled



Triopan Helios Master roheline 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus roheline, vilkumise kiirus 60 vilkumist/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master punane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master sinine 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.795



Triopan Helios Master punane/valge 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master valge 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF kollane 2-poolne ilma välise lülitita

Funktsioonid:- Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
- Taustavalgustus
- Pinnavalgus, jooksevalgus, väklambi/juhuslik generaator

TRI-777.801

Valguse intensiivsus 350 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 välku/min.



Triopan Helios Master kollane/punane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane/punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.805



Hoiatustuled



Triopan Fireball Kollane

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Kollane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Punane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-777.901



Triopan Fireball roheline

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Roheline
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Sinine
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-777.903



Kompressioonõhu tööriistad

23 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi lõõmiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 34 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivipuksimiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritööde teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 45 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi lõõmiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliitmikega.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 BG sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi lõõmiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 24 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S24 V1 pneumaatilise haamri pea on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks või tööstuslikuks puhastamiseks.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Scrap Air 24 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S24 V2 pneumaatilise vasara pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise vibratsioonivastase süsteemiga.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Scrap Air 36 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks. Sobib ideaalselt ka asfaldipinnal töötamiseks või lammutustöödeks.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Kujundatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-käepide



Scrap Air S55 V2 pneumaatilisel T-käepidemega haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolkäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Kuni 60 % vibratsiooni vähene mine kasutaja kätes ja käes.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V2 pika pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Töökoda ja ladu



Puhastusjaam Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi must

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi kollane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Lisainformatsioon



Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehasesest (Incoterm - EXW)
Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

