


# RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/ povrchové značení - 219

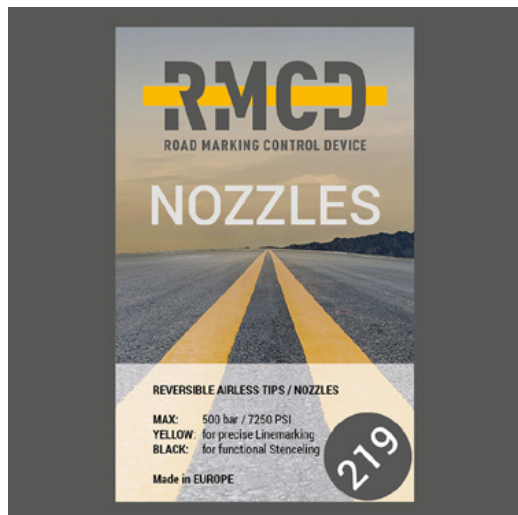

Číslo položky:

RMCD-FM6219

tvořeno 23.03.2025

## Popis

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Bezvzduchové oboustranné trysky byly speciálně vyvinuty pro značení povrchů na silnicích, parkovištích, letištích, sportovištích a průmyslových halách. Speciální konstrukce trysky umožňuje dosáhnout optimálních výsledků při značení povrchů.

**Velikost:** 219

**Úhel rozprašování:** 20 stupňů

**Barva:** černá Černá

**Vývrt:** 0,019 palce

**Vyrobeno v EVROPĚ!**

**Návod k instalaci:**

Používejte pouze neporušený kryt trysky! Ujistěte se, že je ocelové těsnění s plastovým kroužkem správně nainstalováno.

Nikdy nesahejte do stříkací trysky. Může to vést k vážným zraněním. Kryt trysky neplní v tomto ohledu žádnou bezpečnostní funkci.

# Popis

Trysku vyměňujte pouze tehdy, když je lakovací systém bez tlaku.

Pokud pistoli nepoužíváte, zajistěte ji ochranným krytem spouště.

Nepřekračujte pracovní tlak uvedený na obalu.

## Instalace:

- Nainstalujte ocelové těsnění s plastovým kroužkem do držáku trysky (pro správné umístění použijte špičatou stranu bezvzduchové trysky).
- Vložte tryšku do držáku trysky.
- Našroubujte držák trysky na stříkací pistoli a pevně utáhněte šroub.

## Čištění:

- Pokud umístíte bezvzduchovou tryšku s držákem trysky do čisticího ředidla, zkontrolujte, zda je těsnění stále zasunuto v držáku trysky při jeho vyjímání a nasazování na stříkací pistoli.
- Při tomto postupu používejte rukavice. Čistící ředidlo je zdraví škodlivé.

## Balení: V balení se nacházejí všechny potřebné součásti, např:


- V elegantním kartonovém obalu. Lze otevřít a zavřít i v rukavicích.
- Těsnění jsou balena samostatně v papírovém sáčku.
- Již žádné blistrové obaly, které se na stavbě špatně otevírají.

## RMCD - Držák trysky 1 1/16 palce

Číslo položky: RMCD-201203

Držák trysky pro závit 1 1/16 palce.

Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

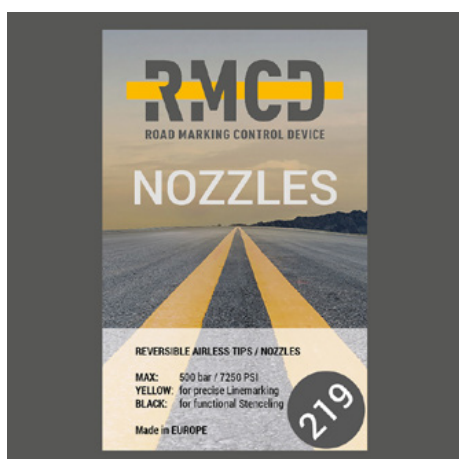

## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 219


Číslo položky: RMCD-FM6219

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

Barva: černá

Velikost: 219

Vyrobeno v EVROPĚ!

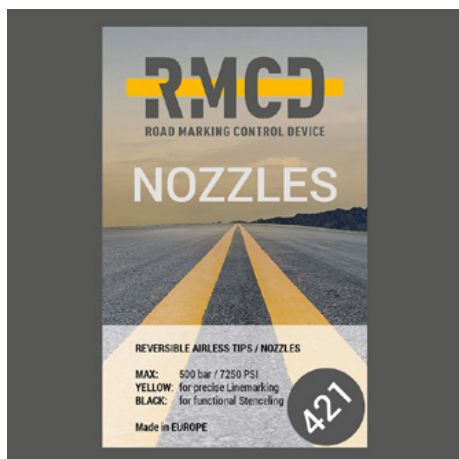

## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 421


Číslo položky: RMCD-FM6421

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

Barva: černá

Velikost: 421

Vyrobeno v EVROPĚ!

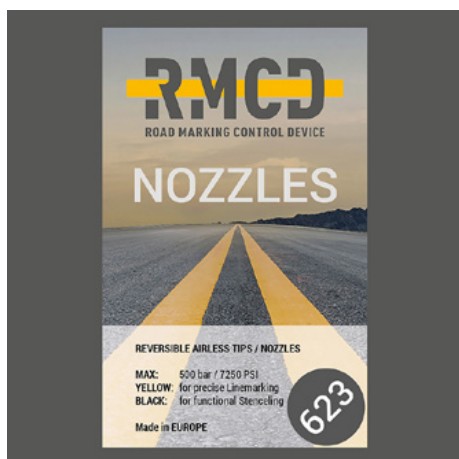

## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/povrchové značení - 623


Číslo položky: RMCD-FM6623

2 bezvzduchové trysky pro povrchové značení včetně těsnění.

Barva: černá

Velikost: 623

Vyrobeno v EVROPĚ!

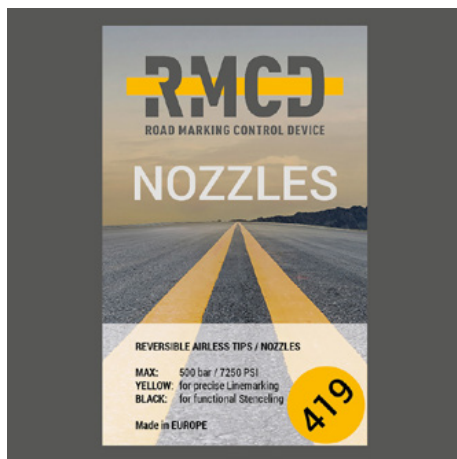

## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 419


Číslo položky: RMCD-FMLM419

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Barva: žlutá

Velikost: 419

Vyrobena v EVROPĚ!

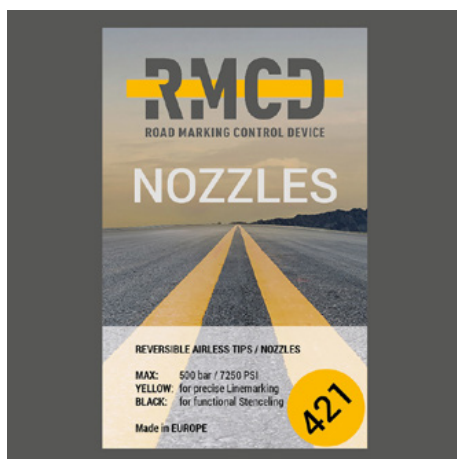

## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 421


Číslo položky: RMCD-FMLM421

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Barva: žlutá

Velikost: 421

Vyrobena v EVROPĚ!

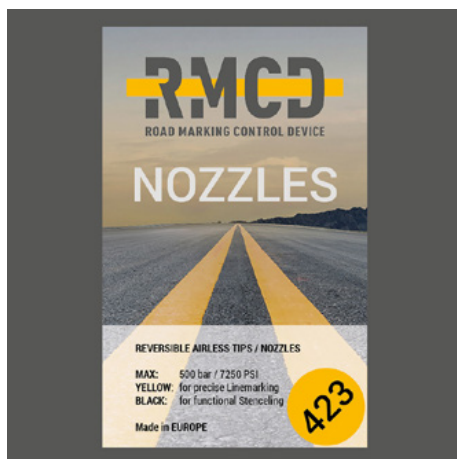

## RMCD - Bezvzduchová tryska pro dopravní značení/čárové značení - 423

Číslo položky: RMCD-FMLM423

2 bezvzduchové trysky pro značení čar včetně těsnění.

Barva: žlutá

Velikost: 423

Vyrobena v EVROPĚ!

## RMCD - Držák trysky 1 1/16 palce

Číslo položky: RMCD-201203

Držák trysky pro závit 1 1/16 palce.

Kompatibilní s tryskami: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 a Graco RAC V.

---

