


CMC Model C 57 - Pistolet Airless automatique

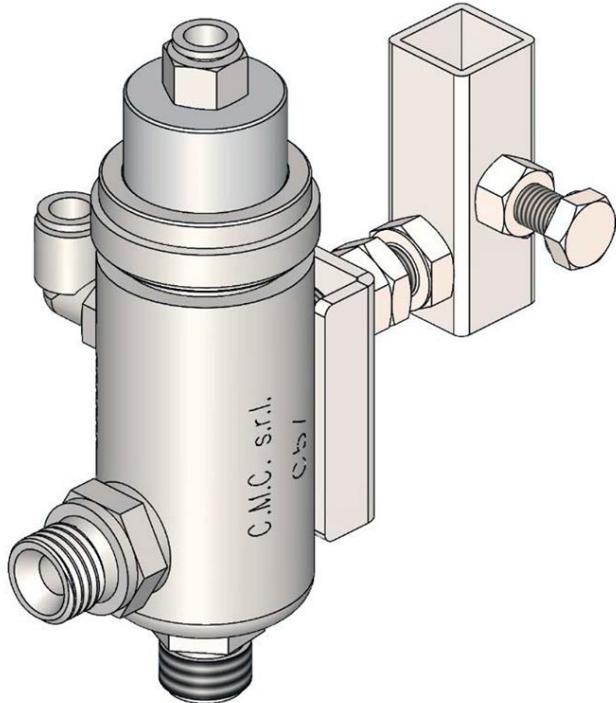

Référence de l'article :

CMC-PN00123

Longueur :

140 mm

Largeur :

120 mm

Hauteur :

70 mm

Poids :

1.1 kg

Créé le 31.12.2025

Description

C57 pistolet automatique airless

Le pistolet s'ouvre et se ferme au moyen d'une commande pneumatique.

Convient aux modèles CMC suivants :

- AR 30 ITTP

- AR 30 Pro P MAXX

- AR 100

- AR 100 G

- AR 180

- AR 300

- AR 300 SN

- AR 500

- U 13

Pièces de rechange



Buse Airless pour le marquage de lignes 213

Référence de l'article : CMC-697-213

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,013 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce

Pièces de rechange



Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce



Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce

Pièces de rechange



Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce

Accessoires/extensions



Buse Airless pour le marquage de lignes 213

Référence de l'article : CMC-697-213

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,013 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce

Accessoires/extensions



Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce



Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce

Accessoires/extensions



Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce