


CMC Model C 57 - Automatická bezvzduchová pistole

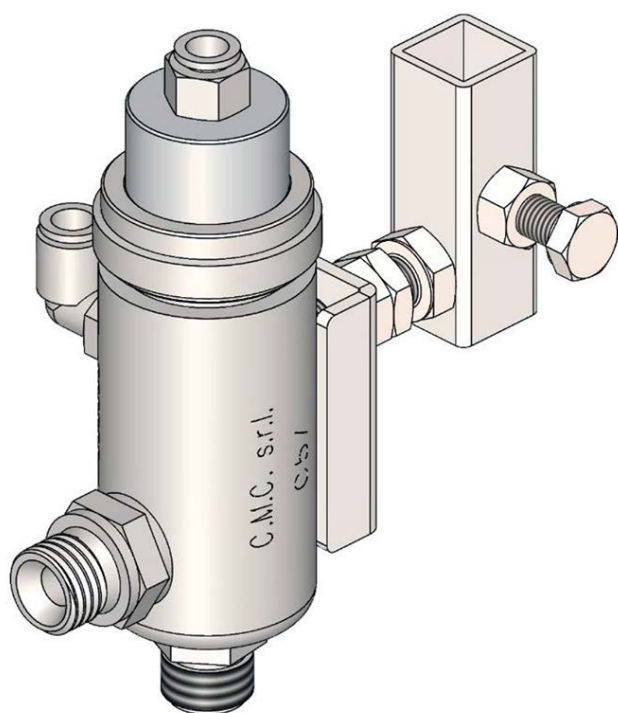

Číslo položky:
CMC-PN00123

Délka:
140 mm

Wide:
120 mm

Výška:
70 mm

Hmotnost:
1.1 kg

tvořeno 31.12.2025

Popis

Automatická bezvzduchová pistole C57

Pistole se otevírá a zavírá pomocí pneumatického ovládání.

Vhodná pro následující modely CMC:

- AR 30 ITTP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 100
- AR 100 G
- AR 180
- AR 300
- AR 300 SN
- AR 500
- U 13



Bezvzduchová tryska pro značení čar 213

Číslo položky: CMC-697-213

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,013 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 213

Číslo položky: CMC-697-213

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,013 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce
