

CMC - Carro de tracción HMC con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial con



Número de artículo:
CMC-HMC-H

Largo:
145 cm

Anchura:
70 cm

Altura:
115 cm

Peso:
148 kg

Creado el 31.12.2025



Descripción

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede montarse detrás de su máquina manual de señalización vial.

Motor Honda de gasolina:

- Potencia 6 CV
- Arranque manual

Batería de 12 V, alternador de 200 W para cargar la batería, luces

Accionamiento hidráulico con:

- 2 motores acoplados directamente a las ruedas
- Mando de pedal giratorio: controla el avance, la marcha atrás y el punto muerto
- Bomba de caudal variable

2 frenos de estacionamiento en las ruedas


- integrados en el sistema hidráulico

Autostop

Descripción

- cuando el conductor se levanta

Asiento con posición ajustable

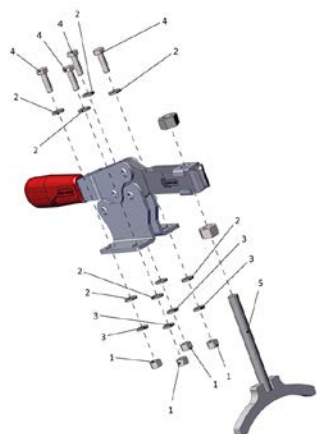

Freno de estacionamiento completo

Número de artículo: CMC -KIT00047

Para la serie AR y el carro de accionamiento HMC.



CMC - Coche de tracción HMC con accionamiento eléctrico

Número de artículo: CMC-HMC-AV

Aumente su productividad con el carro de accionamiento eléctrico HMC de CMC. Se puede enganchar detrás de su máquina de señalización vial eléctrica manual.



CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial

Número de artículo: CMC-HMC-B

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con un enganche. Con motor Briggs and Stratton.



Asiento del conductor para carro de accionamiento HMC

Número de artículo: CMC-PL00003

Asiento del conductor con parada automática.



Cabeza de bola de 50 mm adecuada para HMC de CMC

Número de artículo: CMC-SU00003

Cabeza esférica de 50 mm adecuada para acoplamiento de bola / enganche de remolque para la CMC HMC.



Acoplamiento de bola / gancho de remolque adecuado para el HMC de CMC

Número de artículo: CMC-SU0002

Acoplamiento de bola / enganche de remolque adecuado para cabeza esférica de 50 mm para la CMC HMC.
