

# Roostevabast terasest voolikupoolik, 400 baari



Artikli number:

KGf-8392.350

Pikkus:

53 cm

Laius:

27 cm

Kõrgus:

53 cm

Kaal:

9.5 kg

Loodud 07.04.2026



## Kirjeldus

Roostevabast terasest voolikurull teekattemärgistuse jaoks.  
Ideaalne platvormi korpusena.

**Materjal:** AISI 304 roostevabast terasest

**Surve:** rõhk: 400 bar

**Tihendid:** Viton® ja Teflon®

**Sisselaskeava:** 3/8 tolli

**Väljavool:** 3/8 tolli

**Suurus:** 53 x 27 x 53 cm

**Kaal:** 9,5 kg - 13 kg

**Mahutavus:** 1,5 kg: ø 1/4 tolli - 15 meetrit

**Mahutavus:** Mahtuvus: 1,5 mm: 17 meetrit

Pööratav koos lisaseadmega 843006.



## Käsitsi kasutatav airless püstol - mudel B 90 - sinine

Artikli number: RMCD-109004B

Käsitsi kasutatav õhuvaba värvipüstol - sinine

Värviühendus: 1/4 tolli

Pihustihoidja ühendus: 11/16 tolli

Maksimaalne rõhk: 500 bar

Ilma pihustihoidikuta, ilma airless-pihustita

---



## RMCD - otsakuholdja 11/16 tolli

Artikli number: RMCD-201203

Pihusti hoidik 11/16-tollise keermega.

Ühildub pihustitega: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.

---



## Kõrgsurvevoolik 1/4 tolli - 15 meetrit - sinine

Artikli number: RMCD-6714154T

Kõrgsurve värviline voolik - sinine

Ühendus: 1/4 tolli

Pikkus: 15 meetrit

Valmistatud Euroopas!

---



## RMCD - otsakuhooidja 1 1/16 tolli

**Artikli number:** RMCD-201203

Pihusti hoidik 1 1/16-tollise keermega.

Ühildub pihustitega: FM6, FMC6, TITAN SC6, Wagner Trade Tip3 ja Graco RAC V.



## Kõrgsurvevoolik 1/4 tolli - 15 meetrit - sinine


**Artikli number:** RMCD-6714154T

Kõrgsurve värviline voolik - sinine

**Ühendus:** 1/4 tolli

**Pikkus:** 15 meetrit

Valmistatud Euroopas!

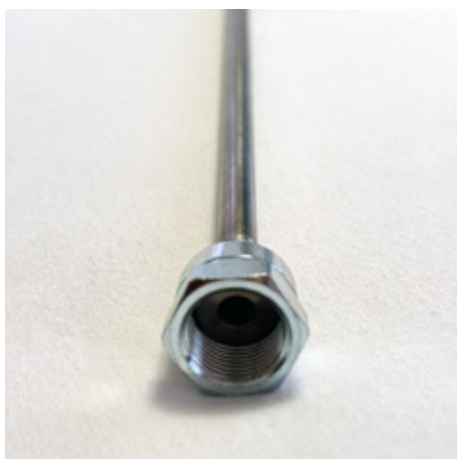

## Pihusti pikendus 45 cm - 1 1/16 tolli / 17,46 mm keermega roostevabast terasest

**Artikli number:** RMCD-FM63010F

Pihusti pikendus 1 1/16-tollise (17,46 mm) keermega.

**Pikkus:** 45 cm

**Materjal:** Roostevaba teras - Eriti stabiilne ja vastupidav.

**Värvipüstoli ühendus:** 1 1/16 tolli / 17,46 mm

**Pihusti hoidiku ühendus:** 1 1/16 tolli / 17,46 mm