

СМС U9 — машина для нанесення дорожньої розмітки з різними варіантами конфігурації



Артикул:
CMC-U9-AR180

Довжина:
220 cm

Ширина:
90 cm

Висота:
185 cm

Вага:
825 kg

Створено 24.07.2026



Опис

Самохідна машина для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом, призначена для робіт, де необхідні велика ємність для фарби, висока продуктивність нанесення розмітки та стабільність у поєднанні з компактною 4-колісною машиною з сидінням для оператора. Цю самохідну машину для нанесення дорожньої розмітки з гідравлічним приводом можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб.

Завдяки компактній конструкції ця маневрена машина для нанесення дорожньої розмітки є ідеальним рішенням для будь-яких (навіть масштабних) робіт з нанесення розмітки в міських умовах.

Бензиновий двигун:

- зовнішній генератор для заряджання акумулятора
- відцентровий диск

Фари, поворотники та проблискові маячки

Гідравлічний привід з:

- 2 двигунами, безпосередньо з'єднаними з задніми колесами

Опис

- джойстик: керування рухом вперед, назад та нейтральна передача
- насос із змінною продуктивністю

Охолоджувач гідравлічного масла

Автоматичний регулятор ширини лінії/проміжків:

- C9000 з вимірюванням ходу насоса або

RMCD — Road Marking Control Device

Мабуть, найпростіша у використанні система для нанесення дорожньої розмітки!
З кольоровим дисплеєм високої роздільної здатності та унікальним RMCD-Drive!

Перегляньте наші відео на YouTube та перейдіть за посиланням на сайт RMCD.

2 стоянкові гальма:

на передніх колесах

Рульове управління:

на передніх колесах

Радіус повороту:

6,7 м

Телескопічний приціл

для простого попереднього нанесення розмітки або точного повторного нанесення існуючих ліній.

Автоматичне вимкнення двигуна

якщо водій встає, не затягнувши ручне гальмо.

Сидіння

з регульованим положенням (ліворуч / праворуч, вперед / назад)

Сонячний козирок

Резервуар для фарби:

- Ємність 150 л
- З нержавіючої сталі
- З ручним мішальником

Резервуар для розчинника:

для промивання пістолетів та фарбових шлангів

Напірний бак для скляних кульок:

- Ємність 35 л
- З регулятором тиску та сепаратором вологи

Безповітряний гідравлічний поршневий насос:

- Макс. об'ємний потік 8,9 л/хв

Двоциліндровий компресор:

- Продуктивність 515 л/хв
- з клапаном обмеження тиску

Опис

Автоматичний пістолет:

встановлений на нерухомій L-подібній опорі (з регульованою висотою). Стандартна форсунка для лінії шириною 10–20 см. Ширину лінії можна регулювати в діапазоні від 10 до 30 см, змінюючи форсунку та/або регулюючи висоту пістолета.

Фільтр фарби високого тиску

Автоматичний пістолет для нанесення скляних кульок:

дифузор із регульованим нахилом та кутами розпилення. Регулятор затримки закриття для пістолета для нанесення кульок

МАКС. ШИРИНА ЛІНІЇ:

90 см (можливо лише з відповідними аксесуарами)

Електронний автомат для нанесення ліній та проміжків C8000 з:

- можливість вибору 8 різних пресетів
- Можливість запису: загальний лічильник (позначена лінія + непозначена проміжна ділянка); загальна довжина позначеної лінії
- soundSpeedAlarm: спрацьовує, коли швидкість опускається нижче мінімального рівня або перевищує максимальний рівень. Мінімальну та максимальну швидкості можна налаштувати. (Для забезпечення рівномірної товщини шару маркувального матеріалу).
- Дозволяє контролювати до 3 пістолетів (якщо машина оснащена 3 пістолетами)



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-200-219

Насадка Tritech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: T93R

Для маркування зон, символів тощо.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 319

Артикул: СМС-202-319

Безповітряна насадка Tritech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,019 "

колір: жовтий

Модель: T93R

Для маркування гострих ліній.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-662-219

Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 421

Артикул: СМС-662-421

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 423

Артикул: СМС-662-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 521

Артикул: СМС-662-521

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: СМС-697-215

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: СМС-697-217

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: СМС-697-419

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Діаметр отвору: 0,031 дюйма

Запасні частини




Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Підходить для поршневих насосів CMC.

Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.

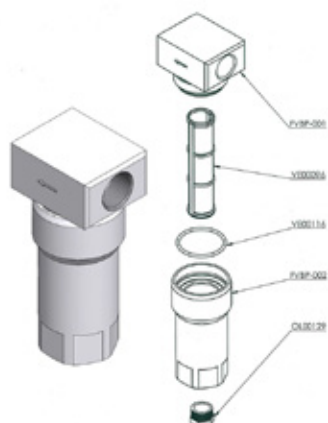

Кольоровий фільтр низького тиску FVBP

Артикул: CMC-FVBP

Алюмінієвий кольоровий фільтр низького тиску для маркувальних машин CMC.



Пневматичний циліндр для блоку маркування

Артикул: CMC-GD05

підходить для маркувальної машини CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Комплект внутрішньої частини педалі - без корпусу

Артикул: CMC-KIT00014

Комплект внутрішньої частини педалі - без корпусу



Гнучкий шланг вихлопної системи 2 метри

Артикул: CMC-MT00144

підходить для AR 180




Фільтр гідравлічної оливи

Артикул: CMC-OL00158

підходить для маркувальної машини CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180

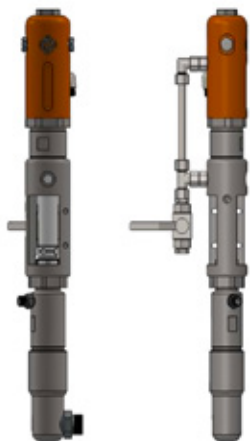

Безповітряний насос CMC P20

Артикул: CMC-P20

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Ножна педаль для запуску авто- матичних пістолетів

Артикул: CMC-PEDEL

Педаль автоматичного керування пістолетом - в комплекті

Запасні частини



Регулятор тиску 1/4 дюйма для кольорової або напірної системи

Артикул: CMC-PN00064

Для перемикання з функції зворотного промивання на функцію маркування.



Коліщатко підхоплювача для енодера

Артикул: CMC-SU00031

Для запису швидкості вашої машини.

Внутрішній діаметр кріплення: 10 мм



Важіль управління приводом

Артикул: CMC-SU00165

підходить для маркувальної машини CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Всмоктувальний шланг чорний 1 дюйм 600 мм

Артикул: CMC-TA1FF90660

підходить для AR 180

Запасні частини



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Артикул: CMC-TVAPR1/410MT

Фарбувальний шланг високого тиску

Довжина: 10 метрів

З'єднання: 1/4 дюйма



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 15 метрів

Артикул: CMC-TVAPR1/415MT

Фарбувальний шланг високого тиску

Довжина: 15 метрів

З'єднання: 1/4 дюйма



Шланг високого тиску 3/8 " L=1500 мм

Артикул: CMC-TVAPR3/815000



Кольоровий фільтр високого тиску 60 сіток

Артикул: CMC-VE00062

підходить для маркувальної машини CMC

Довжина: 145 мм

діаметр 25 мм

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Демпфер пульсацій LT. 1

Артикул: CMC-VE00069

підходить для CMC P20



Кольоровий фільтр високого тиску 30 сіток

Артикул: CMC-VE00110

підходить для маркувальної машини CMC

Довжина: 145 мм

Діаметр 25 мм



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-200-219

Насадка Trittech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: T93R

Для маркування зон, символів тощо.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 319

Артикул: СМС-202-319

Безповітряна насадка Trittech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,019 "

колір: жовтий

Модель: T93R

Для маркування гострих ліній.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-662-219

Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 421

Артикул: СМС-662-421

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 423

Артикул: СМС-662-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 521

Артикул: СМС-662-521

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: СМС-697-215

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: СМС-697-217

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: СМС-697-419

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Діаметр отвору: 0,031 дюйма




Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Підходить для поршневих насосів CMC.

Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.

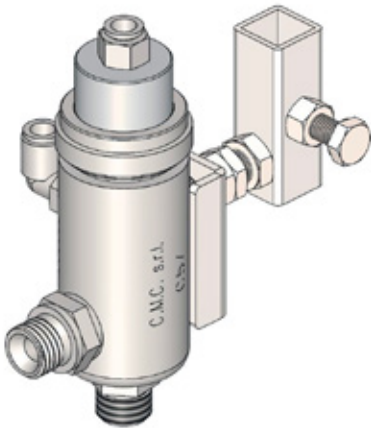


CMC модель C 57 - автоматичний безповітряний пістолет

Артикул: CMC-C57

Автоматичний безповітряний пістолет C57

Пістолет відкривається і закривається за допомогою пневматичного управління.

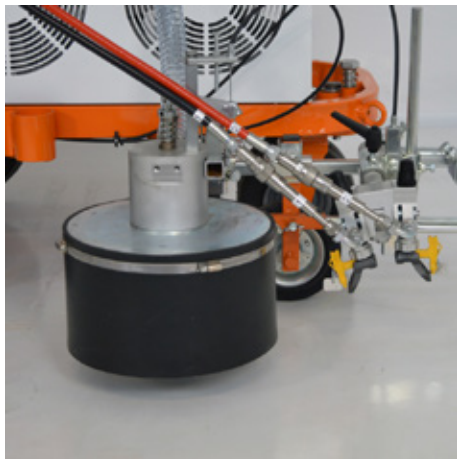

Система з конічним шейкером для скляного бісеру з конічним шейкером для скляного бісеру

Артикул: CMC-DISPERLAR30-CON

Гравітаційна система розсіювання скляних кульок зі спеціальною випускною системою.

Це запобігає здуванню рефлекторних скляних кульок через фартух і, таким чином, зменшує кількість використовуваного матеріалу.



Верстат для обробки лінійних зазорів C8000

Артикул: CMC-EL00032

C8000 машина для лінійних зазорів:

Машина для нанесення розмітки CMC для машин для нанесення розмітки CMC.

Також зверніть увагу на продукцію RMCD - Пристрій контролю дорожньої розмітки.



Автоматичний лінійний зазор з вимірюванням ходу насоса C9000

Артикул: CMC-EL00039

C9000 - Автоматична машина для вимірювання міжрядкового зазору

Автоматичний пристрій для вимірювання міжрядкового інтервалу СМС з вимірюванням ходу насоса для розмічальних машин СМС.


Також зверніть увагу на продукцію RMCD - Пристрій контролю дорожньої розмітки.



Світлове панно 90 x 90 см з 13 лампами

Артикул: CMC-Panel9090_13L

Відображення стрілок вліво і вправо

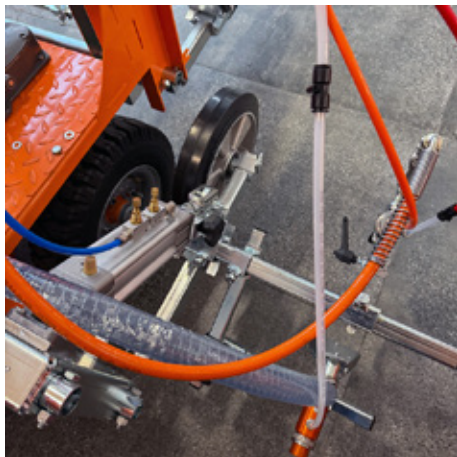

Підвіска для пневматичних пістолетів (один диск)

Артикул: CMC-SPSK84-AR180

Пневматичне пластикове колесо


Для підтримання постійної відстані між пістолетом і основою.



Фільтр для AR 180

Артикул: CMC-VE00097

Фільтр з бака для розріджувача

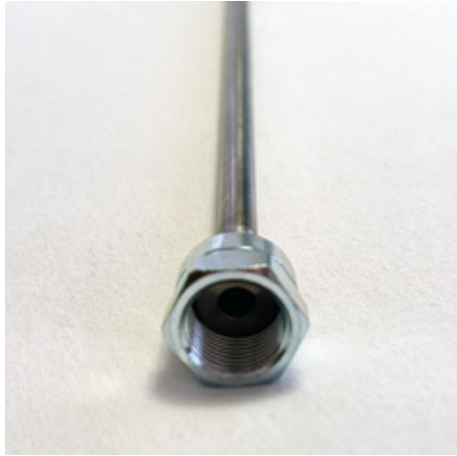

Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63010F

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм



RMCD - Plus + Advanced

Артикул: RMCD-Plus-ADV

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.



RMCD - Plus Professional

Артикул: RMCD-Plus-PRO

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.



Стандарт RMCD

Артикул: RMCD-Plus-STD

З пристроєм керування дорожньою розміткою RMCD-Road Marking Control Device STANDARD ми розробили абсолютно нову систему для керування машинами для нанесення дорожньої розмітки з більшою зручністю, засновану на шині RMCD-CAN. Система з можливістю змінної конфігурації пропонує широкий спектр застосувань.



Додаток RMCD

Артикул: STR_RMCD_APP

Веб-додаток!

Для зручного введення щоденних звітів та проведення після-калькуляції.

З'явиться у 2026 році!



Каталог дорожньої розмітки

Артикул: STR_SM_92

Каталог продукції в інтерактивному форматі pdf!

Ви можете скористатися каталогом у розділі Завантаження на обраній вами мові.

Якщо вам також потрібен каталог з цінами (тільки для існуючих клієнтів або за запитом), будь ласка, повідомте нам про це.
