

CMC U9 – maszyna do znakowania dróg z różnymi opcjami konfiguracji



Numer artykułu:
CMC-U9-AR180

Długość:
220 cm

Szerokość:
90 cm

Wysokość:
185 cm

Waga:
825 kg

Utworzono 24.07.2026



Opis

Samobieżna maszyna do znakowania z miejscem dla operatora, przeznaczona do prac, w których wymagana jest duża pojemność zbiornika farby, wysoka wydajność znakowania oraz stabilność w połączeniu z kompaktową konstrukcją czterokołowej maszyny z miejscem dla operatora. Ta samobieżna maszyna do znakowania z miejscem dla operatora i napędem hydraulicznym może być indywidualnie konfigurowana.

Dzięki kompaktowej konstrukcji ta zwrotna maszyna do znakowania dróg stanowi idealne rozwiązanie do wszelkich (nawet zakrojonych na szeroką skalę) prac związanych z znakowaniem w obszarach miejskich.

Silnik benzynowy:

- zewnętrzny generator do ładowania akumulatora
- tarcza odśrodkowa

Światła, kierunkowskazy i światła ostrzegawcze

Napęd hydrauliczny z:

- 2 silnikami połączonymi bezpośrednio z tylnymi kołami

Opis

- joystick: sterowanie jazdą do przodu, do tyłu i biegiem neutralnym
- pompa o zmiennej wydajności

Chłodnica oleju hydraulicznego

Automat do rysowania linii i wypełniania luk:

- C9000 z pomiarem skoku pompy lub

RMCD – Road Marking Control Device

Prawdopodobnie najłatwiejszy w obsłudze system do znakowania dróg!

Z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i unikalnym RMCD-Drive!

Zobacz nasze filmy na YouTube oraz link do strony internetowej RMCD.

2 hamulce postojowe:

na przednich kołach

Układ kierowniczy:

na przednich kołach

Promień skrętu:

6,7 m

Teleskopowy celownik

do łatwego nanoszenia wstępnego oznakowania lub precyzyjnego uzupełniania istniejących linii.

Automatyczne wyłączanie silnika

gdy kierowca wstaje bez zaciągnięcia hamulca ręcznego.

Fotel

z regulowaną pozycją (w lewo / w prawo, do przodu / do tyłu)

Daszek przeciwsłoneczny

Zbiornik farby:

- pojemność 150 l
- ze stali nierdzewnej
- z ręcznym mieszadłem

Zbiornik rozpuszczalnika:

do płukania pistoletów i węży do farby

Zbiornik ciśnieniowy na kulki szklane;

- pojemność 35 l
- z regulatorem ciśnienia i separatorem wilgoci

Hydrauliczna pompa tłokowa typu airless:

- maks. przepływ objętościowy 8,9 l/min

Kompresor dwucylindrowy:

- wydajność 515 l/min
- z zaworem ograniczającym ciśnienie

Opis

Pistolet automatyczny:

zamontowany na sztywnej belce w kształcie litery L (z regulacją wysokości). Standardowa dysza do linii o szerokości 10–20 cm. Szerokość linii można regulować w zakresie od 10 cm do 30 cm poprzez wymianę dyszy i/lub zmianę wysokości pistoletu.

Filtr barwny wysokociśnieniowy

Automatyczny pistolet do kulek szklanych:

Dyfuzor z regulowanym nachyleniem i kątami otwarcia. Regulator opóźnienia zamknięcia dla pistoletu do kulek szklanych

MAKS. SZEROKOŚĆ LINII:

90 cm (możliwe tylko z odpowiednimi akcesoriami)

Elektroniczny automat do rysowania linii i przerw C8000 z:

- możliwością wyboru 8 różnych ustawień wstępnych
- Możliwość rejestracji: licznik całkowity (oznaczona linia + nieoznaczony odcinek pośredni); łączna długość oznaczonej linii
- soundSpeedAlarm: uruchamia się, gdy prędkość spadnie poniżej minimalnej lub przekroczy maksymalną. Prędkości minimalne i maksymalne można regulować. (W celu zapewnienia jednolitej grubości warstwy materiału znakującego).
- Umożliwia kontrolę maksymalnie 3 pistoletów (jeśli maszyna jest wyposażona w 3 pistolety)



Dysza powietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-200-219



Dysza powietrzna do oznaczania linii 319

Numer artykułu: CMC-202-319



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 421

Numer artykułu: CMC-662-421

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 423

Numer artykułu: CMC-662-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 519

Numer artykułu: CMC-662-519

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 521

Numer artykułu: CMC-662-521

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza powietrzna do oznaczeń linii 215

Numer artykułu: CMC-697-215

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,015 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 217

Numer artykułu: CMC-697-217

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,017 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 419

Numer artykułu: CMC-697-419

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,019 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 423

Numer artykułu: CMC-697-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,023 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 621

Numer artykułu: CMC-697-621

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 627

Numer artykułu: CMC-697-627

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,027 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 631

Numer artykułu: CMC-697-631

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,031 cala




butelka z 250 ml oleju z pompy

Numer artykułu: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Odpowiedni do pomp tłokowych CMC.

Specjalny olej zapobiega przedwczesnemu zużyciu pompy.

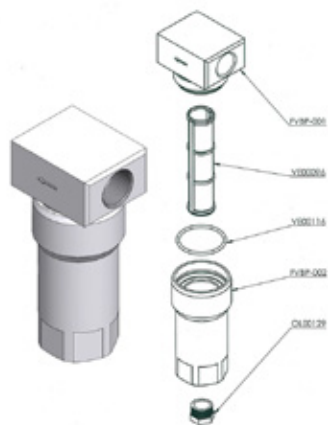

Niskociśnieniowy filtr barwny FVBP

Numer artykułu: CMC-FVBP

Niskociśnieniowy filtr barwny wykonany z aluminium, odpowiedni do znakowarek CMC.



Siłownik pneumatyczny dla jednostki znakującej

Numer artykułu: CMC-GD05

nadaje się do maszyny znakującej CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Ustawienie pedału nożnego części wewnętrznej - bez obudowy

Numer artykułu: CMC-KIT00014



Elastyczny wąż układu wydechowego 2 metry

Numer artykułu: CMC-MT00144

odpowiedni dla AR 180



Filtr oleju hydraulicznego

Numer artykułu: CMC-OL00158

nadaje się do znakowarki CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Pompa bezpowietrzna CMC P20

Numer artykułu: CMC-P20

Nadaje się do pompy bezpowietrznej CMC P20.



Pedał nożny do uruchamiania pistoletów automatycznych

Numer artykułu: CMC-PEDEL



Regulator ciśnienia 1/4 cala dla systemu kolorowego lub ciśnieniowego

Numer artykułu: CMC-PN00064

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.



Koło podbierające dla enkodera

Numer artykułu: CMC-SU00031

Do rejestrowania prędkości urządzenia.

Średnica wewnętrzna uchwytu: 10 mm



Dźwignia sterowania napędem

Numer artykułu: CMC-SU00165

nadaje się do znakowarki CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Wąż ssący czarny 1 cal 600 mm

Numer artykułu: CMC-TA1FF90660

odpowiedni dla AR 180



Wysokociśnieniowy wąż malarski 1/4" 10 metrów

Numer artykułu: CMC-TVAPR1/410MT

Wąż wysokociśnieniowy do farby

Długość: 10 metrów

Podłączenie: 1/4 cala

Części zamienne



Wysokociśnieniowy wąż malarski 1/4" o długości 15 metrów

Numer artykułu: CMC-TVAPR1/415MT

Wąż wysokociśnieniowy do farby

Długość: 15 metrów

Podłączenie: 1/4 cala



Wąż wysokociśnieniowy 3/8 " L=1500 mm

Numer artykułu: CMC-TVAPR3/815000



Wysokociśnieniowy filtr barwny 60 mesh

Numer artykułu: CMC-VE00062

Nadaje się do znakowarki CMC

Długość: 145 mm

średnica 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Tłumik pulsacji LT. 1

Numer artykułu: CMC-VE00069

odpowiedni dla CMC P20



Wysokociśnieniowy filtr kolorowy 30 mesh

Numer artykułu: CMC-VE00110

Nadaje się do znakowarki CMC

Długość: 145 mm

Średnica: 25 mm



Dysza powietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-200-219



Dysza powietrzna do oznaczania linii 319

Numer artykułu: CMC-202-319



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 421

Numer artykułu: CMC-662-421

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 423

Numer artykułu: CMC-662-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 519

Numer artykułu: CMC-662-519

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 521

Numer artykułu: CMC-662-521

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza powietrzna do oznaczeń linii 215

Numer artykułu: CMC-697-215

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,015 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 217

Numer artykułu: CMC-697-217

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,017 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 419

Numer artykułu: CMC-697-419

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,019 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 423

Numer artykułu: CMC-697-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,023 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 621

Numer artykułu: CMC-697-621

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 627

Numer artykułu: CMC-697-627

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,027 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 631

Numer artykułu: CMC-697-631

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,031 cala




butelka z 250 ml oleju z pompy

Numer artykułu: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Odpowiedni do pomp tłokowych CMC.

Specjalny olej zapobiega przedwczesnemu zużyciu pompy.

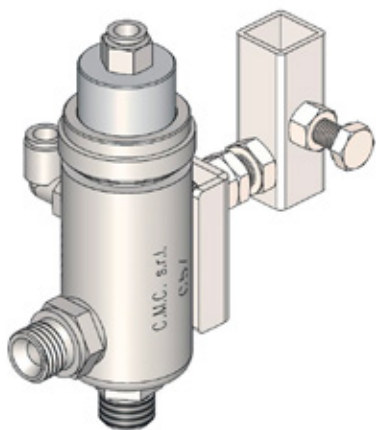


CMC Model C 57 - Automatyczny pistolet bezpowietrzny

Numer artykułu: CMC-C57

Automatyczny pistolet bezpowietrzny C57

Pistolet otwiera się i zamyka za pomocą sterowania pneumatycznego.

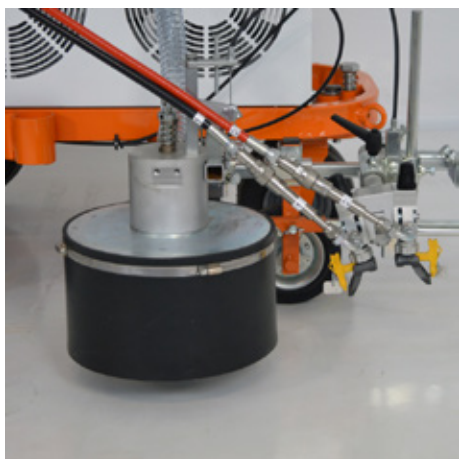

System koralików szklanych ze stożkową wytrząsarką szklanych koralików

Numer artykułu: CMC-DISPERLAR30-CON

Grawitacyjny system rozpraszania szklanych kulek ze specjalnym systemem wylotowym.

Zapobiega to wydmuchiwaniu szklanych kulek refleksyjnych przez fartuch, a tym samym zmniejsza ilość zużywanego materiału.



Automat liniowy szczelinowy C8000

Numer artykułu: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

CMC Line Gap Machine dla maszyn do znakowania CMC.

Należy również zwrócić uwagę na produkty RMCD - Road Marking Control Device.



Automatyczna maszyna Line-gap z pomiarem skoku pompy C9000

Numer artykułu: CMC-EL00039

C9000 - Automatyczna maszyna do znakowania liniowego


Automat CMC z pomiarem skoku pompy do znakowarek CMC.

Należy również zwrócić uwagę na produkty RMCD - Road Marking Control Device.



Panel oświetleniowy 90 x 90 cm z 13 lampami

Numer artykułu: CMC-Panel9090_13L

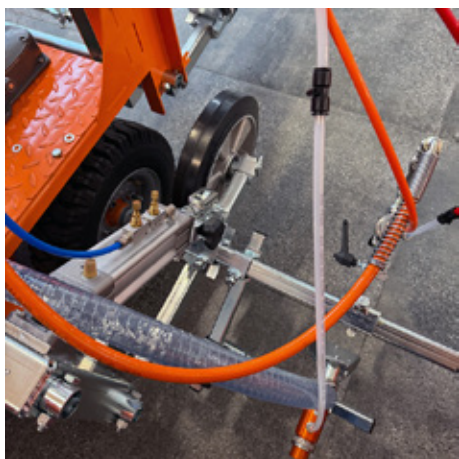

Zawieszenie do pistoletów pneumatycznych (jedna tarcza)

Numer artykułu: CMC-SPSK84-AR180


Pneumatyczne koło z tworzywa sztucznego
Utrzymuje stałą odległość między pistoletem a podłożem.



Filtr dla AR 180

Numer artykułu: CMC-VE00097

Filtr ze zbiornika rozcieńczalnika

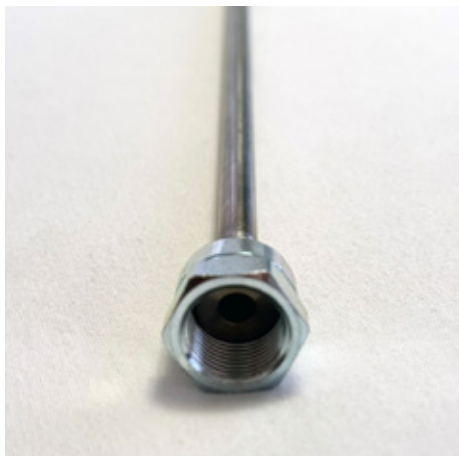

Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Numer artykułu: RMCD-FM63010F

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 11/16 cala / 17,46 mm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Numer artykułu: RMCD-Plus-ADV

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



RMCD - Plus Professional

Numer artykułu: RMCD-Plus-PRO

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



Standard RMCD

Numer artykułu: RMCD-Plus-STD

Dzięki RMCD-Road Marking Control Device STANDARD opracowaliśmy zupełnie nowy system do obsługi maszyn do znakowania dróg z większą wygodą, oparty na systemie magistrali RMCD-CAN. Zmiennie konfigurowalny system oferuje szeroki zakres zastosowań.



Aplikacja RMCD

Numer artykułu: STR_RMCD_APP

Aplikacja internetowa!

Do łatwego sporządzania raportów dziennych i kalkulacji końcowych.

Premiera w 2026 roku!



Katalog oznaczeń drogowych

Numer artykułu: STR_SM_92

Katalog produktów do wykorzystania jako interaktywny dokument pdf!

Katalog można pobrać w wybranym języku.

Jeśli potrzebujesz również katalogu z cenami (tylko dla obecnych klientów lub na życzenie), daj nam znać.
