

CMC U9 – Stroj za označevanje cest z različnimi možnostmi konfiguracije



Številka izdelka:
CMC-U9-AR180



Dolžina:
220 cm

Širina:
90 cm

Višina:
185 cm

Teža:
825 kg

Ustvarjeno 24.07.2026



Opis

Samovozni sedežni airless stroj za dela, pri katerih je potrebna velika zmogljivost barve, visoka zmogljivost označevanja in stabilnost, ki jo zagotavlja kompakten štirikolesni sedežni stroj. Samovozni sedežni stroj za označevanje s hidravličnim pogonom je mogoče individualno konfigurirati.

Zaradi kompaktne konstrukcije je ta okretni stroj za označevanje cest idealna rešitev za vsa (tudi obsežna) označevalna dela v mestnem okolju.

Bencinski motor:

- zunanji generator za polnjenje akumulatorja
- centrifugalni disk

Luči, smerniki in krožna svetilka

Hidravlični pogon z:

- 2 motorjema, neposredno povezanimi z zadnjimi kolesi
- joystick: krmiljenje naprej, nazaj in v nevtralni položaj
- črpalka s spremenljivim pretokom

Opis

Hladilnik hidravličnega olja

Avtomat za črte/vrzeli:

- C9000 z merjenjem hodov črpalke ali

RMCD – Road Marking Control Device

Verjetno najlažji sistem za upravljanje pri označevanju cest!

Z barvnim zaslonom visoke ločljivosti in edinstvenim RMCD-Drive!

Oglejte si naše videoposnetke na YouTubeu in povezavo na spletno stran RMCD.

2 parkirni zavori:

na sprednjih kolesih

Krmiljenje:

na sprednjih kolesih

Polmer zavijanja:

6,7 m

Teleskopski merilnik

za enostavno predhodno označevanje ali natančno naknadno označevanje obstoječih črt.

Samodejno izklapljanje motorja

če voznik vstane, ne da bi zategnil ročno zavoro.

Sedež

z nastavljivim položajem (levo/desno, naprej/nazaj)

Sončna streha

Posoda za barvo:

- prostornina 150 l
- iz nerjavečega jekla
- z ročnim mešalnikom

Posoda za topilo:

za izpiranje pištol in cevi za barvo

Tlačni rezervoar za steklene kroglice:

- prostornina 35 l
- z regulatorjem tlaka in ločevalnikom vlage

Airless hidravlična batna črpalka:

- največji pretok 8,9 l/min

Dvovaljni kompresor:

- pretok 515 l/min
- z ventilom za omejevanje tlaka

Avtomatska pištola:

nameščena na trdnem L-nosilcu (z nastavljivo višino). Standardna šoba za črto širine 10–20 cm. Širino črte je mogoče nastaviti od 10 cm do 30 cm z zamenjavo šobe in/ali nastavitvijo višine pištole.

Opis

Visokotlačni barvni filter

Avtomatska pištola za steklene kroglice:

Difuzor z nastavljivim naklonom in kotom odprtine. Regulator zakasnitve zapiranja za pištolo za steklene kroglice

MAKS. ŠIRINA ČRTE:

90 cm (možno le z ustreznim priborom)

Elektronski avtomat za črte in vrzeli C8000 z:

- možnost izbire 8 različnih prednastavitev
- možnost beleženja: skupni števec (označena črta + neoznačen vmesni del); skupna dolžina označene črte
- soundSpeedAlarm: sproži se, če hitrost pade pod minimalno vrednost ali preseže maksimalno vrednost. Minimalno in maksimalno hitrost je mogoče nastaviti. (Za zagotovitev enakomerne debeline sloja označevalnega materiala).
- Omogoča nadzor do 3 pištol (če je stroj opremljen s 3 pištolami)



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-200-219



Brezzračna šoba za označevanje črt 319

Številka izdelka: CMC-202-319



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 519

Številka izdelka: CMC-662-519

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijska brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,031 palca




Steklenica z 250 ml črpalnega olja

Številka izdelka: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Primeren za batne črpalke CMC.

Posebno olje preprečuje prezgodnjo obrabo črpalke.

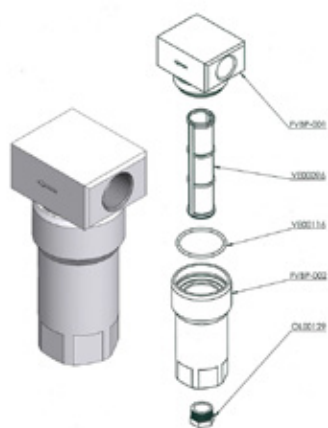

Nizkotlačni barvni filter FVBP

Številka izdelka: CMC-FVBP

Nizkotlačni barvni filter iz aluminija, primeren za označevalne stroje CMC.



Pnevmatski cilinder za označevalno enoto

Številka izdelka: CMC-GD05

primeren za stroj za označevanje CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Set notranjega dela stopalke - brez ohišja

Številka izdelka: CMC-KIT00014



Prilagodljiva cev izpušnega sistema 2 metra

Številka izdelka: CMC-MT00144

primeren za AR 180



Hidravlični oljni filter

Številka izdelka: CMC-OL00158

primeren za stroj za označevanje CMC

- AR 30 ITPP


- AR 180



CMC P20 brezračna črpalka

Številka izdelka: CMC-P20

Primerno za CMC brezračno črpalko P20.

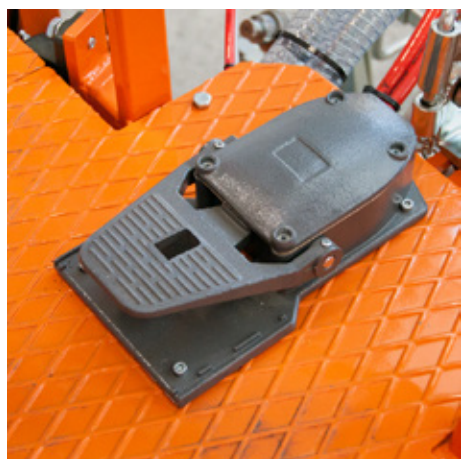

Nožni pedal za sprožitev avtomatskih pištol

Številka izdelka: CMC-PEDEL



Regulator tlaka 1/4 palca za barvni ali tlačni sistem

Številka izdelka: CMC-PN00064

Za preklp iz funkcije povratnega izpiranja na funkcijo označevanja.

Rezervni deli



Vzemno kolo za enkoder

Številka izdelka: CMC-SU00031

Za beleženje hitrosti naprave.

Notranji premer nosilca: 10 mm



Ročica za upravljanje pogona

Številka izdelka: CMC-SU00165

primeren za stroj za označevanje CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sesalna cev črna 1 palec 600 mm

Številka izdelka: CMC-TA1FF90660

primeren za AR 180



Visokotlačna cev za barvanje 1/4" 10 metrov

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/410MT

Visokotlačna cev za barvo

Dolžina: Dolžina: 10 metrov

Priključek: Priključek: 1/4 palca

Rezervni deli



Visokotlačna cev za barvanje 1/4", dolžine 15 metrov

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/415MT

Visokotlačna cev za barvo

Dolžina: Dolžina: 15 metrov

Priključek: Priključek: 1/ 4 palca



Visokotlačna cev 3/8" L=1500 mm

Številka izdelka: CMC-TVAPR3/815000



Visokotlačni barvni filter 60 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00062

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm

premer 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Dušilnik pulzacije LT. 1

Številka izdelka: CMC-VE00069

primeren za CMC P20



Visokotlačni barvni filter 30 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00110

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm

Premer: 1,5 mm: 25 mm: 25 mm



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-200-219



Brezzračna šoba za označevanje črt 319

Številka izdelka: CMC-202-319



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 519

Številka izdelka: CMC-662-519

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijska brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,031 palca




Steklenica z 250 ml črpalnega olja

Številka izdelka: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Primeren za batne črpalke CMC.

Posebno olje preprečuje prezgodnjo obrabo črpalke.

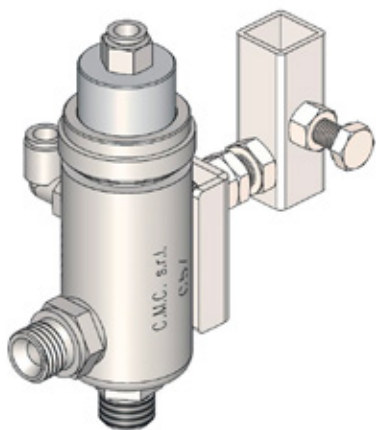


CMC Model C 57 - Avtomatska pištola brez zraka

Številka izdelka: CMC-C57

C57 avtomatska pištola brez zraka

Pištola se odpira in zapira s pnevmatskim upravljanjem.

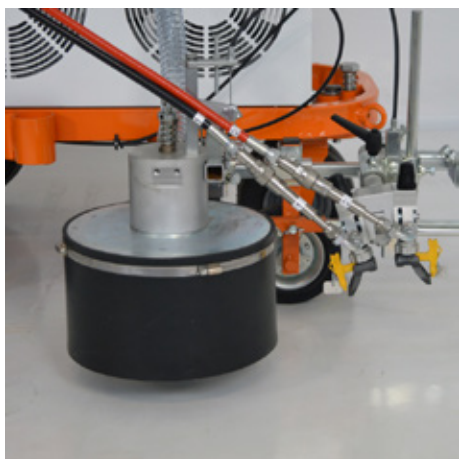

Sistem za steklene kroglice s stožčastim stresalnikom steklenih kroglic

Številka izdelka: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitacijski sistem za razprševanje steklenih kroglic s posebnim sistemom odvajanja.

Ta preprečuje, da bi refleksne steklene kroglice odpihnile skozi predpasnik, in tako zmanjšuje količino uporabljenega materiala.



Line-Gap-Automat C8000

Številka izdelka: CMC-EL00032

C8000 Line Gap Machine:

za označevalne stroje CMC.

Upoštevajte tudi izdelke RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja.



Avtomatski linijski vmesnik z merjenjem hoda črpalke C9000

Številka izdelka: CMC-EL00039

C9000 - Avtomatski stroj za linijske vrzeli


CMC avtomat za linijske vrzeli z merjenjem hoda črpalke za označevalne stroje CMC.

Upoštevajte tudi izdelke RMCD - naprave za nadzor cestnega označevanja.



Svetlobna plošča 90 x 90 cm s 13 svetilkami

Številka izdelka: CMC-Panel9090_13L

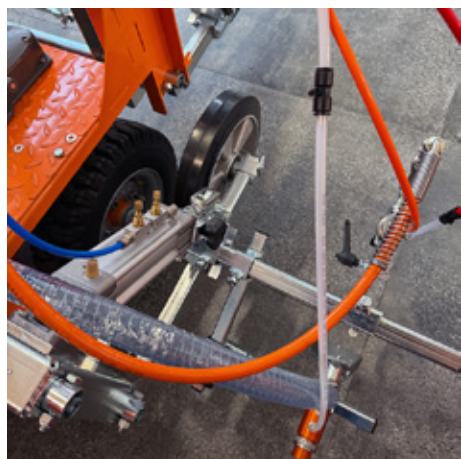

Obesek za pnevmatske pištole (en disk)

Številka izdelka: CMC-SPSK84-AR180


Pnevmatsko plastično kolo
Za ohranjanje konstantne razdalje med pištolo in podlago.



Filter za AR 180

Številka izdelka: CMC-VE00097

Filter iz rezervoarja za razredčilo

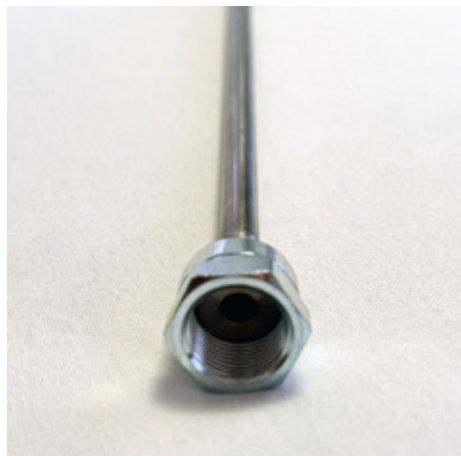

Podaljšek šobe 45 cm - navoj 11/16 palca / 17,46 mm iz nerjavečega jekla

Številka izdelka: RMCD-FM63010F

Šobni podaljški za 11/16-palčni (17,46 mm) navoj.

Dolžina: Dolžina cevi: 45 cm

Material: Posebej stabilen in trpežen.

Priključek za pištolo za barvanje: 11/16 palca / 17,46 mm

Priključek držala šobe: 11/16 palca / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Številka izdelka: RMCD-Plus-ADV

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto



RMCD - Plus Professional

Številka izdelka: RMCD-Plus-PRO

S krmilno napravo RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.



Standard RMCD

Številka izdelka: RMCD-Plus-STD

Z RMCD-Road Marking Control Device STANDARD smo razvili popolnoma nov sistem za bolj udobno upravljanje strojev za označevanje cest, ki temelji na sistemu vodila RMCD-CAN. Ta sistem, ki ga je mogoče različno konfigurirati, ponuja široko paleto aplikacij.



Aplikacija RMCD

Številka izdelka: STR_RMCD_APP

Spletna aplikacija!

Za enostavno vnašanje dnevnih poročil in naknadno obračunavanje. Na voljo bo leta 2026!



Katalog cestnih oznak

Številka izdelka: STR_SM_92

Katalog izdelkov za uporabo kot interaktivni pdf dokument!
Katalog lahko uporabite v razdelku Prenosi v izbranem jeziku.
Če potrebujete tudi katalog s cenami (samo za obstoječe stranke ali na zahtevo), nam to sporočite.
