

CMC U9 – stroj na značenie ciest s rôznymi možnosťami konfigurácie



Číslo položky:
CMC-U9-AR180

Dĺžka:
220 cm

Šírka:
90 cm

Výška:
185 cm

Hmotnosť:
825 kg

Vytvorené 24.07.2026



Popis

Samohybný sedací airless stroj určený na práce, pri ktorých je potrebné zabezpečiť veľkú kapacitu farby, vysoký výkon pri značení a stabilitu pomocou kompaktného 4-kolesového sedacieho stroja. Tento samohybný sedací značkovací stroj s hydraulickým pohonom je možné individuálne konfigurovať.

Vďaka kompaktnej konštrukcii je tento obratný stroj na značenie ciest ideálnym riešením pre akékoľvek (aj rozsiahle) značenie v mestskom prostredí.

Benzínový motor:

- externý generátor na nabíjanie batérie
- odstredivý disk

Svetlá, smerovky a výstražné svetlo

Hydraulický pohon s:

- 2 motormi priamo spojenými so zadnými kolesami
- joystick: ovládanie jazdy dopredu, dozadu a neutrál
- čerpadlo s variabilným prietokom

Popis

Chladič hydraulického oleja

Automat na kreslenie čiar a vyplňovanie medzier:

- C9000 s meraním zdvihu čerpadla alebo

RMCD – Road Marking Control Device

Pravdepodobne najjednoduchší systém na značenie ciest!

S farebným displejom s vysokým rozlíšením a jedinečným RMCD-Drive!

Pozrite si naše videá na YouTube a odkaz na webovú stránku RMCD.

2 parkovacie brzdy:

na predných kolesách

Riadenie:

na predných kolesách

Polomer otáčania:

6,7 m

Teleskopický zameriavač

pre jednoduché predbežné značenie alebo presné dodatočné značenie existujúcich čiar.

Automatické vypnutie motora

ak vodič vstane bez zatiahnutia ručnej brzdy.

Sedadlo

s nastaviteľnou polohou (vľavo / vpravo, dopredu / dozadu)

Slnečná strecha

Nádrž na farbu:

- Objem 150 l
- z nehrdzavejúcej ocele
- s ručným miešačom

Nádrž na rozpúšťadlo:

na preplachovanie striekacích pištolí a hadíc na farbu

Tlaková nádrž na sklenené guľičky:

- objem 35 l
- s regulátorom tlaku a odlučovačom vlhkosti

Airless hydraulické piestové čerpadlo:

- max. objemový prietok 8,9 l/min

Dvojvalcový kompresor:

- prietok 515 l/min
- s ventilom obmedzujúcim tlak

Automatická striekacia pištoľ:

namontovaná na pevnom L-nosníku (s nastaviteľnou výškou). Štandardná tryska pre čiaru s dĺžkou

Popis

10–20 cm. Šírku čiary je možné nastaviť v rozmedzí od 10 cm do 30 cm výmenou trysky a/alebo nastavením výšky pištole.

Vysokotlakový farebný filter

Automatická pištoľ na sklenené guľičky:

Difúzor s nastaviteľným sklonom a uhlom otvorenia. Regulátor oneskorenia uzavretia pre pištoľ na guľičky

MAX. ŠÍRKA ČIARY:

90 cm (možné len s príslušným príslušenstvom)

Elektronický automat na čiarovanie a medzery C8000 s:

- možnosť výberu 8 rôznych predvolieb
- možnosť zaznamenávania: celkový počítadlo (označená čiara + neoznačený medzidiel); celková dĺžka označenej čiary
- soundSpeedAlarm: Spustí sa, ak rýchlosť klesne pod minimálnu hodnotu alebo prekročí maximálnu hodnotu. Minimálna a maximálna rýchlosť sú nastaviteľné. (Na zabezpečenie rovnomernej hrúbky vrstvy značkovacieho materiálu).
- Umožňuje kontrolovať až 3 pištole (ak je stroj vybavený 3 pištoľami)



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 319

Číslo položky: CMC-202-319



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca




Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.

Špeciálny olej zabraňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.

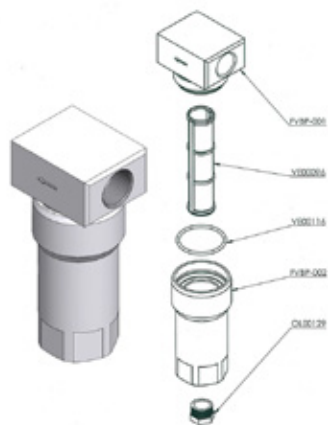

Nízkotlakový farebný filter FVBP

Číslo položky: CMC-FVBP

Nízkotlakový farebný filter z hliníka vhodný pre značkovacie stroje CMC.



Pneumatický valec pre označovaciú jednotku

Číslo položky: CMC-GD05

vhodné pre značkovací stroj CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Sada vnútornej časti nožného pedálu - bez puzdra

Číslo položky: CMC-KIT00014



Flexibilná hadica výfukového systému 2 metre

Číslo položky: CMC-MT00144

vhodné pre AR 180



Filter hydraulického oleja

Číslo položky: CMC-OL00158

vhodné pre značkový stroj CMC

- AR 30 ITPP

- AR 180



Bezvzduchové čerpadlo CMC P20

Číslo položky: CMC-P20

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Nožný pedál na spúšťanie automatických zbraní

Číslo položky: CMC-PEDEL



Regulátor tlaku 1/4 palca pre farebný alebo tlakový systém

Číslo položky: CMC-PN00064

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označovania.

Náhradné diely



Zberné koliesko pre snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Na zaznamenávanie rýchlosti stroja.

Vnútorný priemer držiaka: 10 mm



Ovládacia páka pohonu

Číslo položky: CMC-SU00165

vhodné pre značkovací stroj CMC

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Sacia hadica čierna 1 palec 600 mm

Číslo položky: CMC-TA1FF90660

vhodné pre AR 180



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" 10 metrov

Číslo položky: CMC-TVAPR1/410MT

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 10 metrov

Pripojenie: 1/4 palca

Náhradné diely



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" s dĺžkou 15 metrov

Číslo položky: CMC-TVAPR1/415MT

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 15 metrov

Pripojenie: 1/4 palca



Vysokotlaková hadica 3/8" L=1500 mm

Číslo položky: CMC-TVAPR3/815000



Vysokotlakový farebný filter 60 ok

Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pre značkovací stroj CMC

Dĺžka: 145 mm

priemer 25 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Tlmič pulzácie LT. 1

Číslo položky: CMC-VE00069

vhodné pre CMC P20



Vysokotlakový farebný filter s 30 okami

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pre značkovací stroj CMC

Dĺžka: 145 mm

Priemer: 25 mm



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 319

Číslo položky: CMC-202-319



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca




Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.

Špeciálny olej zabraňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.

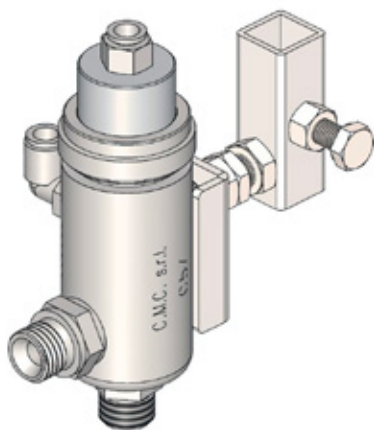


CMC Model C 57 - Automatická bezvzduchová pištoľ

Číslo položky: CMC-C57

Automatická bezvzduchová pištoľ C57

Pištoľ sa otvára a zatvára pomocou pneumatického ovládania.

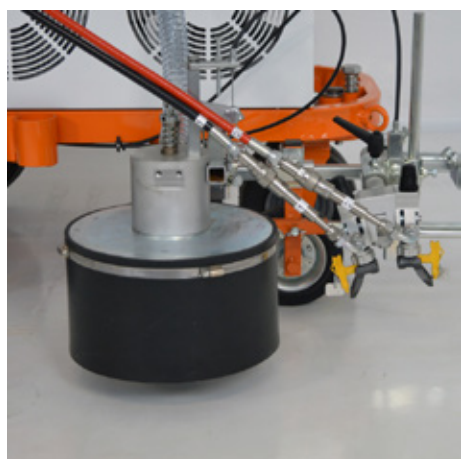

System sklenených perličiek s kónickou šejkrou na sklenené perličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitačný systém rozptylu sklenených guľčiek so špeciálnym výstupným systémom.

Ten zabraňuje odľahčovaniu reflexných sklenených guľčiek cez zásteru a znižuje tak množstvo použitého materiálu.



Line-Gap-Automat C8000

Číslo položky: CMC-EL00032

Stroj C8000 Line Gap:

CMC Line Gap Machine pre značkovacie stroje CMC.

Všimnite si aj výrobky od RMCD - Road Marking Control Device.



Automatické meranie medzery medzi riadkami s meraním zdvihu čerpadla C9000

Číslo položky: CMC-EL00039

C9000 - Automatický stroj na úpravu medzier v riadkoch


CMC line-gap automat s meraním zdvihu čerpadla pre značkovacie stroje CMC.

Všimnite si tiež produkty RMCD - zariadenie na kontrolu cestného značenia.



Svetelný panel 90 x 90 cm s 13 svie- tidlami

Číslo položky: CMC-Panel9090_13L

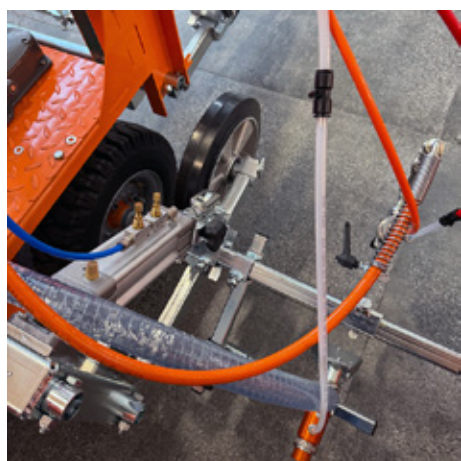

Odpruženie pre pneumatické pištole (jeden kotúč)

Číslo položky: CMC-SPSK84-AR180


Pneumatické plastové koleso
Na udržiavanie konštantnej vzdialenosti medzi pištoľou a
podkladom.



Filter pre AR 180

Číslo položky: CMC-VE00097

Filter z nádrže na riedidlo

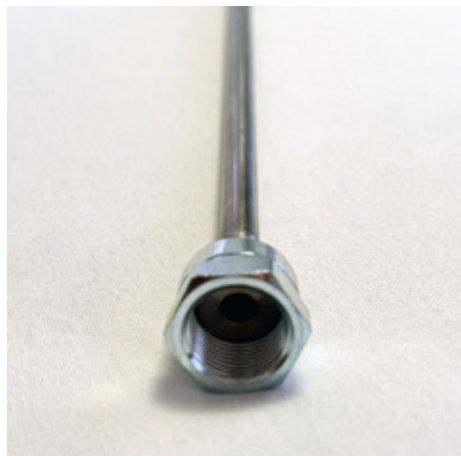

Predĺženie trysky 45 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdza- vejúcej ocele

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

Dĺžka: Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm



RMCD - Plus + Advanced

Číslo položky: RMCD-Plus-ADV

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



RMCD - Plus Professional

Číslo položky: RMCD-Plus-PRO

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



Štandard RMCD

Číslo položky: RMCD-Plus-STD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



Aplikácia RMCD

Číslo položky: STR_RMCD_APP

Webová aplikácia!

Na jednoduché zaznamenávanie denných správ a následné vyúčtovanie.

Bude k dispozícii v roku 2026!



Katalóg cestného značenia

Číslo položky: STR_SM_92

Katalóg produktov na použitie ako interaktívny dokument pdf!
Katalóg môžete použiť v časti Na stiahnutie v jazyku podľa vlastného výberu.

Ak požadujete aj katalóg s cenami (len pre existujúcich zákazníkov alebo na požiadanie), dajte nám vedieť.
